



550-12-33/-34

Zusatzanleitung

Umbau OP3000 zu
Commander Pro

**WICHTIG
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN
AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN**

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH verboten.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH 2021

1	Allgemeine Informationen.....	3
2	Umbau	4
2.1	Software-Update der Steuerung.....	4
2.2	Bedienfeld OP3000 demontieren	5
2.3	Bedienfeld Commander Pro montieren	9

1 Allgemeine Informationen

Komponenten des Bausatzes

Überprüfen Sie vor dem Einbau, ob der Lieferumfang des Bausatzes 0196 490094 korrekt ist.

Teilenummer	Menge	Bezeichnung
0791 196200	1	Aufkleber Commander Pro
0196 490074	1	Halter CSP, Kugelkopf
9080 300362	1	Quick Pack
9850 196010	1	Commander Pro
9870 001082	1	VGA-Leitung 1,3 m
0791 550775 EN	1	Zusatzanleitung

2 Umbau

2.1 Software-Update der Steuerung



Wichtig

VOR dem Umbau vom Bedienfeld OP3000 auf das Bedienfeld Commander Pro, muss die Steuerung auf den neuesten Softwarestand gebracht werden. Nur so kann das neue Bedienfeld nach dem Umbau von der Steuerung erkannt und genutzt werden.



So führen Sie das Software-Update der Steuerung durch:

1. Software-Version aus dem Internet (www.duerkopp-adler.com) herunterladen und auf einem USB-Stick speichern.
2. Maschine ausschalten.
3. USB-Stick in den Anschluss (1) der Steuerung (2) stecken.

Abb. 1: Software-Update durchführen



(1) - Anschluss

(2) - Steuerung

4. Maschine einschalten.
 - ↪ Die Maschine startet automatisch das Software-Update. Während der Übertragung der Daten zeigt die Anzeige nur auf der linken Seite die Firmware-Version des Bedienfelds an.
 - ↪ Sobald das Software-Update fertig ist, zeigt die Anzeige zusätzlich rechts die Software-Version der Maschine an.
5. Warten, bis die Maschine hochgefahren ist und den Manuellen Modus oder Automatikmodus anzeigt.

6. Den USB-Stick aus der Steuerung ziehen.
- ↳ Das Software-Update ist abgeschlossen. Der Umbau auf das Bedienfeld Commander Pro kann durchgeführt werden.

2.2 Bedienfeld OP3000 demontieren

Abb. 2: Bedienfeld OP3000 demontieren (1)




(1) - Bedienfeld OP3000



So demontieren Sie das Bedienfeld OP3000:

Abb. 3: Bedienfeld OP3000 demontieren (2)

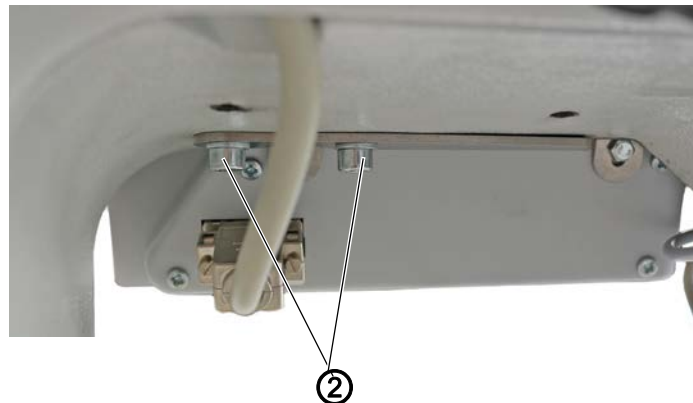

(2) - Schrauben

1. 2 Schrauben (2) lösen und das Bedienfeld OP3000 (1) auf dem Tisch ablegen.

Abb. 4: Bedienfeld OP3000 demontieren (3)




(3) - Schrauben

(4) - Abdeckung

2. 3 Schrauben (3) lösen und Abdeckung (4) abnehmen.


Abb. 5: Bedienfeld OP3000 demontieren (4)

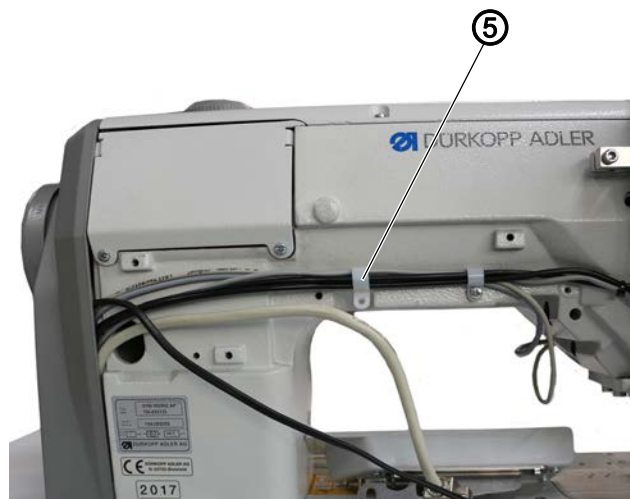

(5) - Kabelschelle

3. Kabelschelle (5) lösen.

Abb. 6: Bedienfeld OP3000 demontieren (5)

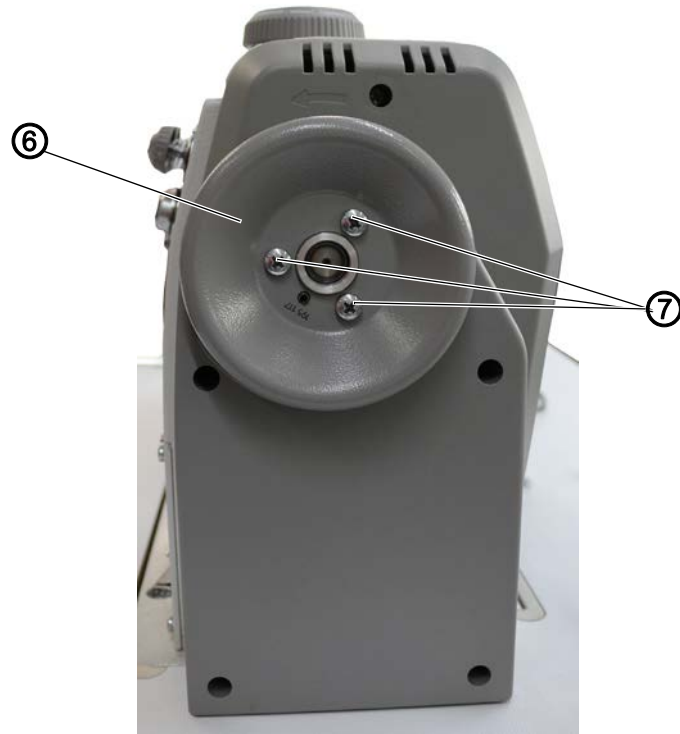


(6) - Handrad

(7) - Schrauben

4. 3 Schrauben (7) lösen und das Handrad (6) abnehmen.

Abb. 7: Bedienfeld OP3000 demontieren (6)

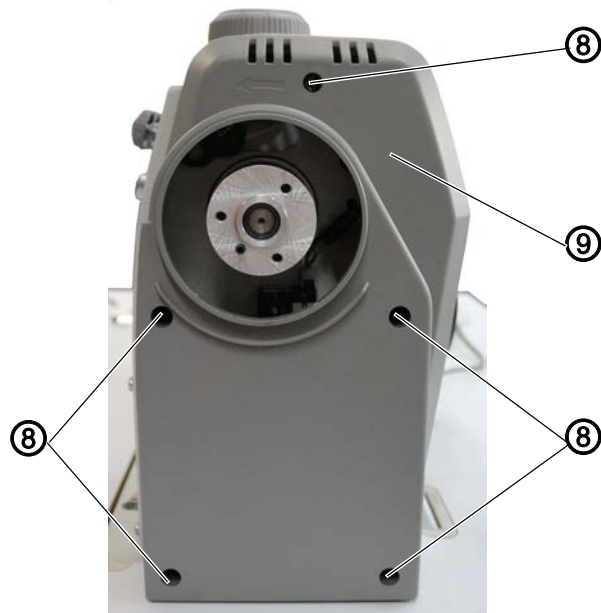


(8) - Schrauben

(9) - Abdeckung

5. 5 Schrauben (8) lösen und die Abdeckung (9) abnehmen.

Abb. 8: Bedienfeld OP3000 demontieren (7)

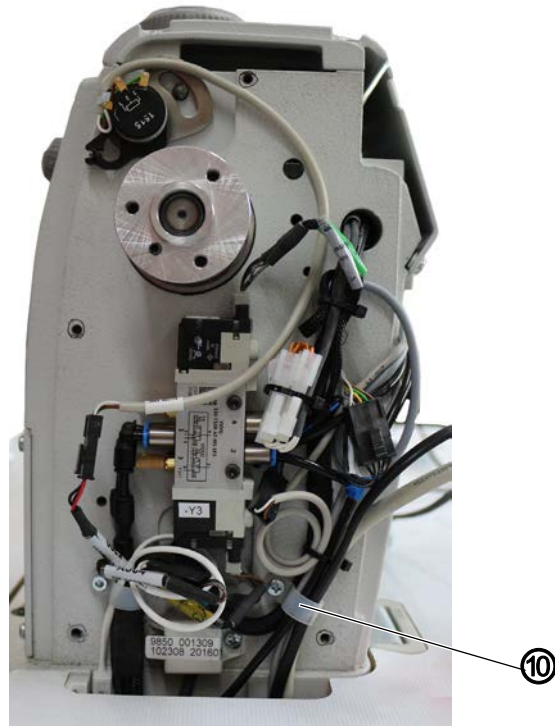

(10) - Kabelschelle

6. Kabelschelle (10) lösen und je nach Maschine zusätzlich Kabelbinder entfernen.
7. Stecker mit Leitung vom Bedienfeld OP3000 abziehen.
8. Leitung nach unten durch die Tischplatte ziehen, bei Bedarf weitere Kabelbinder entfernen.
9. Stecker der Leitung aus der Steuerung ziehen.

2.3 Bedienfeld Commander Pro montieren

Abb. 9: Bedienfeld Commander Basic/Pro montieren (1)



(1) - Kabelschelle

(2) - Leitung



So montieren Sie das Bedienfeld Commander Pro:

1. Neue Leitung (2) von oben durch die Tischplatte führen.
2. Leitung durch die Kabelschelle (1) verlegen.

Abb. 10: Bedienfeld Commander Basic/Pro montieren (2)



(3) - Steckplatz

3. Stecker der neuen Leitung (2) in den Steckplatz X170b (3) der Steuerung stecken.

Abb. 11: Bedienfeld Commander Basic/Pro montieren (3)



(4) - Halter

(5) - Hülse

4. Hülse (5) mit Scheibe und Schraube an den Halter (4) schrauben.

Abb. 12: Bedienfeld Commander Basic/Pro montieren (4)




(6) - Montageplatte

(7) - Kugelkopf

(8) - Schrauben

5. Kugelkopf (7) mit 2 Schrauben (8) auf der Montageplatte (6) befestigen, je weiter links ich die Schrauben platziere, desto höher hängt nachher das Bedienfeld Commander Pro.

Abb. 13: Bedienfeld Commander Basic/Pro montieren (5)

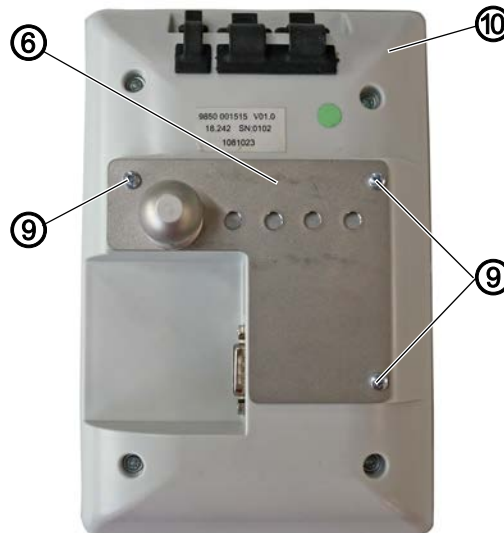

(6) - Montageplatte
(9) - Schrauben

(10) - Commander Pro

6. Montageplatte (6) mit 3 Schrauben (9) auf dem Bedienfeld Commander Pro (10) festschrauben.

Abb. 14: Bedienfeld Commander Basic/Pro montieren (6)




(11) - Schrauben

(12) - Halter

7. Halter (12) mit 2 Schrauben (11) vom OP3000 an der Maschine festschrauben.
8. Stecker der neuen Leitung in das Bedienfeld Commander Pro stecken.

Abb. 15: Bedienfeld Commander Basic/Pro montieren (7)

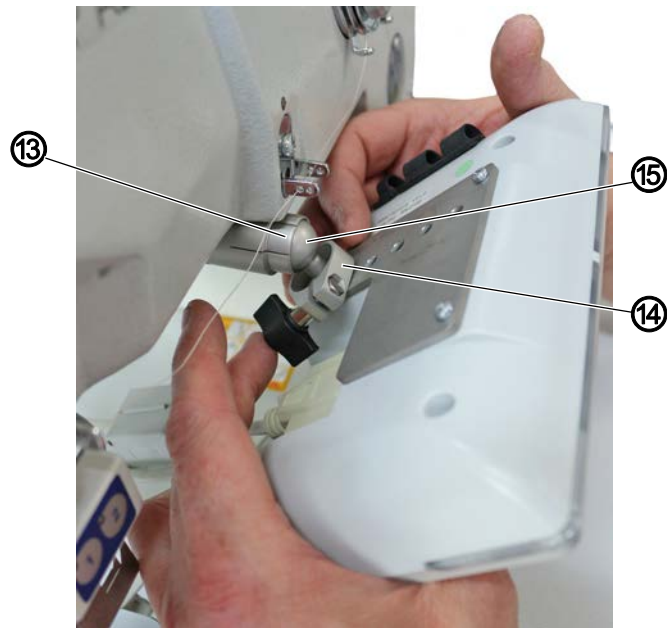

(13) - Aufnahme
(14) - Schelle

(15) - Kugelkopf

9. Schelle (14) über den Kugelkopf (15) legen.
10. Kugelkopf (15) leicht taumelnd in die Aufnahme (13) drücken.
11. Schelle (14) über die Aufnahme (13) schieben.

Abb. 16: Bedienfeld Commander Basic/Pro montieren (8)



(14) - Schelle

(16) - Flügelschraube

12. Das Bedienfeld Commander_Pro ausrichten und die Schelle (14) mit der Flügelschraube (16) fixieren.
13. Die neue Leitung endgültig verlegen, darauf achten, dass keine Quetsch- und Scheuerstellen entstehen.
14. Beide Abdeckungen wieder festschrauben.

15. Handrad wieder montieren - dabei auf die richtige Position achten, der Stift muss ins Loch.
16. Bei Bedarf Kabelbinder nutzen, damit die Kabel sicher verlegt sind.
17. Bedienfeld Commander Pro ausrichten.

Abb. 17: Bedienfeld Commander Basic/Pro montieren (9)



18. Maschine einschalten.
 - ↳ Die Maschine fährt hoch und ist nähbereit.



DÜRKOPP ADLER GmbH
Potsdamer Str. 190
33719 Bielefeld
Germany
Phone: +49 (0) 521 925 00
E-Mail: service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com