




1. Verwendung des Teilesatzes

Der Teilesatz "Netzteil für Nähleuchten" ist für Kettenstichmaschinen der Klasse 175; Klasse 176 und Klasse 178 vorgesehen.

2. Komponenten des Teilesatzes

Der Teilesatz besteht aus folgenden Bauteilen:

- Netzteil
- Befestigungsmaterial

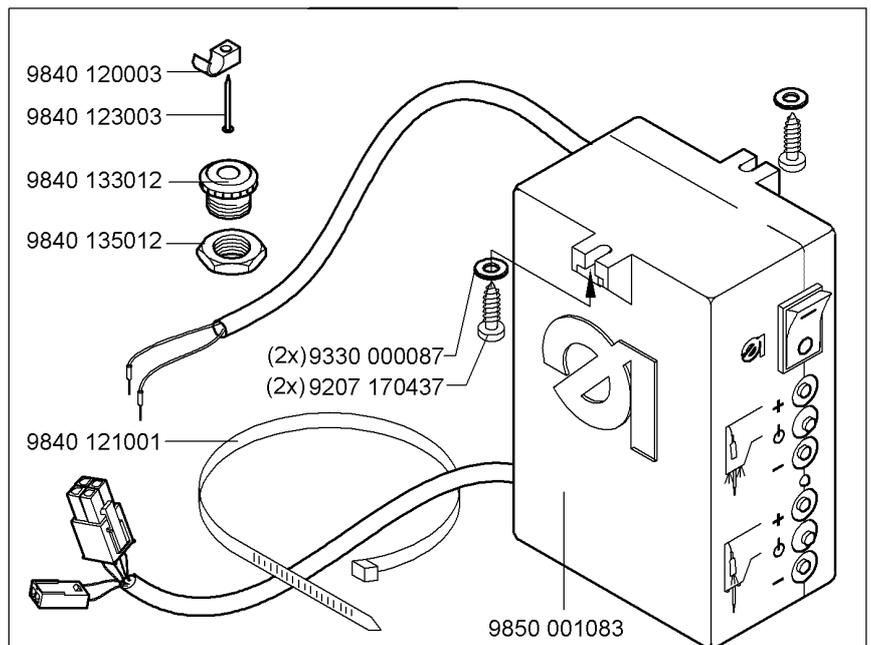




3. Netzteil montieren



Vorsicht Verletzungsgefahr!

Alle Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung der Spezialnähmaschine dürfen nur von Elektrofachkräften oder entsprechend unterwiesenen Personen durchgeführt werden. Während der Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung muss der Netzstecker herausgezogen sein!

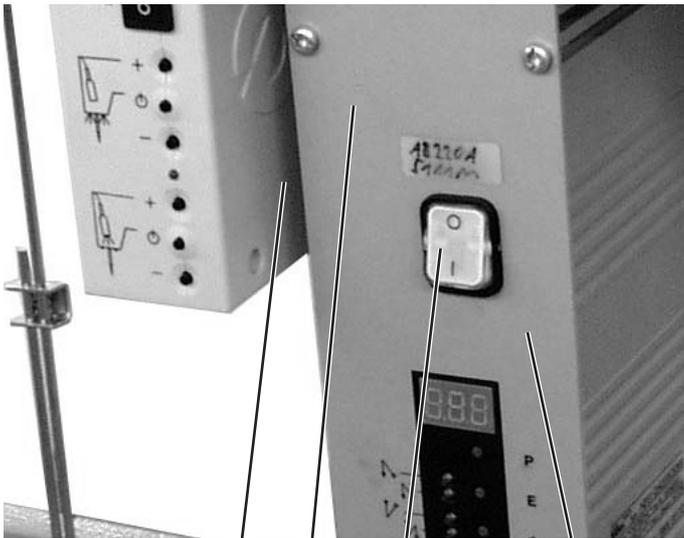

4 3 2 1




2 4 1

- Netzteil 4 mit zwei Schrauben neben die Motorsteuerung 1 schrauben.
- Alle vier Schrauben 3 herausdrehen.
Der Steuerkasten 1 klappt etwas nach unten.
- Schrauben 4 lösen und Frontplatte 2 abnehmen.



6 5 1

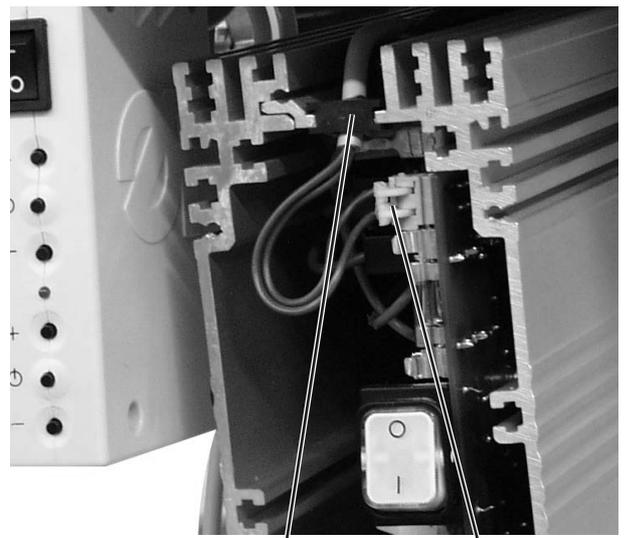

6 7

- Zuleitung 5 des Netzteils von hinten über den Steuerkasten 1 führen.
- Dichtungsgummi 6 auf die Leitung schieben und in den Steuerkasten einsetzen.
- Ader der Anschlussleitung in die Federklemme 7 drücken. Die Kontakte der Federklemmen durch Druck auf den Hebel öffnen und die Adern der Anschlussleitungen einführen.



2 4 1



3 2 1

- Frontplatte 2 des Steuerkastens wieder aufsetzen und mit Schrauben 4 festschrauben.
- Steuerkasten mit den 4 Schrauben 3 wieder an der Frontplatte 2 befestigen.



Anbauanleitung Netzteil für Nähleuchten
Fitting instructions - Power supply for sewing lamps
Teilesatz / Kit 9850 001089

Teile-Nr./ Part-No.:

0791 100701

Für Ihre Notizen:




1. Use of the kit

The kit "Power supply for sewing lamps" is designed for the chainstitch machines class 175, 176 and 178.

2. Kit components

The kit consists of the following components:

- Power supply
- Fixing material

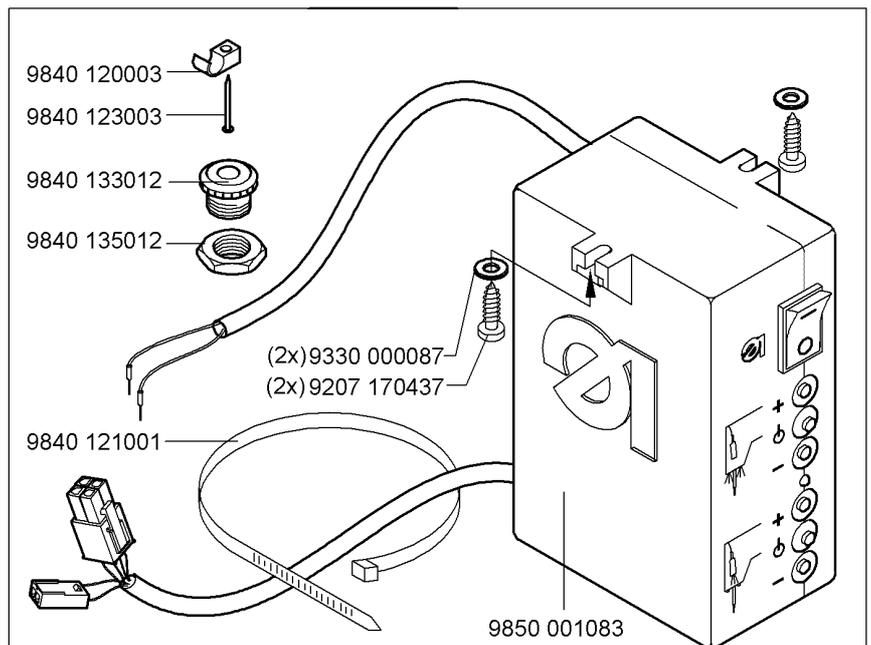




3. Mounting the power supply




Caution: Risk of injury!

All work on the electrical equipment of this special sewing machine may only be carried out by qualified electricians or other appropriately trained persons.

The mains plug must be removed during any work on the electric equipment!

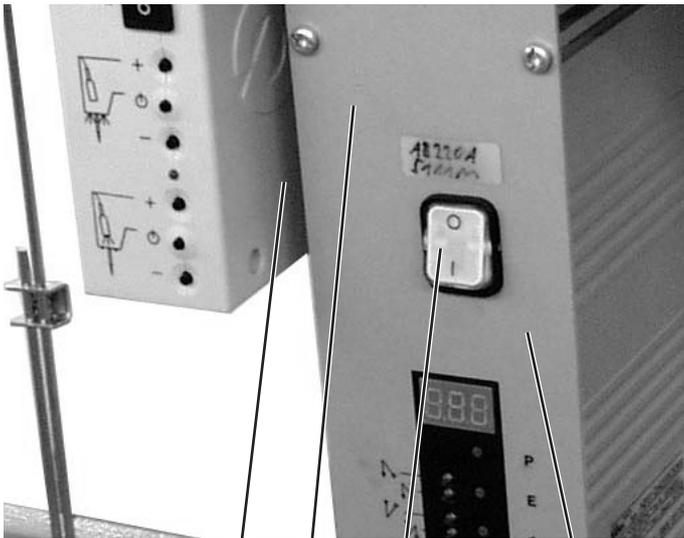

4 3 2 1

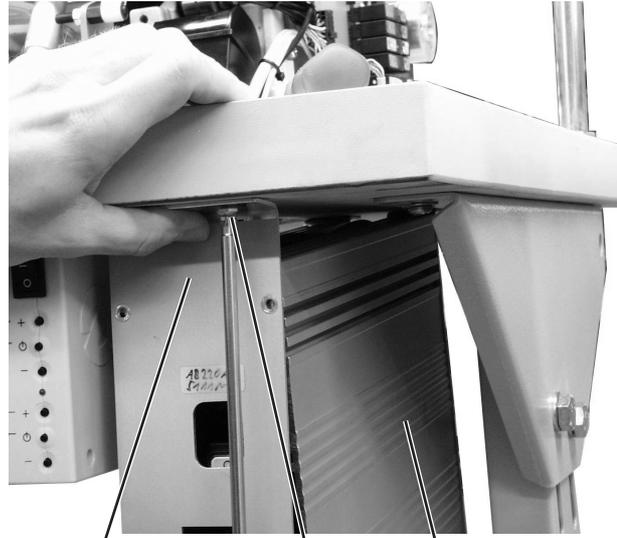


2 4 1

- Fix the power supply 4 next to the motor-control 1 using the two screws.
- Unscrew the four screws 3. The control box 1 will lean downward.
- Loosen the screws 4 and remove the front plate 2.



6 5 1

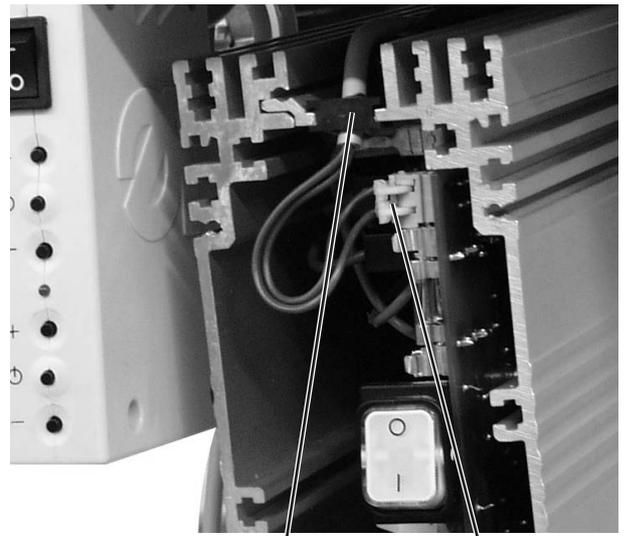

6 7

- Push the cable 5 of the power supply from the back through the control box 1.
- Put the cable through the rubber grommet 6 and insert it in the control box.
- Insert the strands of the cable in the spring terminal 7. Press on the spring terminal to release the openings and insert the strands of the cable.



2 4 1



3 2 1

- Put the front plate 2 of the control box again and fasten it with the screws 4.
- Fix the control box to the front plate 2 again using the four screws 3.



Anbauanleitung Netzteil für Nähleuchten
Fitting instructions - Power supply for sewing lamps
Teilesatz / Kit 9850 001089

Teile-Nr./ Part-No.:

0791 100701

For your notes: