

275

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler GmbH and protected by copyright. Any reuse of these contents, including extracts, is prohibited without the prior written approval of Dürkopp Adler GmbH.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH 2021


Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment
275


Inhaltsverzeichnis/Table of Contents


Inhalt	Tafel/Table	Content
Armwelle	1	Arm shaft
Unterwelle	2	Lower shaft
Hubwelle	3	Lifter shaft
Fußlüftung	4	Foot lift
Spuler	5	Winder
Schubgetriebe	6	Feed-gear
Fadenspannung	7	Thread tension
Ölpumpe	8	Oil pump
Stichsteller, Transportträger	9	Stitch regulator, Feed carrier
Stichlänge	10	Stitch length
Greifer	11	Hook
Restfadenwächter	12	Thread monitor
Verriegelung	13, 15-18, 21, 22	Seam tacking
Einstellvorrichtung	14	Adjusting aids
Kantenabschneider	19, 20	Edge cutter
Winkel für Direktantrieb	23	Bracket for sewing motor
Anbausatz Lichtschränke	24	Add-on light barrier
Elektromagnetischer Fadenwischer	25	Electromagnetic thread wiper
Elektropneumatische Mehrweite	26	Electropneumatic fullness
Tischplatten, Gestell	27	Table tops, Stand
Mechanische Mehrweite	28	Mechanical fullness
Messersteuerung, Taster	29	Knife-control, Buttons
Nähantrieb	30	Sewing motor
Nähleuchten	31, 31.1	Sewing light
Wartungseinheit	32	Maintenance unit
Absaugeinrichtung	33, 34	Suction device
Beipack	36, 36	Accessories
Knieschalter	37	Knee switch
Näheinrichtungen		Sewing Equipment
Pläne		Plans

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment
275


Cl. 275

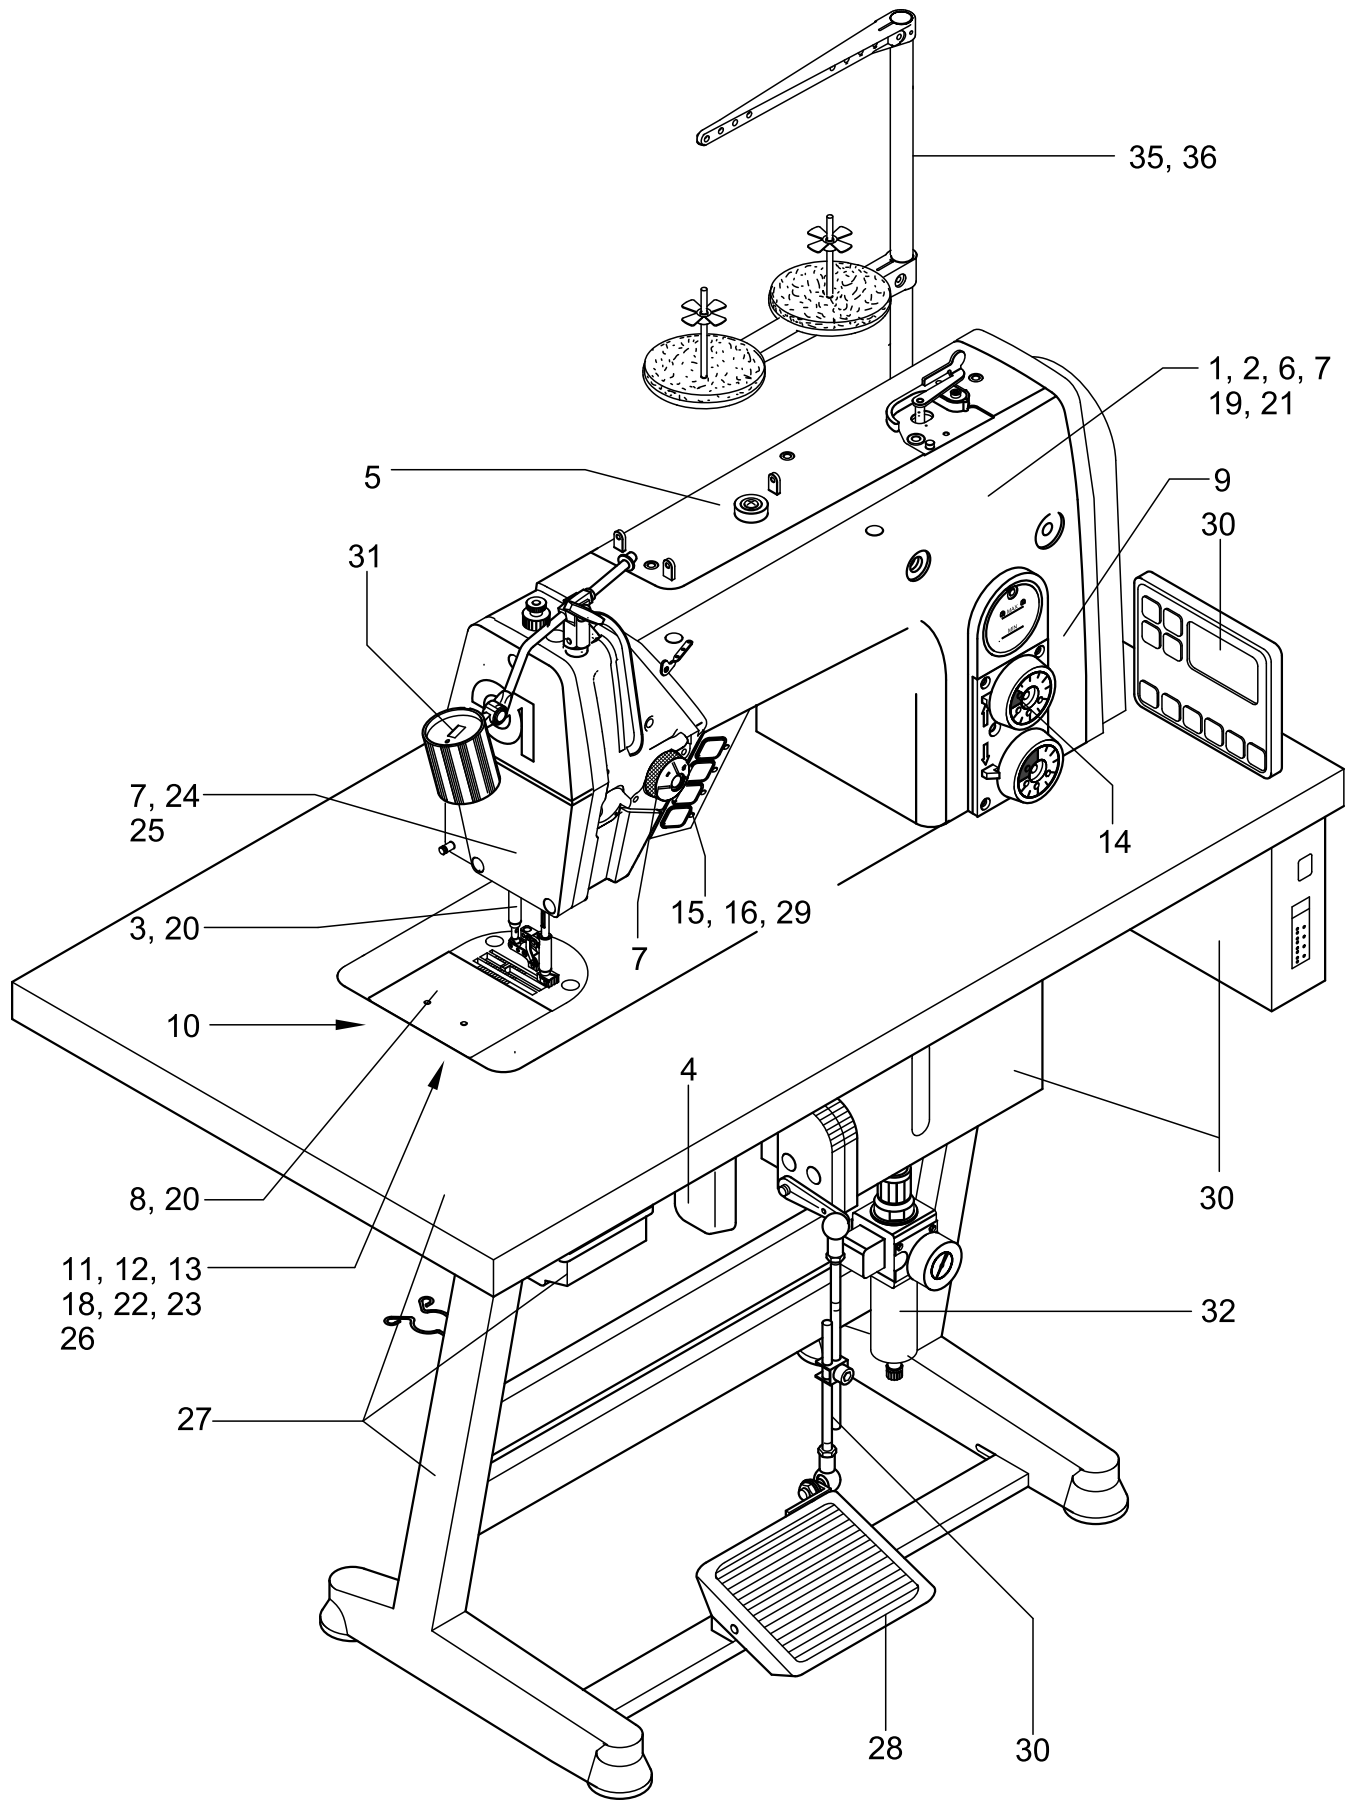


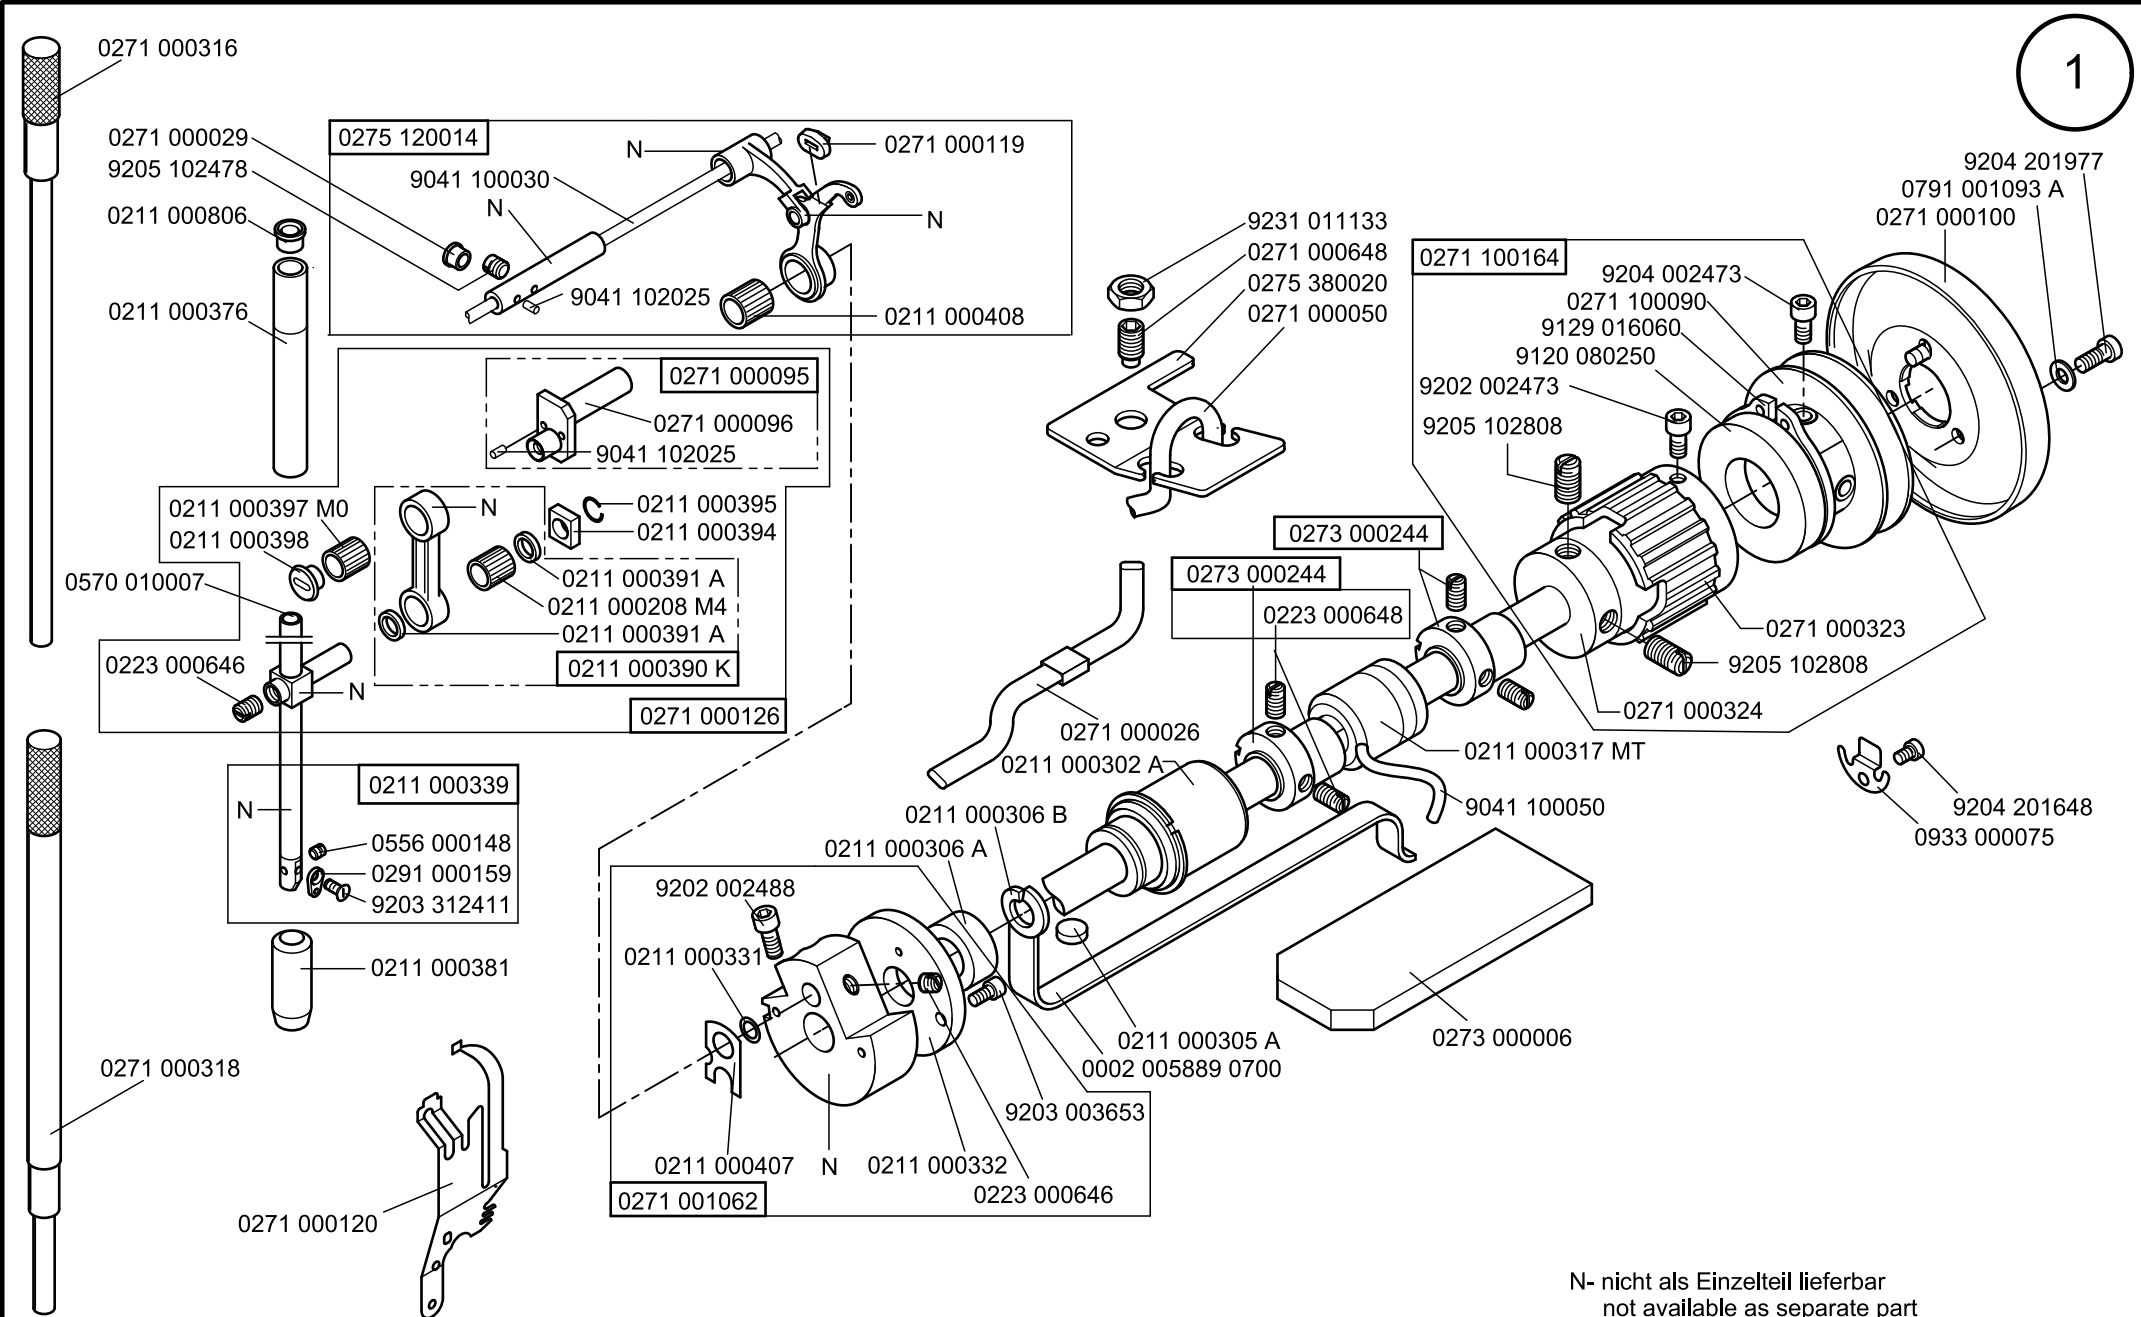


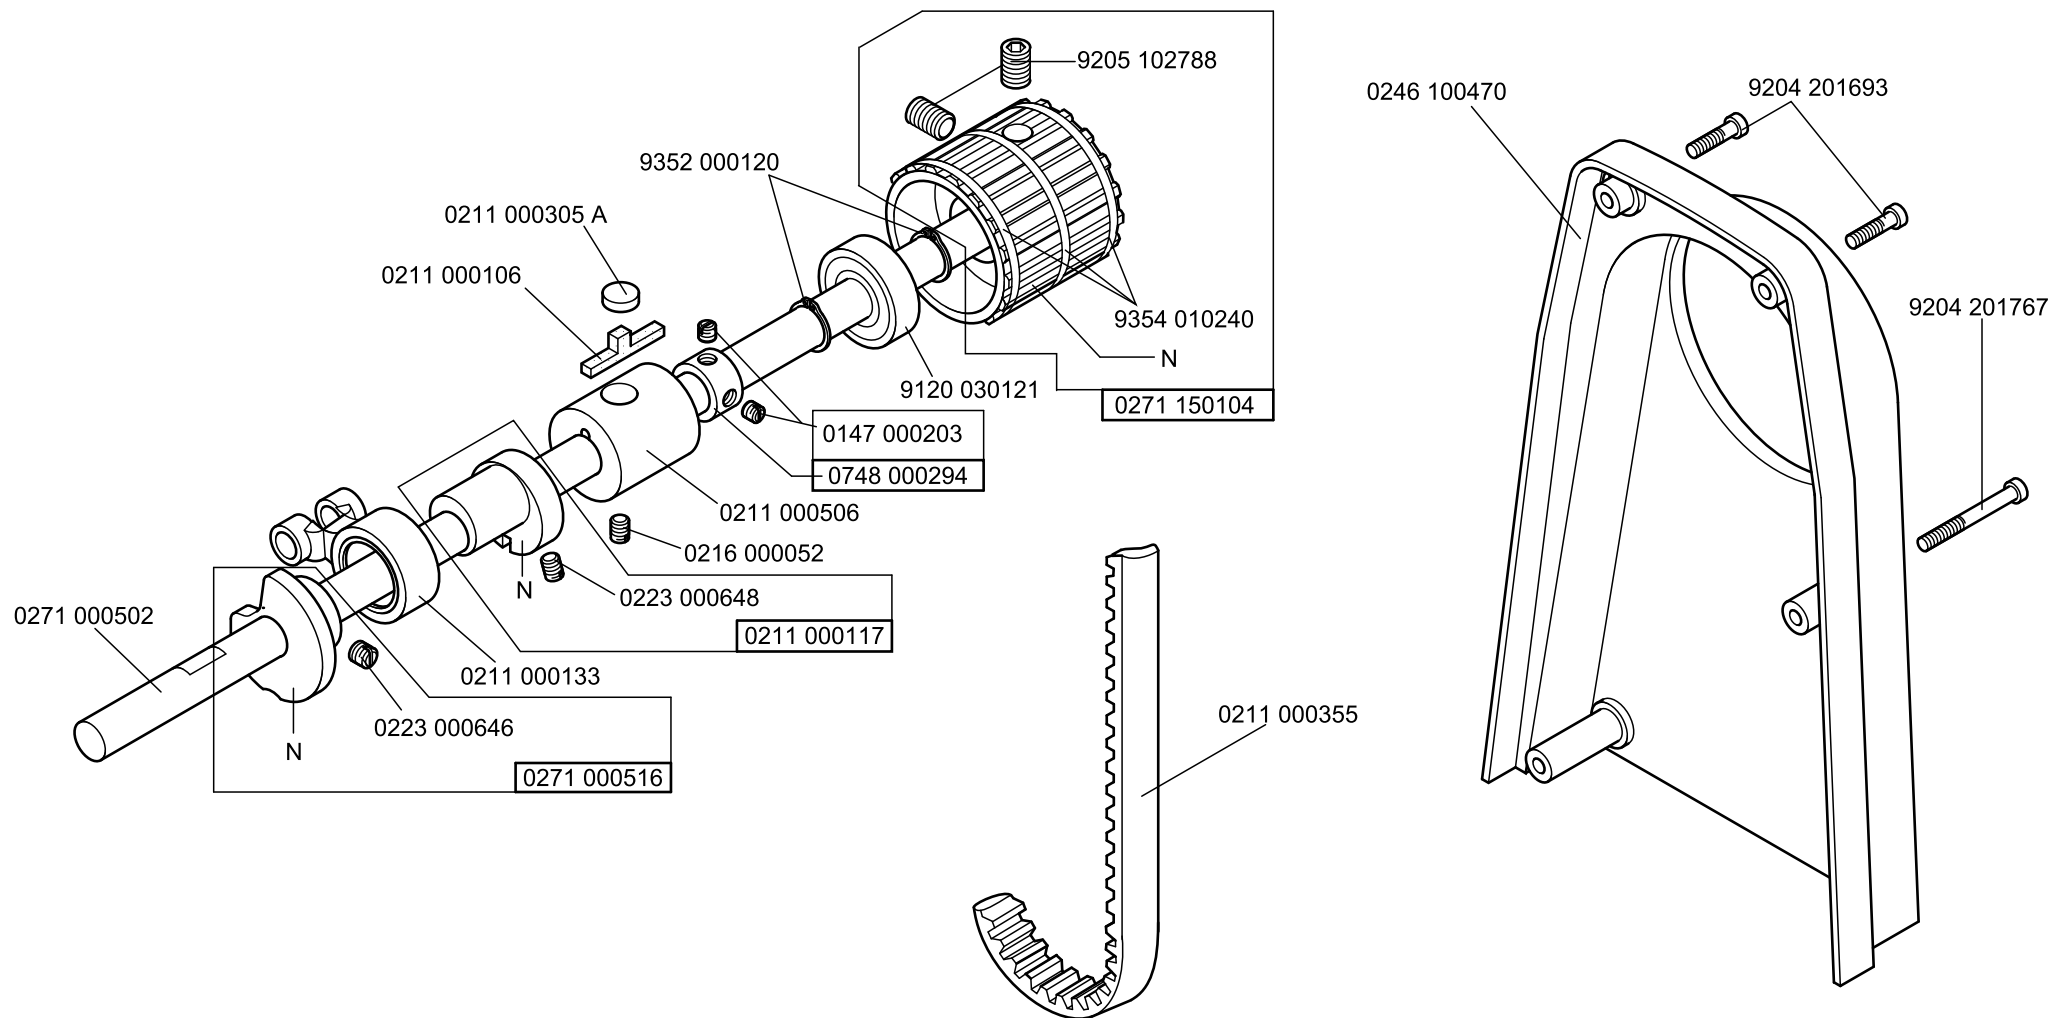


N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

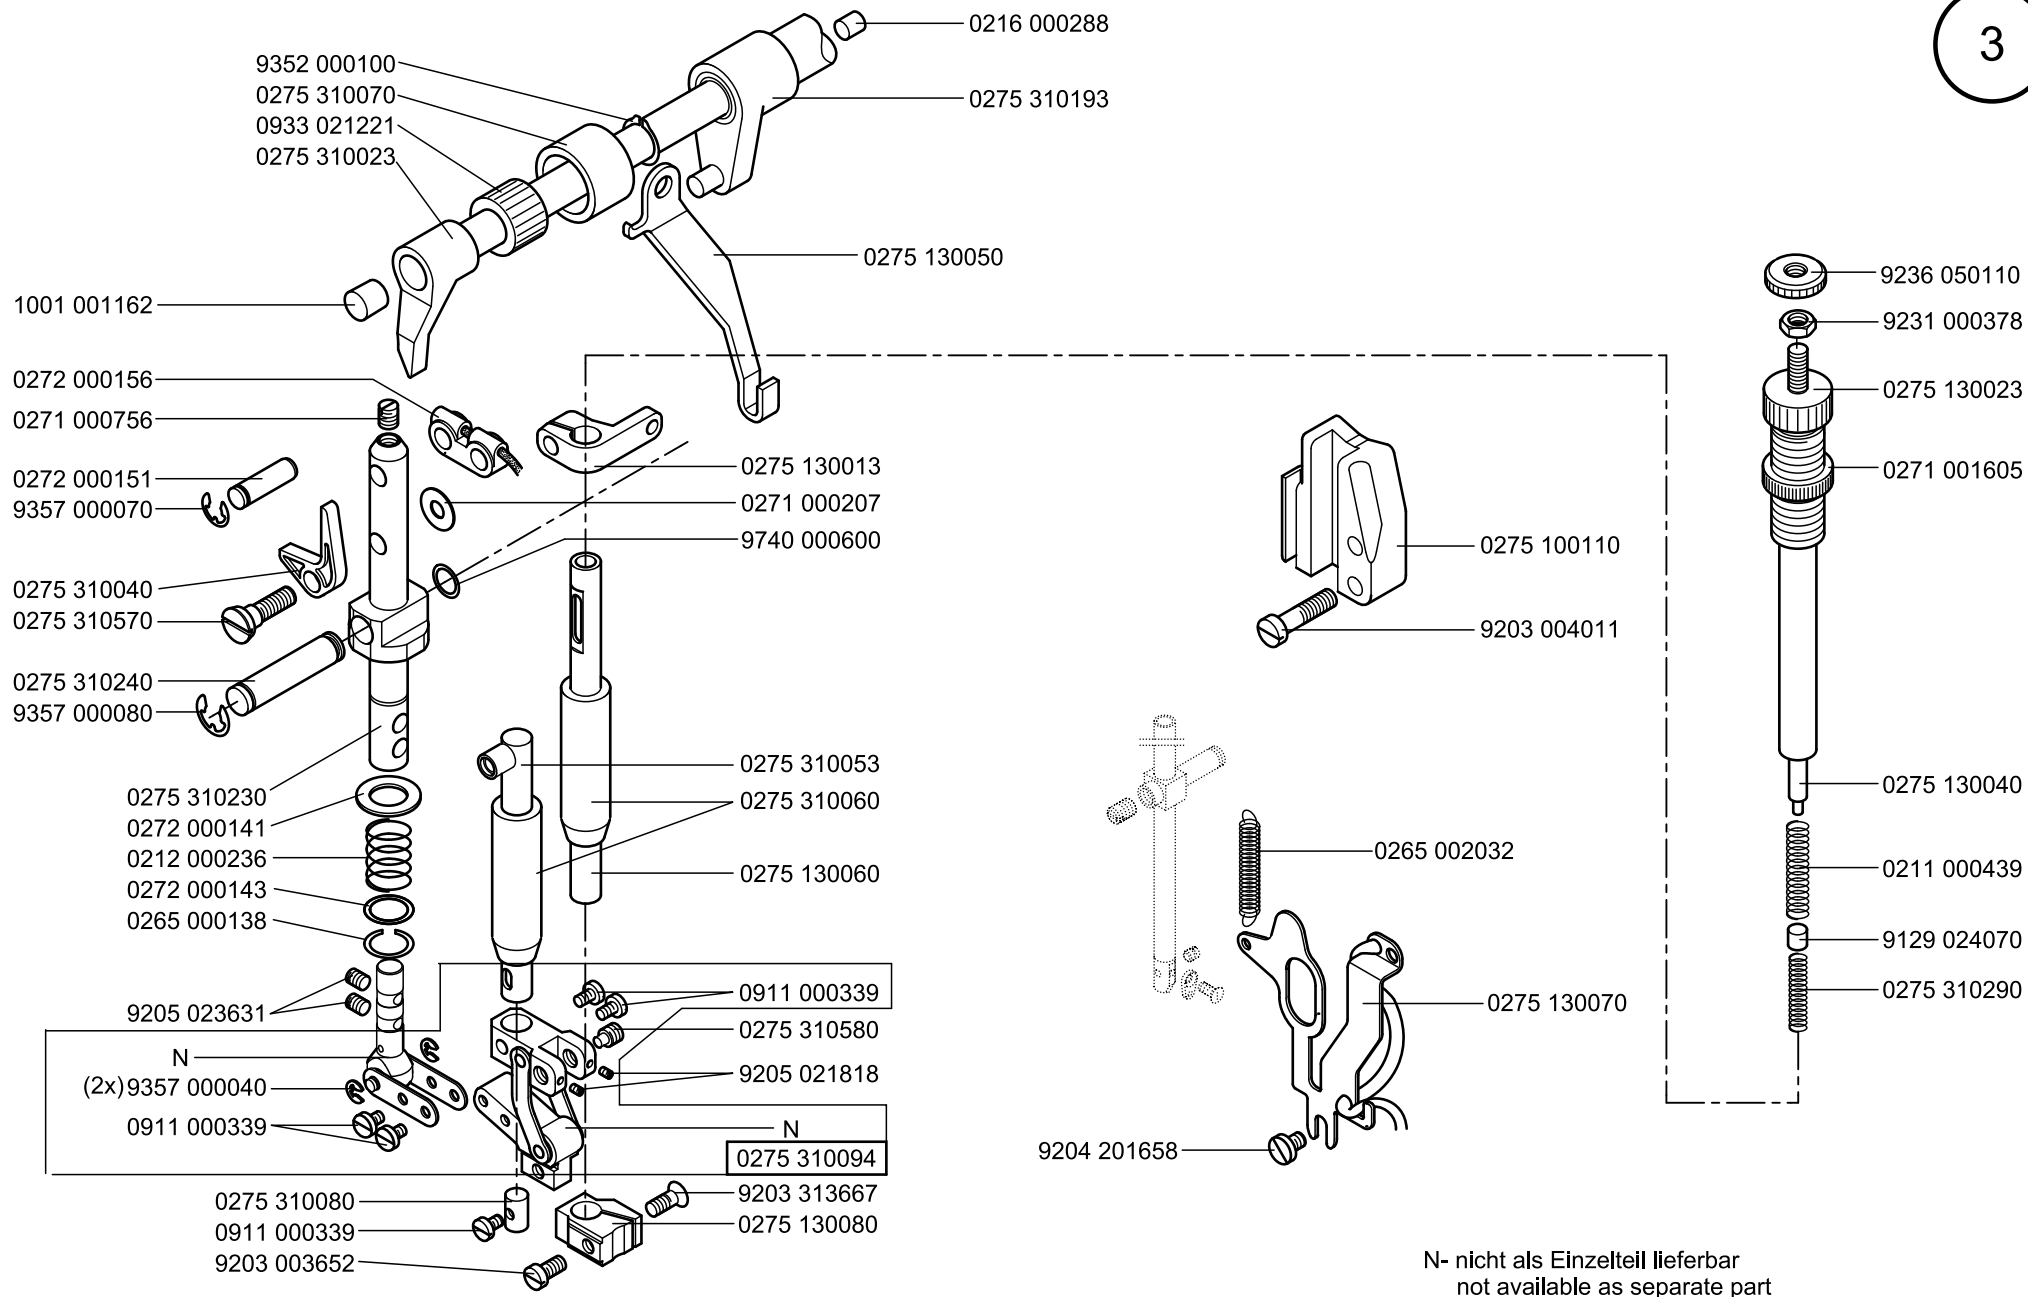


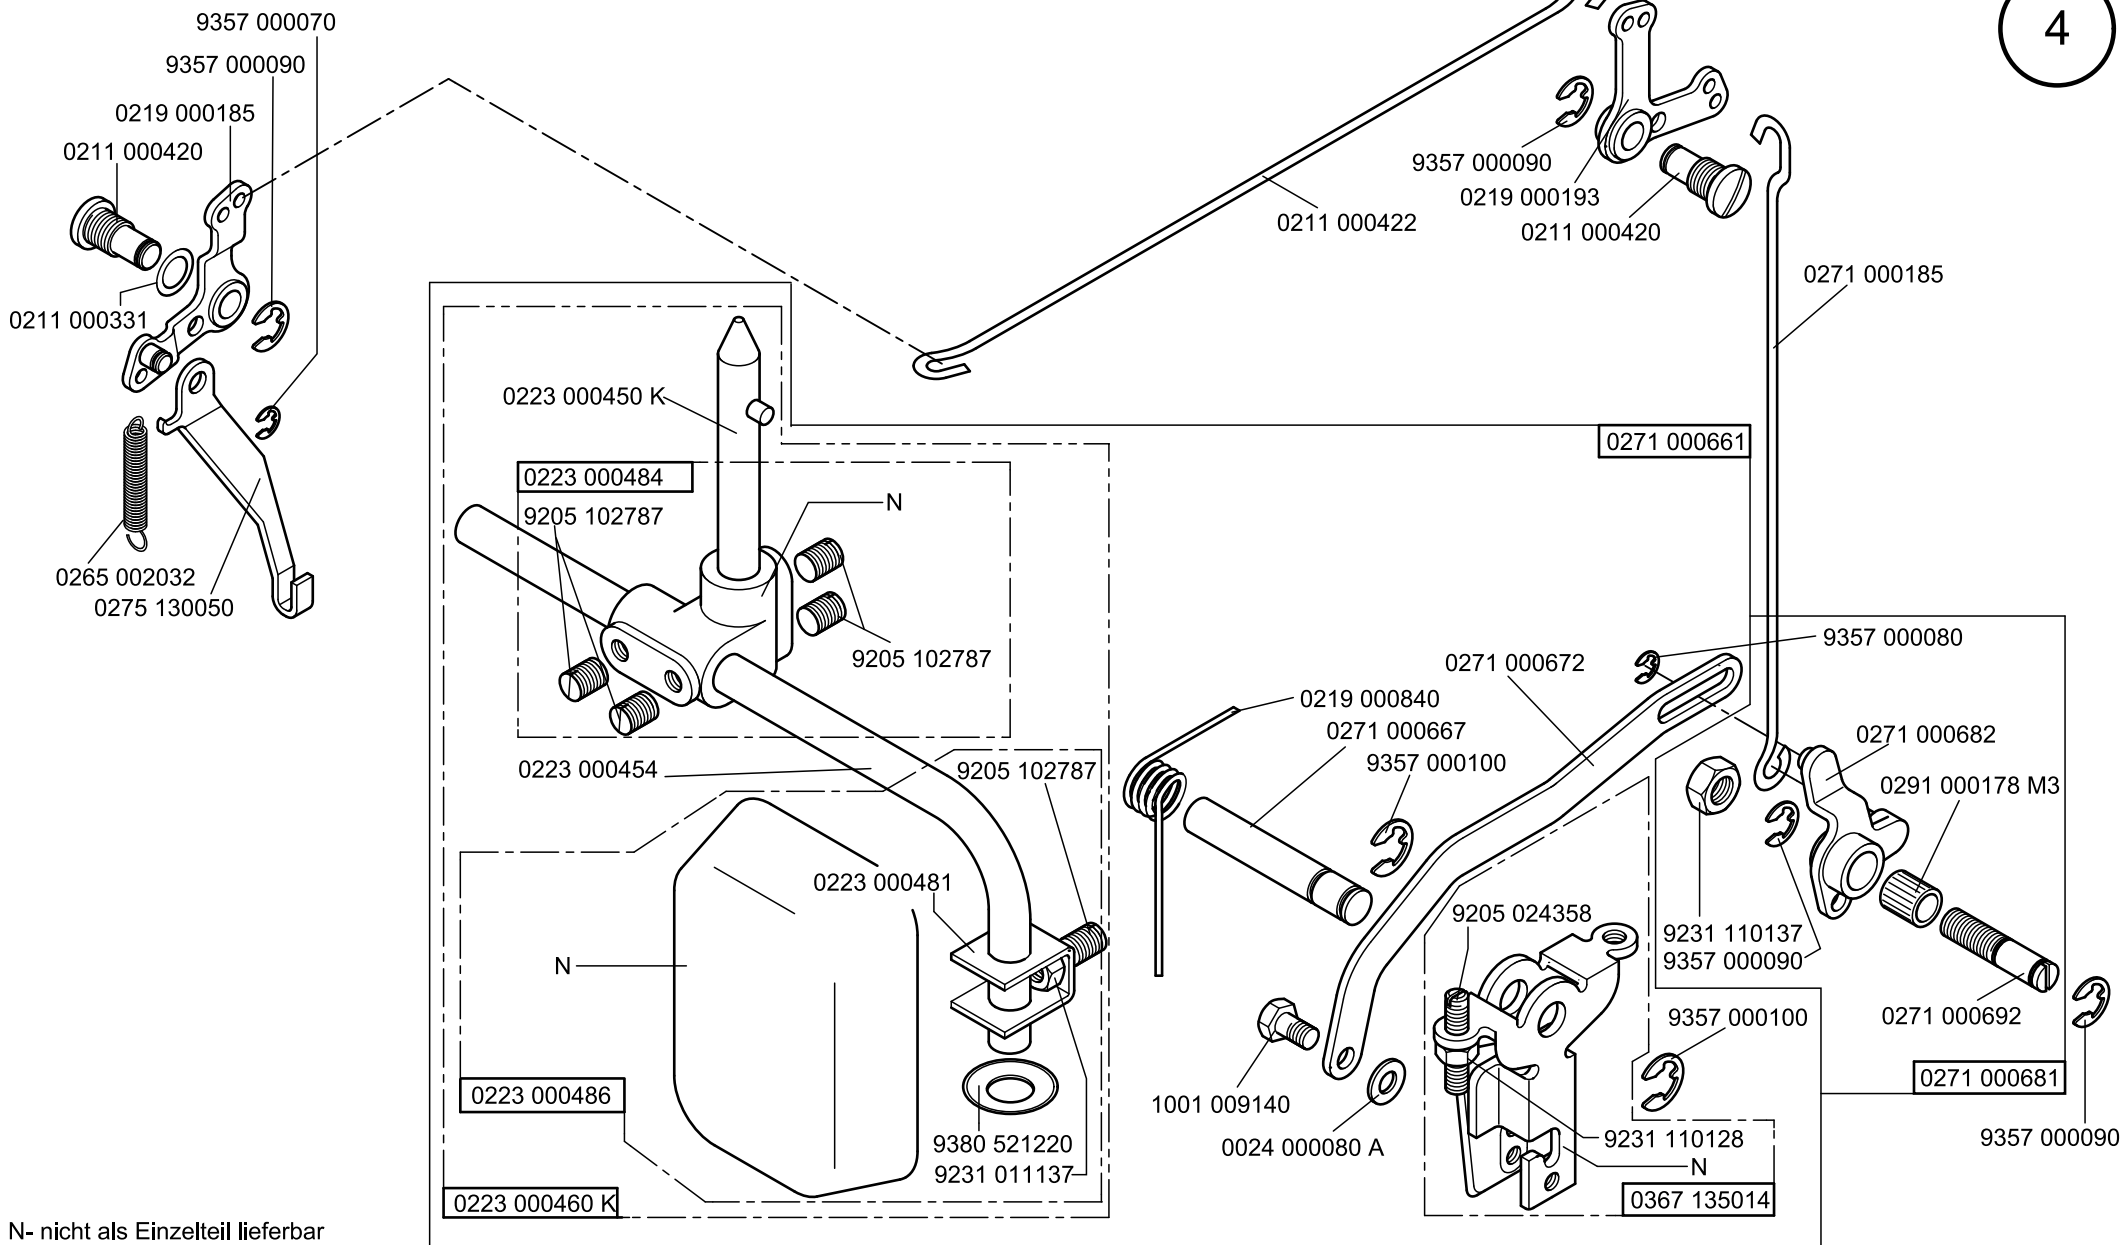


N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

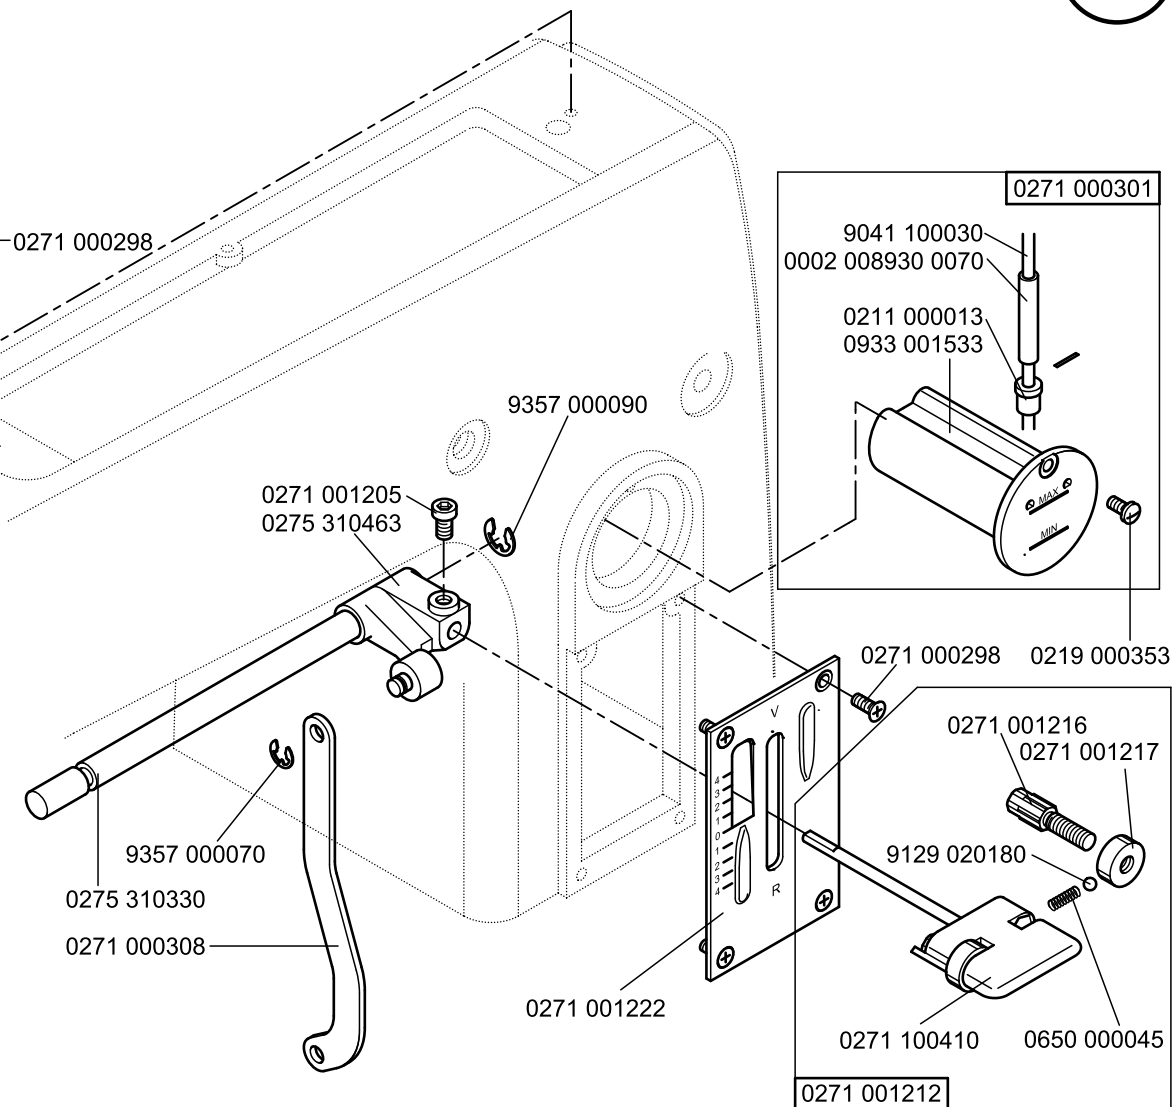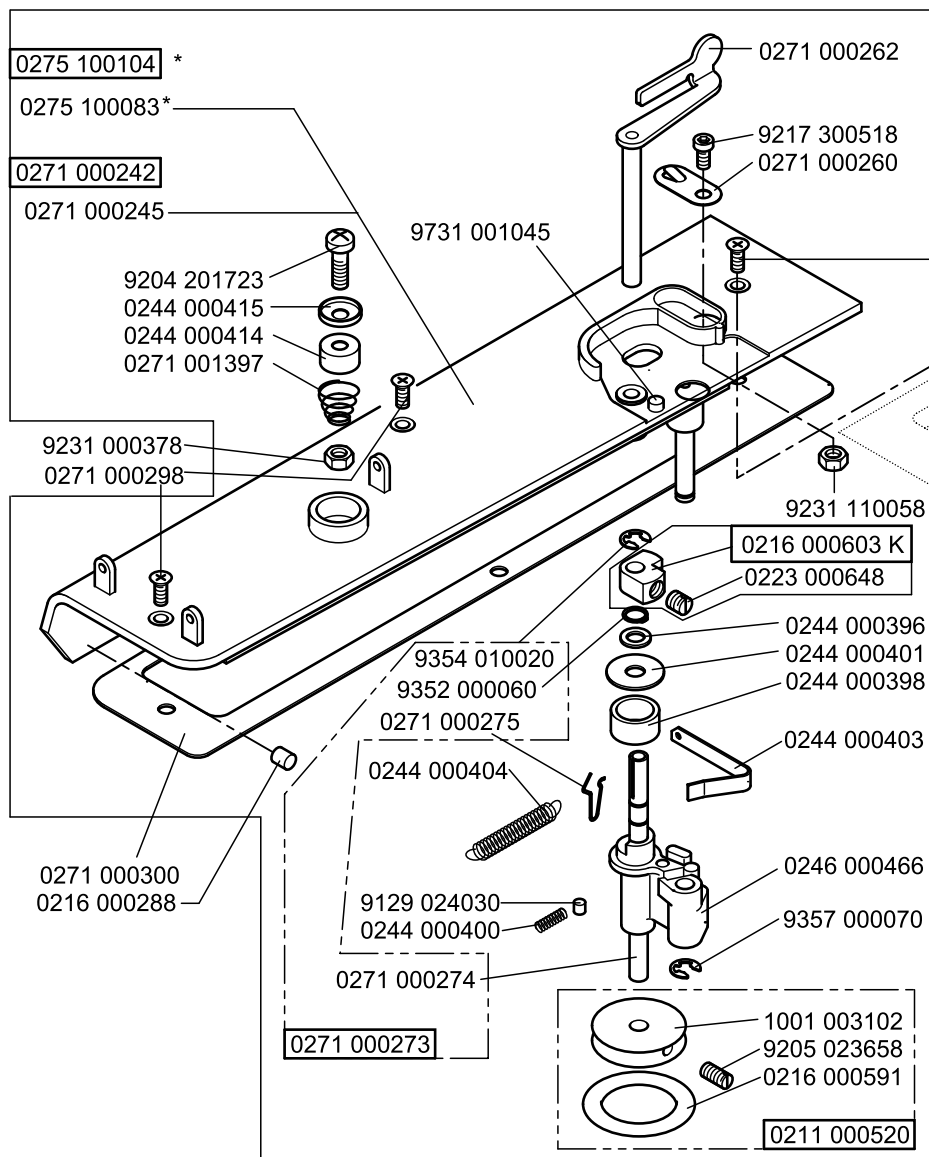



* nur für Kl. 275-740642 und -742642; only for cl. 275-740642 and -742642




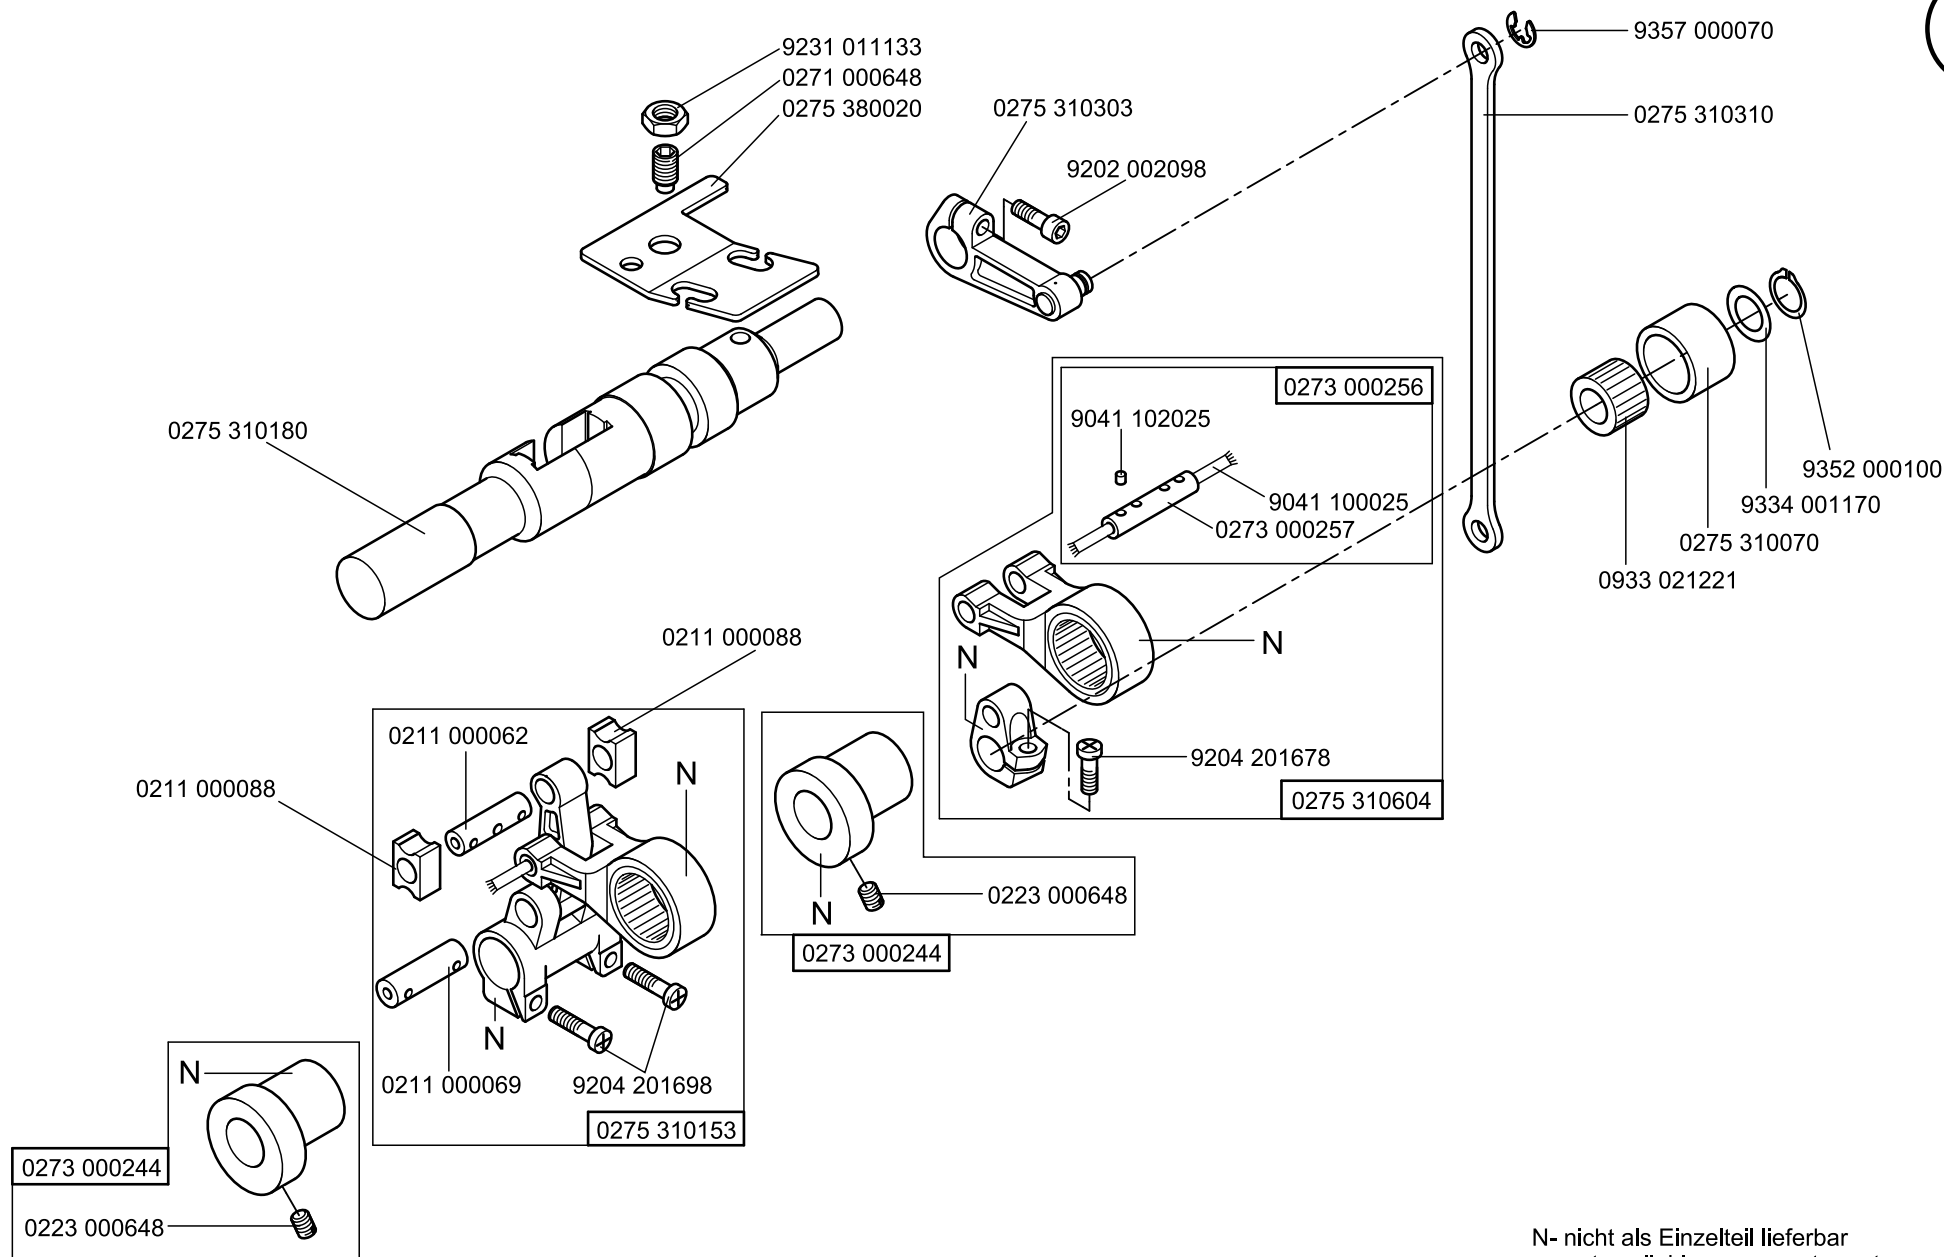


N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

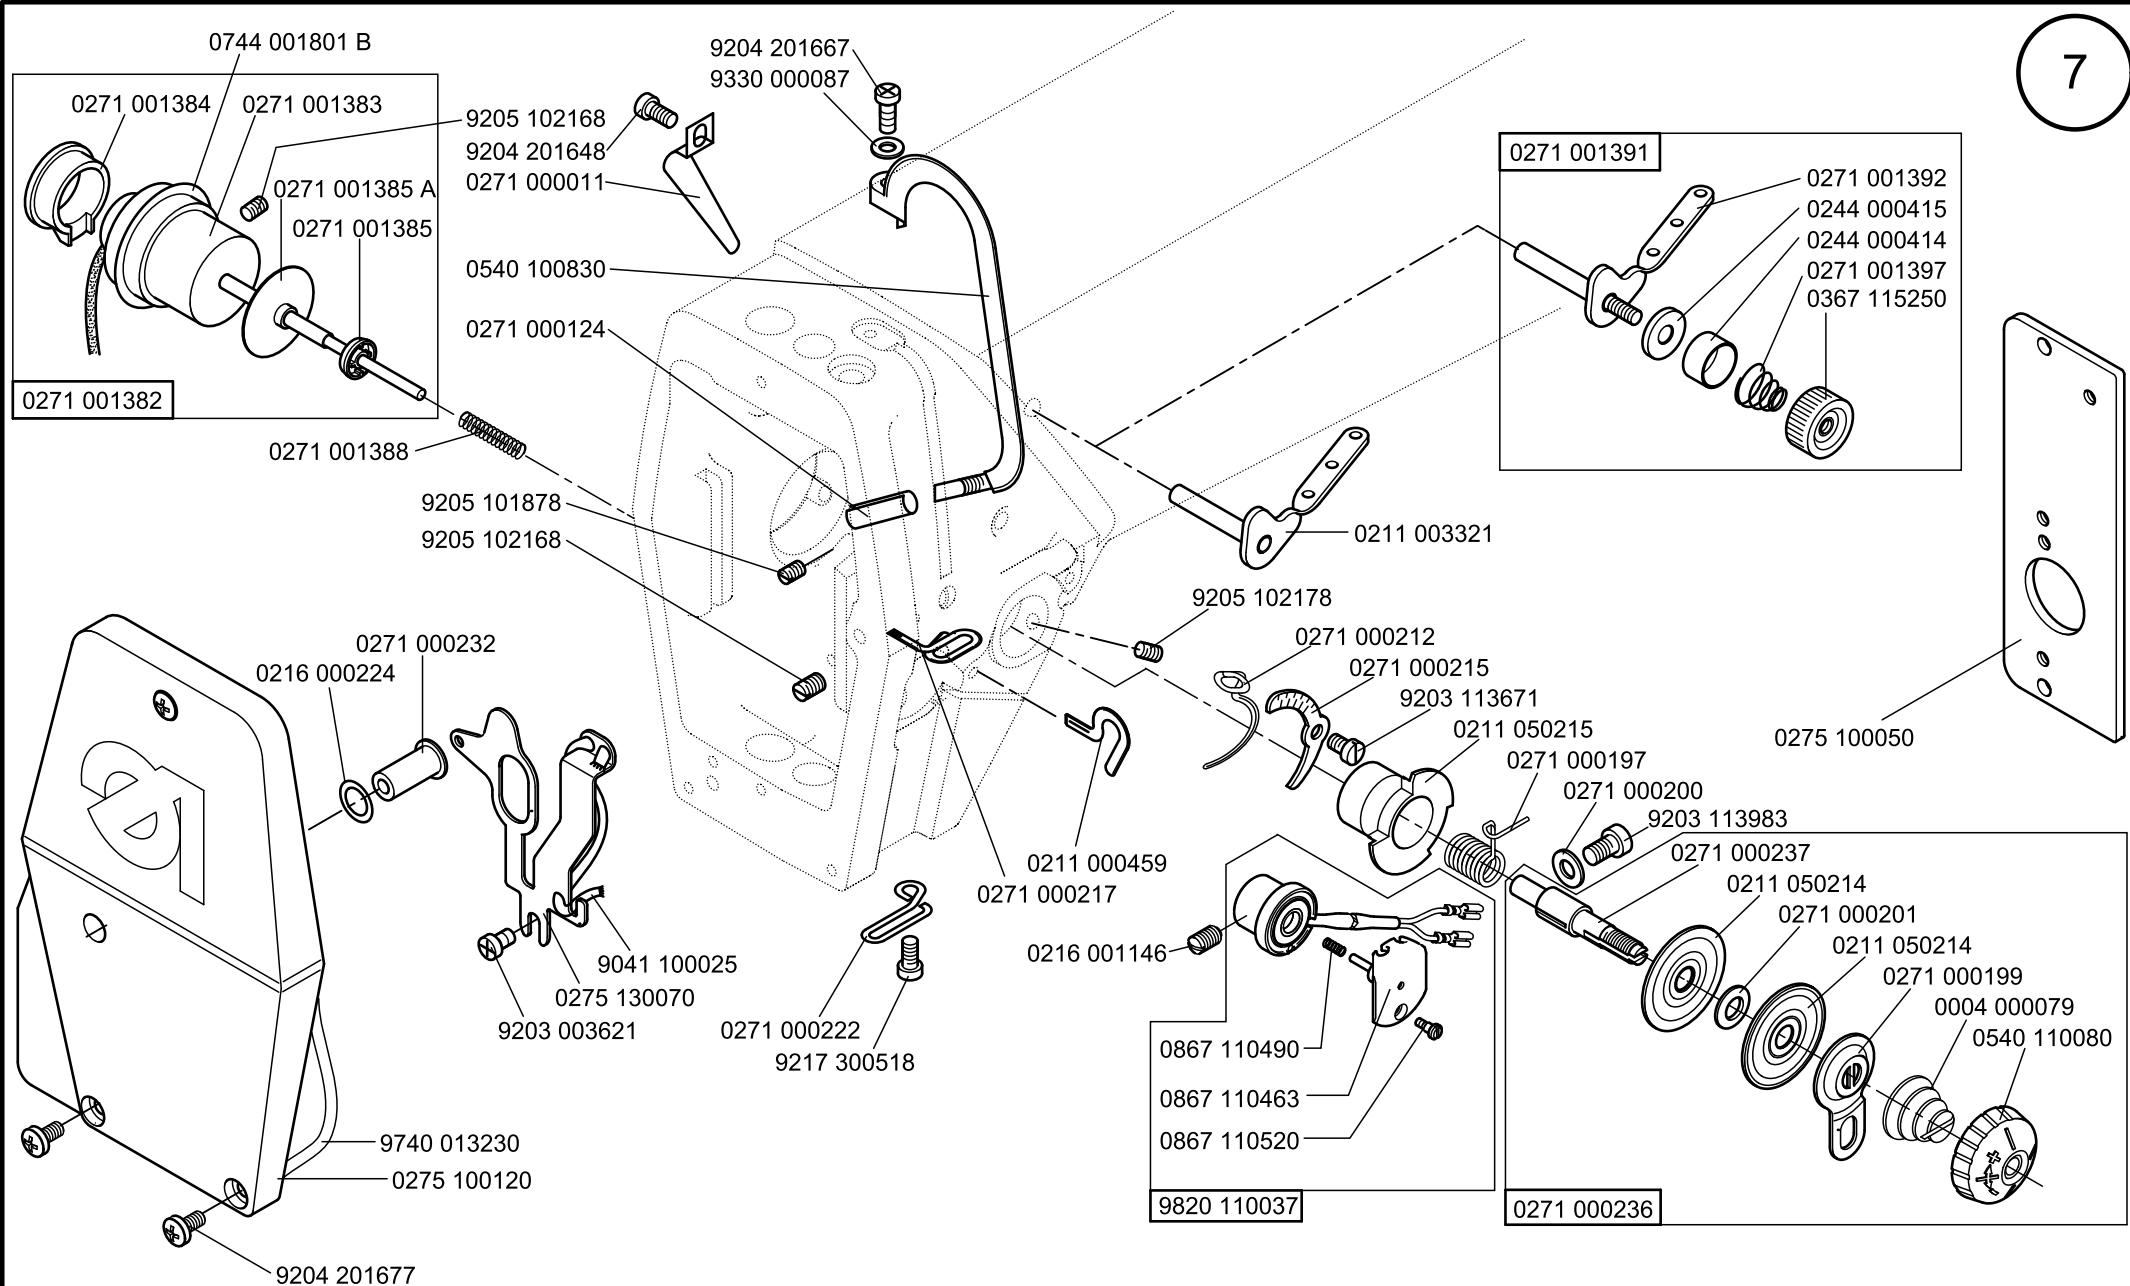


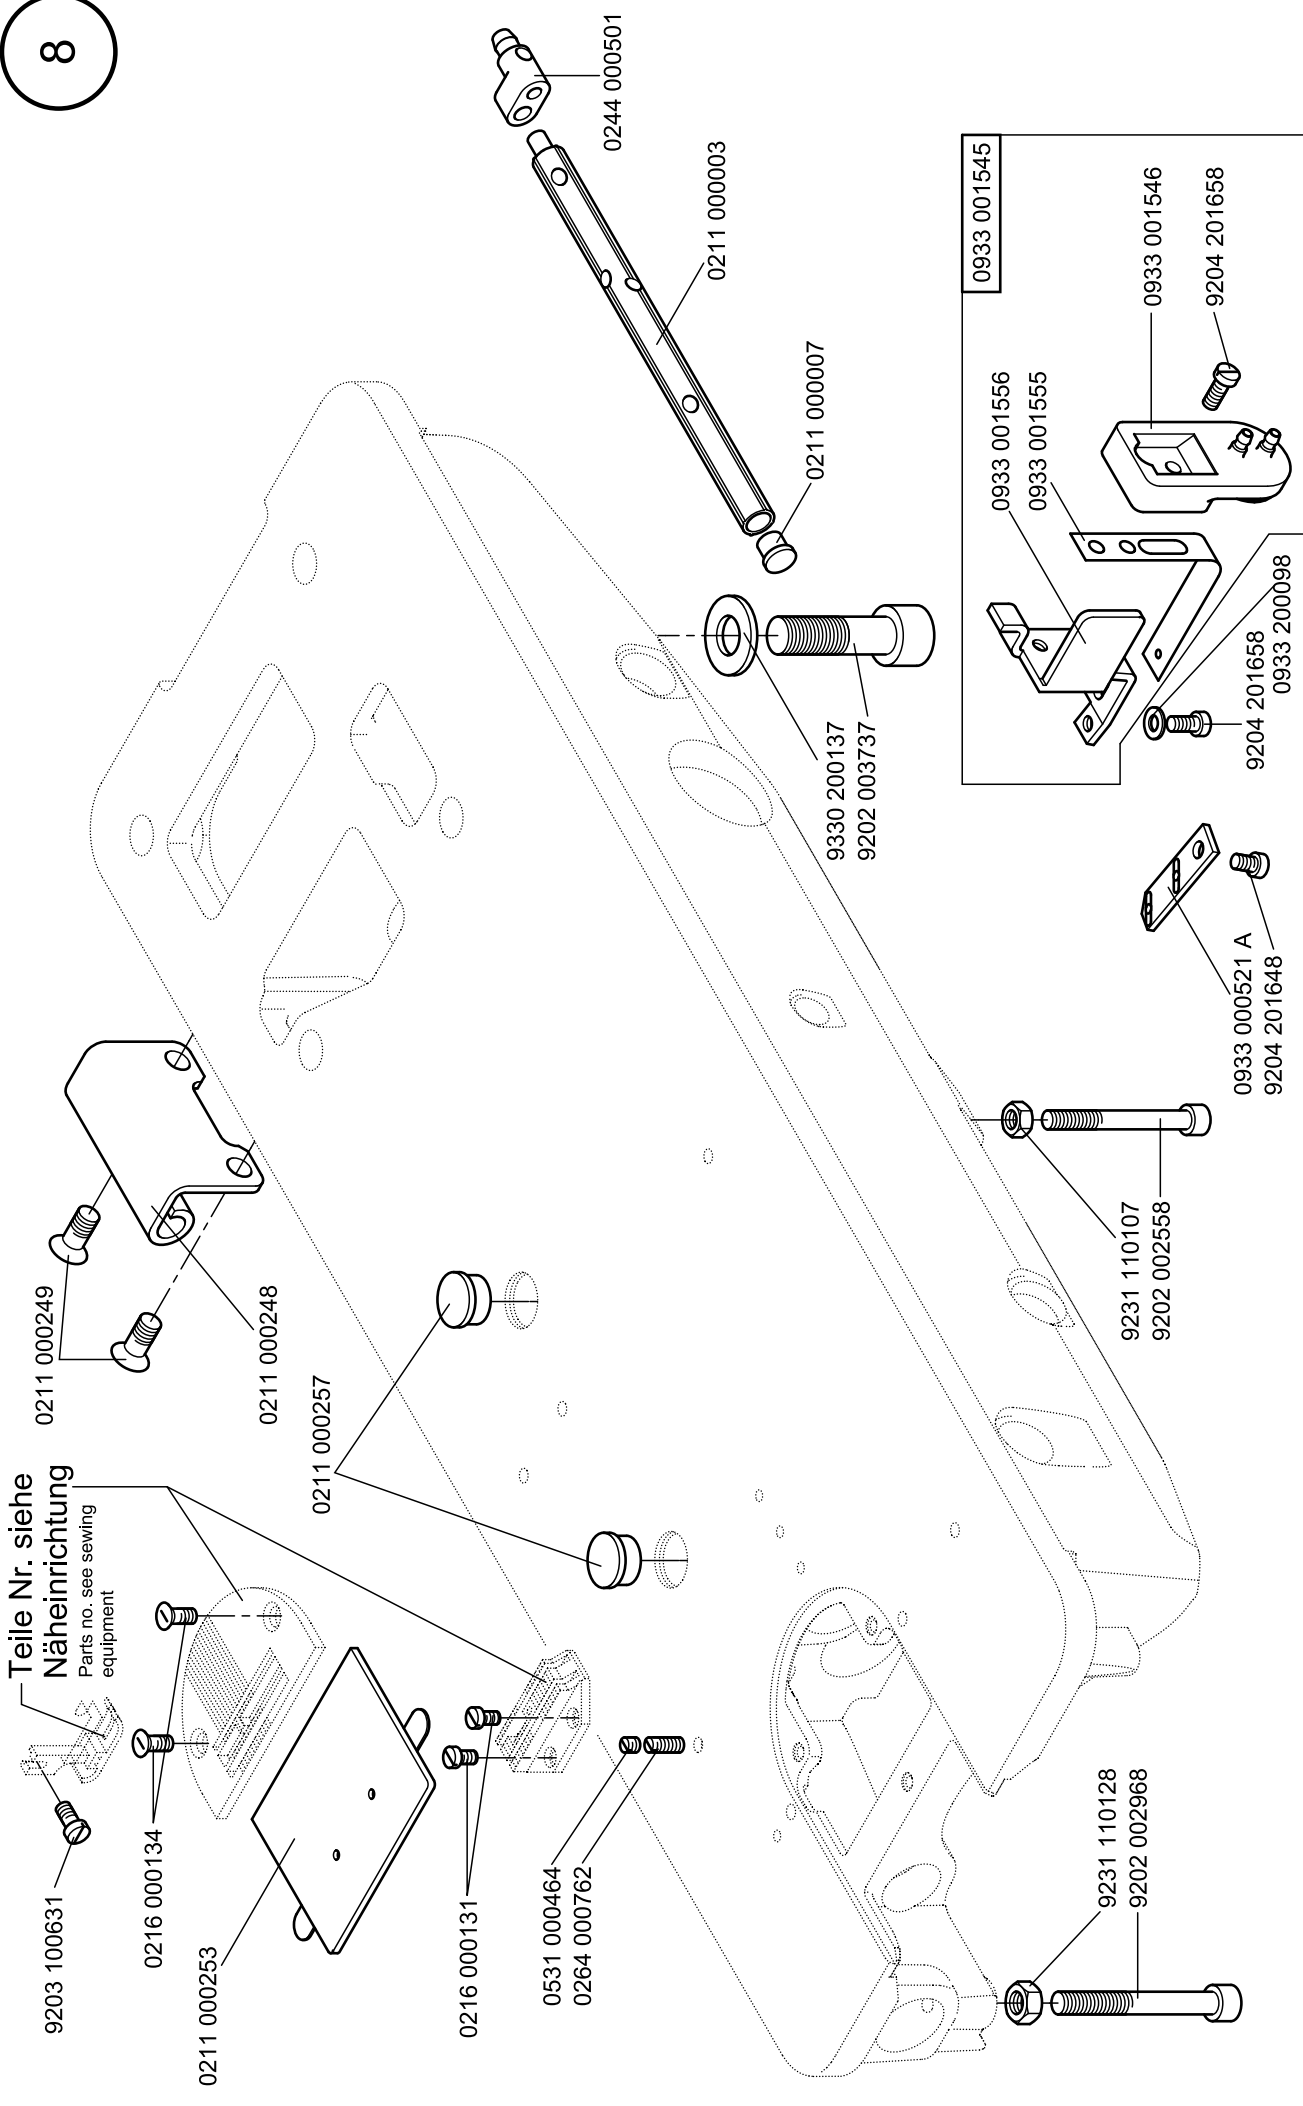


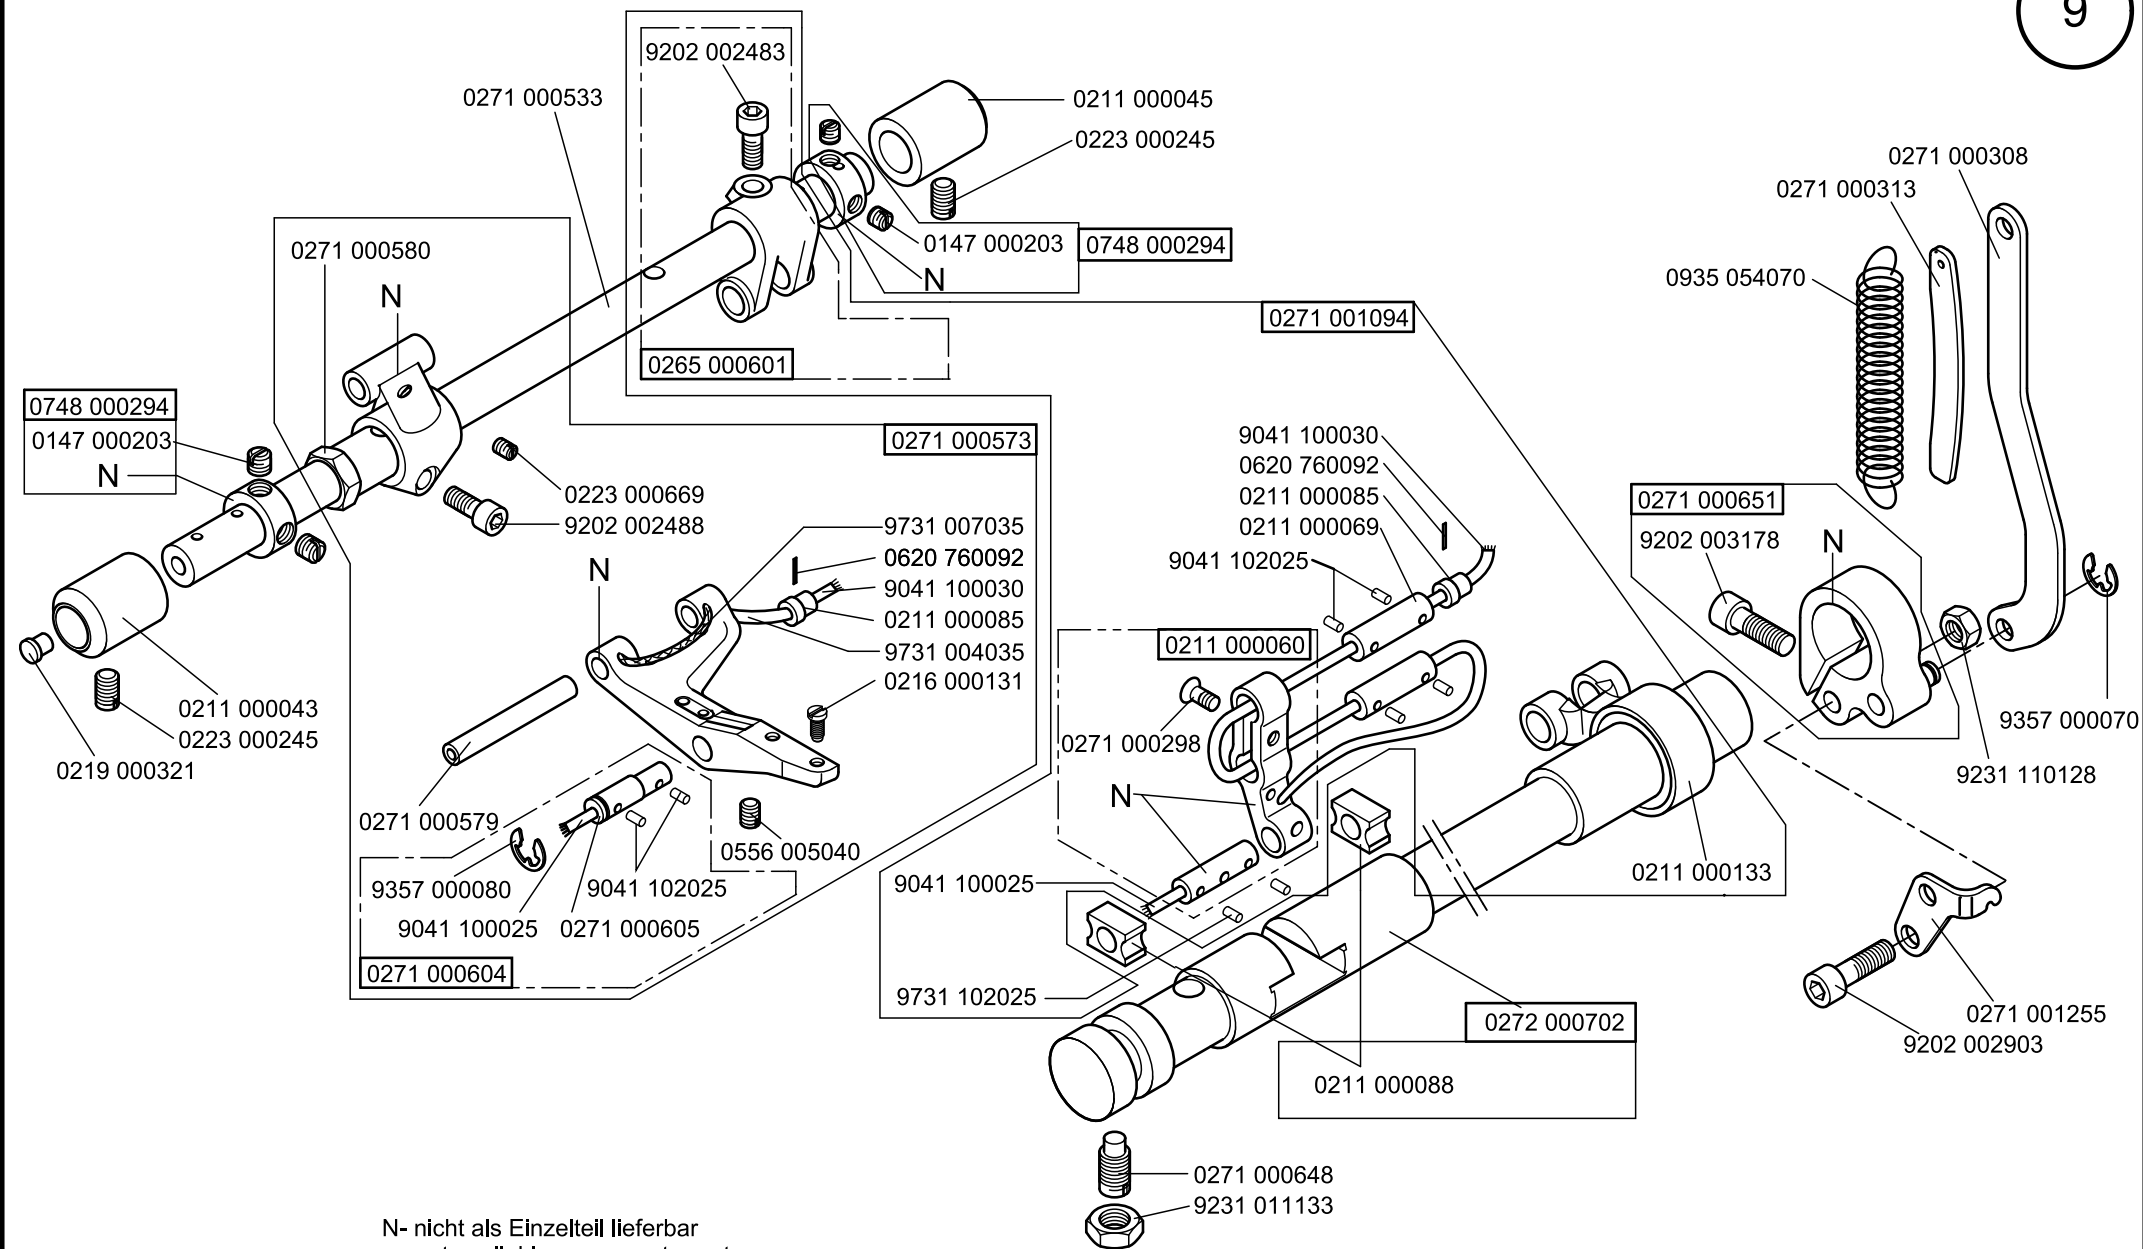

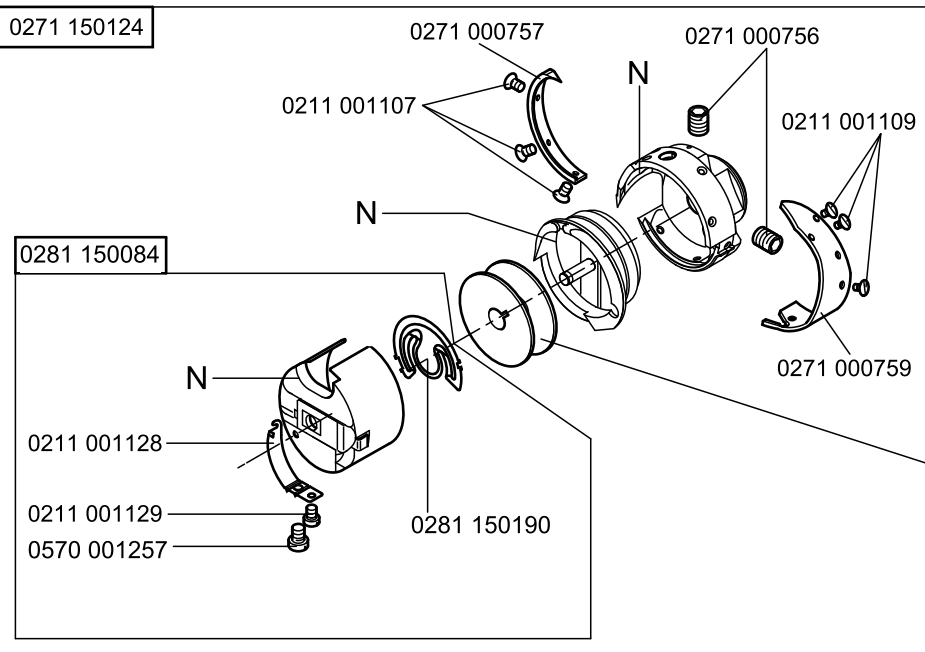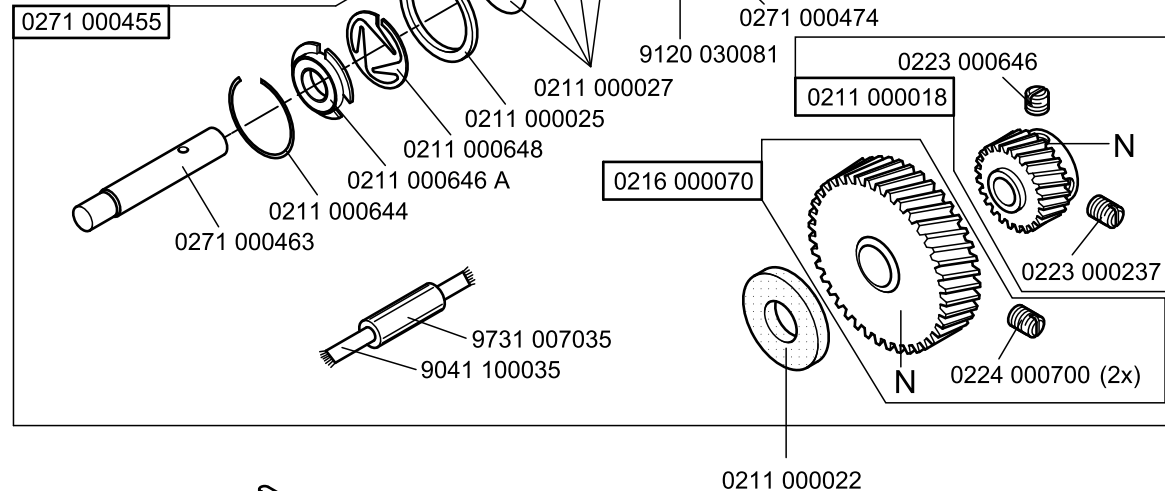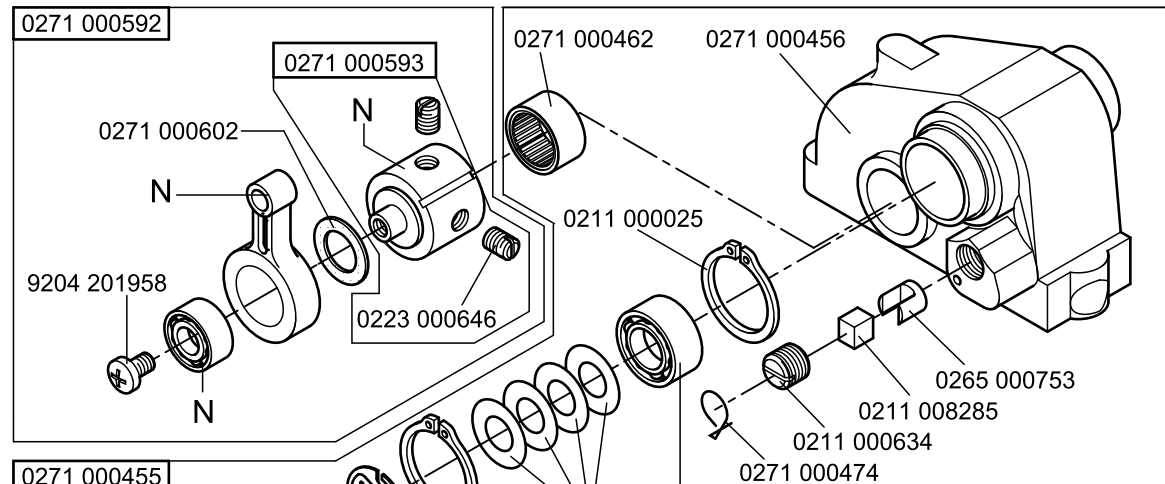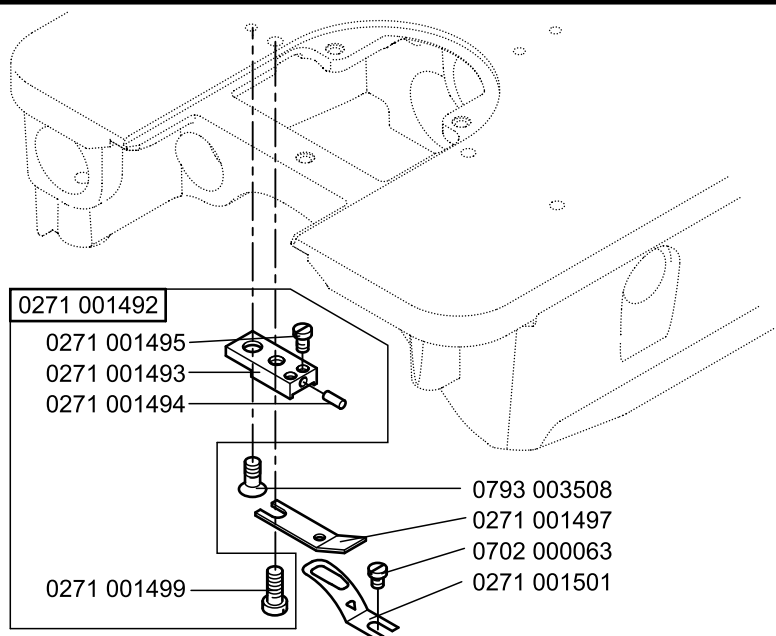


N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

auf Wunsch
on request

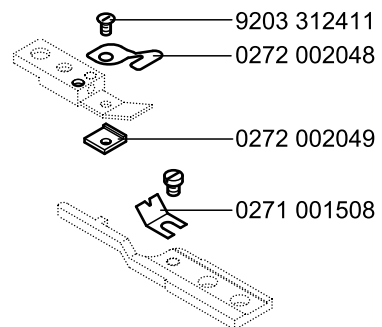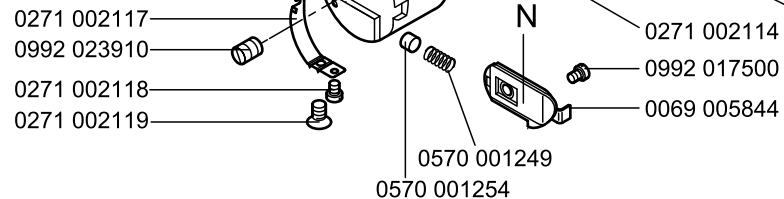

N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

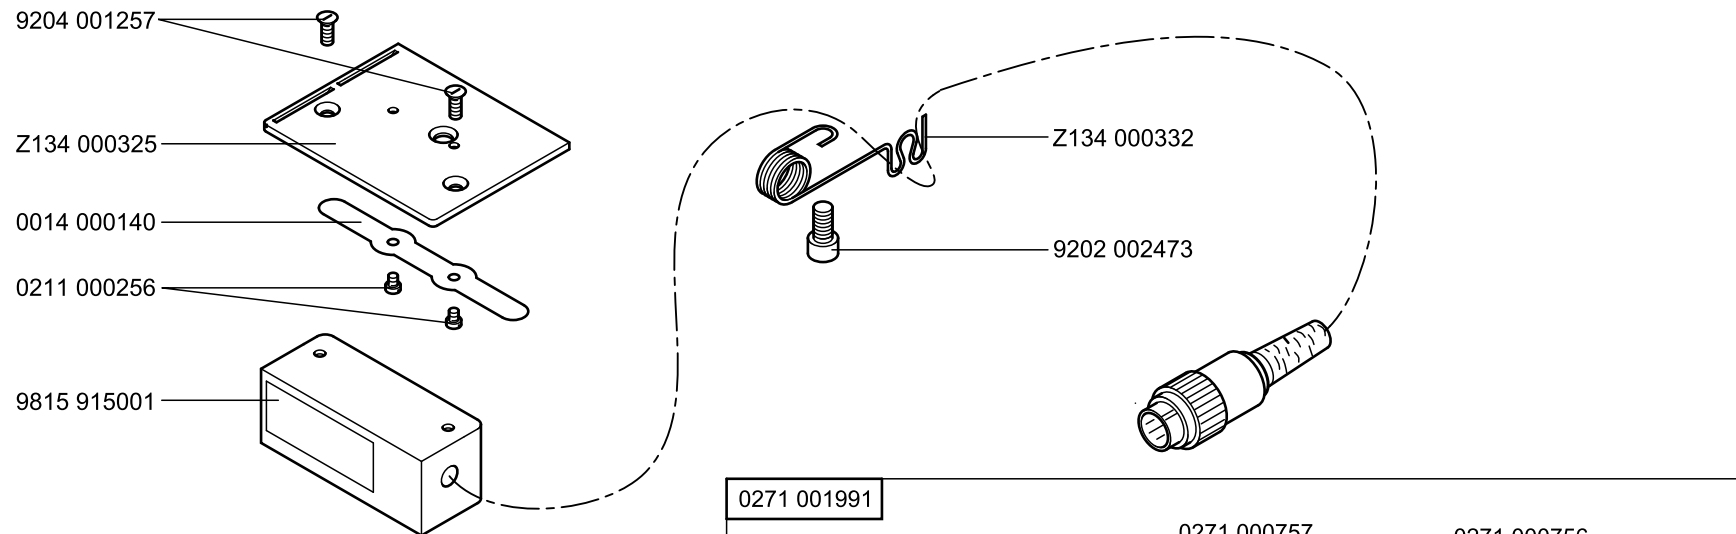

N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

0271 590034 auf Wunsch
on request

0271 002003

0271 001991

0271 000757

0271 000756

0211 001107

0211 001109

0271 002005

0211 001124

N

N

0271 000759

0211 001127


0211 001129

0570 001252


0211 001123




0570 001249

0570 001254




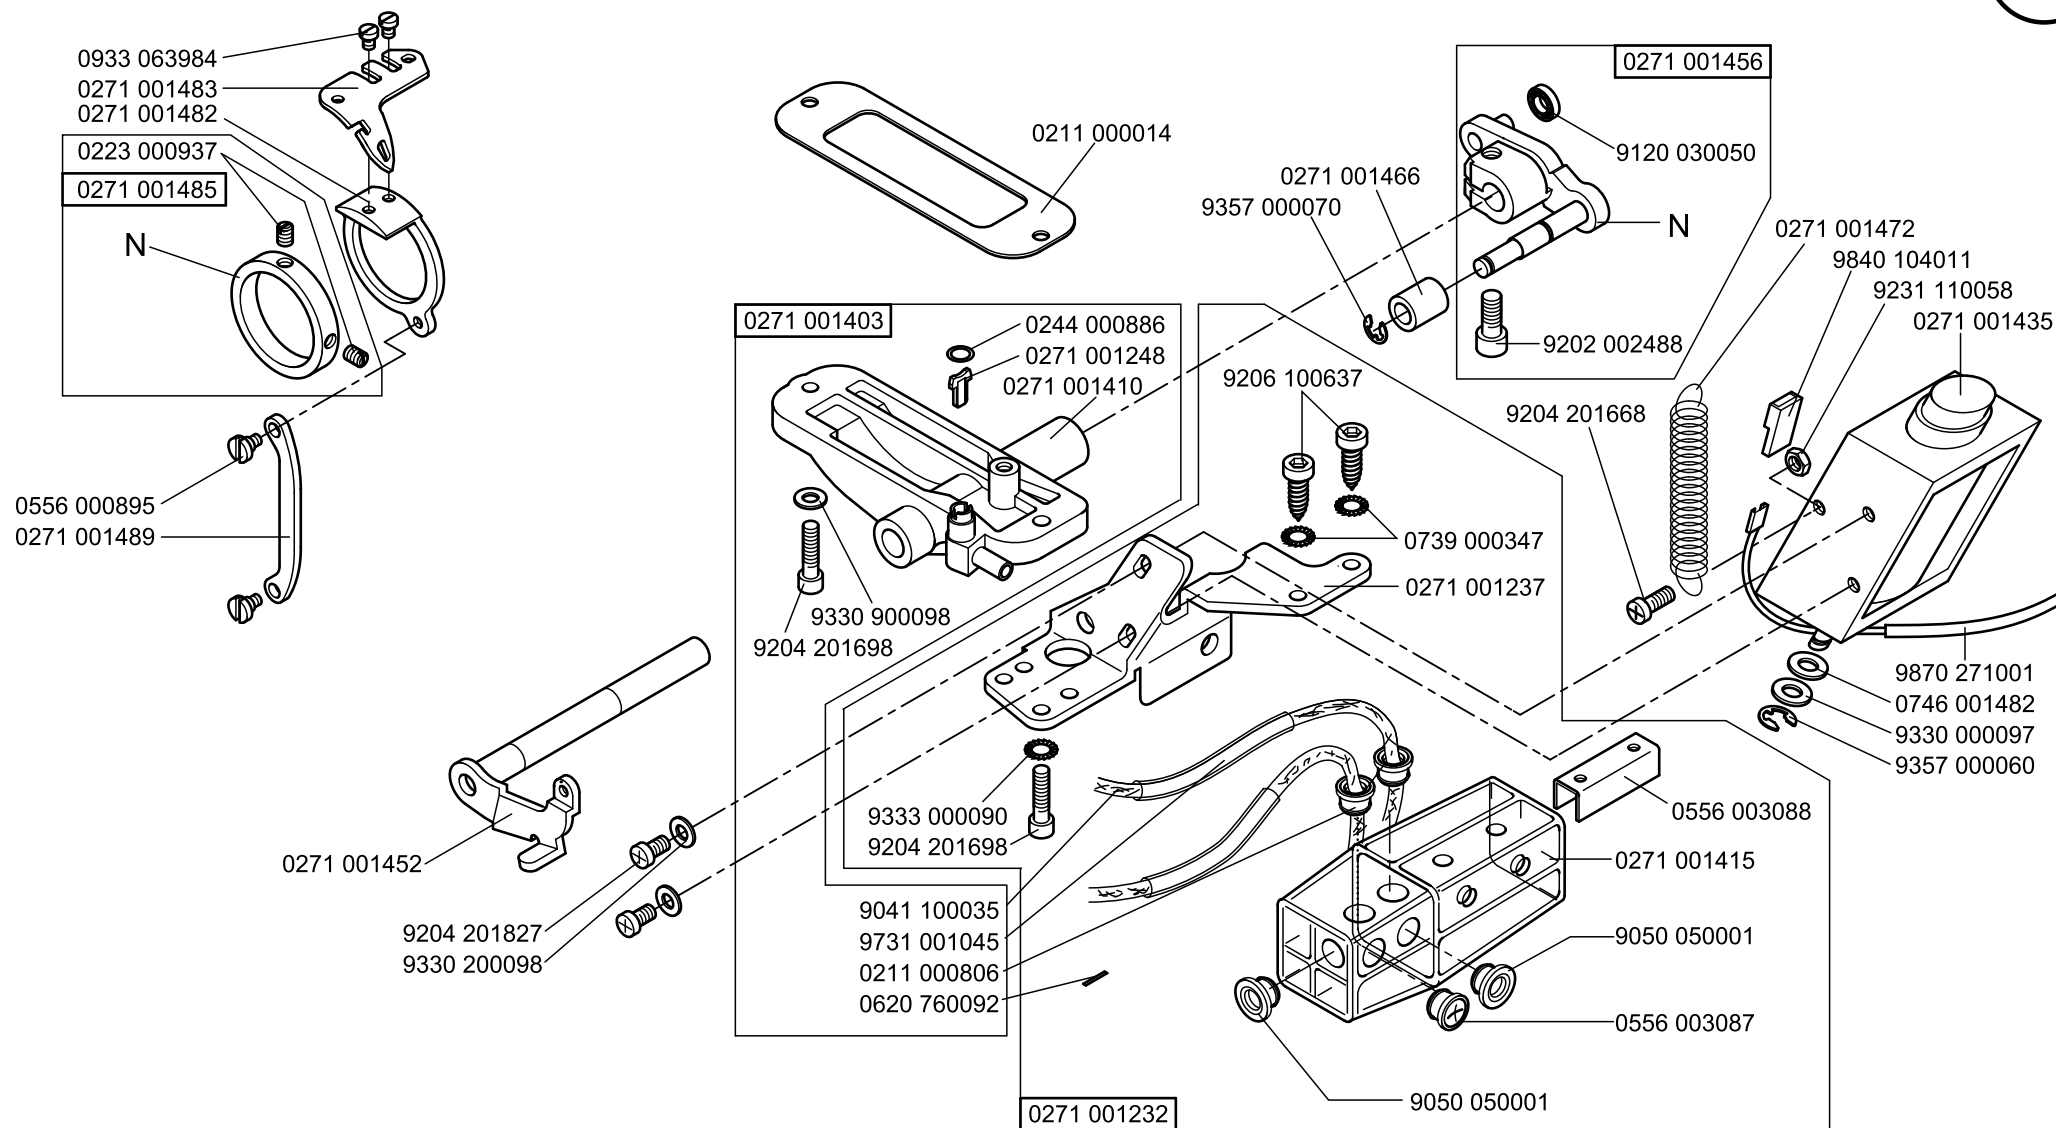


N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



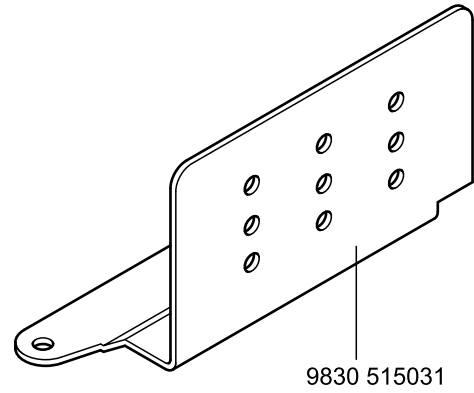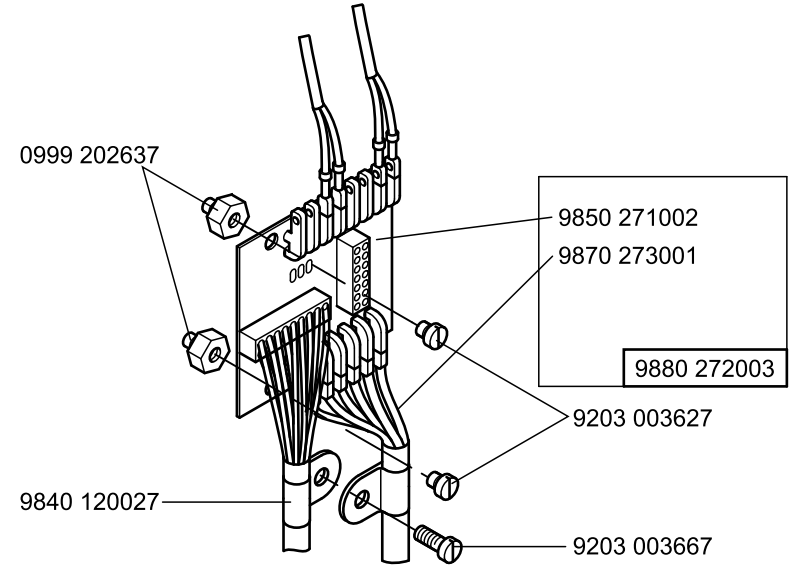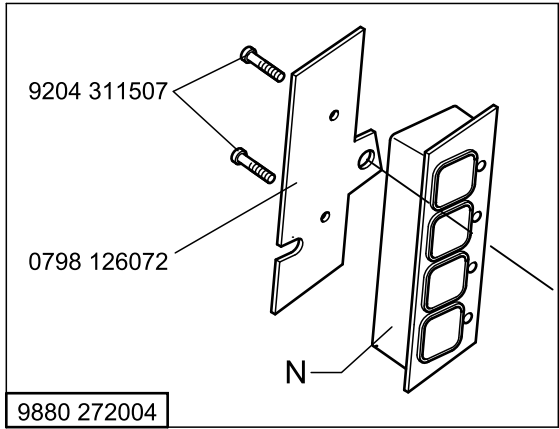



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

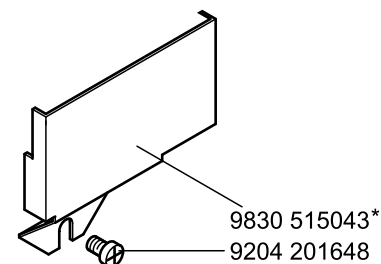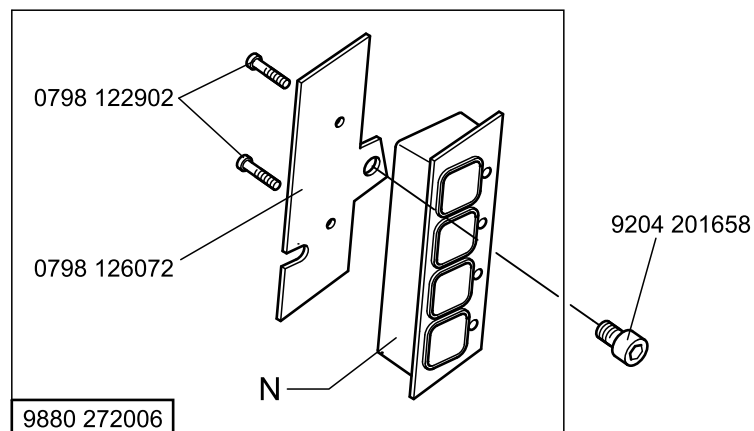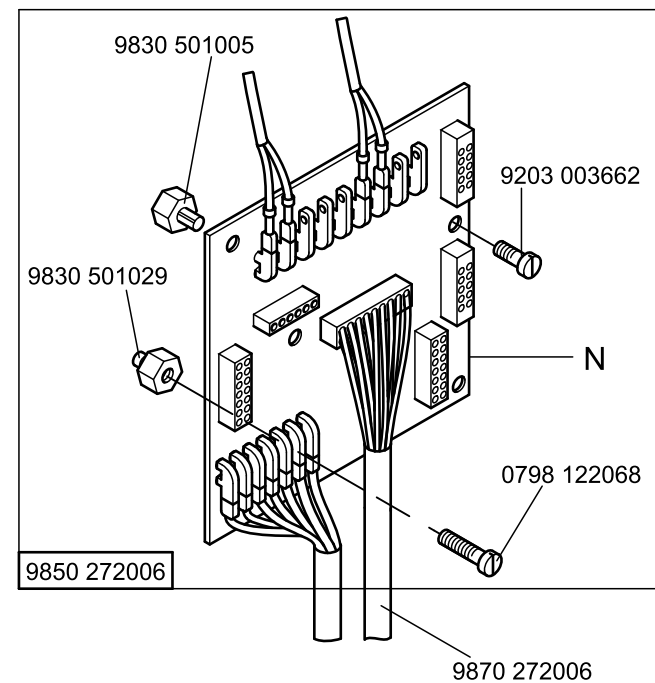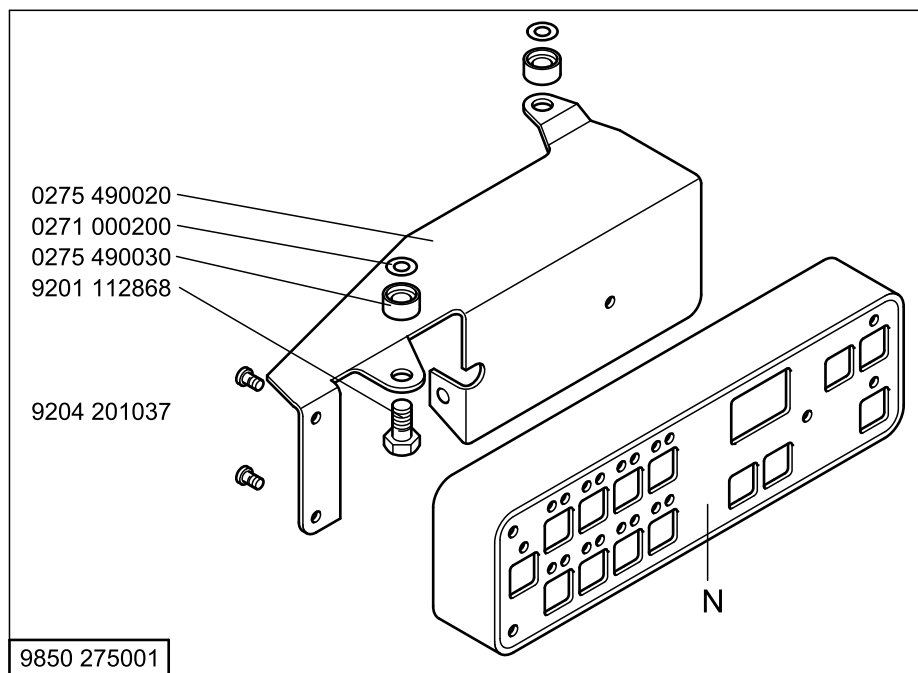


nur für Kl. 275-142342 und -742642; only for cl. 275-142342 and -742642
* nur für Kl. 275-742642; only for cl. 275-742642







N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



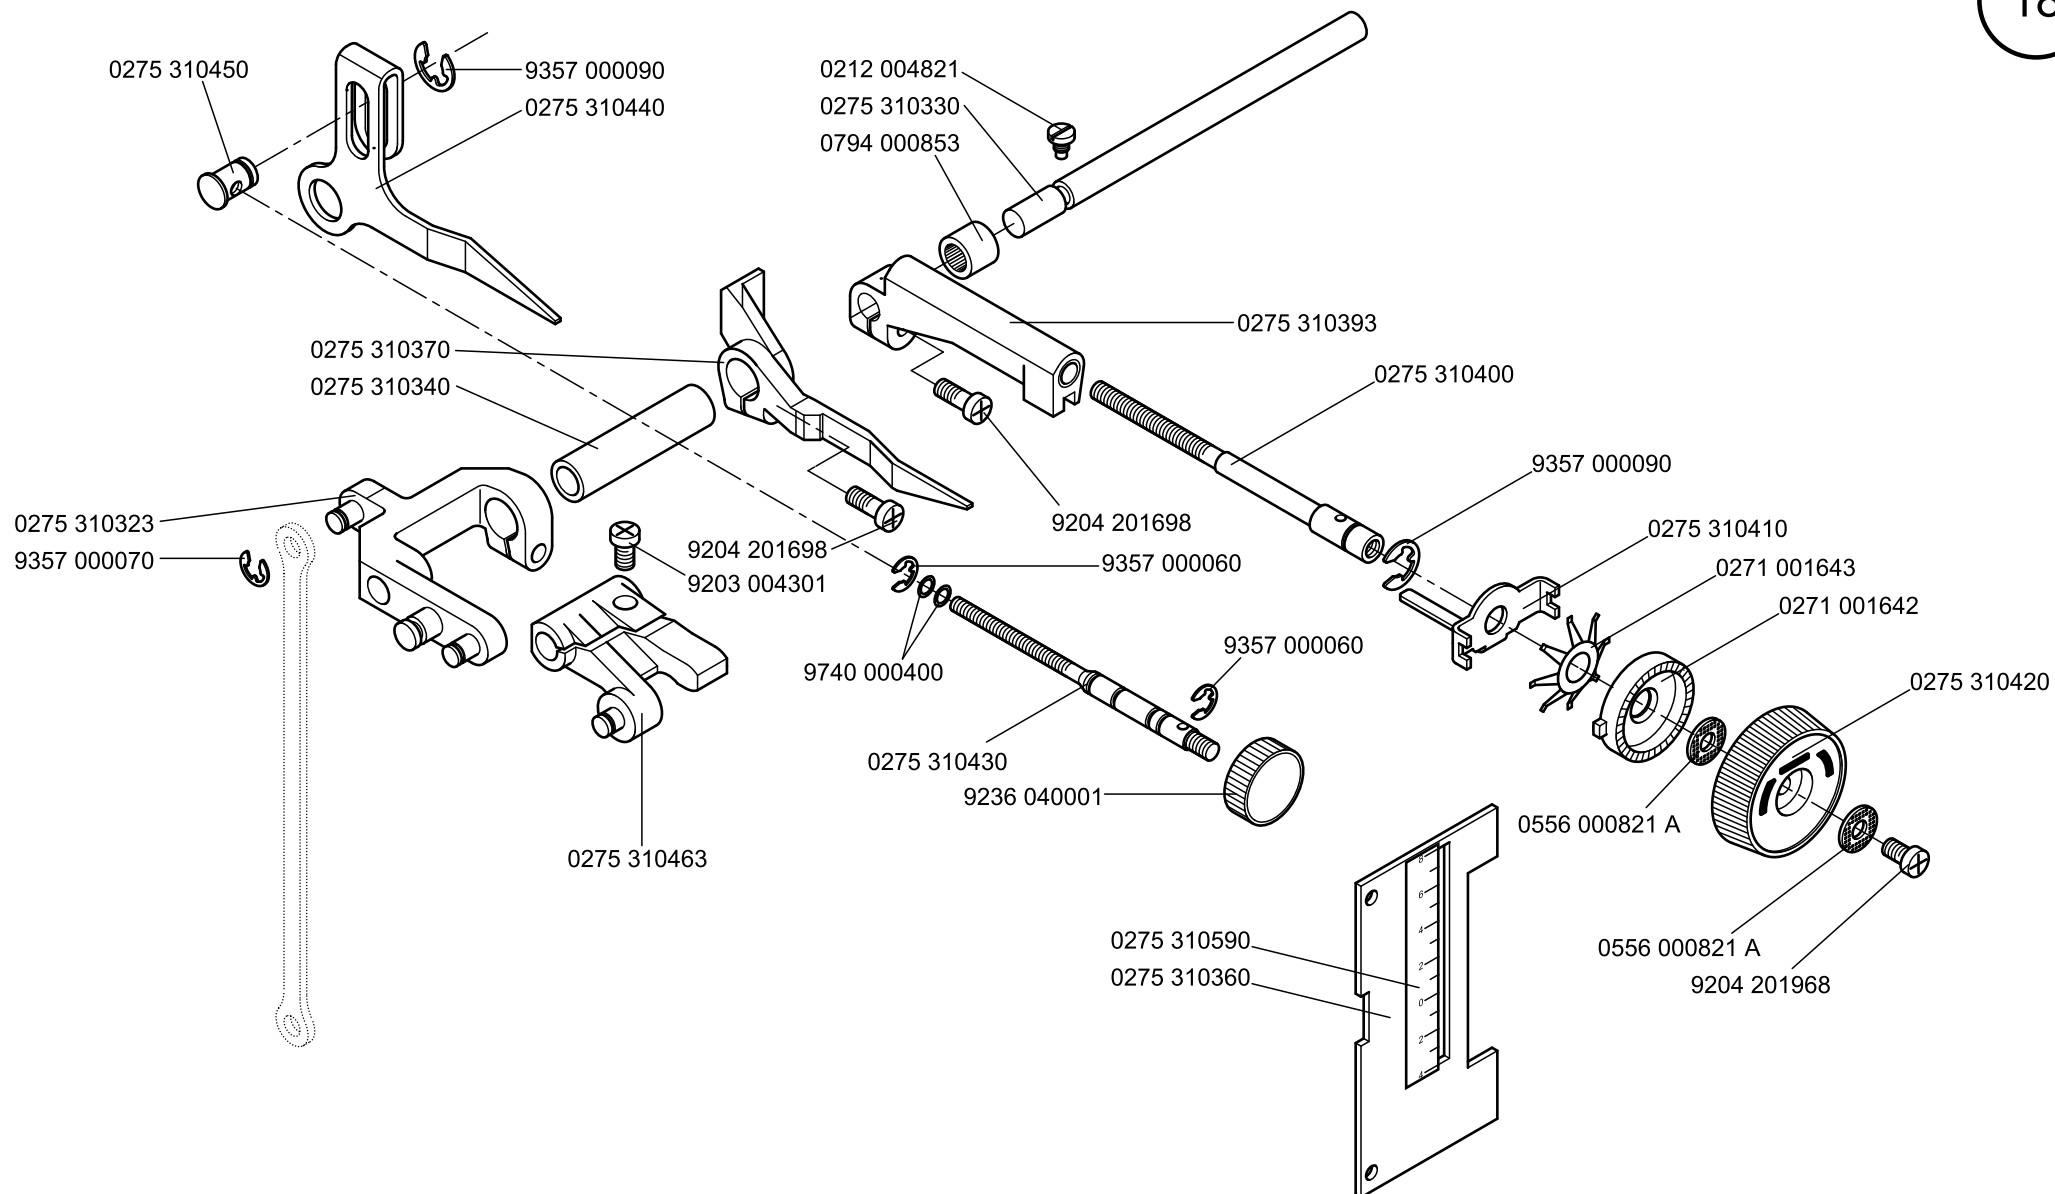


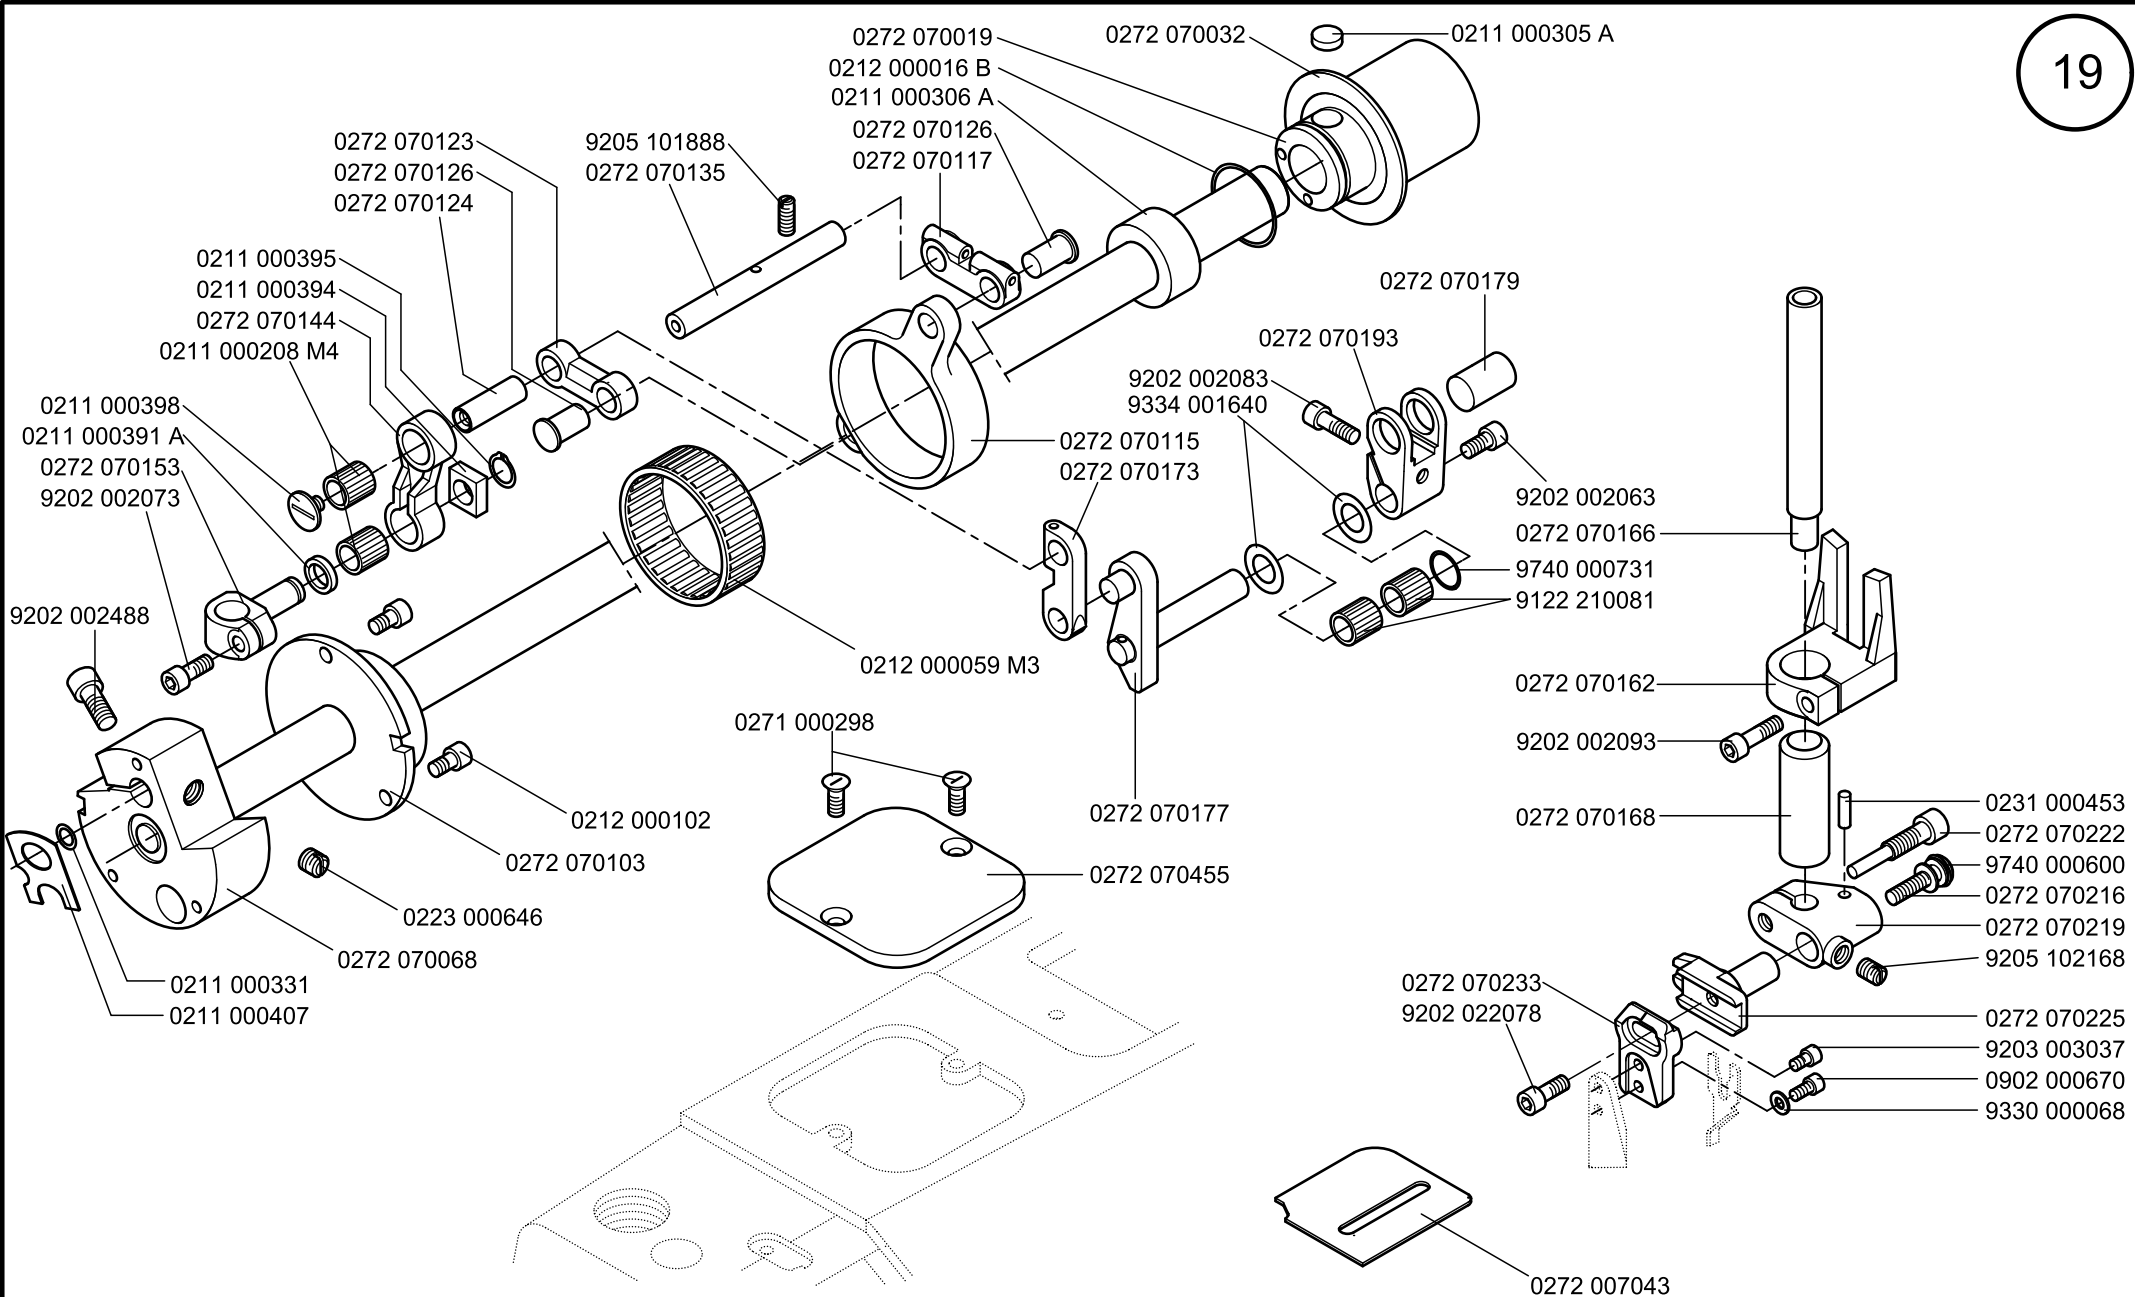

nur für Kl. 275-740642 und -742642; only for cl. 275-740642 and -742642

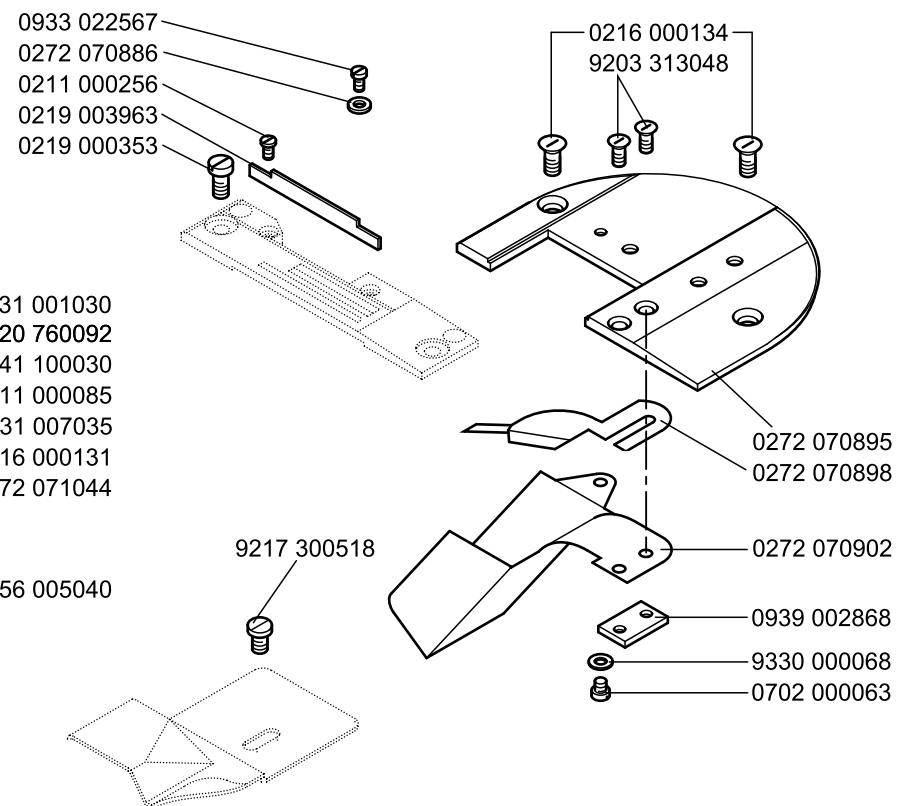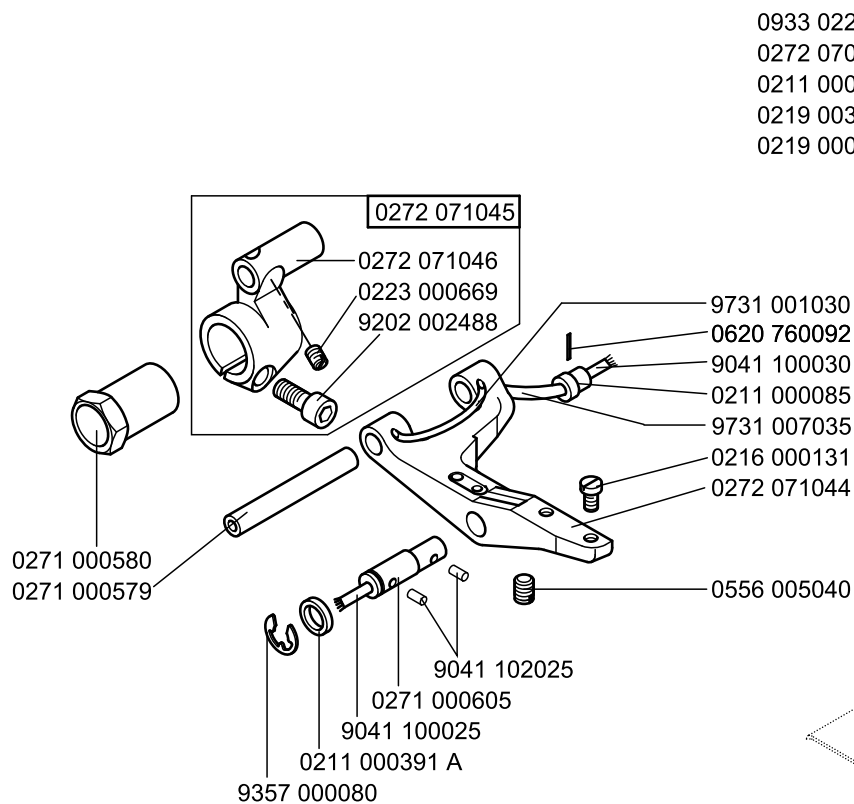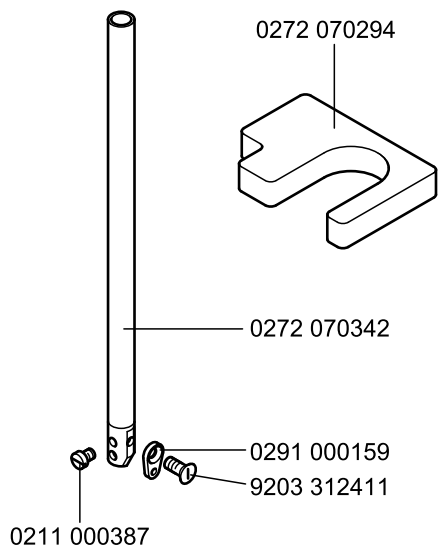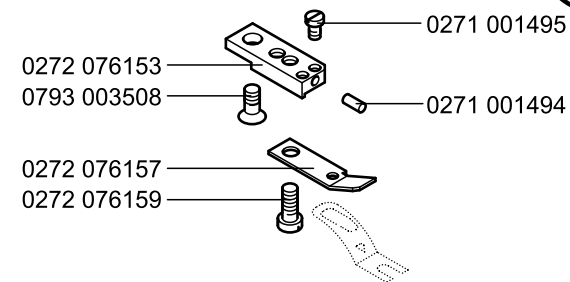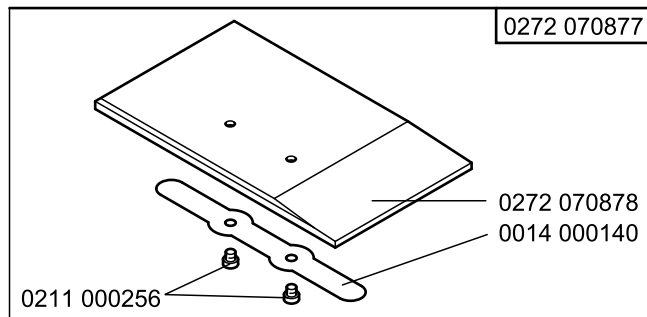

nur für Kl. 275-740642 und -742642; only for cl. 275-740642 and -742642

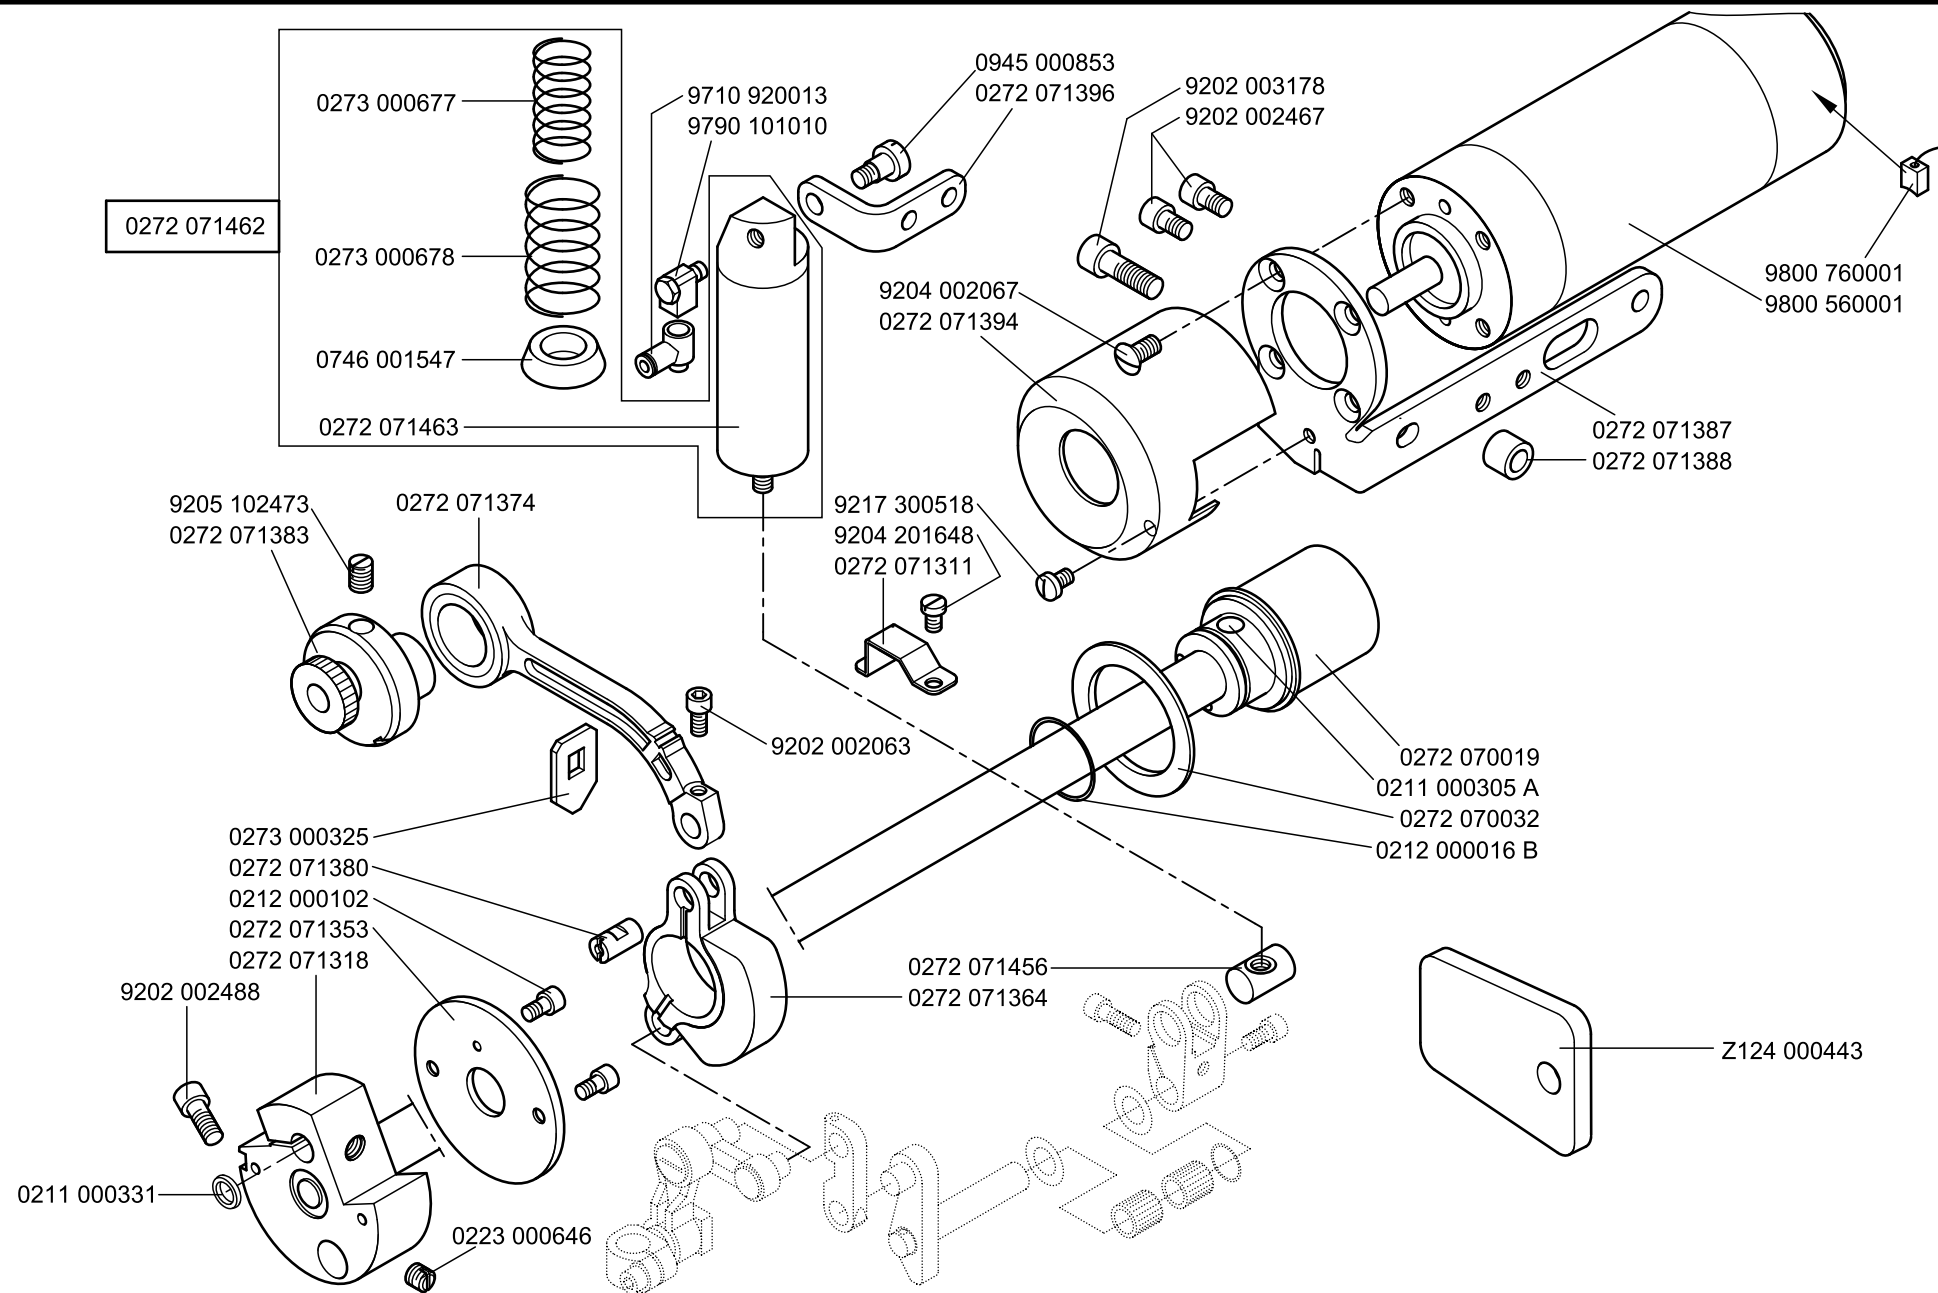

nur für Kl. 275-740642 und -742642; only for cl. 275-740642 and -742642

Scale 50%

Cl. 275

letzte Änderung/ last change 09.2004
Ausgabe/ Edition 12.2021

0275 310720
9202 100558
0557 000353
0275 310730
0275 310743
0275 310774

9357 000070
0275 310663
9357 000050

0275 310550

9204 201968

9800 580014
9203 003958
0430 277360

0275 310633
9815 710102

9231 011038
9710 061200
9203 001917

0275 310690
0275 310703
9205 102158


0891 003342
9790 201000
9731 000504
9710 920013
9710 982003
0275 490010

9710 900032
9204 201648


9710 982003
9790 200000
9700 212046


9357 000050

0570 001847
9330 200098
9203 003157

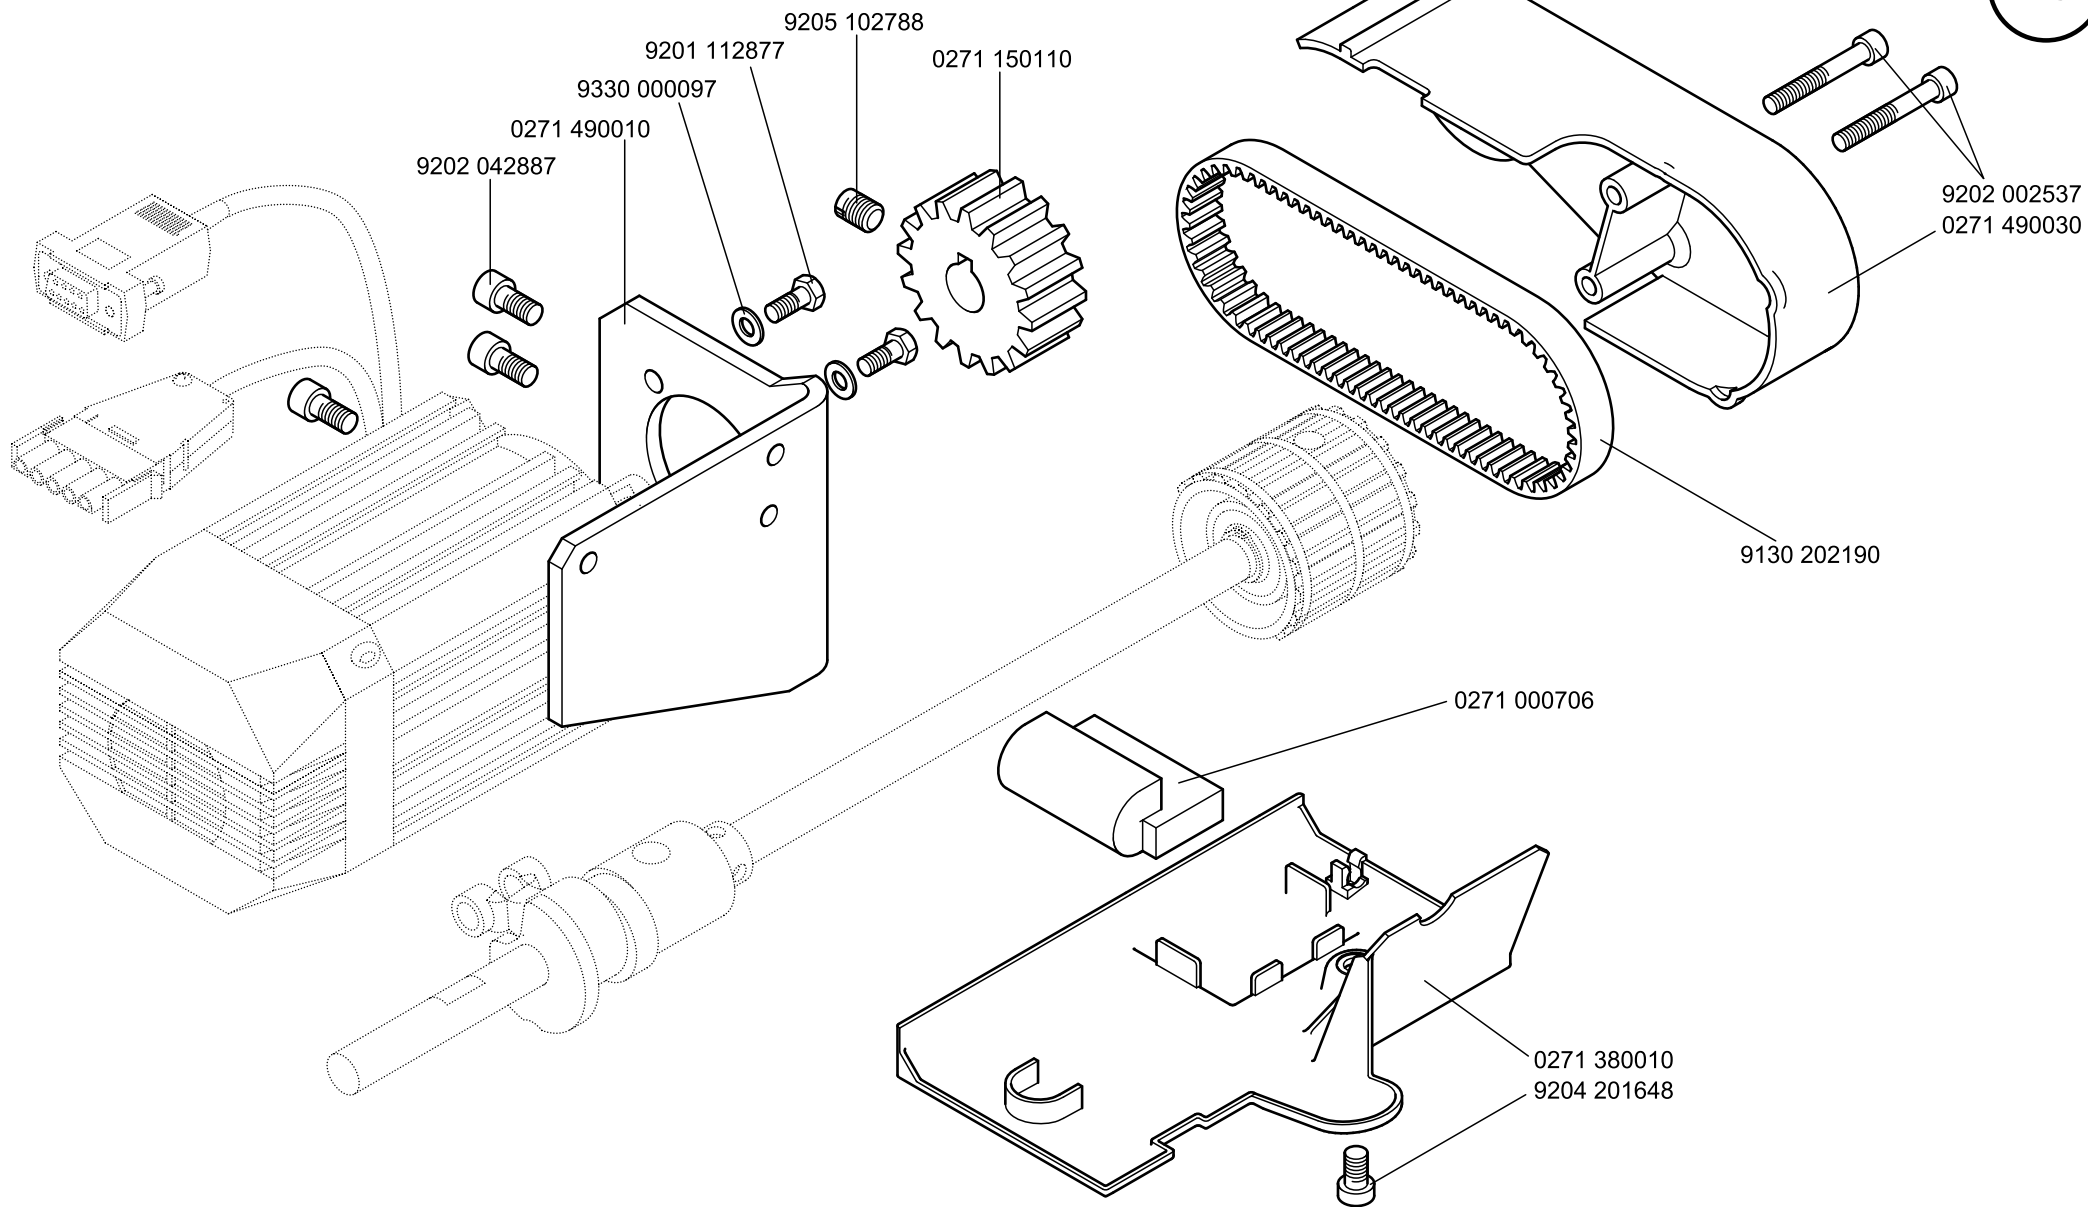


0271 590024




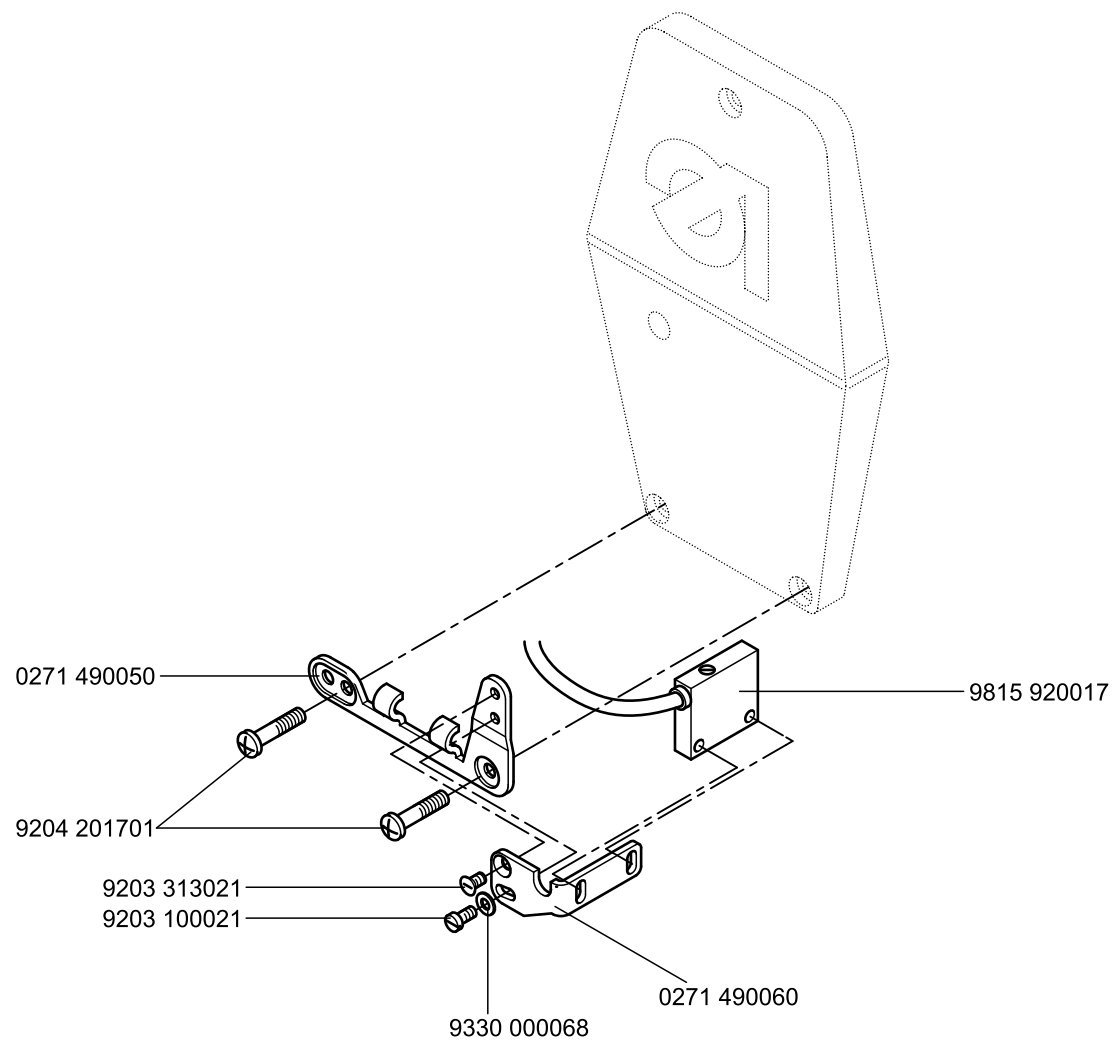
auf Wunsch
on request

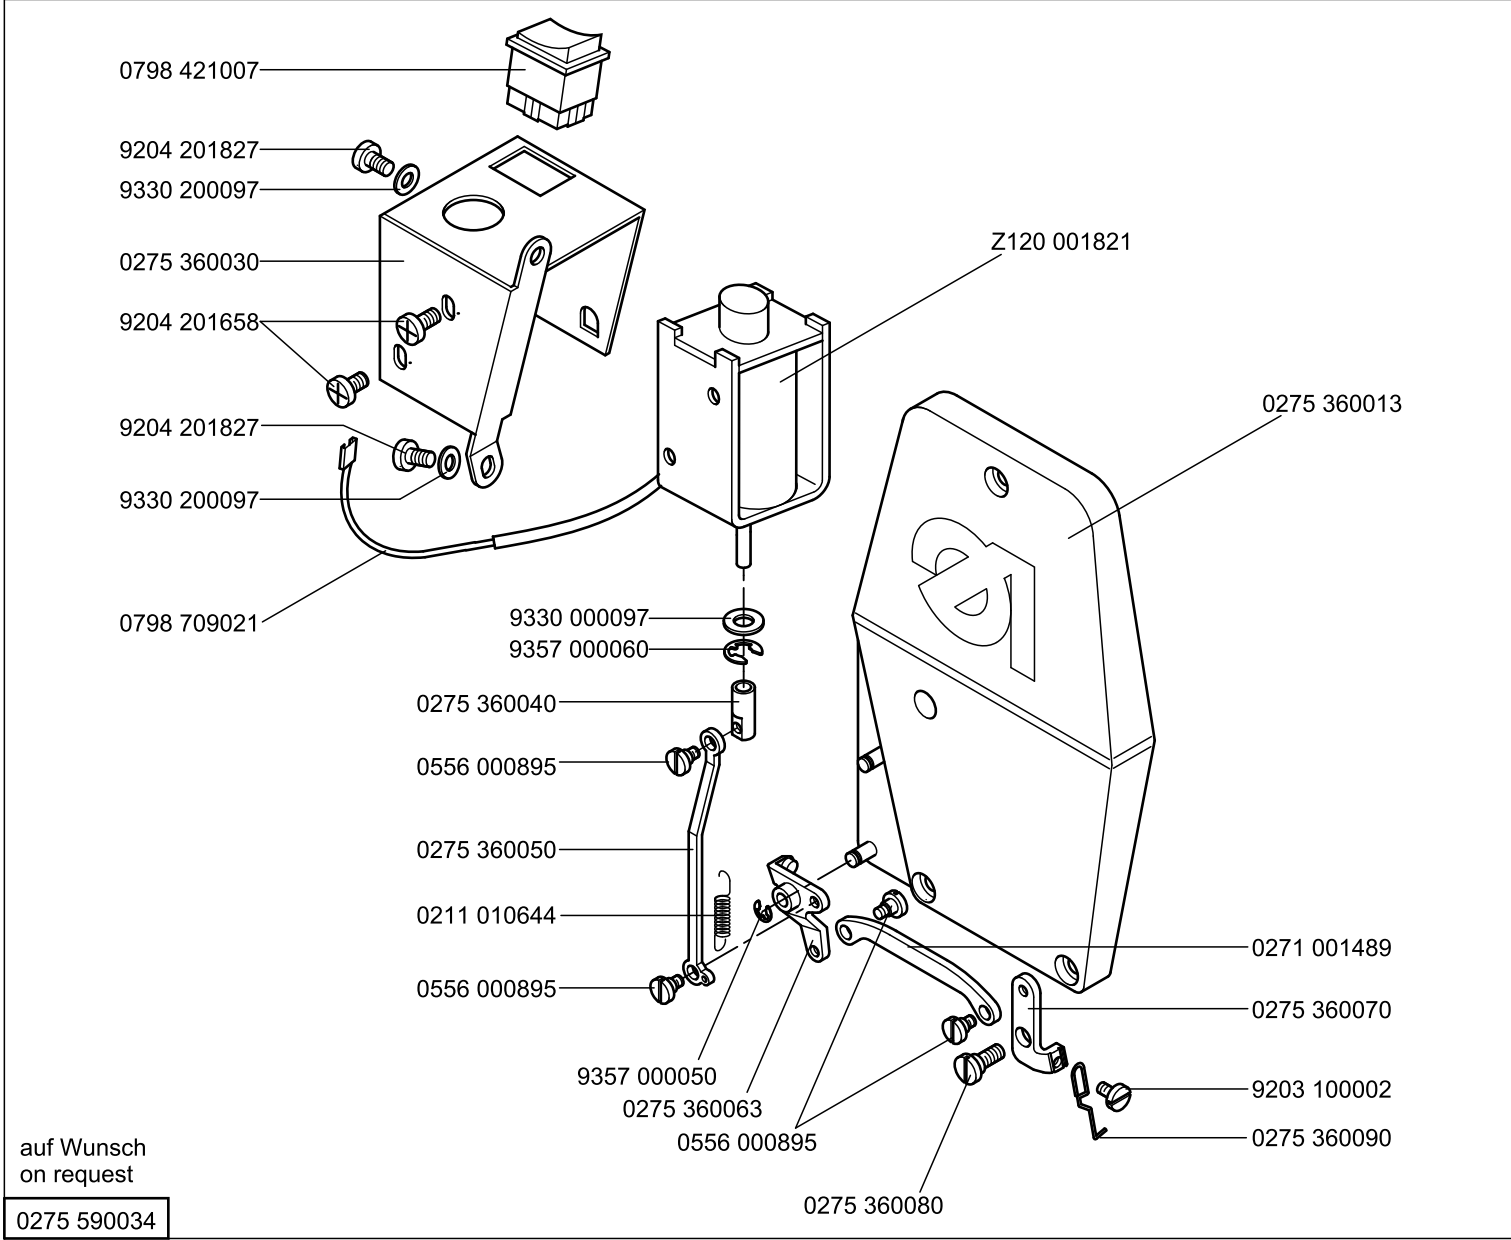

0275 590044

auf Wunsch
on request

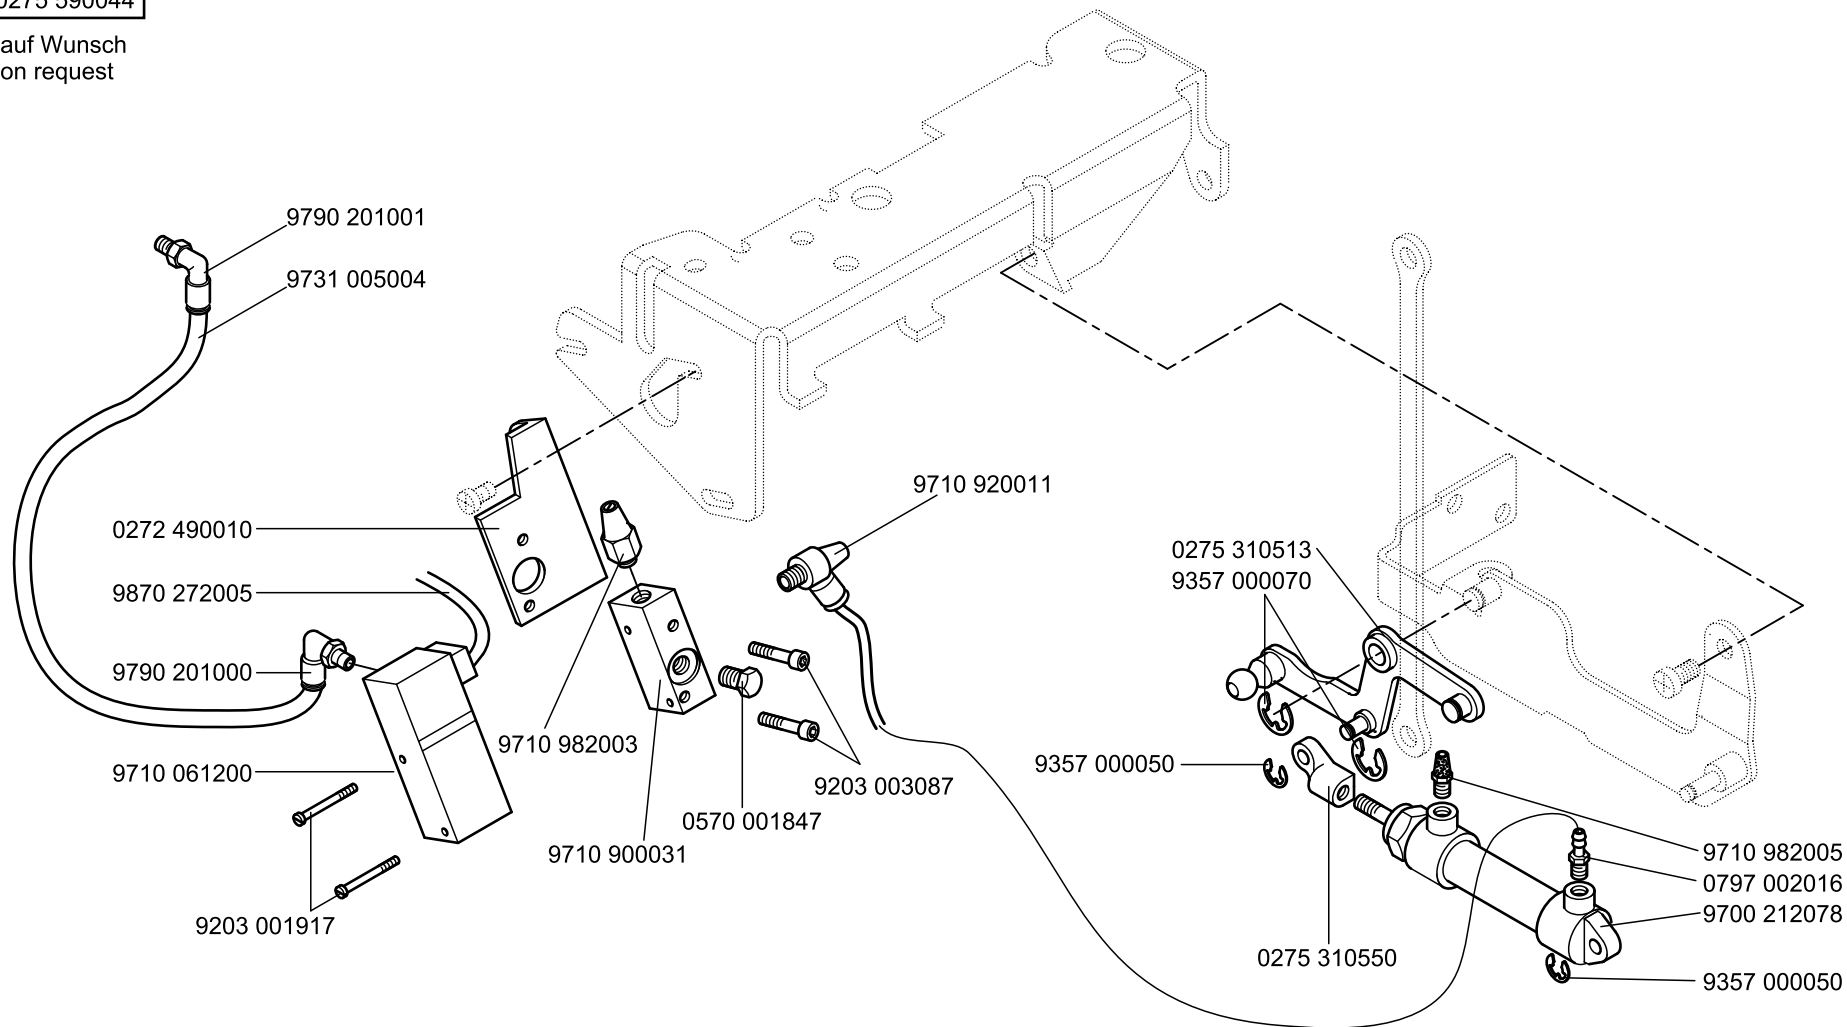

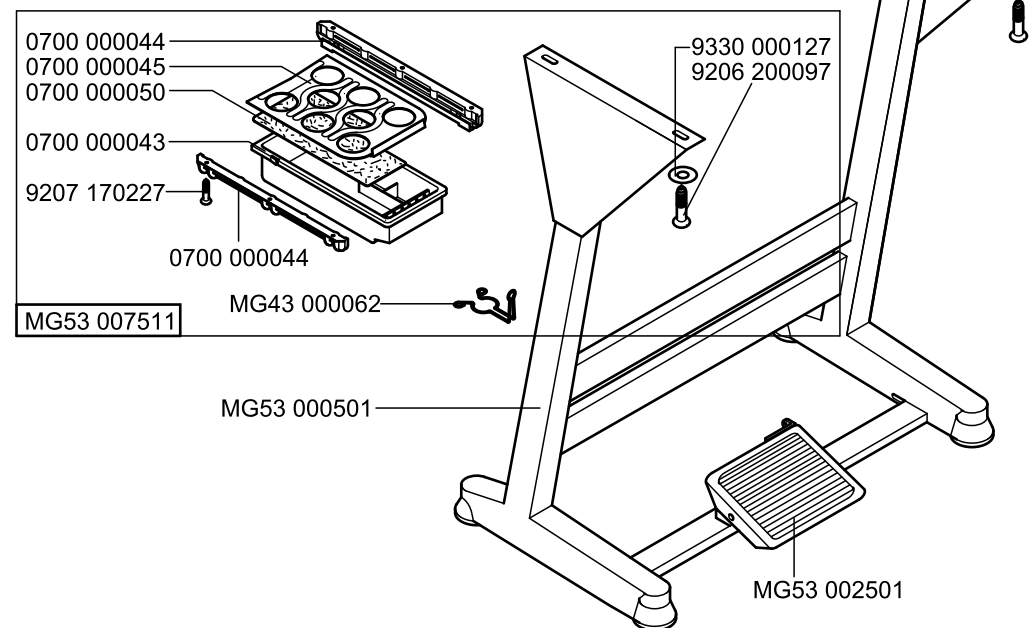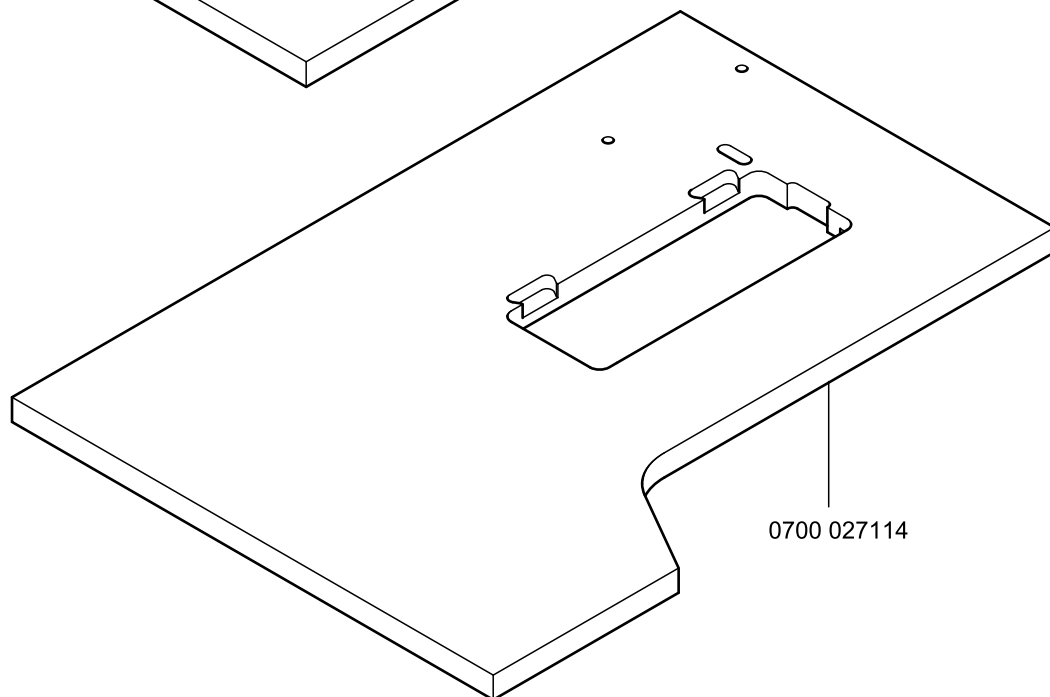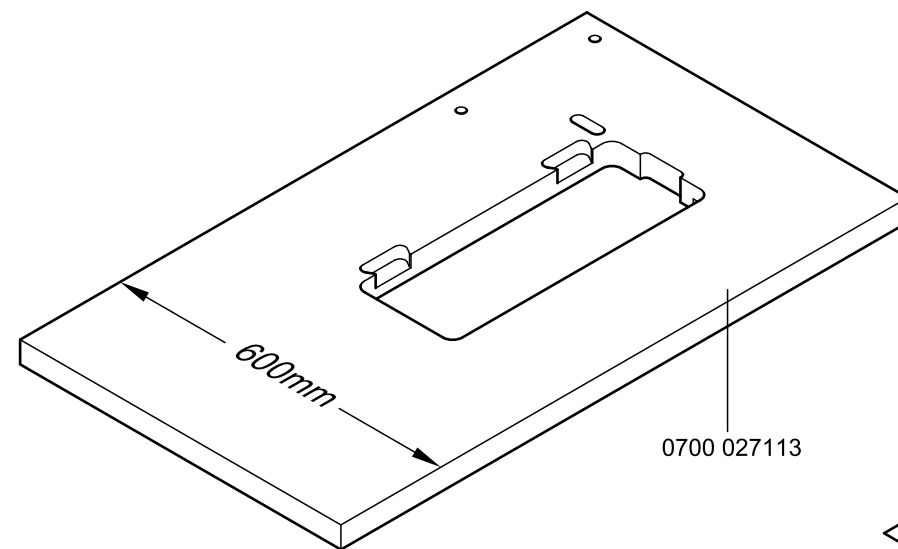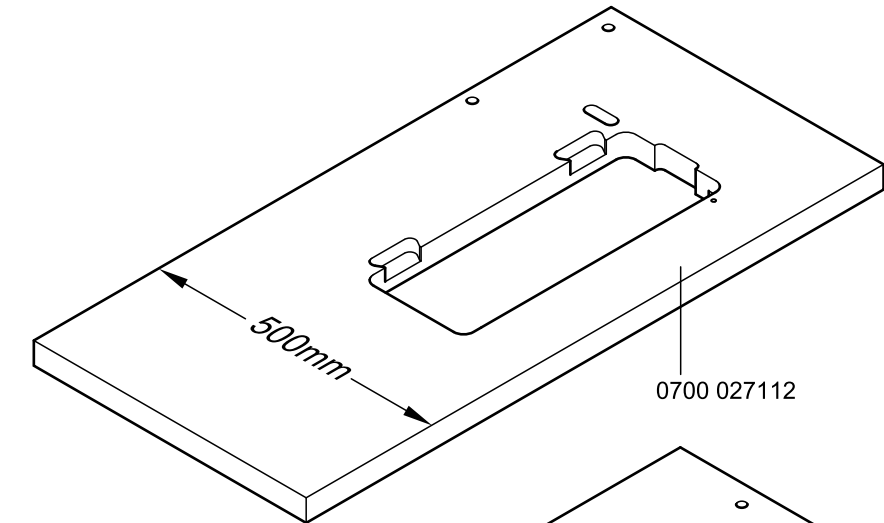

MG53 400015 = MG53 007511 + MG53 000501 + MG53 002501 + 0700 027112

MG53 400016 = MG53 007511 + MG53 000501 + MG53 002501 + 0700 027113


MG53 400017 = MG53 007511 + MG53 000501 + MG53 002501 + 0700 027114

0275 590014

auf Wunsch
on request

28

0275 400014

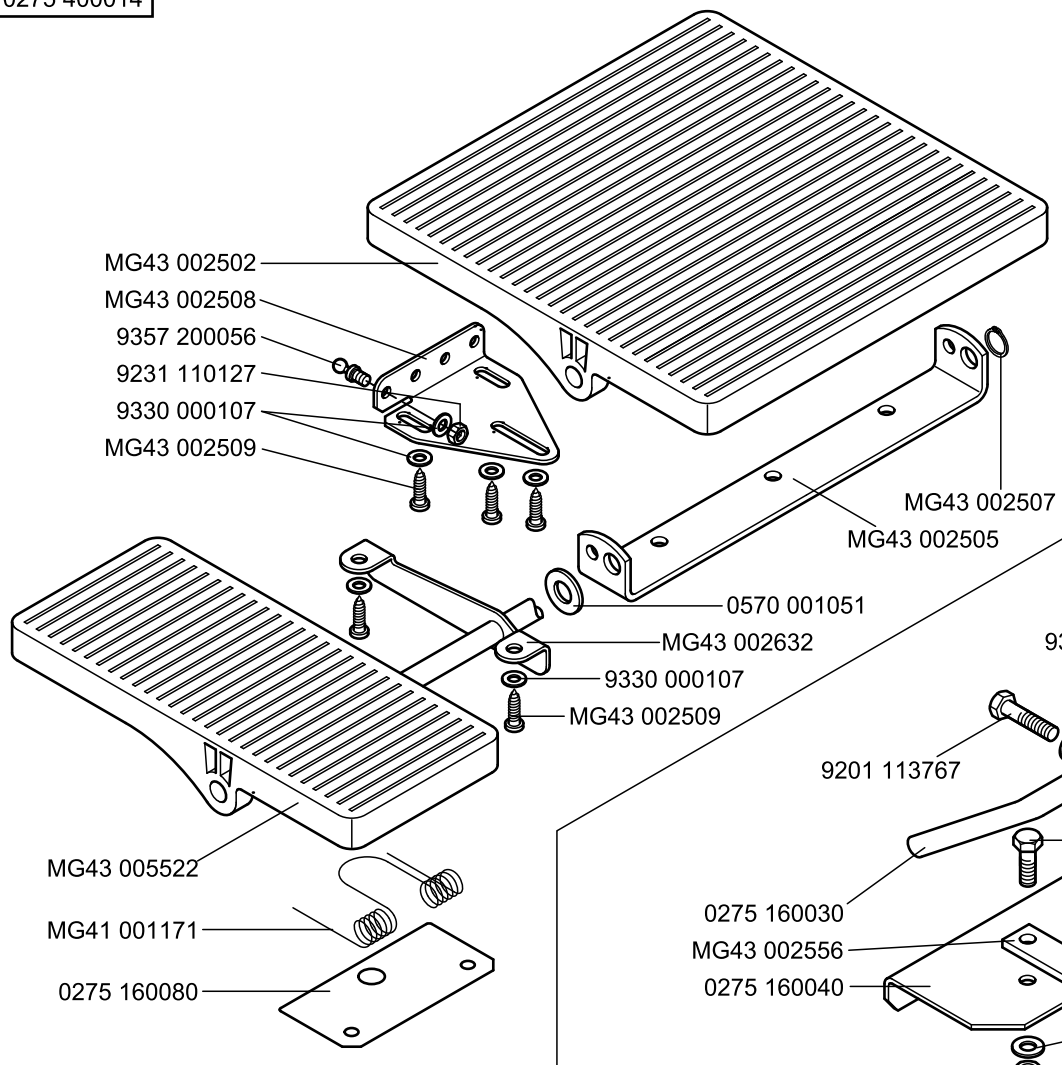

9357 200102

9231 110107

0275 160020

0748 000023

0219 000922

0718 000254

0211 010805


9205 102168




9231 110127


9357 200106

9357 200056

0556 002267

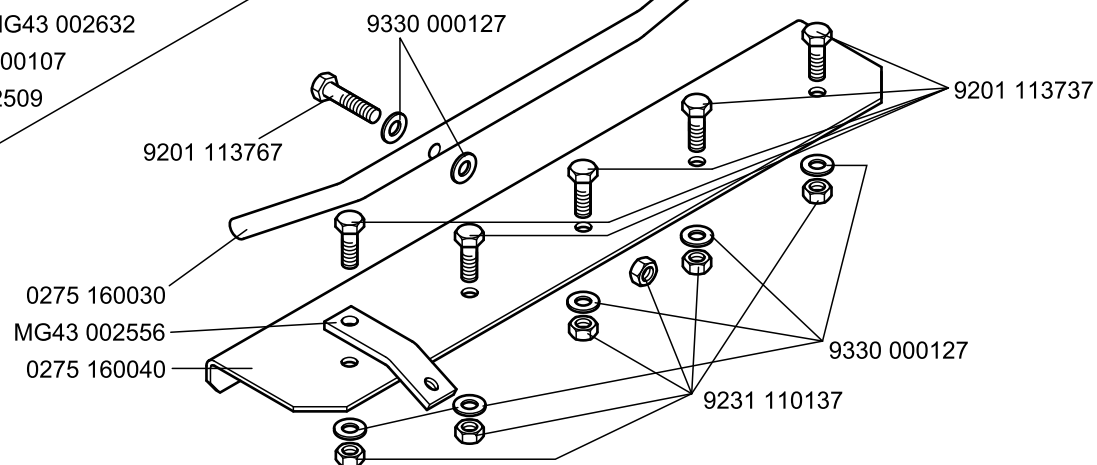


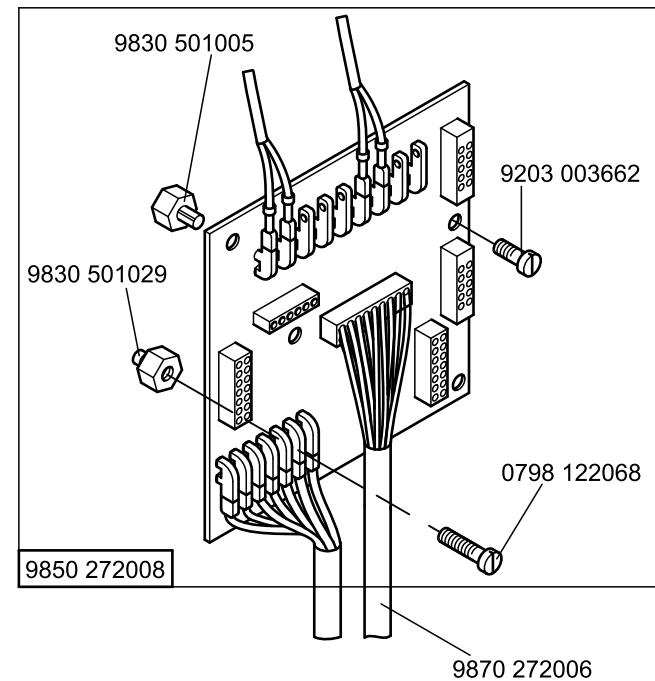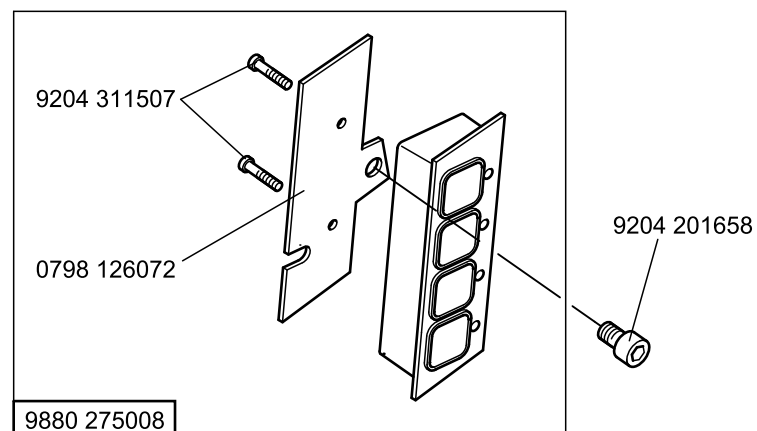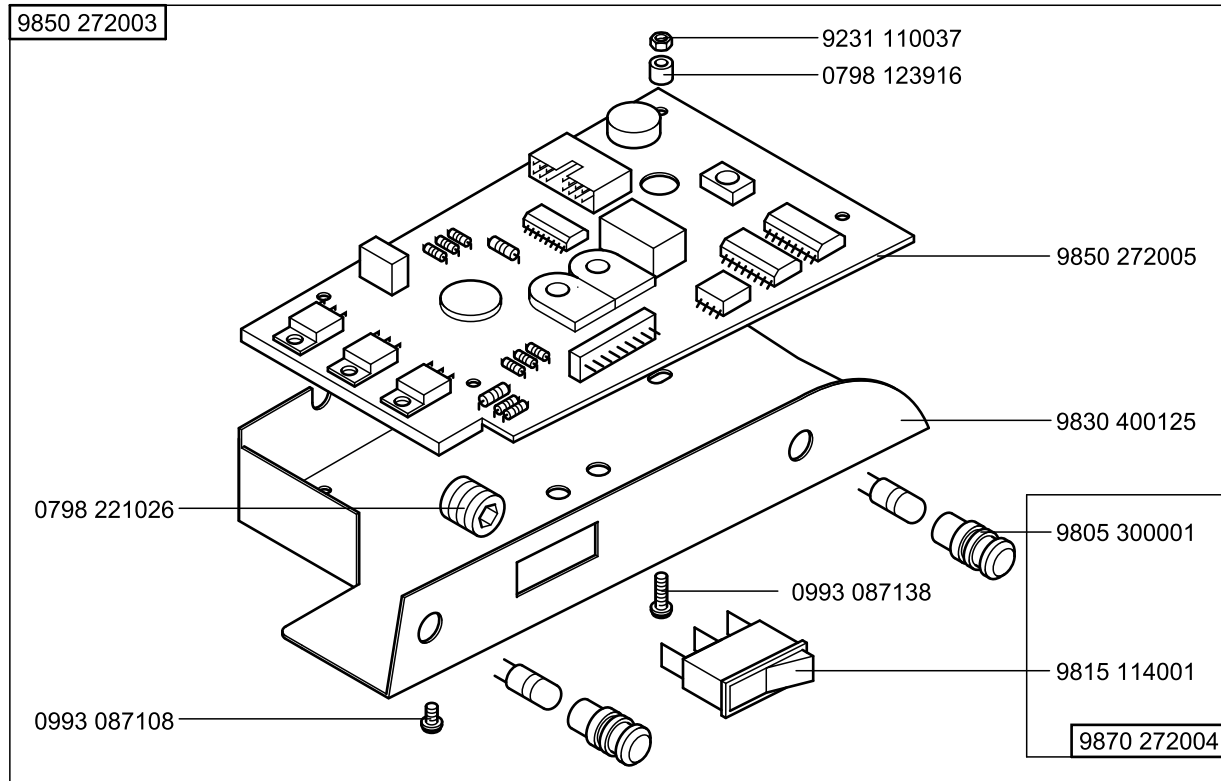

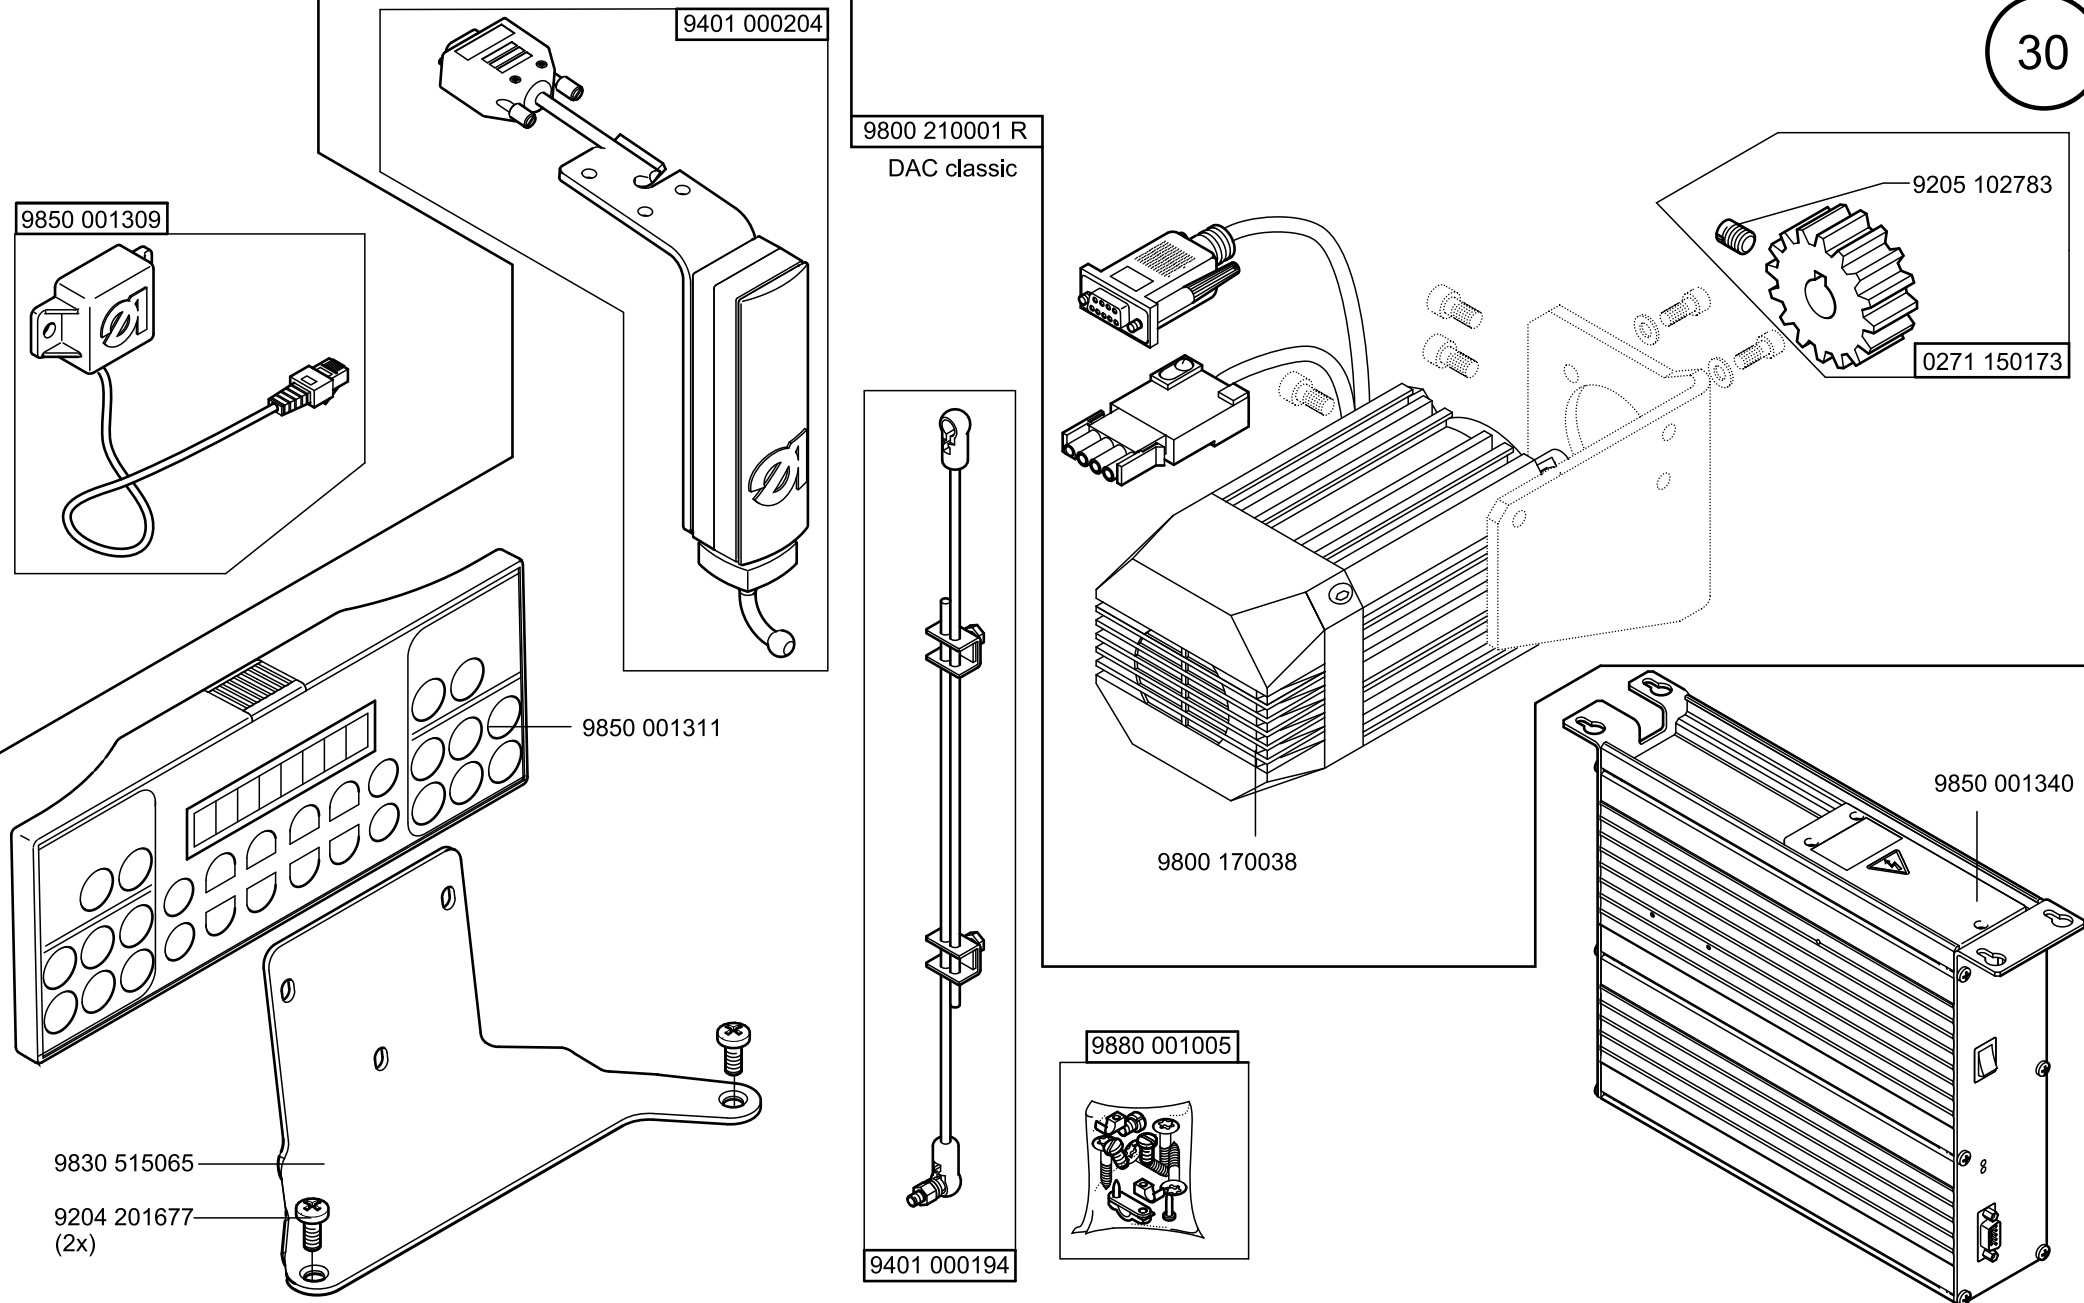


ab 01.01.2016 - from 01.01.2016

31

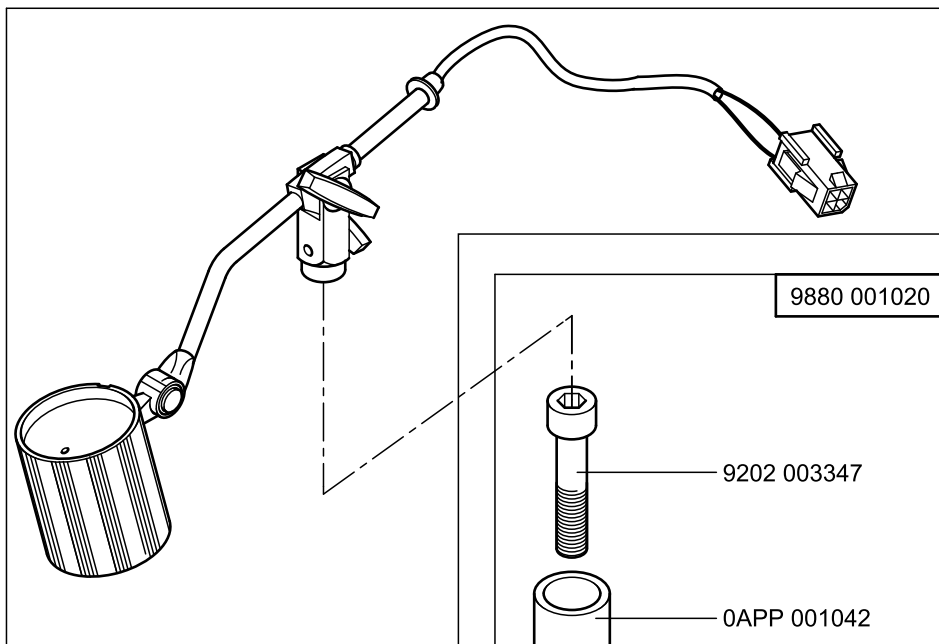

9822 560041

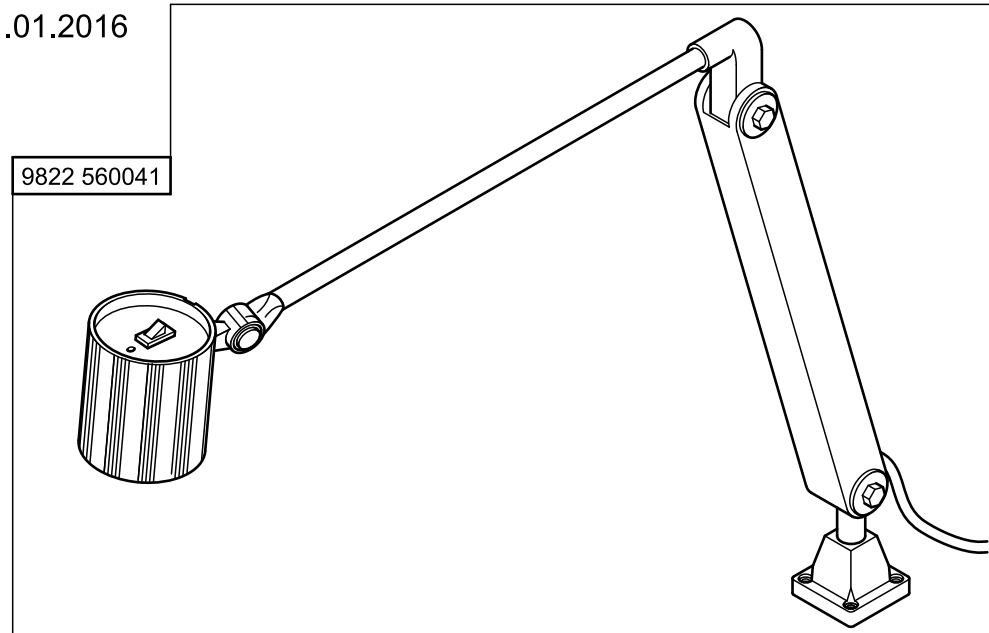


9880 001020

9202 003347

0APP 001042

9822 560011

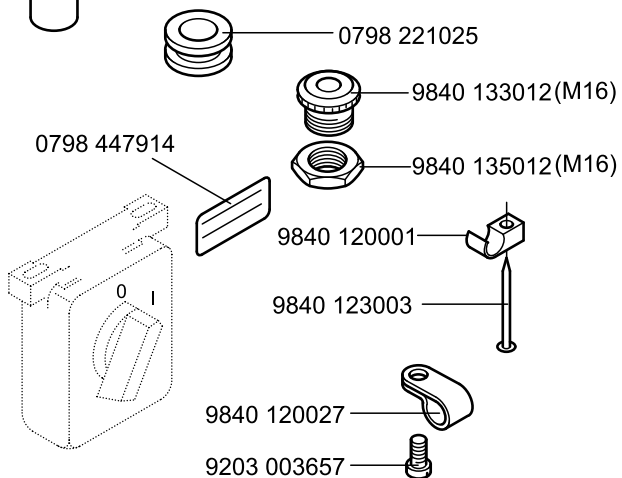

0798 221025

9840 133012(M16)

9840 135012(M16)


0798 447914

9840 120001

9840 123003

9840 120027

9203 003657

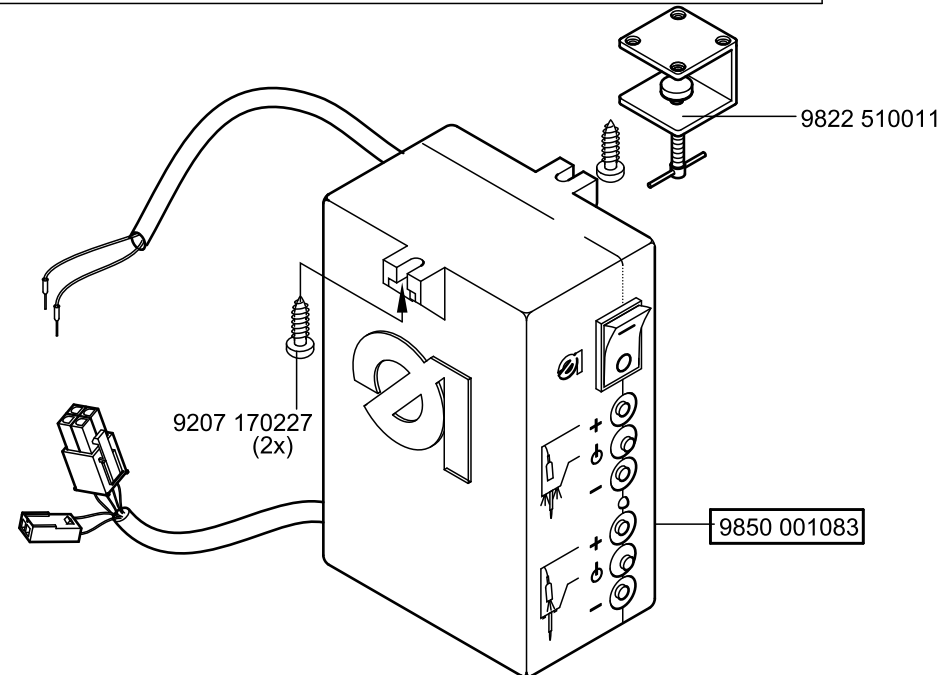

9822 510011

9207 170227
(2x)

9850 001083

bis 12.2015 - until 12.2015


*** bis 05.2007 - until 05.2007 (HP20)

**** ab 06.2007 - from 06.2007 (HI BF 20N)

9822 510000 ***

9822 510002 ****

31.1

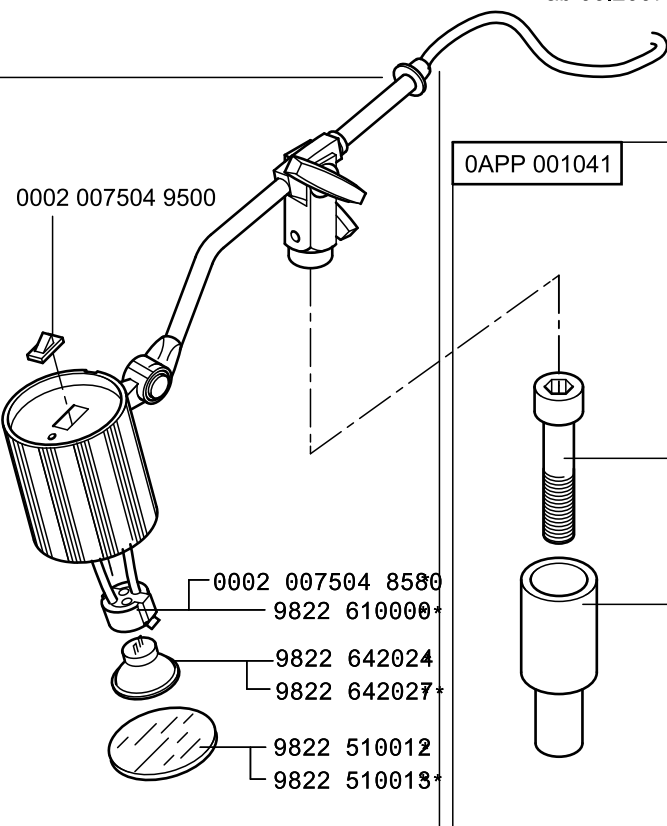

0APP 001041

9202 003317

0APP 001042

0798 221025

0798 447914

9840 131001 (PG9)
9840 133002 (PG11)
9840 133004 (PG16)
9840 134001 (PG9)
9840 135002 (PG11)

9840 120027
9203 003657

9840 120001

9840 123003

0002 007504 9500

0002 007504 8580 ***
9822 610000 ****

9822 642024 ***
9822 642027 ****

9822 510012 ***
9822 510013 ****

9840 101005

9207 170437

9825 810302

0798 500088


9822 510011


* bis 05.2007 - until 05.2007


** ab 06.2007 - from 06.2007


9822 510001 *


9822 510003 **

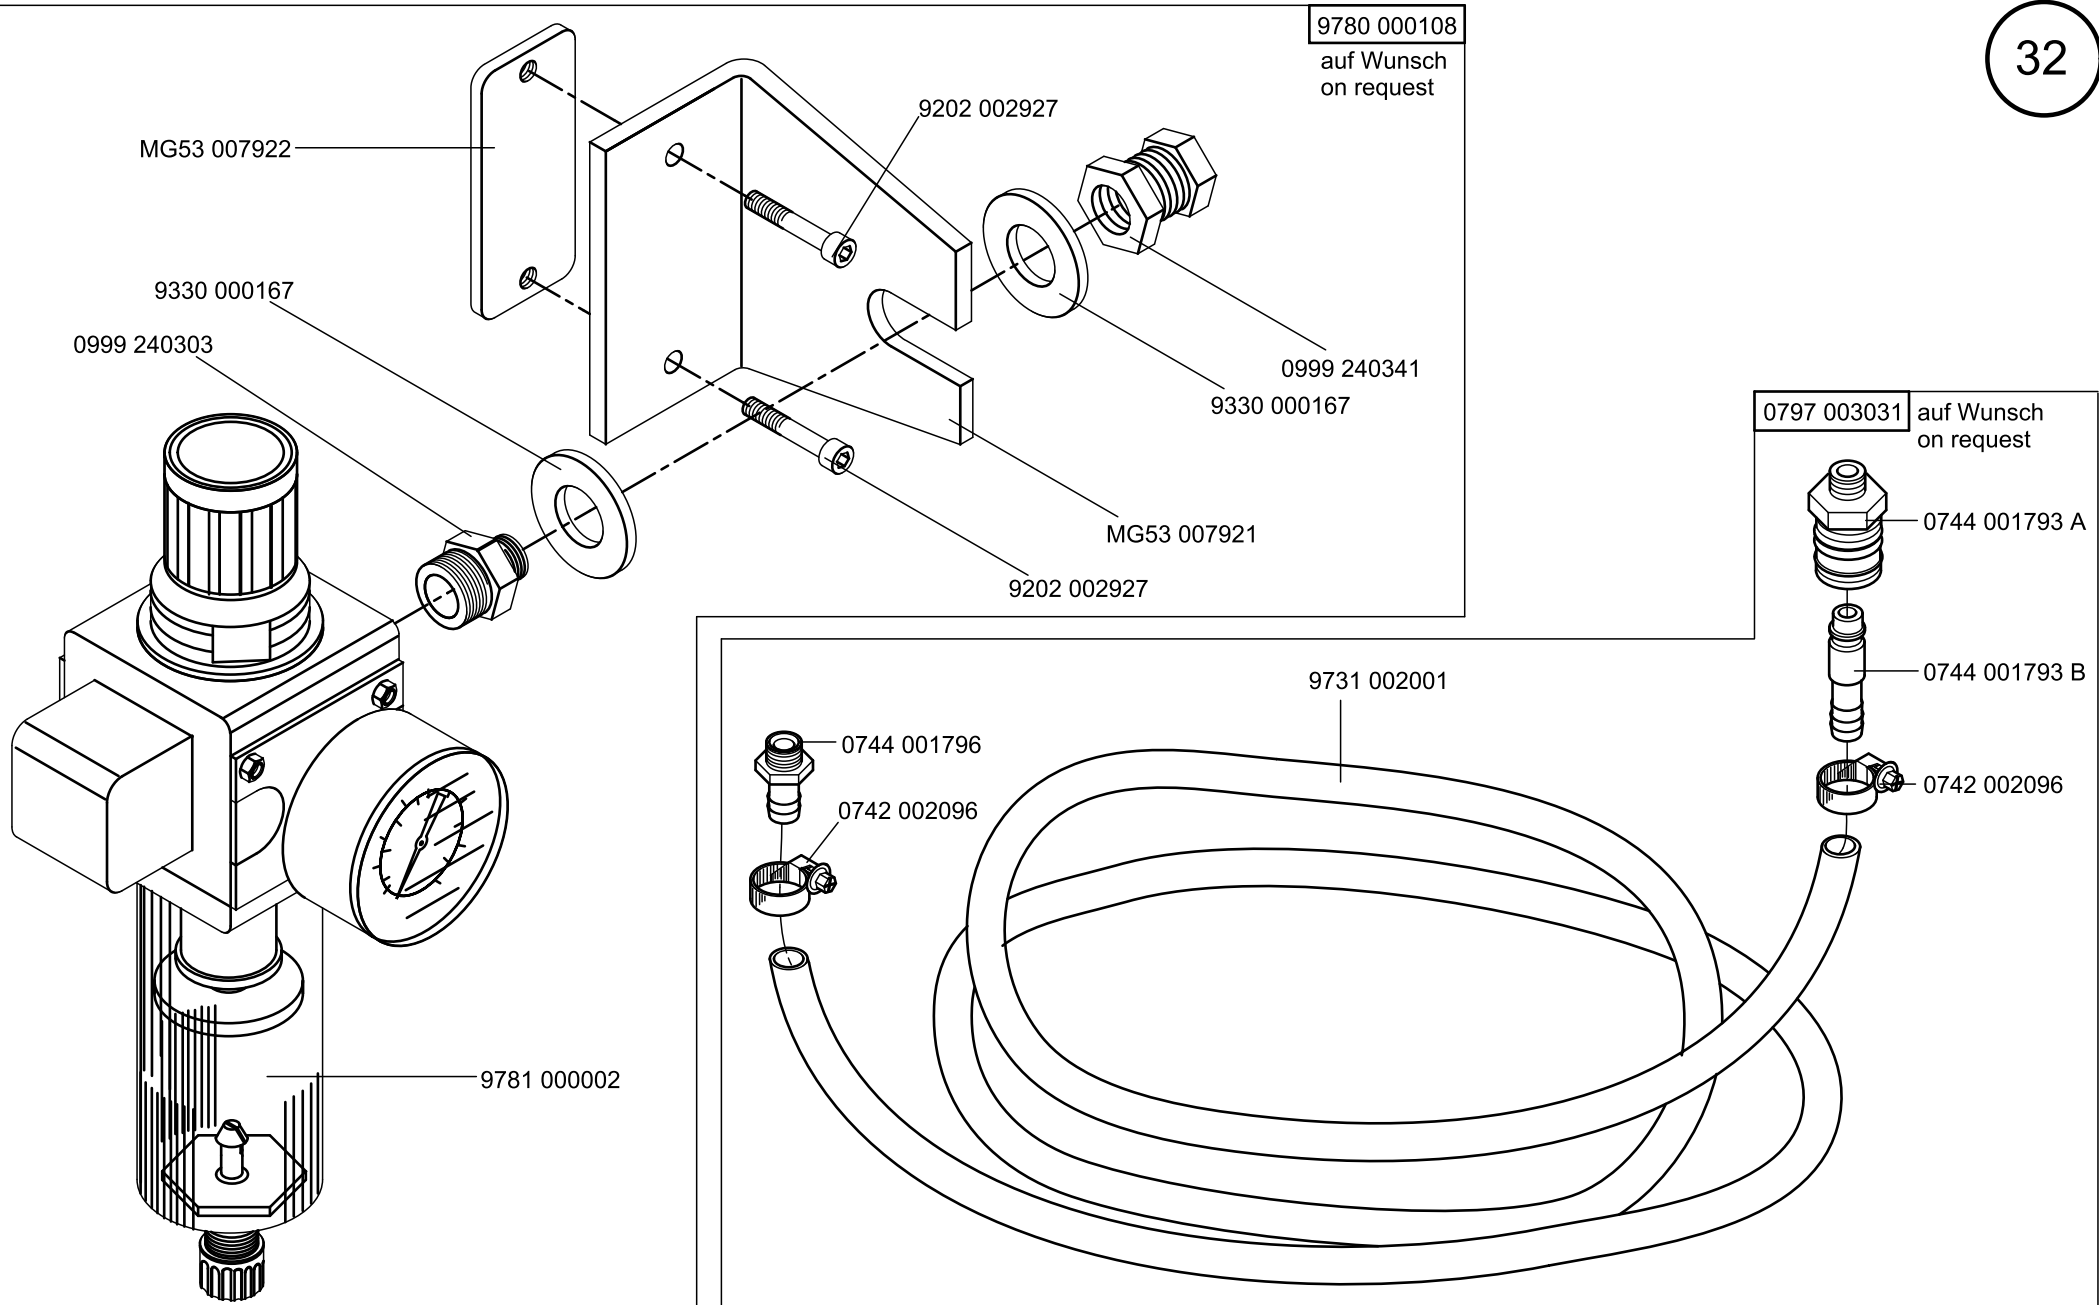

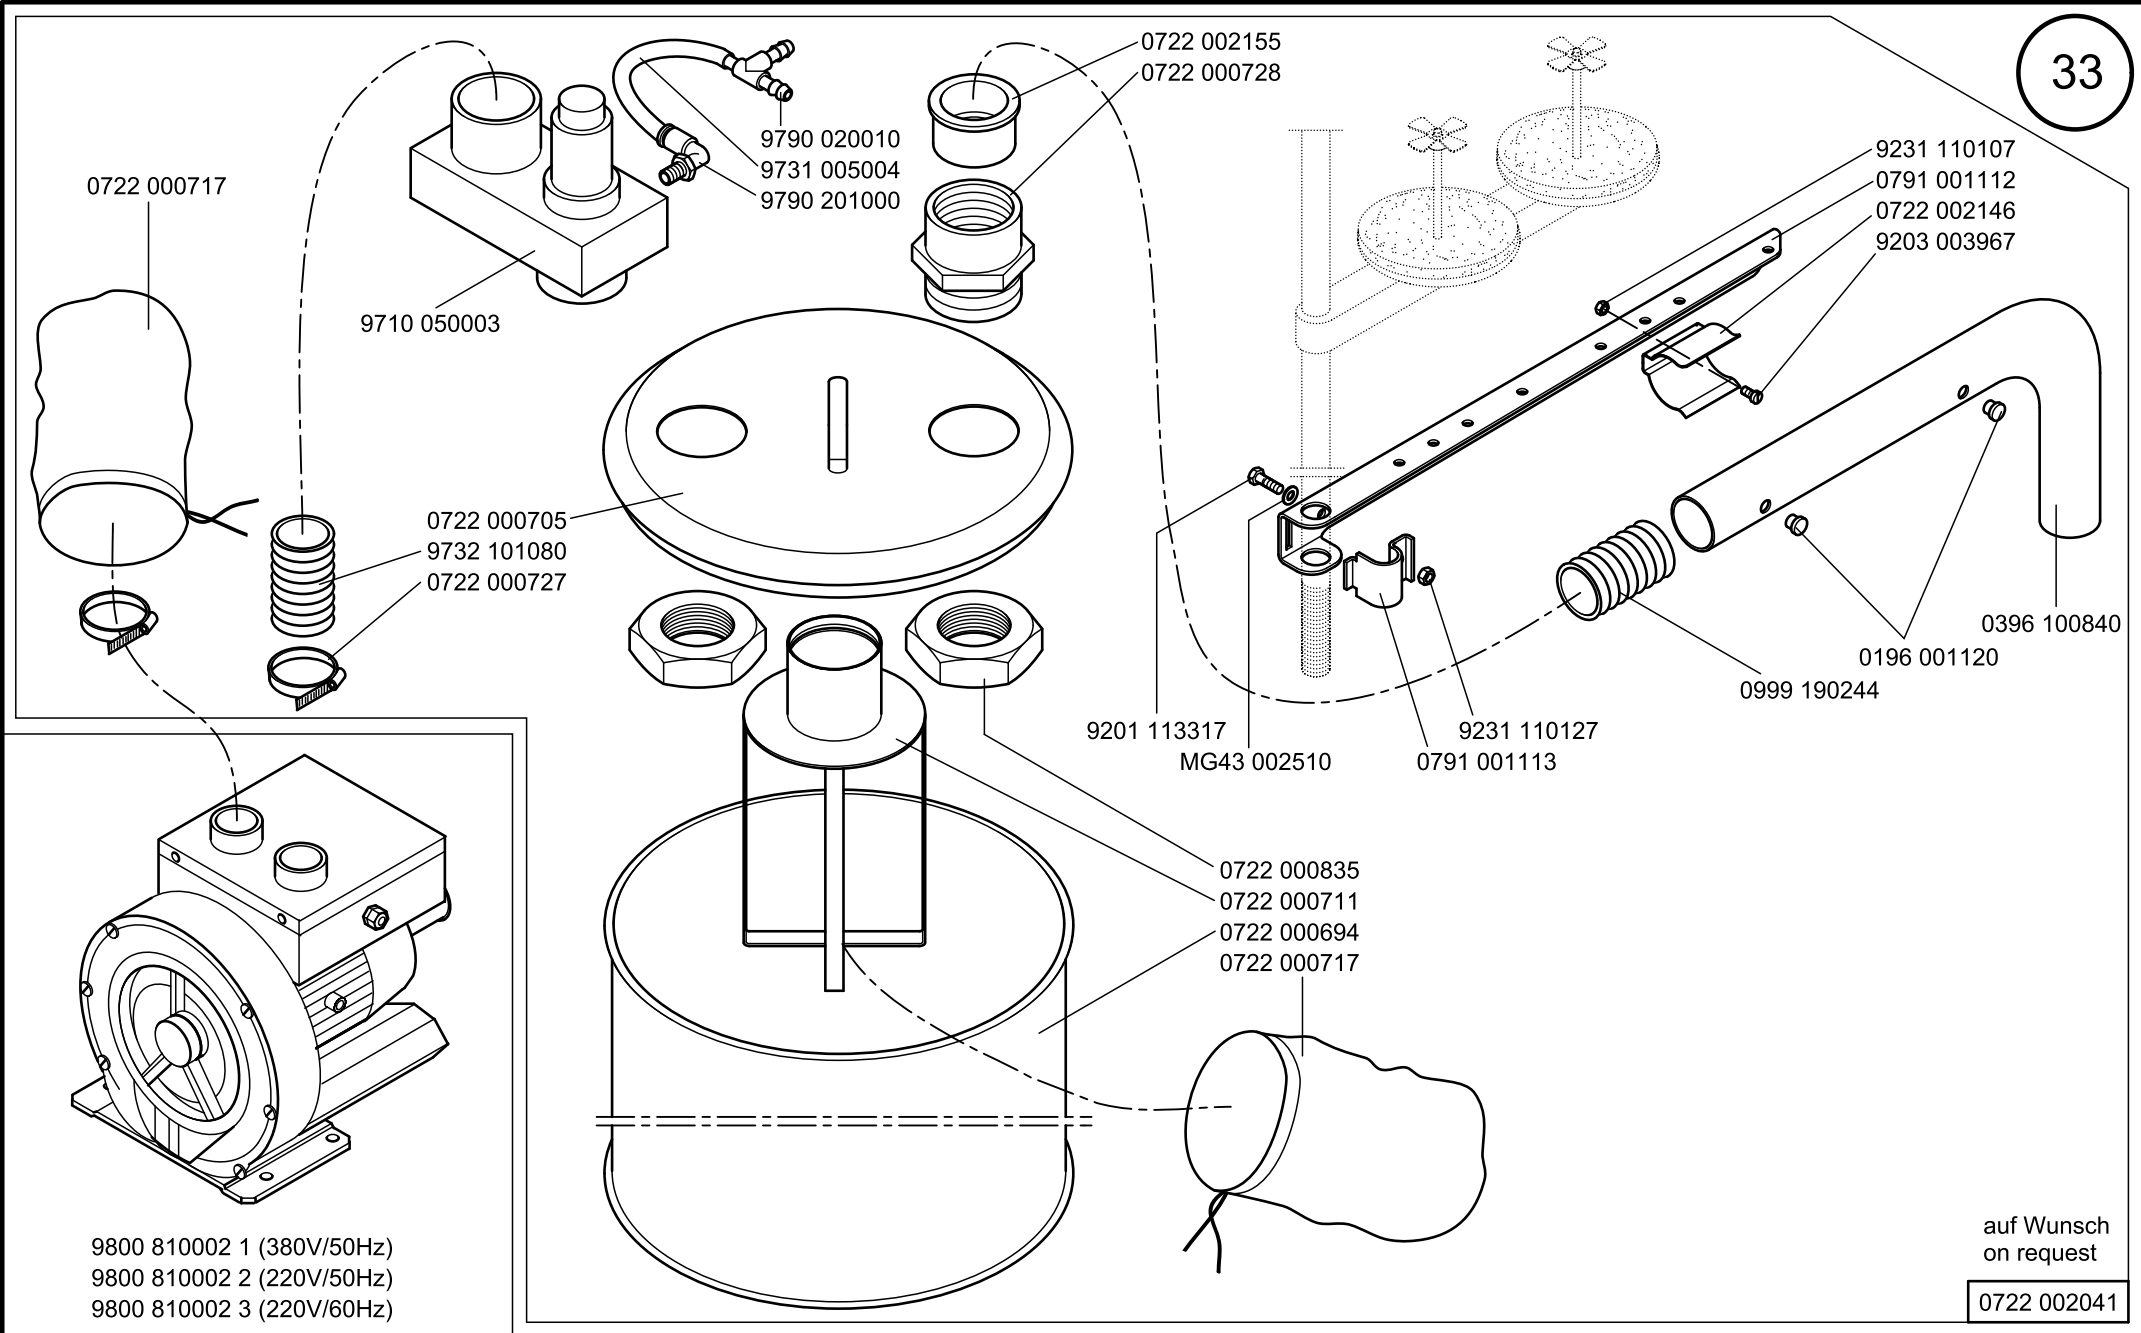


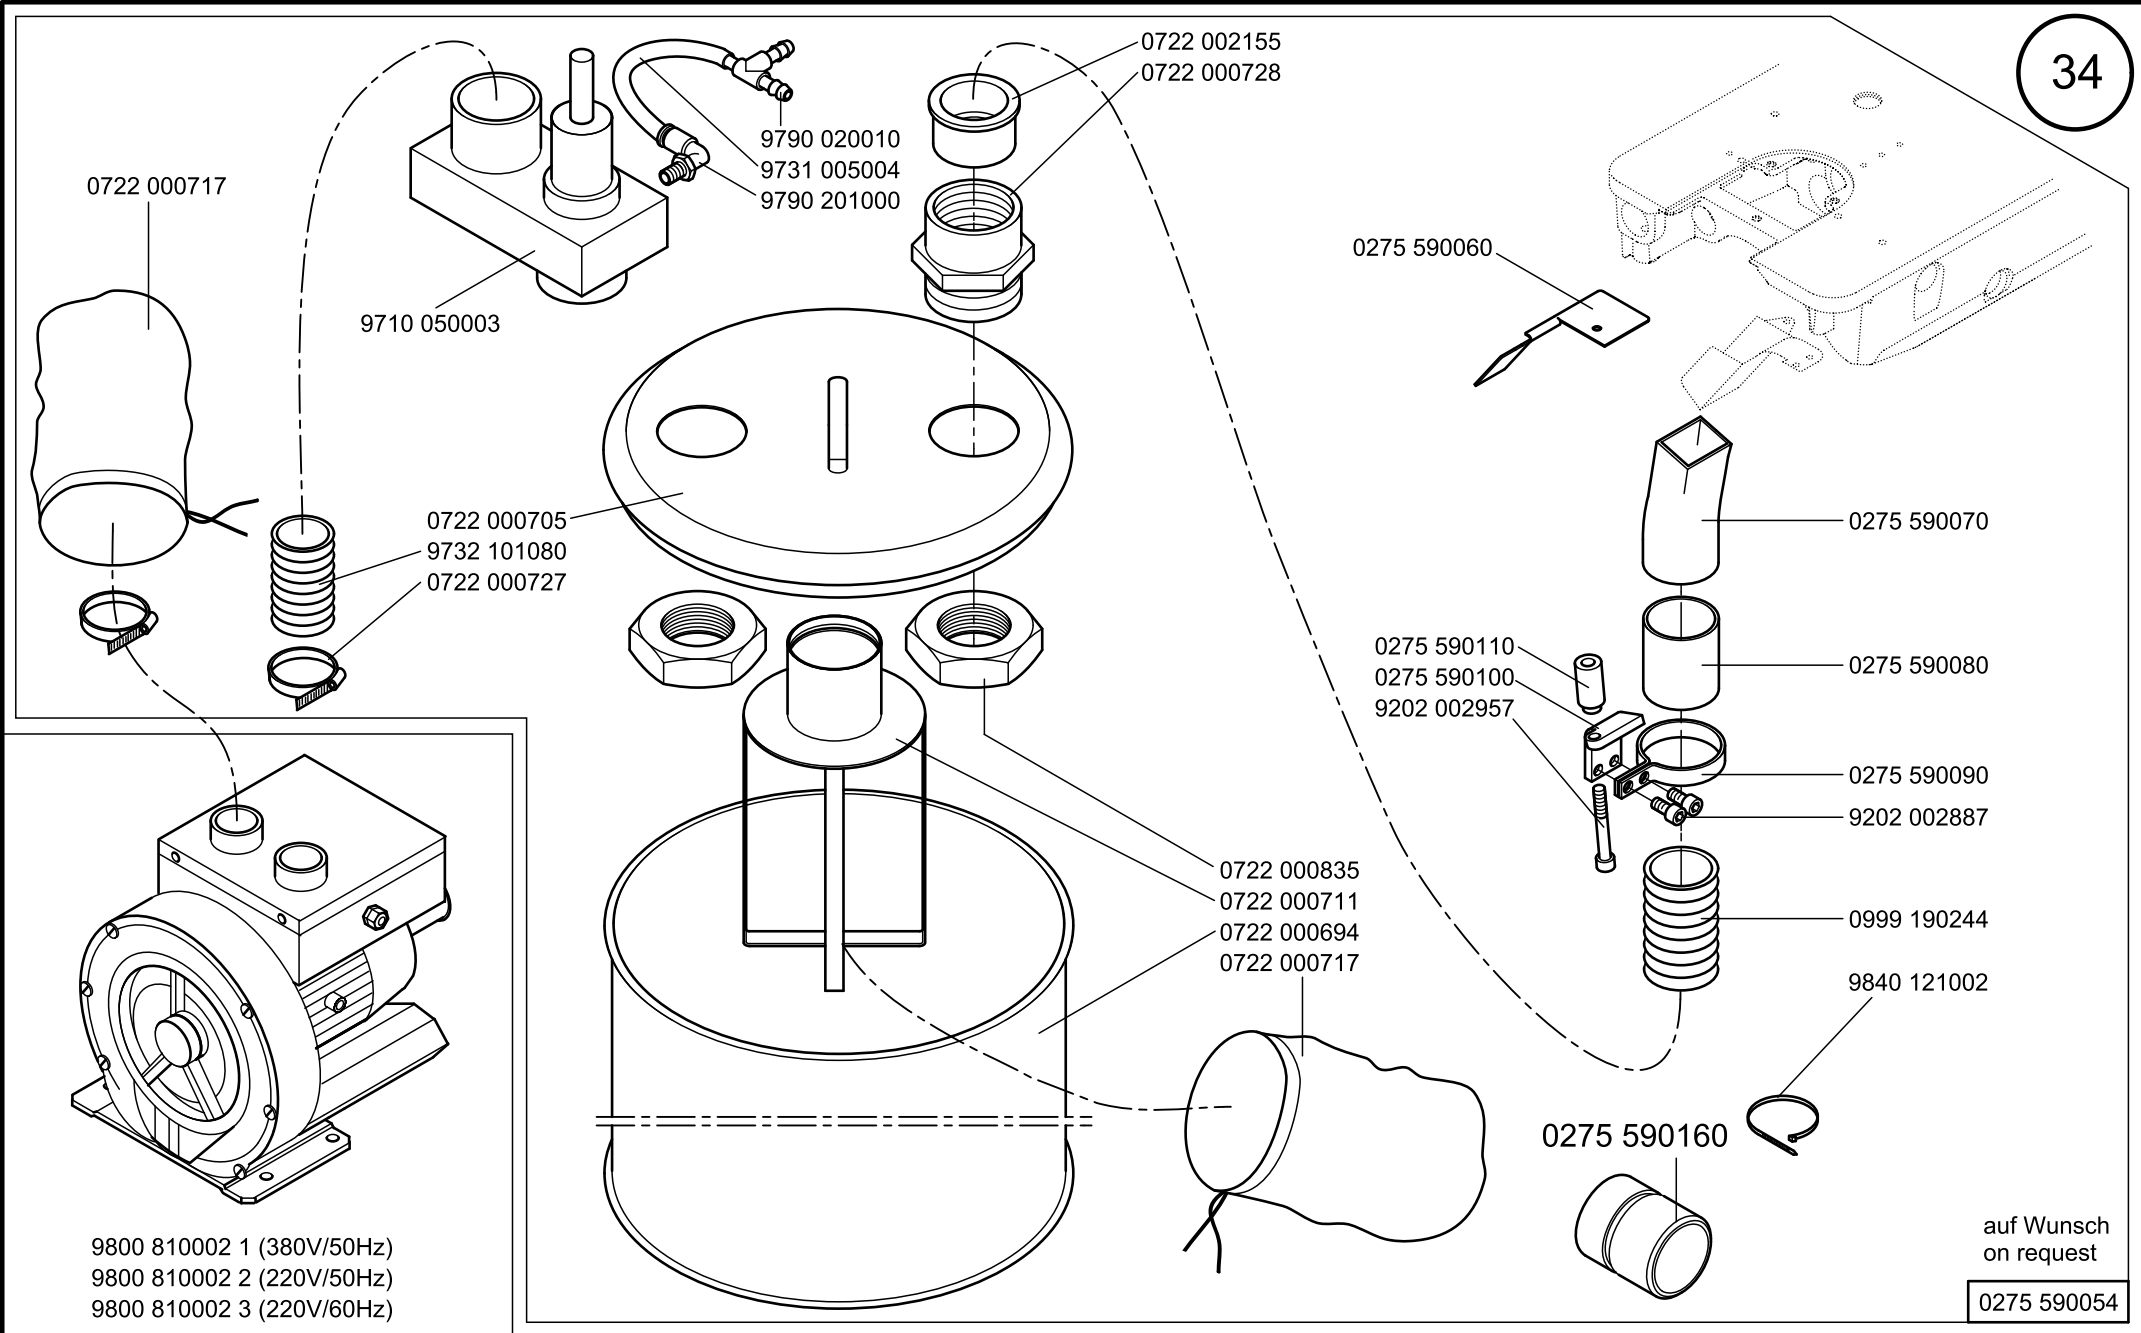






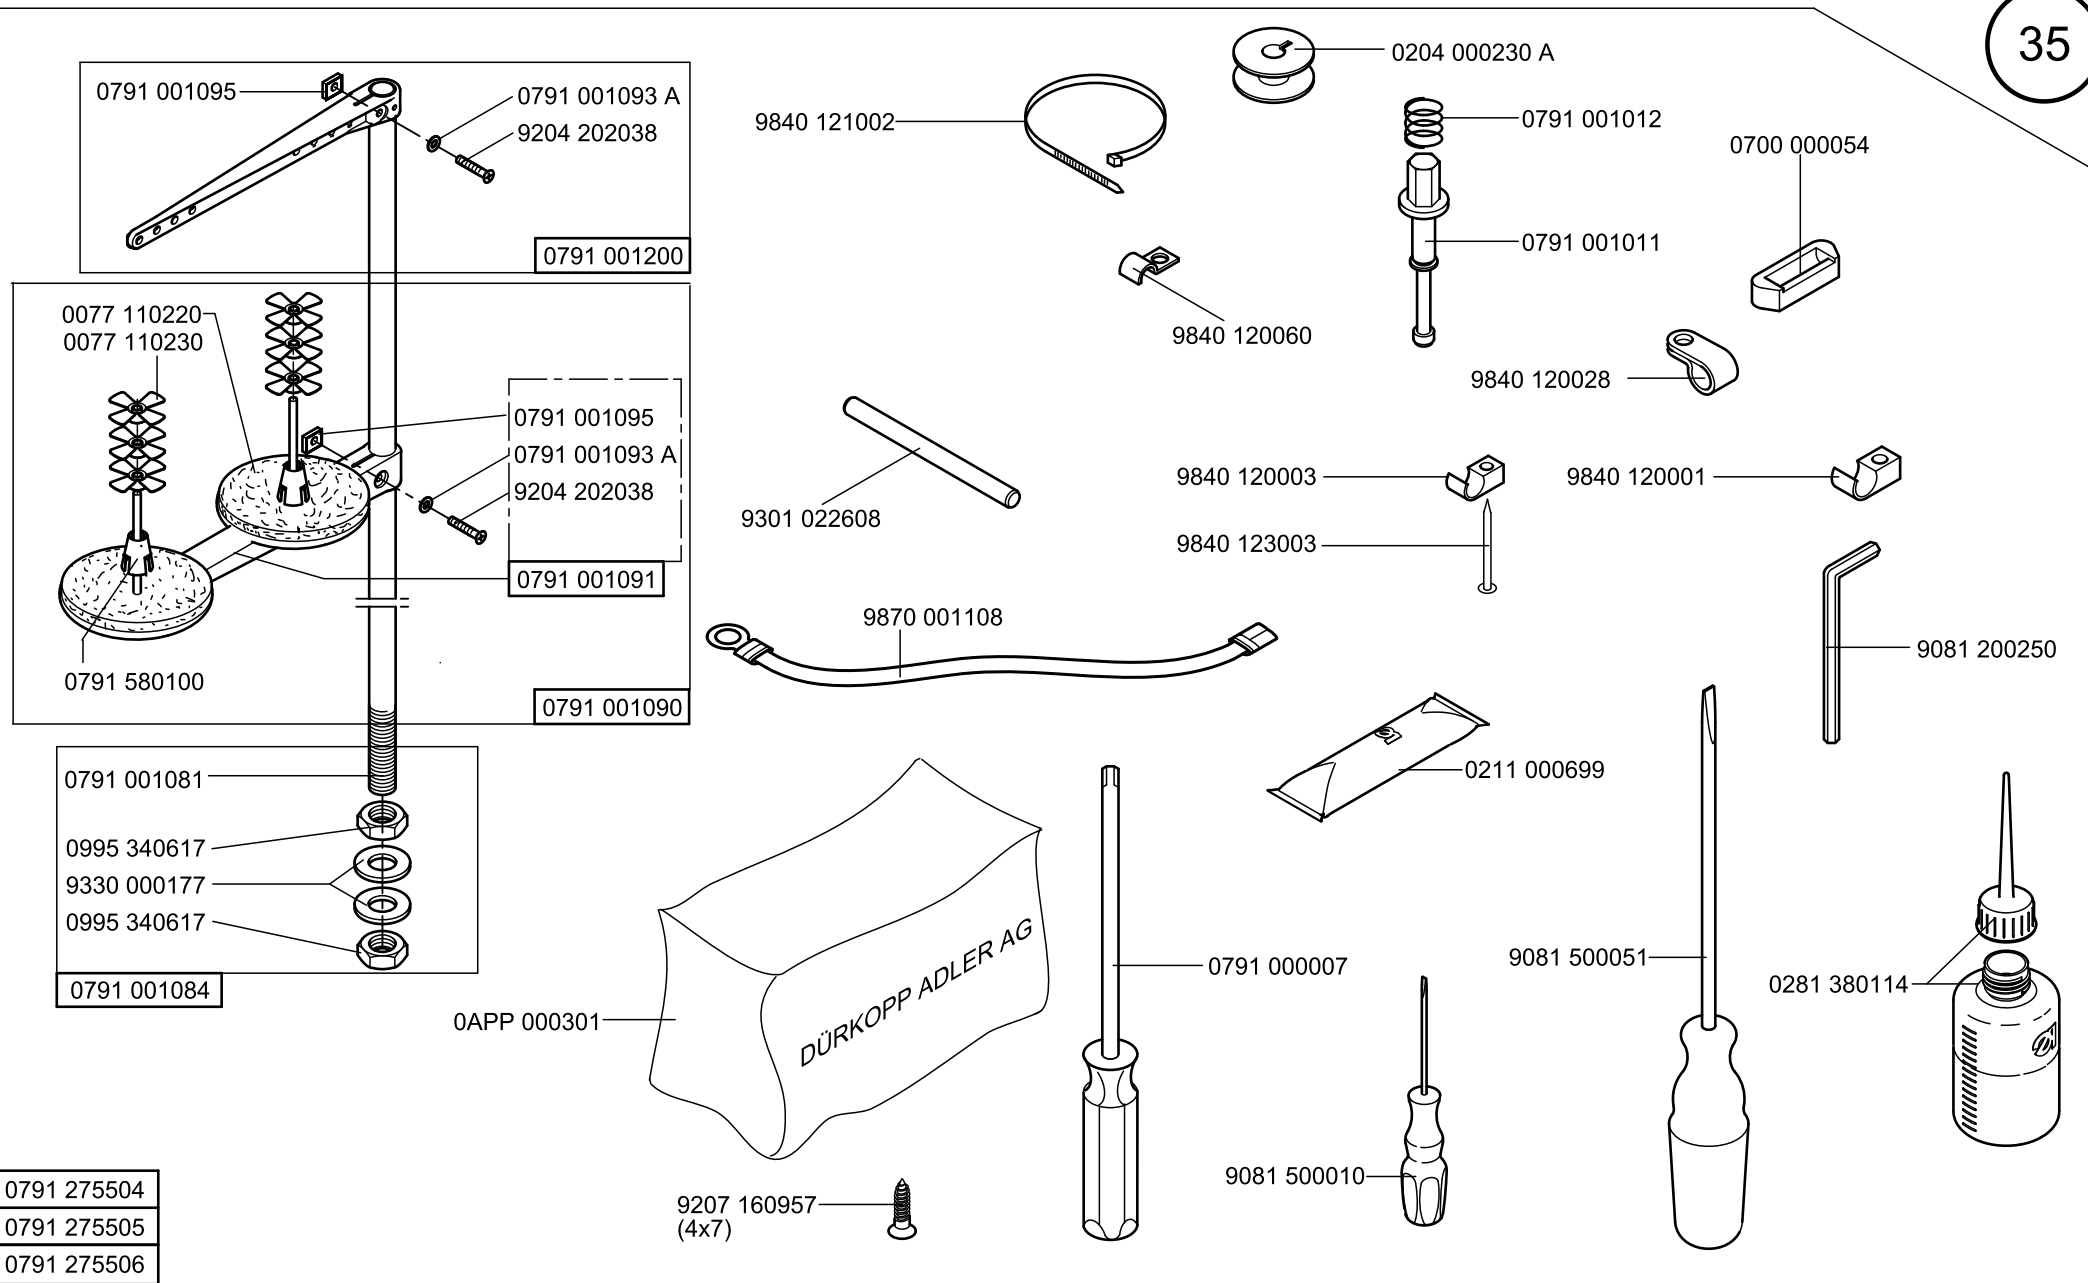


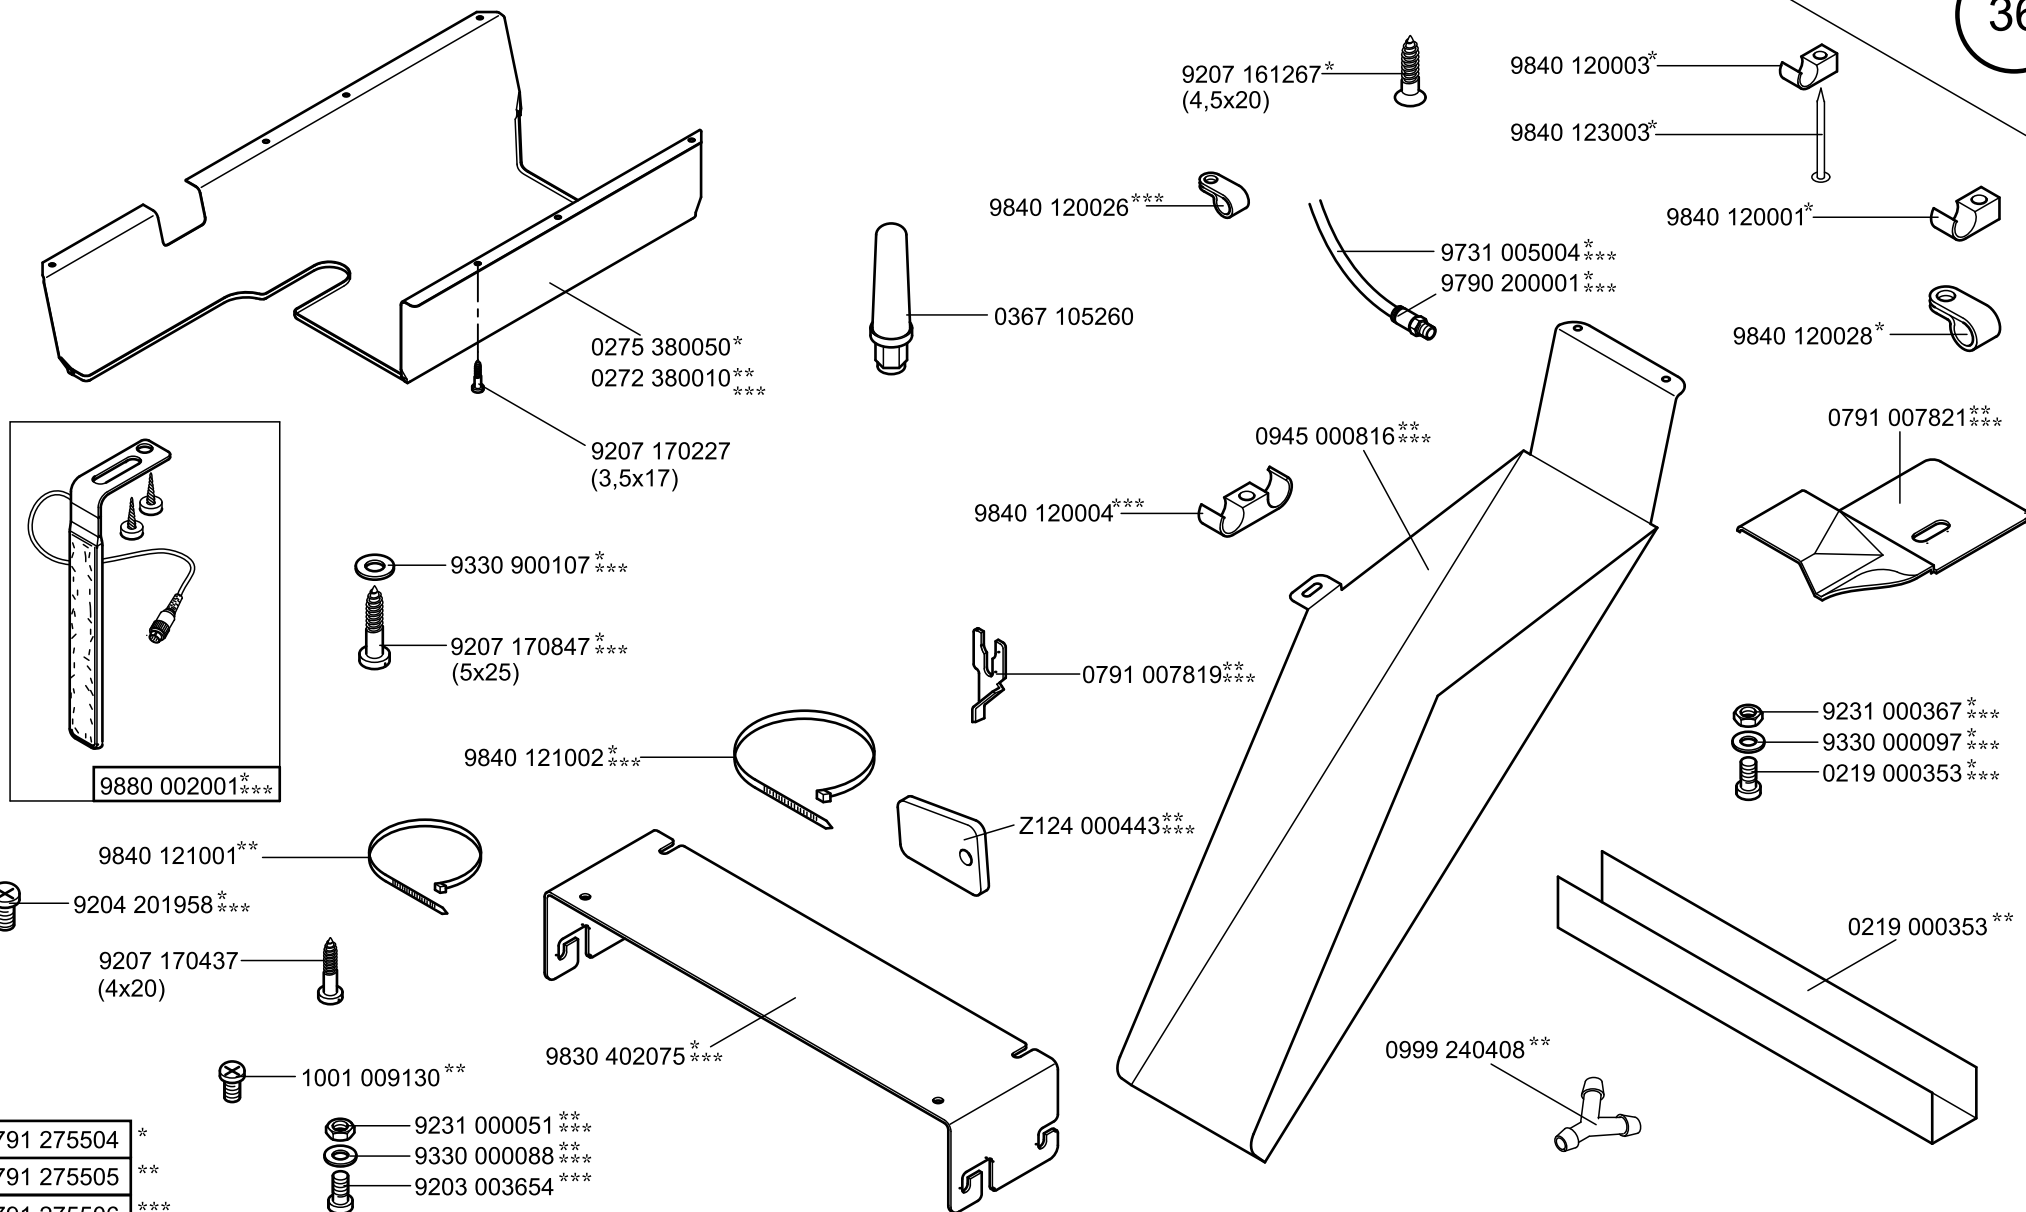


9880 002005

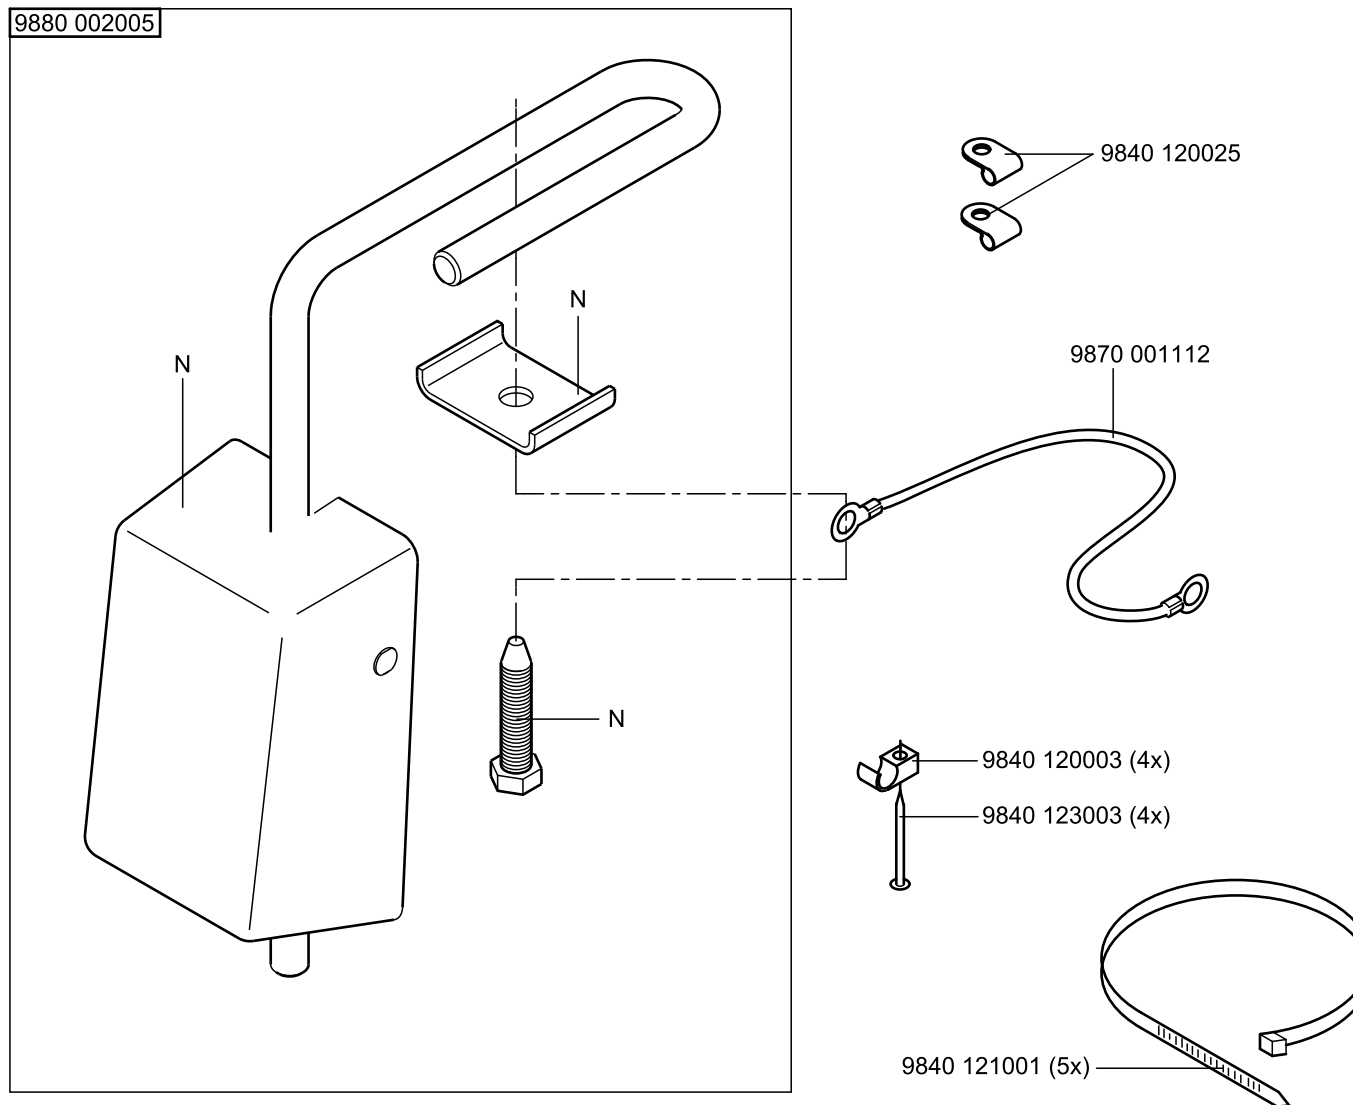


N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

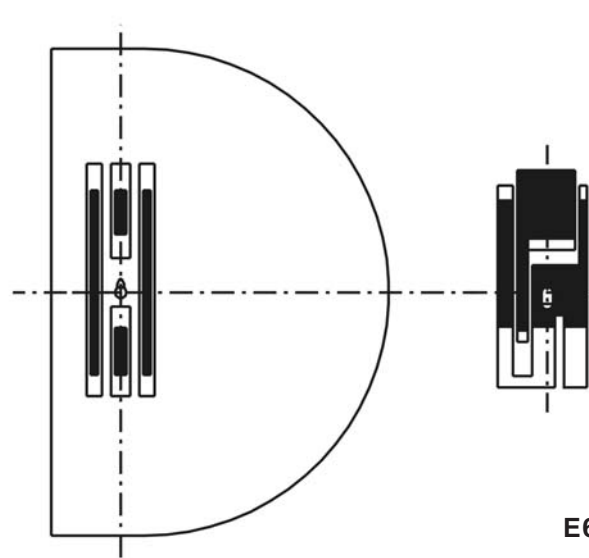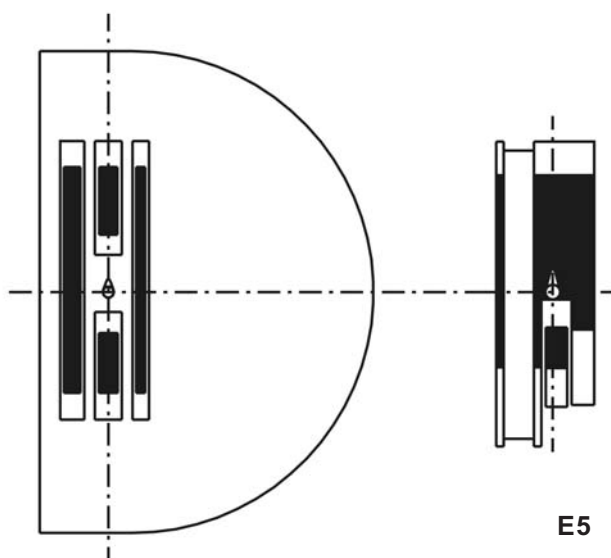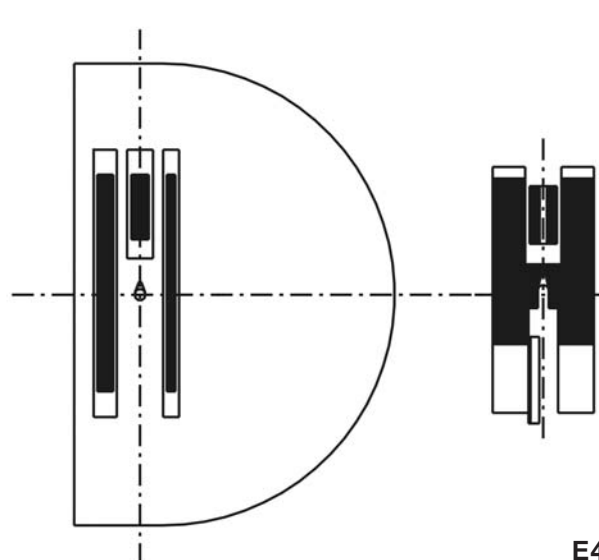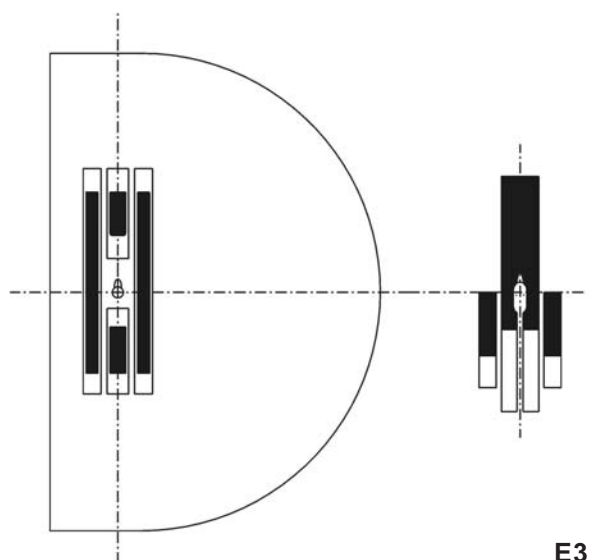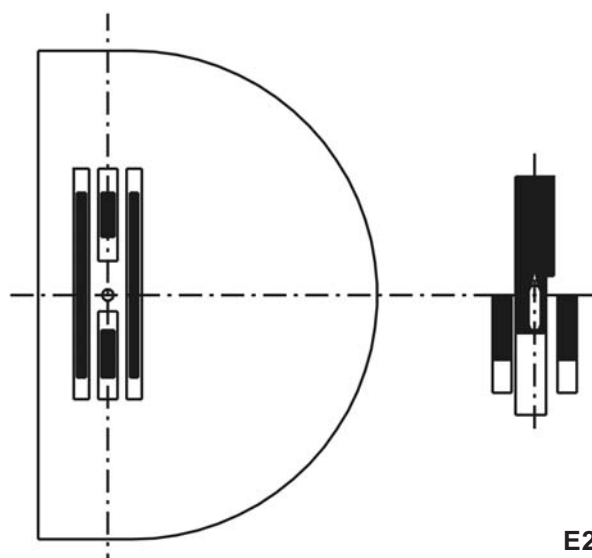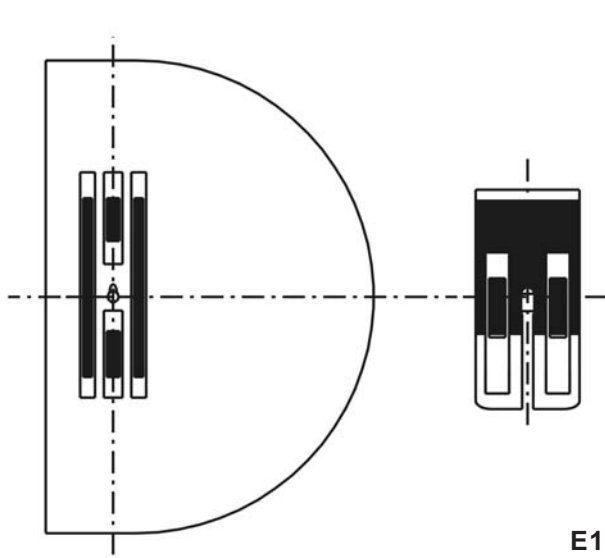


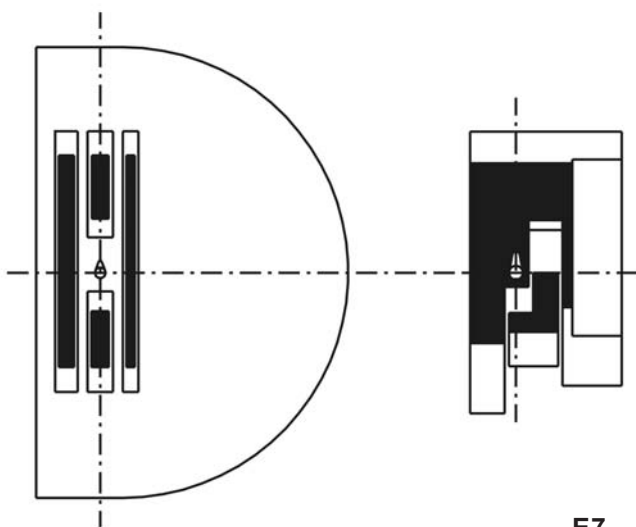


E7

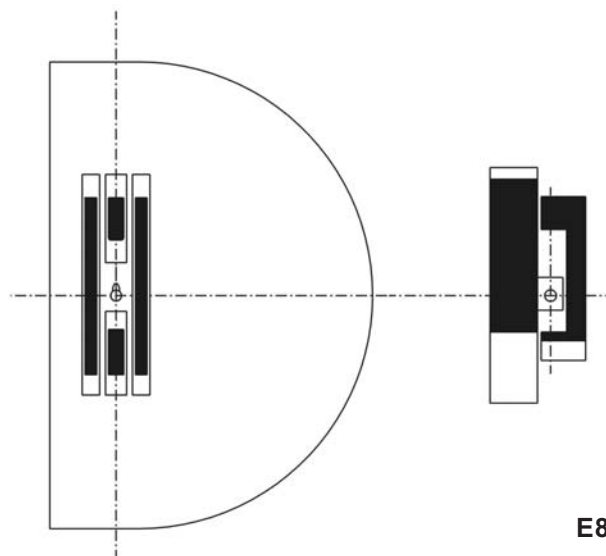


E8

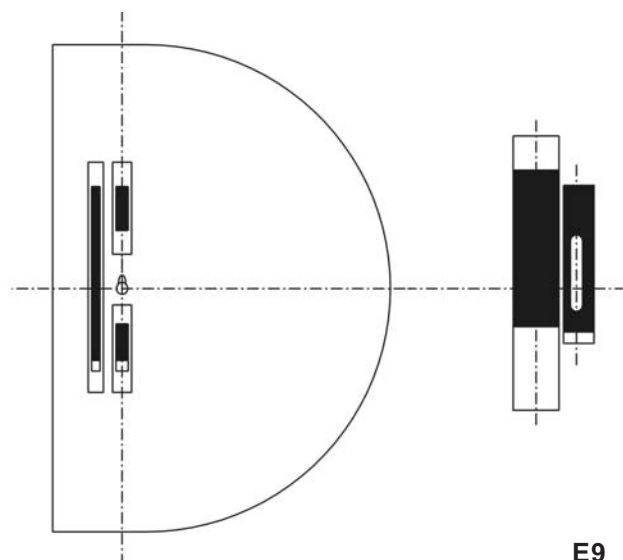


E9

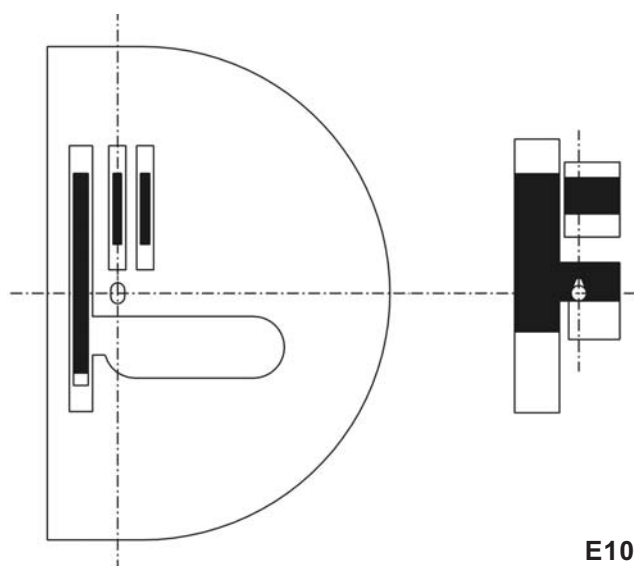


E10

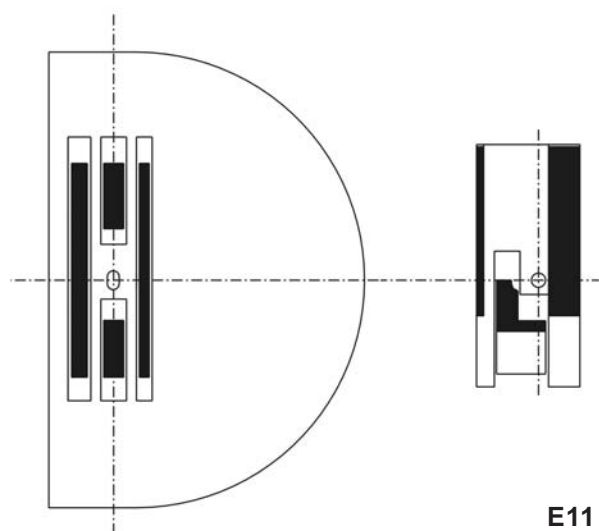


E11

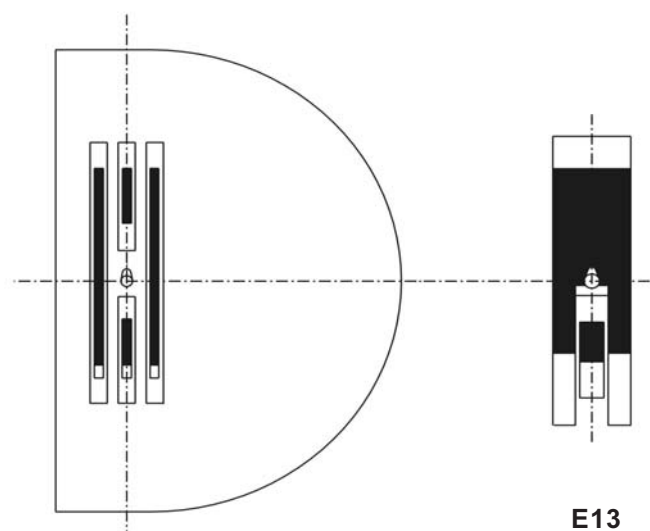


E13

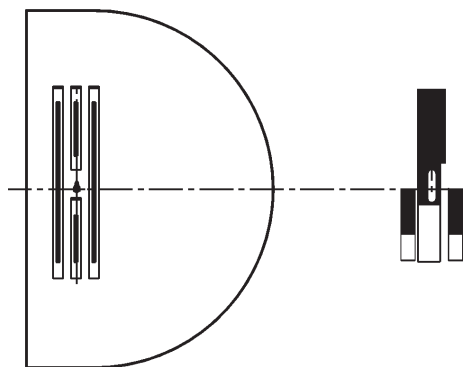


E22

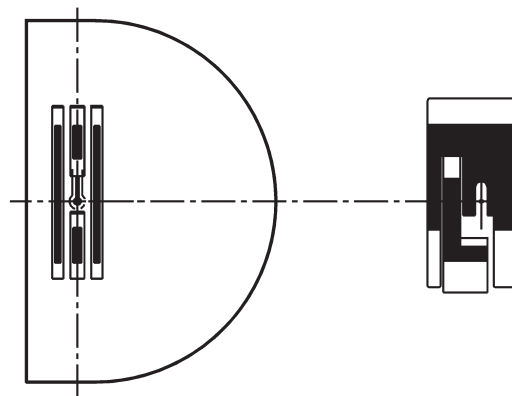


E26

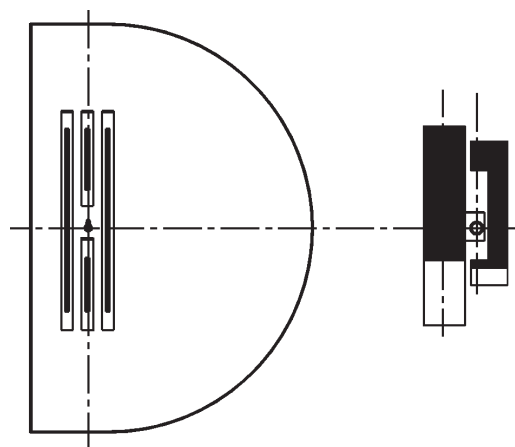


E28

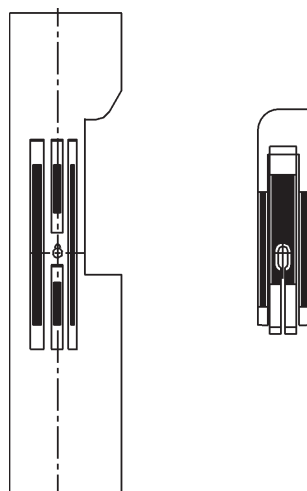


E101

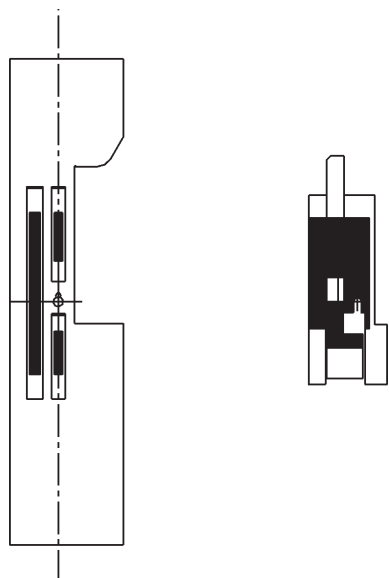

E102

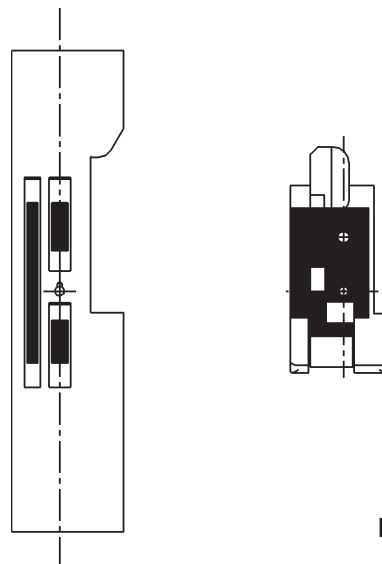

E103

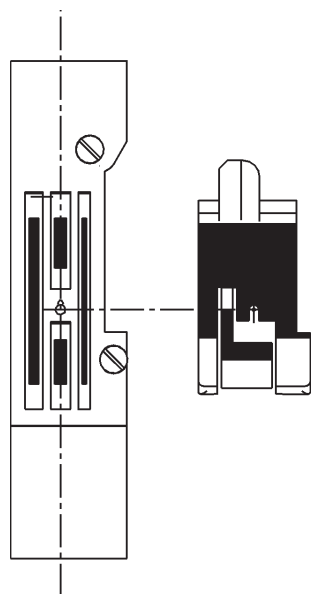

E104



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Säumerfuß / Foot, hemming	Gelenkfuß / Foot, articulated	Transportfuß / Foot, Feeding	Tandemgelenkfuß / Foot, hinged tandem	Kantenanschlag / edge guide	Kloben, kpl. / block, complete	Nadelsystem / Needle system
E1	- 140041; -140042; -142042; -140342; -142342 Näheinrichtung für Montagenähte in mittelschwerem Nähgut. Transportfuß vor und neben der Nadel (glatte Nähte u. Mehrweite / Kräuseln). Max. Stichlänge 4 mm; Obertr. länge max. 6 mm Sewing equipment for sewing assemblage in medium material. Feeding foot in front and beside the needle (smooth seams and for working-in fullness / ruffling). Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 6 mm					ø1,5	0273 006504				0273 006604; 1,2					0275 220074	0275 220090			0275 310614	134 / 80
E2	- 140041; -140042; -142042; -140342; -142342 Näheinrichtung zum Vornähen und Absteppen mit hochschwenkbarem Kantenanschlag in leichtem bis mittelschwerem Nähgut. Transportfuß vor, neben oder hinter der Nadel (glatte Nähte und Mehrweite). Max. Stichlänge 4 mm; Obertr. länge max. 8 mm Sewing equipment for preparatory sewing and quilt with swivable edge guide in light and medium weight material. Feeding foot in front, beside and behind the needle (smooth seams and for working-in fullness). Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 8 mm					ø1,5	0273 006504				0273 006604; 1,2					0275 220104	0275 220060		N900 040037		134 / 80
E3	- 140041; -140042; -142042; -140342; -142342 Näheinrichtung für Montagenähte in leichtem bis mittelschwerem Nähgut. Transportfuß vor, neben oder hinter der Nadel (glatte Nähte und Mehrweite). Max. Stichlänge 4 mm; Obertr. länge max. 8 mm Sewing equipment for sewing assemblage in light and medium weight material. Feeding foot in front, beside and behind the needle (smooth seams and for working-in fullness). Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 8 mm					ø1,5	0273 006504				0273 006604; 1,2					0275 220014	0275 220060				134 / 80
E4	- 140041; -140042; -142042; -140342; -142342 Näheinrichtg. für die Hemdenfertigung in leichtem Nähgut. Zum Vornähen v. Kragen und Manschetten. Max. Stichlänge 4 mm; Obertr.länge max. 6 mm Sewing equipment for shirt-making in leight weight material. Attaching and topstitching collars and cuffs. Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 6 mm					ø1,5	0275 200020				0275 210020; 1,2					0275 220124	0275 220110			0275 310614	134 / 80



Näheinrichtungen Sewing equipment

275

Ausgabe
Edition
01.99

Blatt 6
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
11.96

Fortsetzung Blatt 7
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook										
		Nadelabstand / Needle distance	mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	mm	Sägeverzahnung / Serrated	mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique	mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed	mm	Dachverzahnung / Roof-shaped	mm	Säumerfuß / Foot, hemming	Gelenkfuß / Foot, articulated	Transportfuß / Foot, Feeding	Tandemgelenkfuß / Foot, hinged tandem	Kantenanschlag / edge guide	Kloben, kpl. / block, complete	Nadelsystem / Needle system
E5	- 140041; -140042; -142042; -140342; -142342 Näheinrichtung zum Vornähen der Hosenschlitzleiste in leichtem bis mittelschwerem Nähgut; in Verbindung mit N029. Max. Stichlänge 4 mm; Obertr. länge max. 6 mm Sewing equipment for attaching fly lower part in light and medium weight material; in connection with N029. Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 6 mm					ø1,5	200030	0275				0275 210030; 1,2										0275 220164	0275 220180				0275 310614	134 / 80
E6	- 140041; -140042; -142042; -140342; -142342 Näheinrichtung zum Absteppen von eckigen Kragen und Manschetten für leichtes Nähgut; mit hochschwenkbarem Kantenanschlag. Max. Stichlänge 4 mm; Obertr. länge max. 6 mm Sewing eq. for topstitching of angular collar and cuffs in light weight material; with swivable edge guide. Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 6 mm					ø1,5	0273 006504					0273 006604; 1,2										0275 220263	0275 220280			N900 040037	0275 310614	134 / 80
E7	- 140041; -140042; -142042; -140342; -142342 Näheinrichtung für Saumarbeiten ab 10 mm Saumbreite für leichtes bis mittelschweres Nähgut; in Verbindung mit N001 oder N005. Max. Stichlänge 4 mm; Obertr. länge max. 6 mm Sewing equipment for hemming from 10 mm hem width in light and medium weight material; in connection with N001 or N005. Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 6 mm					ø1,5	200030	0275				0275 210030; 1,2										0275 220194	0275 220200					134 / 80
E8	- 140041; -140042; -142042; -140342; -142342 Wie E 7, jedoch Saumarbeiten von 6 mm. Weitere Saumarbeiten auf Anfrage. Same as E 7, but hemming with 6 mm width. Other hemming width available upon request.					ø1,5	0273 006504					0273 006604; 1,2										0275 220214	0275 220250					134 / 80
E9	- 140041; -140042; -142042; -140342; -142342 Näheinrichtgung in leichtem bis mittelschwerem Nähgut zum Nähen v. Bindegürteln, mit abschwenkbarem Kantenanschlag, in Verbindung mit N019. Max. Stichlänge 4 mm; Obertr. länge max. 6 mm Sewing equipment in light and medium weight material for sewing belts, with swivable edge guide in connection with N019. Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 6 mm					ø1,5	200040	0275				0275 210040; 1,2										0275 220364	0275 220320			N900 012015	0275 310610	134 / 80


= Änderung / Modification



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot			Greifer Hook			
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Säumerfuß / Foot, hemming	Gelenkfuß / Foot, articulated	Transportfuß / Foot, Feeding	Kantenanschlag / edge guide	Kloben, kpl. / block, complete	Nadelsystem / Needle system
E10	- 140041; -140042; -142042; -140342; -142342 Näheinrichtung für Einfaßarbeiten mit Apparaten N014, N015 oder N017 in leichtem bis mittelschwerem Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm; Obertr.länge max. 6 mm Sewing eq. for binding operations with attachment N014, N015 or N017 in light and medium weight material. Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 6 mm					2,7 x 1,8	220 001521				0271 006604; 1,6					0275 220294	0275 220310		0275 310614	134 / 100
E11	- 140041; -140042; -142042; -140342; -142342 Näheinrichtung zum Ankappen der linken Schlitzleiste an Jeanshosen. Max. Stichlänge 4 mm; Obertr.länge max. 6 mm Sewing equipment for felling the left trouser fly of jeans. Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 6 mm					ø1,5	0211 001491				0271 006603;1,6					0275 220384	0275 220400	N900 040037	0275 310614	134 / 100
E13	- 140041; -140042; -142042; -140342; -142342 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen in leichtem bis mittelschwerem Nähgut. (Nicht geeignet zum Einnähen von "Blinden" Reißverschlüssen). Max. Stichlänge 4 mm; Obertr.länge max. 6 mm Sewing equipment for inserting zippers in light and medium weight material. (Inappropriate for "Blind" zippers). Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 6 mm					ø1,5	0211 004521				0271 006602; 1,6					0275 220334	0275 220350		0275 310614	134 / 100
E22	-140332; -140342 Näheinrichtung zum Vornähen und Absteppen mit hochschwenkbarem Kantenanschlag. Max. Stichlänge 4 mm; Obertr.länge max. 8 mm Sewing equipment for preparatory sewing and topstitching with swivable edge guide. Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 8 mm					ø1,2	0275 200130				0275 210090					0275 220104	0275 220060	N900 040037		134 SAN 10 / 70
E 26	-140332; -140342 Näheinrichtung zum Absteppen von eckigen Kragen und Manschetten, mit hochschwenkbarem Kantenanschlag. Max. Stichlänge 4 mm; Obertr.länge max. 6 mm Sewing equipment for topstitching angular collar and cuffs, with swivable edge guide. Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 6 mm					ø1,3	0271 006522				0273 006604					0275 220594	0275 220580	N900 040037		134 SAN 10 / 70



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot		Greifer Hook					
		Nadelabstand / Needle distance mm	Nadelhalter / Needle holder	Nadelhalter links / Needle holder, left	Nadelhalter rechts / Needle holder, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Säumerfuß / Foot, hemming	Gelenkfuß / Foot, articulated	Transportfuß / Foot, Feeding	Kantenanschlag / edge guide	Kloben, kpl. / block, complete	Nadelsystem / Needle system	Obermesser
E28	-140332; -140342 Näheinrichtung für Saumarbeiten von 6 mm. Weitere Saumarbeiten auf Anfrage. Max. Stichlänge 4 mm; Obertr.länge max. 8 mm Sewing equipment for hemming with 6 mm. Other hemming width available upon request. Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 8 mm					ø1,3	0271 006522				0273 006604					0275 220214	0275 220250			134 SAN 10 / 70	
E101	-740642; -742642 Näheinrichtung zum Nähen und gleichzeitigem Beschneiden der Stoffkanten, Transportfuß einstellbar vor, neben oder hinter der Nadel, Messer in Nährichtung einstellbar. Schneidabstand 5 mm. Max. Stichlänge 4 mm; Obertr.länge max. 8 mm Sewing eq. for trimming cloth edges while sewing, feeding foot adjustable in front, beside or behind the needle, knife adjustable in the sewing direction. Cutting margin 5 mm. Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 8 mm					ø1,8	0275 200054				0275 210050					0275 220464	0275 220450			134 / 80	0275 330010
E102	-740642; -742642 Näheinrichtung zum Nähen und gleichzeitigem Beschneiden der Stoffkanten, Transportfuß vor der Nadel für glatte Nähte und Mehrweite, Messer in Nährichtung einstellbar. Schneidabstand 3,2 mm. Max. Stichlänge 4 mm; Obertr.länge max. 6 mm Sewing eq. for trimming cloth edges while sewing, feeding foot in front of the needle for smooth seams and working in fullness, knife adjustable in the sewing direction. Cutting margin 3,2 mm Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 6 mm						0275 200074				0275 210060					0275 220484	0275 220470		0275 310614	134 / 80	0275 330010
E103	-740642; -742642 Wie E102, jedoch Schneidabstand 6 mm. Max. Stichlänge 4 mm; Obertr.länge max. 6 mm Same as E102, but cutting margin 6 mm Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 6 mm						0275 200094				0275 210070					0275 220534	0275 220520		0275 310614	134 / 80	0275 330020
E104	-740642; -742642 Wie E102, jedoch Schneidabstand 8 mm. Max. Stichlänge 4 mm; Obertr.länge max. 6 mm Same as E102, but cutting margin 8 mm Stitch length max. 4 mm; Upper feed max. 6 mm					ø1,5	0275 200114				0275 210080					0275 220554	0275 220570		0275 310614	134 / 80	0275 330030

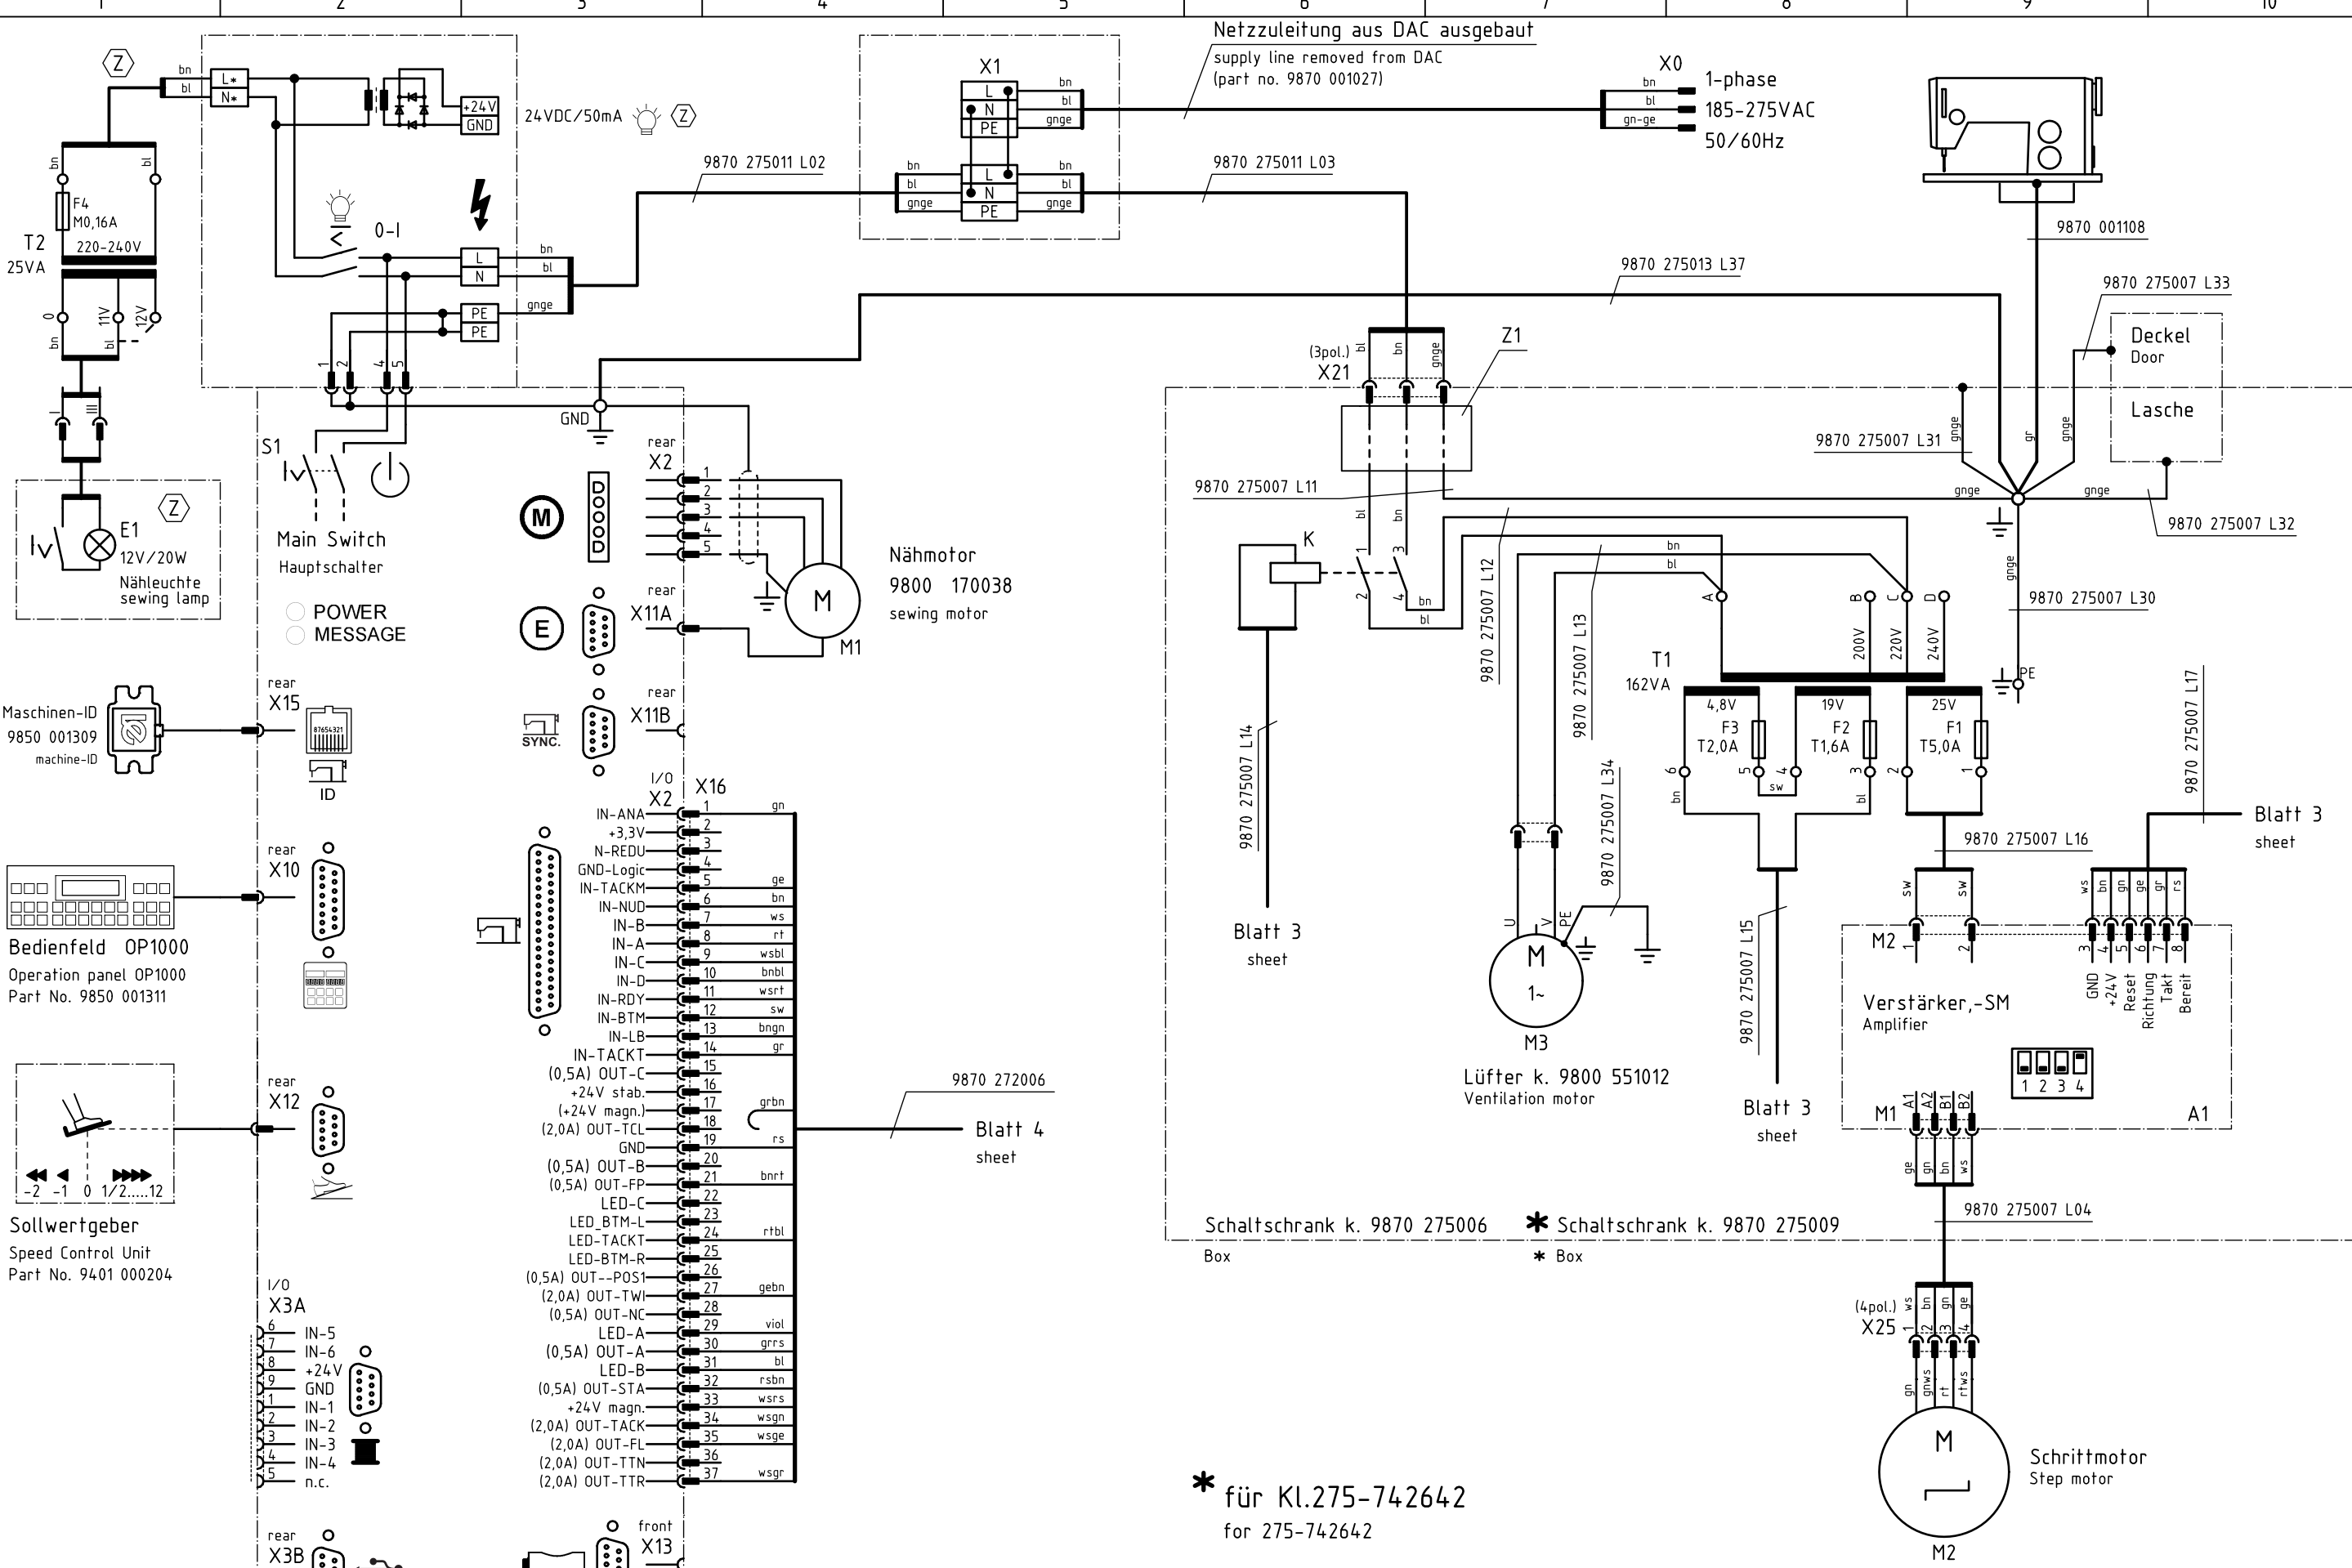

Maschinen-ID
9850 001309
machine-ID

Bedienfeld OP1000
Operation panel OP1000
Part No. 9850 001311

Sollwertgeber
Speed Control Unit
Part No. 94.01 000204

DAC classic
9850 001340

Nähmotor
9800 170038
sewing motor

Lüfter k. 9800 551012
Ventilation motor

Schrittmotor
Step motor


c			Datum	27.05.15
b	02.0	27.05.15	Cz	Bearb. Cz
a	-	-	-	Gepr.
Anderung	Datum	Name	Norm	



DÜRKOOP
ADLER AG
Bielefeld



Teilefamilie
Freigabe
0005 / 15

275-142342-01, -742642-01
control DAC classic

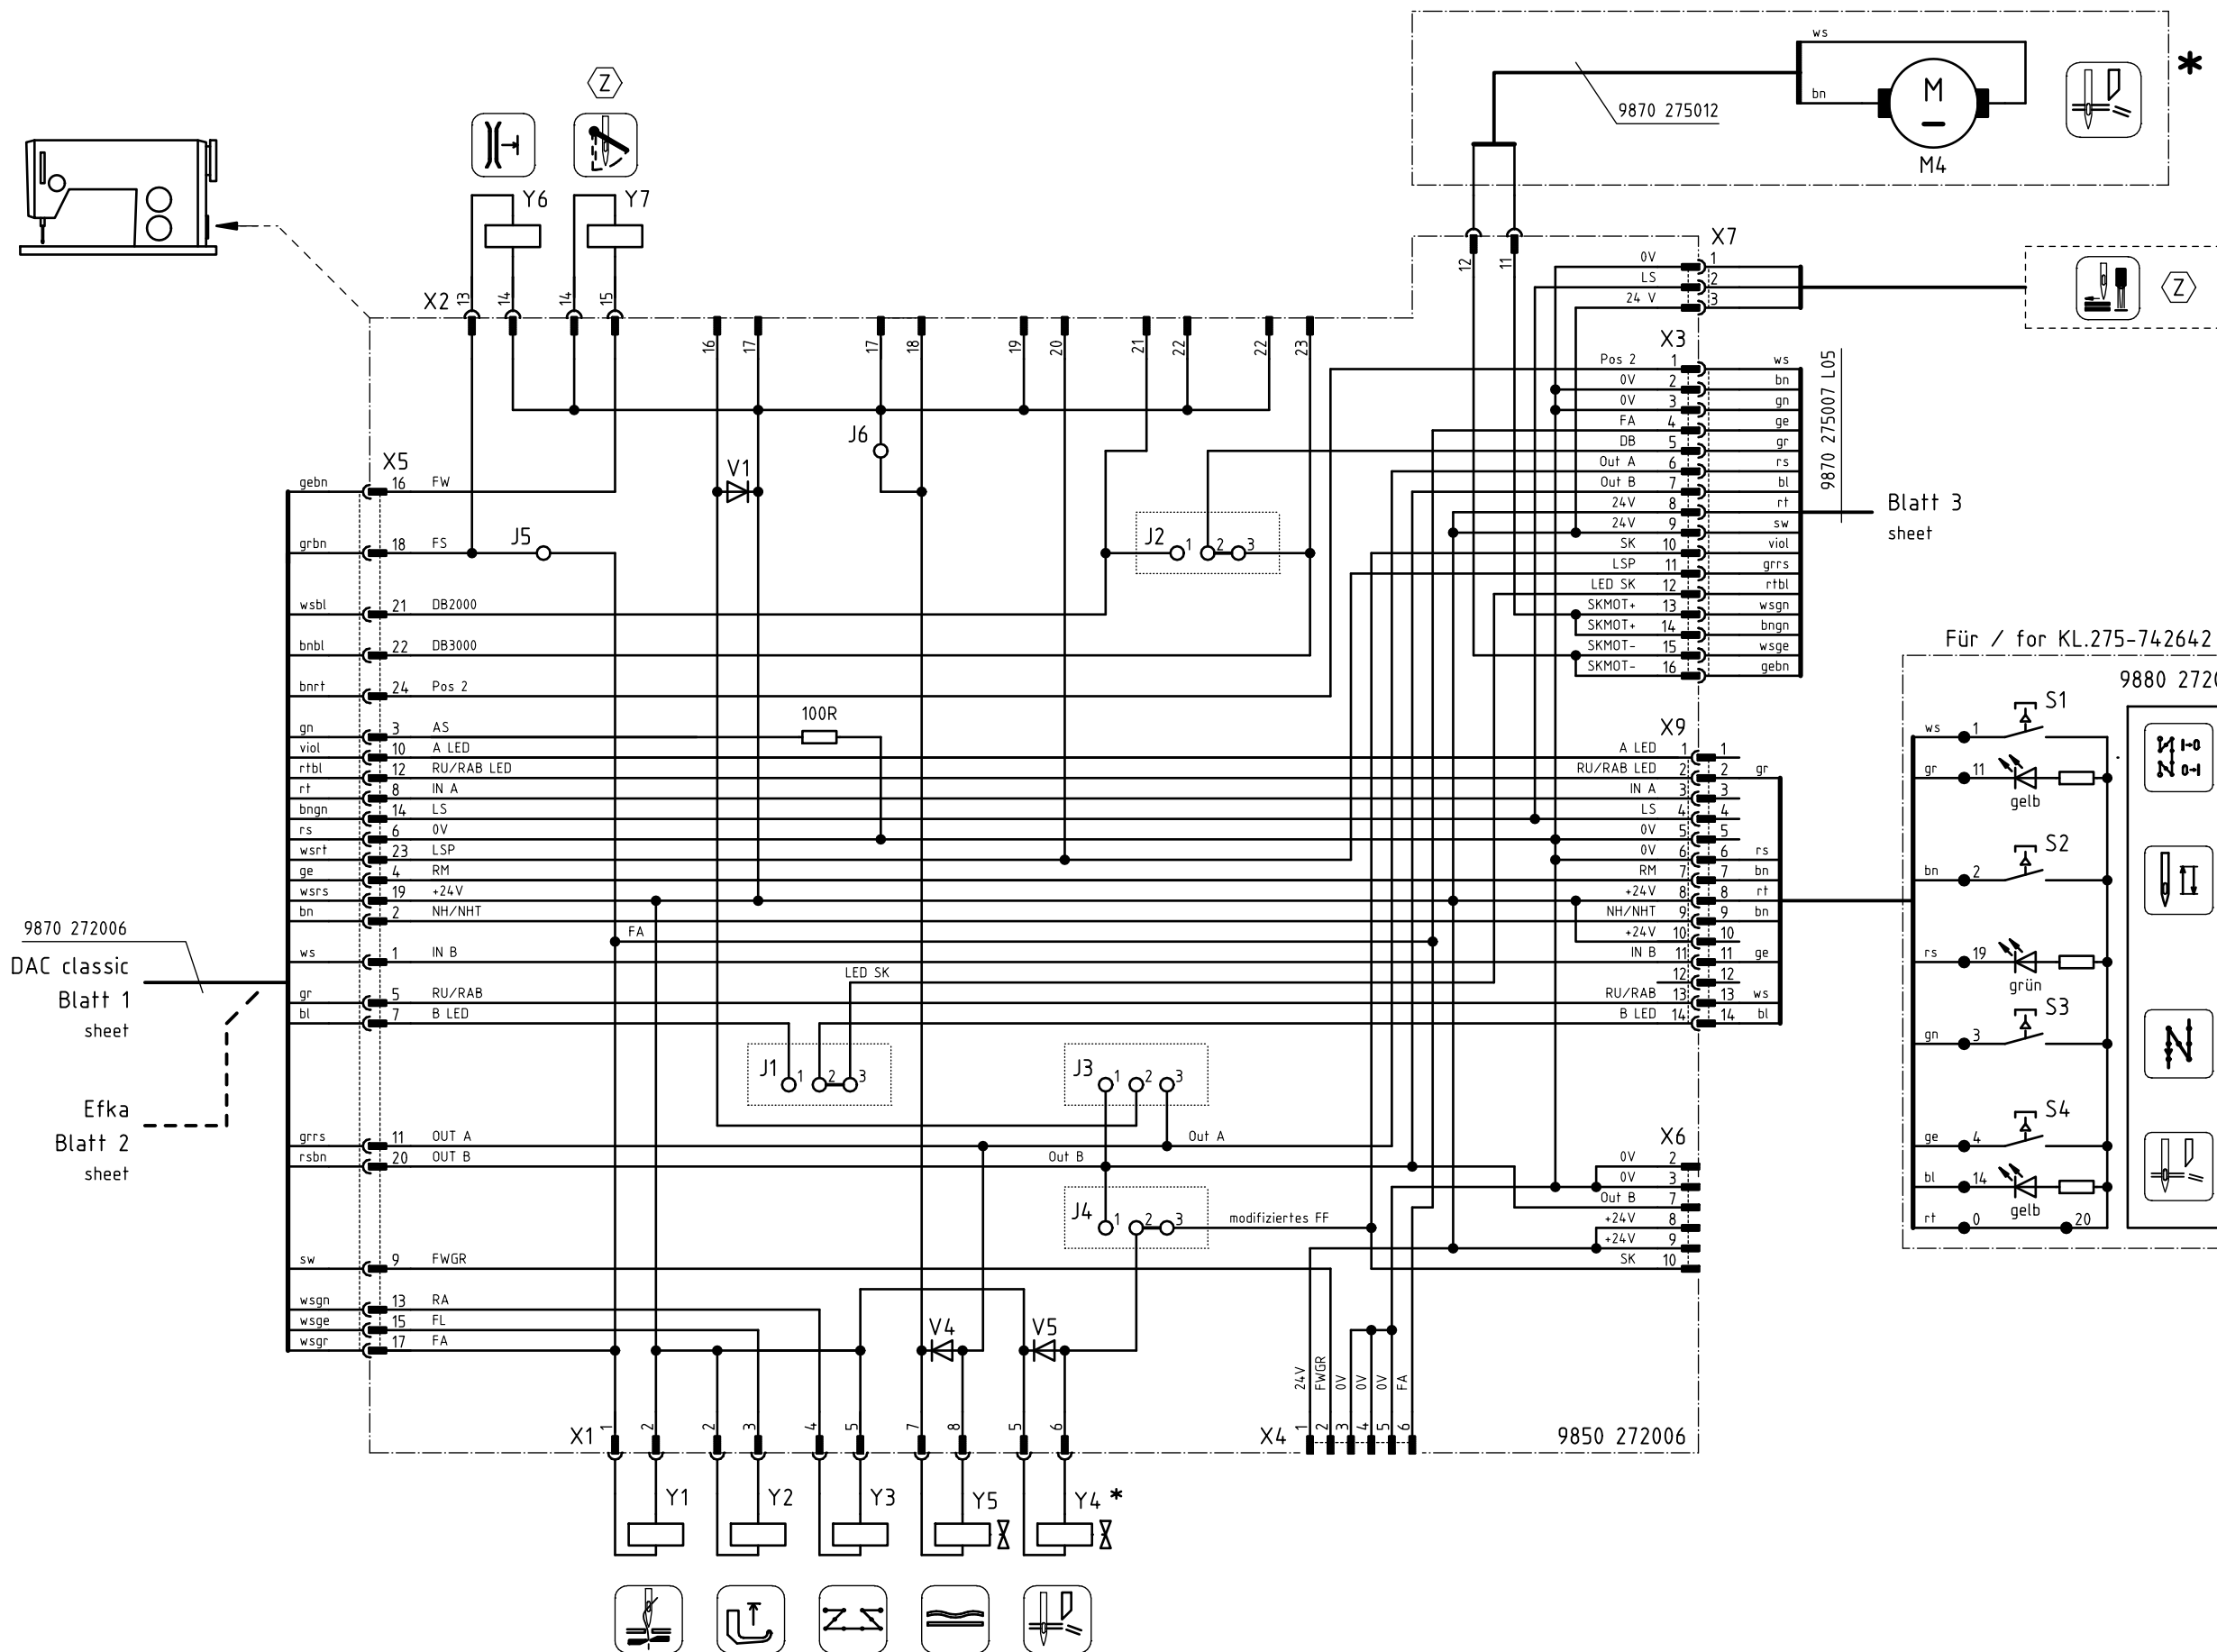

9870 272006
DAC classic
Blatt 1
sheet

Efka
Blatt 2
sheet

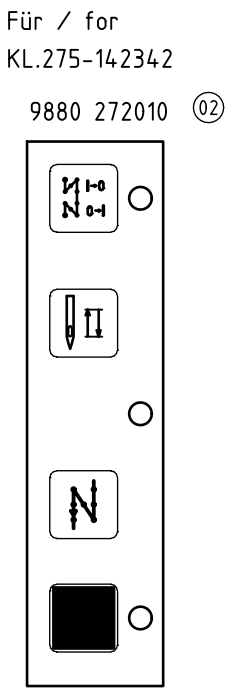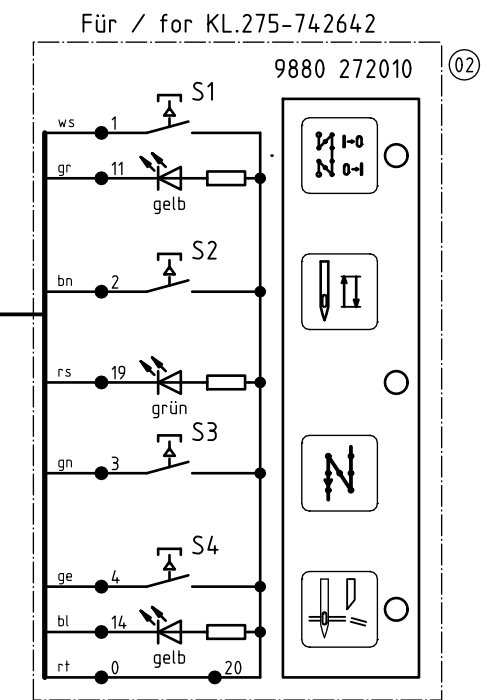

* für KL.275-742642
for 275-742642



c			Datum	05.05.99
b	02.0	27.05.15	Cz	Bearb. Hd
a	01.1	15.10.99	Pm	Gepr.
	Änderung	Datum	Name	Norm

DÜRKOPP
ADLER AG
Bielefeld

Teilefamilie
Freigabe
0005 / 15

275-142342(-01), -742642(-01)
Efka DC1500/DA220C
+ control DAC classic

Bauschaltplan
9890 275007 B
Blatt
4 / 5

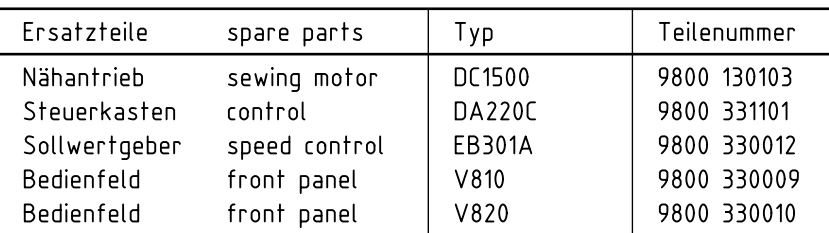

Ersatzteile	spare parts	Typ	Teilenummer
Nähantrieb	sewing motor	Ho Hsing 500W	9800 170038
Steuerkasten	control	DAC classic	9850 001340
Sollwertgeber	speed control	DAC	9401 000204
Bedienfeld	operation panel	OP1000	9850 001311

* für Kl.275-742642
for 275-742642

[illegible]

c				Datum	05.05.99
b	02.0	27.05.15	Cz	Bearb.	Hd
a	01.1	15.10.99	Pm	Gepr.	
	Änderung	Datum	Name	Norm	



DÜRKOPP
ADLER AG
Bielefeld

Teilefamilie
Freigabe 0005 / 15

275-142342(-01), -742642(-01)
Efka DC1500/DA220C
+ control DAC classic

Bauschaltplan
9890 275007 B

Blatt
5 / 5



DÜRKOPP ADLER GmbH

Potsdamer Straße 190

33719 Bielefeld

GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00

E-Mail service@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com