



1. Allgemeines


RSP 18-1 Elektropneumatische Rückwärtssticheinrichtung

Der Anbau kann erfolgen an Klasse: 768 - 274 - FLP - HP
768 - R374 - FLP - HP



2. Anbau

Den Anbau gemäss nebenstehender Abbildung vornehmen.

Die Anschlüsse gemäss des Pneumatik-Geräteplanes 9770 768001

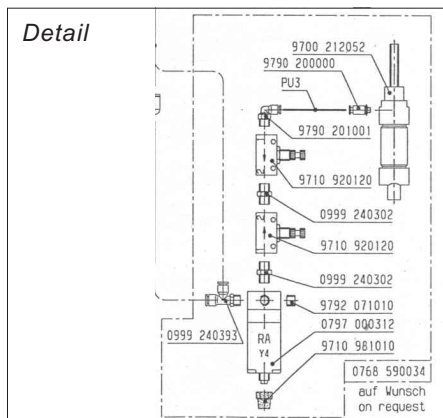


und des Bauschaltplanes 9890 768003 B vornehmen

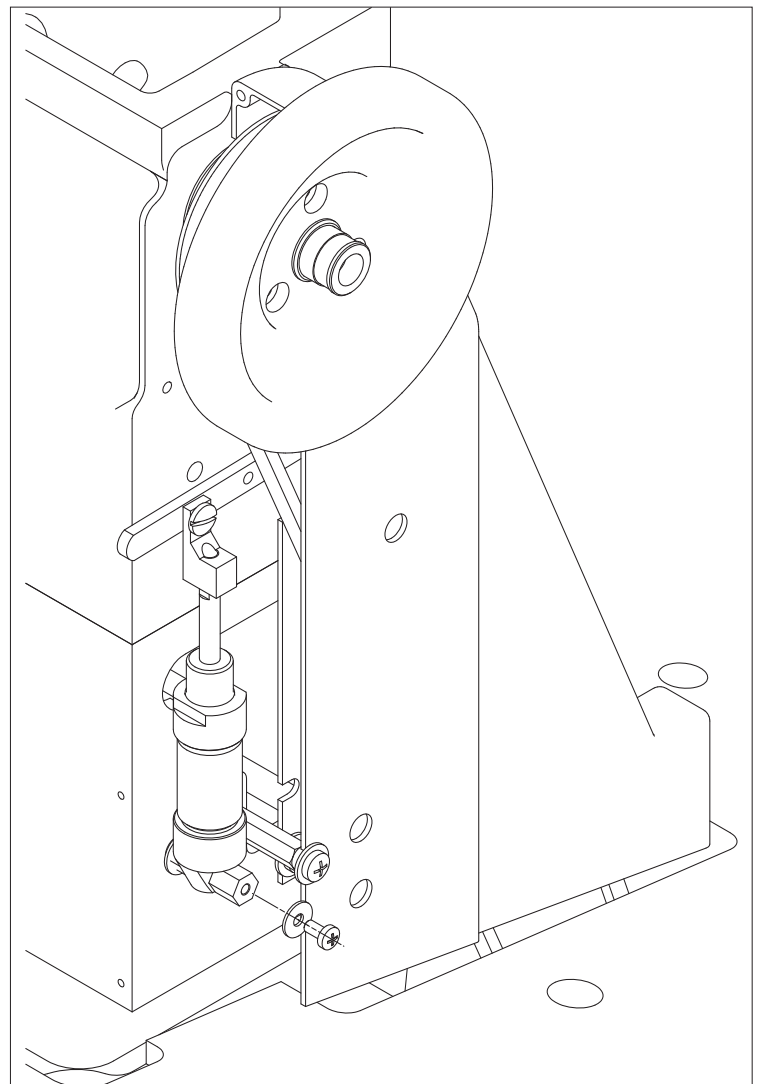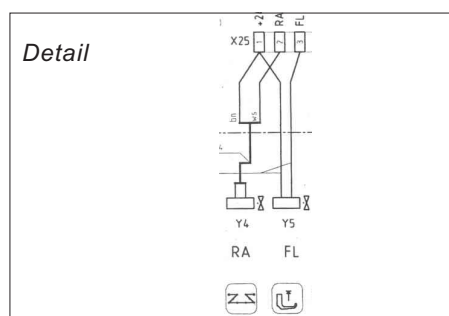

3. Betätigung

Die Auslösung erfolgt über Nähpedal und ab 07.2001 über Tastenkombination für Zwischenriegel.

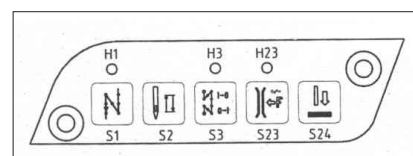



1. General


RSP 18-1 Pneumatic device for reverse stitch

You can mount the kit on the following machine classes: 768 - 274 - FLP - HP
768 - R374 - FLP - HP



2. Mounting

Mount the kit according to the opposite illustration.

Connect it according to the pneumatic circuit plan 9770 768001

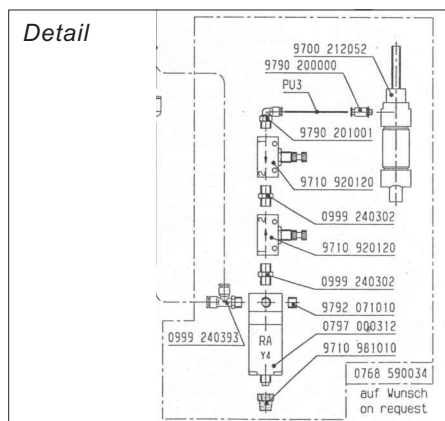

and
the interconnection-diagram
9890 768003 B

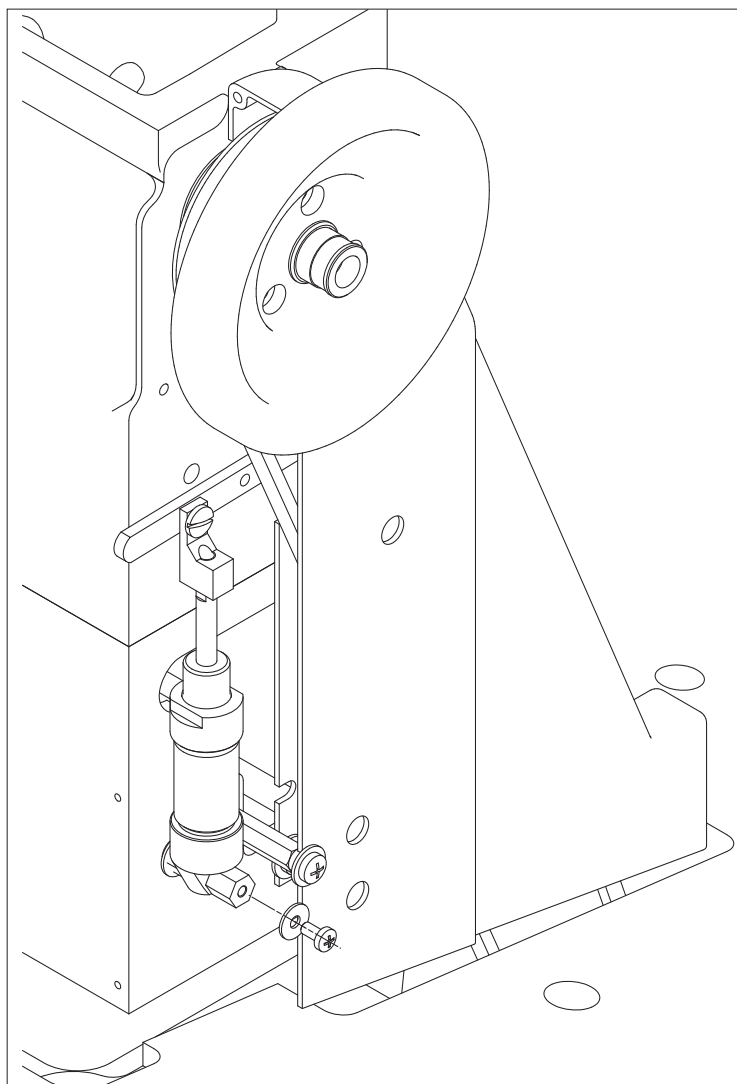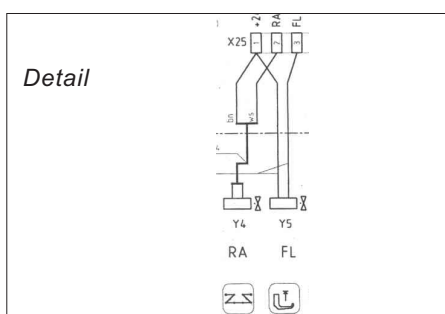

3. Actuation

The releasing takes place with the use of the sewing pedal. As of July 2001, it occurs by means of keystroke shortcut for intermediate bartack.

