

Deuxième partie: Instructions d'Installation CI. 805

1. Enlever les protections pour le transport	1
2. Aligner l'unité de couture	1
3. Monter tous les composants	1
4. Câblage électrique et pneumatique de l'unité de couture	1
5. Appeler le menu "Automatique"	1
6. Lorsqu'il faut sélectionner un autre langage sur l'écran	2
7. Vérifier le fonctionnement de toute l'unité de couture	2




Deuxième partie: Instructions de montage

1. Enlever les protections pour le transport

Enlever les protections pour le transport des deux côtés du chariot de transfert, de la tête de la machine et de l'unité de rempliage.

2. Aligner l'unité de couture

Placer le niveau à bulle d'air sur le bâti et aligner l'unité de couture à l'aide des quatre embouts en caoutchouc 1. A cet effet, veiller à ce que le poids est réparti uniformément sur les quatre embouts en caoutchouc.

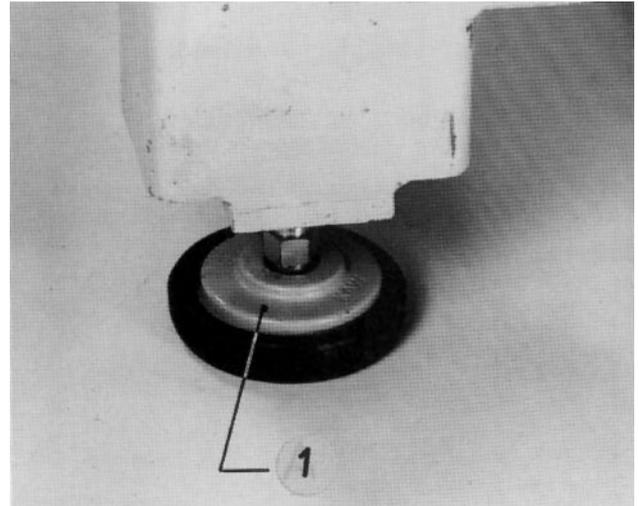

3. Monter tous les composants

- Lors du montage de l'empileur, régler sa position latérale. Voir chapitre 7.3 des instructions de service.
- Lorsque l'unité de couture renferme également une unité de fraisage, l'installation d'aspiration 6 doit également être montée. A cet effet, relier son connecteur à la prise femelle en dessous du porte-tissu. Relier le tuyau 4 à la tubulure 3 dans la machine.




4. Câblage électrique et pneumatique de l'unité de couture

- Relier le tuyau de l'unité de couture au réseau à air comprimé (7-10 bar).
- Relier le connecteur de l'unité de couture au secteur. A cet effet, veiller à ce que le fonctionnement n'est permis qu'à la puissance connectée figurant sur la plaque d'identification.

5. Appeler le menu "Automatique"

- Connecter la machine et mettre le chariot à zéro, voir le chapitre 3.1 des instructions d'emploi.
- Lire la codification et appeler le menu "Automatique". Voir chapitre 3.2 des instructions d'emploi.

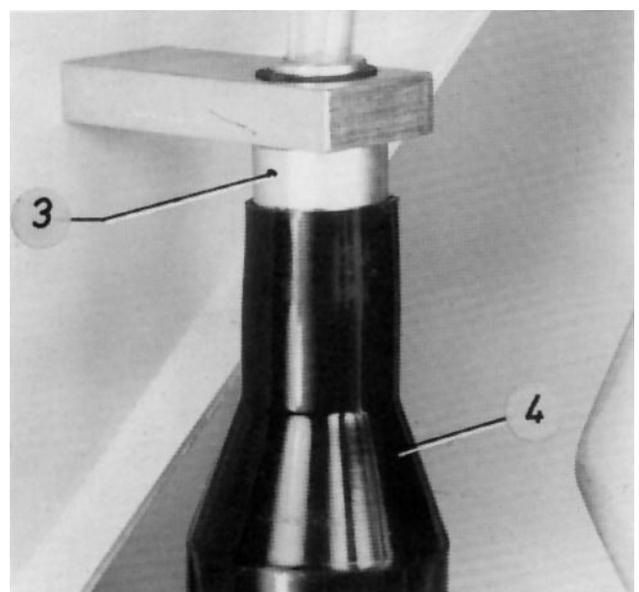



6. Lorsqu'il faut sélectionner un autre langage sur l'écran:

- Appeler le menu "Service" à l'aide de la touche de menu.
- Appeler le menu "Aménageur de service". Voir chapitre 9.1 dans les instructions de service.
- Appeler le menu "langage" en appuyant sur la touche 9.
- Sélectionner le langage désiré à l'aide de la touche correspondante.
- Appeler à nouveau le menu "Aménageur de service" à l'aide de la touche de menu

7. Vérifier le fonctionnement de toute l'unité de couture

- Appeler le menu "Automatique" à l'aide de la touche de menu.
- En appuyant sur la touche -->, sélectionner une vitesse de 30%.
- Entrer "Contrôle de rempliage".
- Mettre en place les coupes de poche et activer le processus de rempliage (voir chapitre 3.4 des instructions de service).
- En appuyant sur la touche "I", continuer le mode automatique.
- Contrôler la poche posée.