

D867
M-TYPE DELTA

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment

 DELTA



Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler GmbH and protected by copyright. Any reuse of these contents, including extracts, is prohibited without the prior written approval of Dürkopp Adler GmbH.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH 2021


D867

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Antrieb Arm- und Unterwelle	1	Upper and bottom shaft drive
Fadenhebel	2, 3	Thread lever
Alternierender Obertransport	4	Alternating foot top feed
Antrieb Untertransport	5, 6	Bottom feed drive
Transporteurhub	7	Bottom feed
Fuss -lueftung und -druck	8	Foot lift and pressure
Grosser Greifer mit Spule	9	Large hook with bobbin
Uebergrosser Greifer mit Spule	10	Oversized hook with bobbin
Grosser Greifer mit Spule KFA	11	Large hook with bobbin short thread trimmer
Uebergrosser Greifer mit Spule KFA	12	Oversized hook with bobbin short thread trimmer
Greifer DLC	13 - 15	Hooks DLC
Greiferlager rechts	16	Hook case right
Greiferlager links	17	Hook case left
Greiferlager rechts, KFA	18	Hook case right short thread trimmer
Greiferlager links, KFA	19	Hook case left short thread trimmer
Fadenabschneider	20, 21	Thread trimmer
Kurz-Fadenabschneider	22	Short thread trimmer
Spannungsplatte Einnadel	23	Tension plate 1 needle
Spannungsplatte Zweinadel	24	Tension plate 2 needles
Zentralschmierung	25	Central lubrication
Arm, Grundplatte	26, 27	Arm, Bed plate
Abdeckungen, Spuler	28, 29	Covers, Winder
Elektroinstallation	30	Electrical installation
Bedienfeld OP8300, Steuerung	31	Control panel OP8300, control unit
Gestell	32	Stand
Wartungseinheit	33	Maintenance unit
Teilesatz pneumatik		Parts set pneumatic
Beipack	34, 35	Accessories
Restfadenwaechter	36	Thread monitor
Kantenanschlag	37	Edge guide
Lineal auf Schieber		Edge guide
Rollenanschlag		Roller stop
Nahtmittenfuehrung		Seam centre guide
Bausatz Spulenbeleuchtung	38	Bobbin lighting kit
Abfrage Schieber		Slide monitoring
2-fach Steckdose		Socket double
Teilesatz elektro		Parts kit electro
Elektrisch hoeehenverstellbares Gestell	39	Stand el. adjustable
Pedal K20		Pedal K20
Pedal Ergobody		Pedal Ergobody


D867

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Teilesatz	40	Parts set
Nadelbereichabdeckung		Perspex quard
Teilesatz FK		Parts set FK
Elektronische Handverriegelung		Backtacking lever, el.
Bausatz NSB	41, 42	NSB kit
Aufklappunterstuetzung	43	Pop support
Reflexlichtschranke		Light barrier
Hauptschalter		Main switch
Werkzeug		Tool kits
El. Kantenanschlag, horizontal	44	Edge guide el., horizontal
El. Kantenanschlag, horizontal und vertikal	45	Edge guide el., horizontal and vertical
Bausatz SSD+ RFW	46 - 49	SSD+RFW kit
Bausatz NFC	50	NFC kit
Adapter		Adapter
Handscanner		Handscanner
Knieschalter		Knee switch
Kopfdeckel		Front cover
PQ Sensor		PQ sensor
Nadelkuehlung von oben, unten	51	Needle cooling upper, lower
Diodennaehleuchte	52	Sewing light LED
Eindiodennaehleuchte	53	Sewing light 1-LED
Netzteil		Power supply
Index		Index
Stichplattenschieber		Slide
Befestigungsteile fuer Naeheinrichtung		Fastening parts for sewing equip.
Naeheinrichtungen		Sewing equipment
VS paket		VS packet


D867




Einnadel-Maschine
single needle machine




Zweinadel-Maschine
two needle machine




grosser Greifer
large hook



uebergrosser Greifer (XXL)
oversized hook (XXL)



Greifer links der Nadel
hook left of the needle



Greifer rechts der Nadel
hook right of the needle



Kurz-Fadenabschneider
short thread trimmer




ohne Kurz-Fadenabschneider
without short thread trimmer




kleben/stick

N nicht einzeln lieferbar/not available as separate part

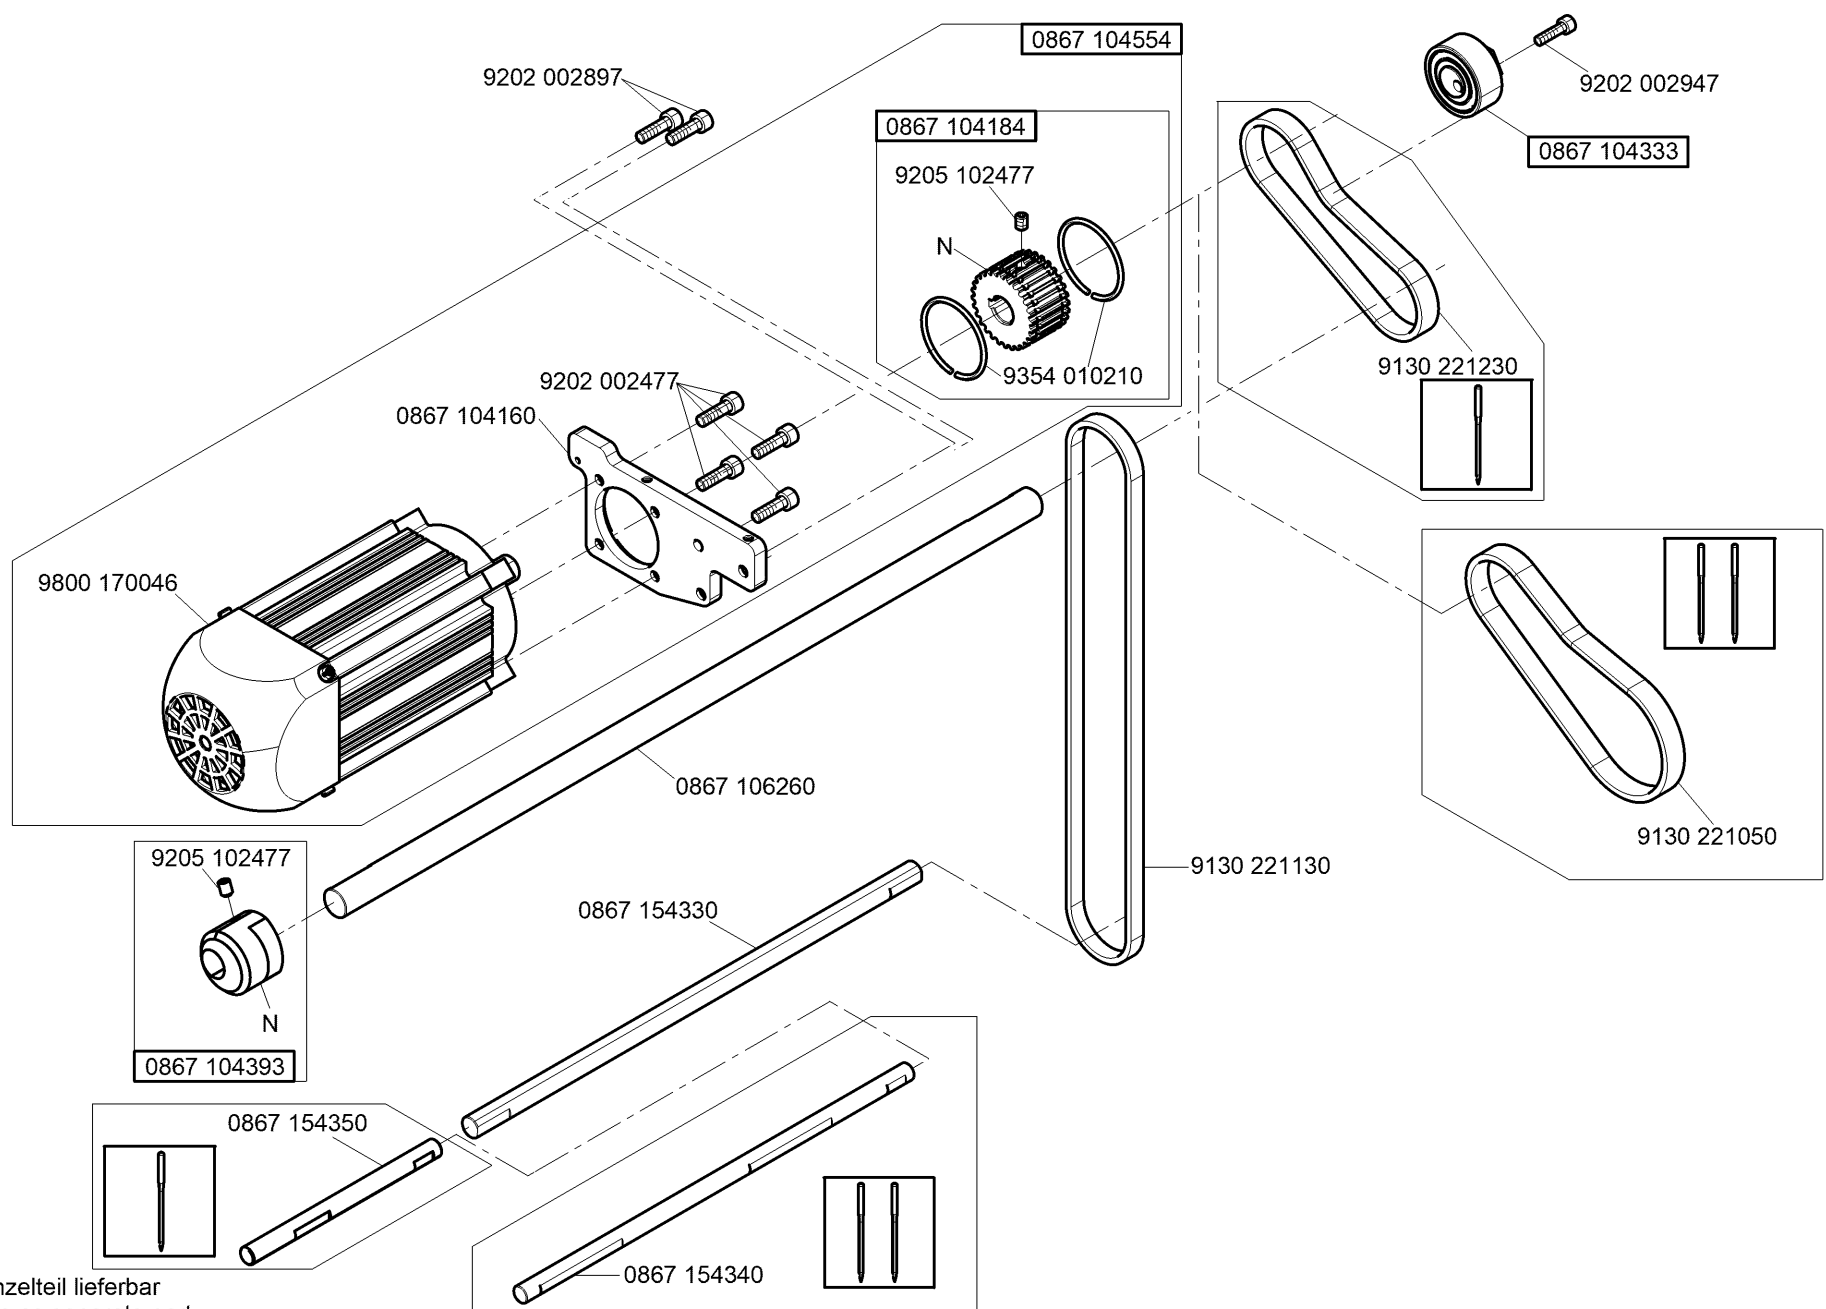





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

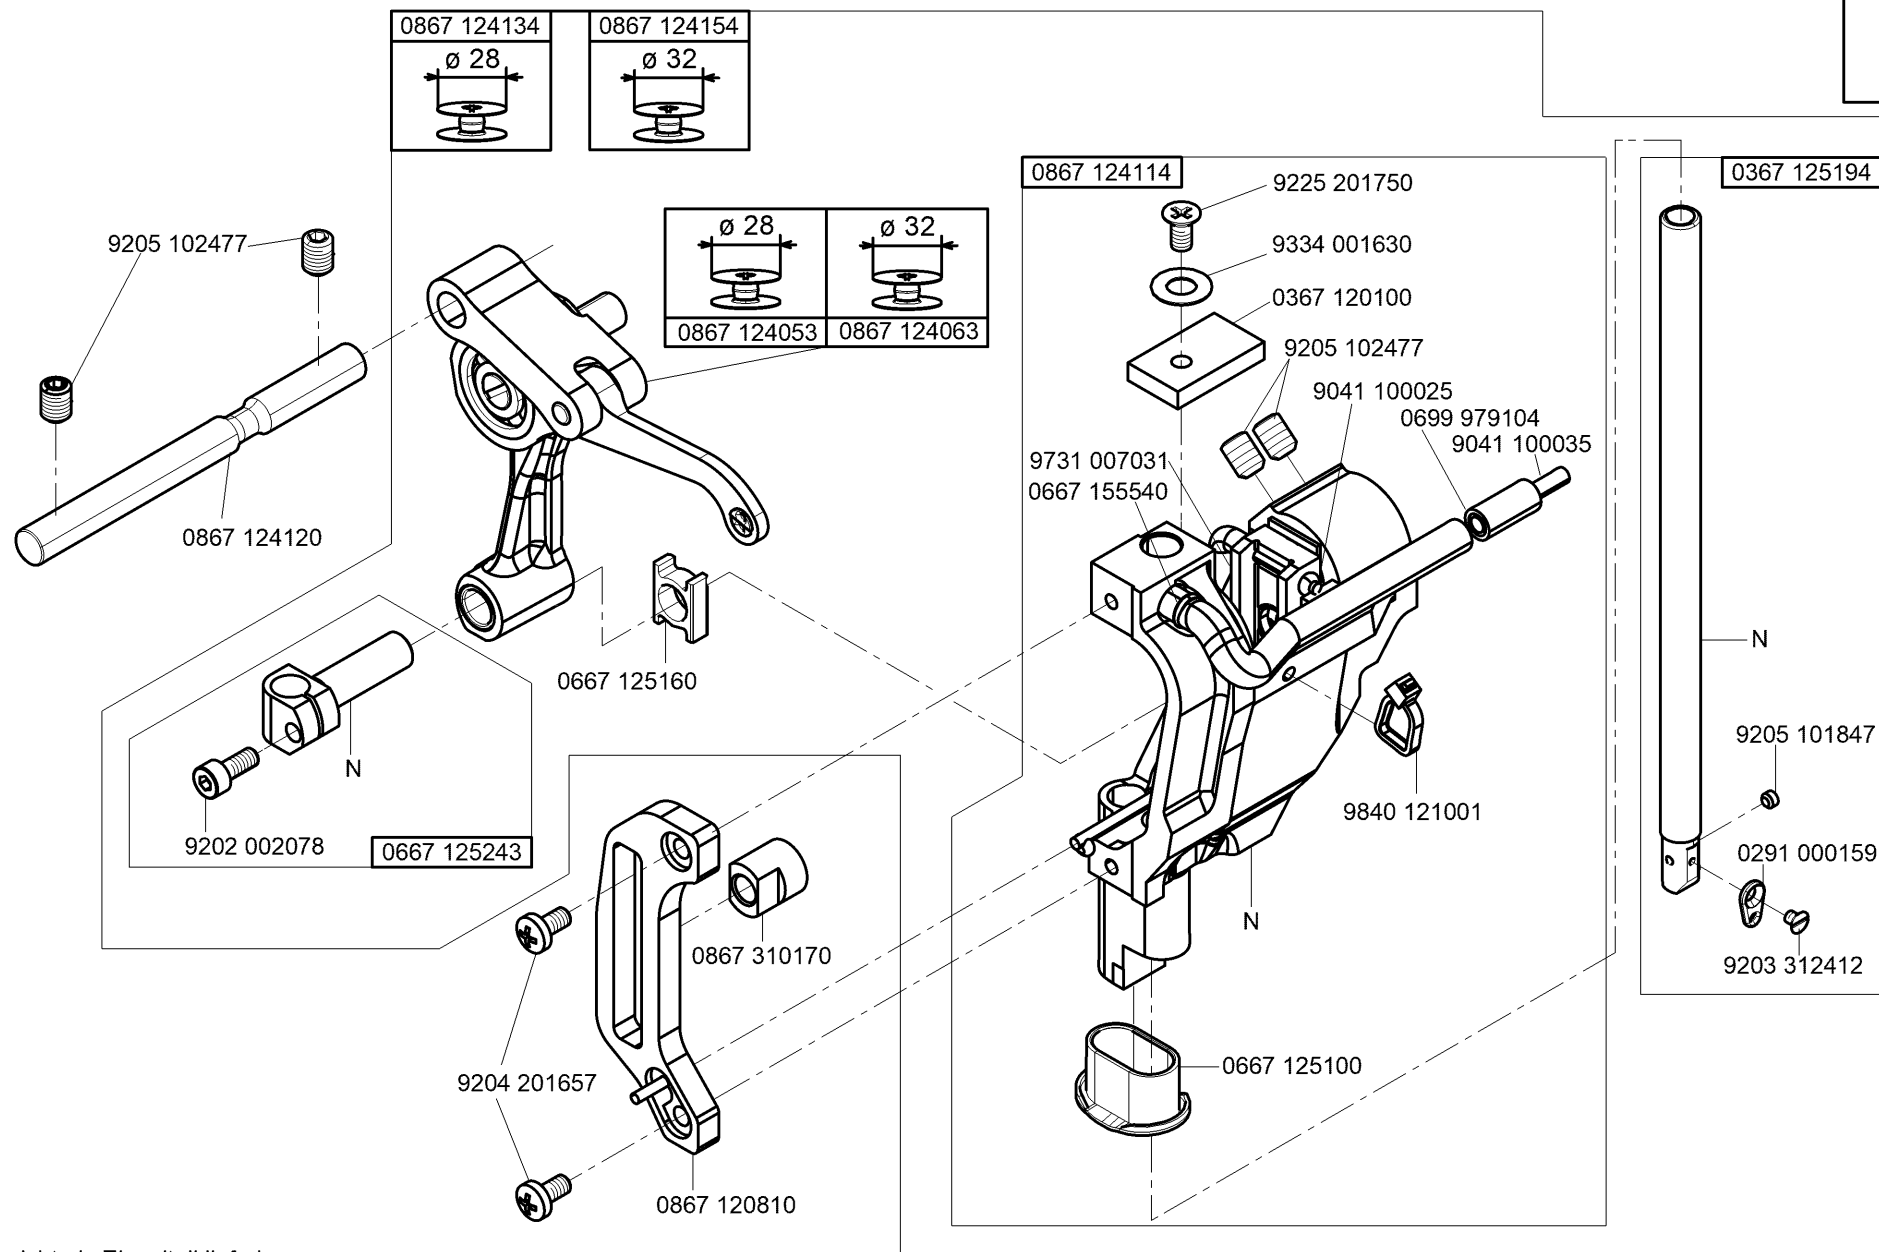



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




3



0867 124114

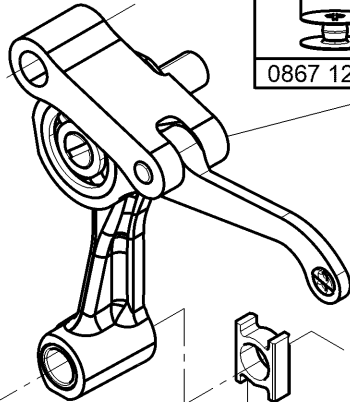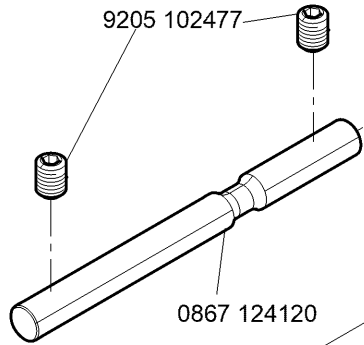


0667 125160



9202 002078


0667 125243

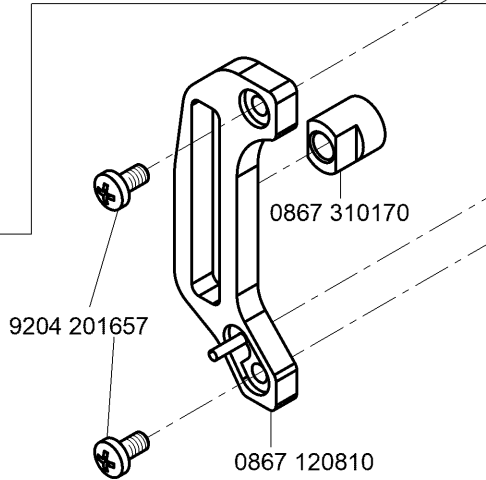

9204 201657

0867 310170

0867 120810

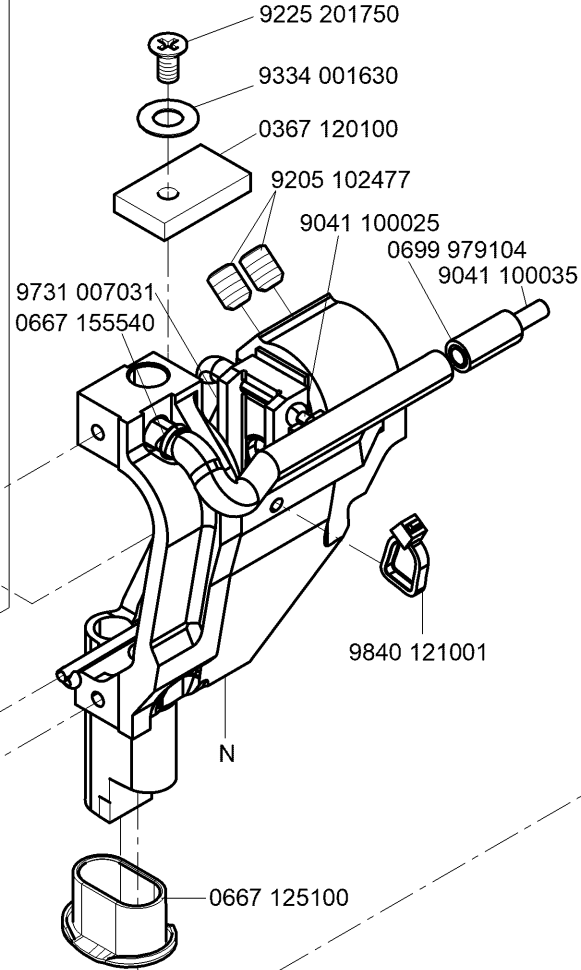

9225 201750

9334 001630

0367 120100

9205 102477

9041 100025

0699 979104


9041 100035

9731 007031
0667 155540

9840 121001

N

0667 125100





0667 235010


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI. D867

Ausgabe/Edition 5.2021



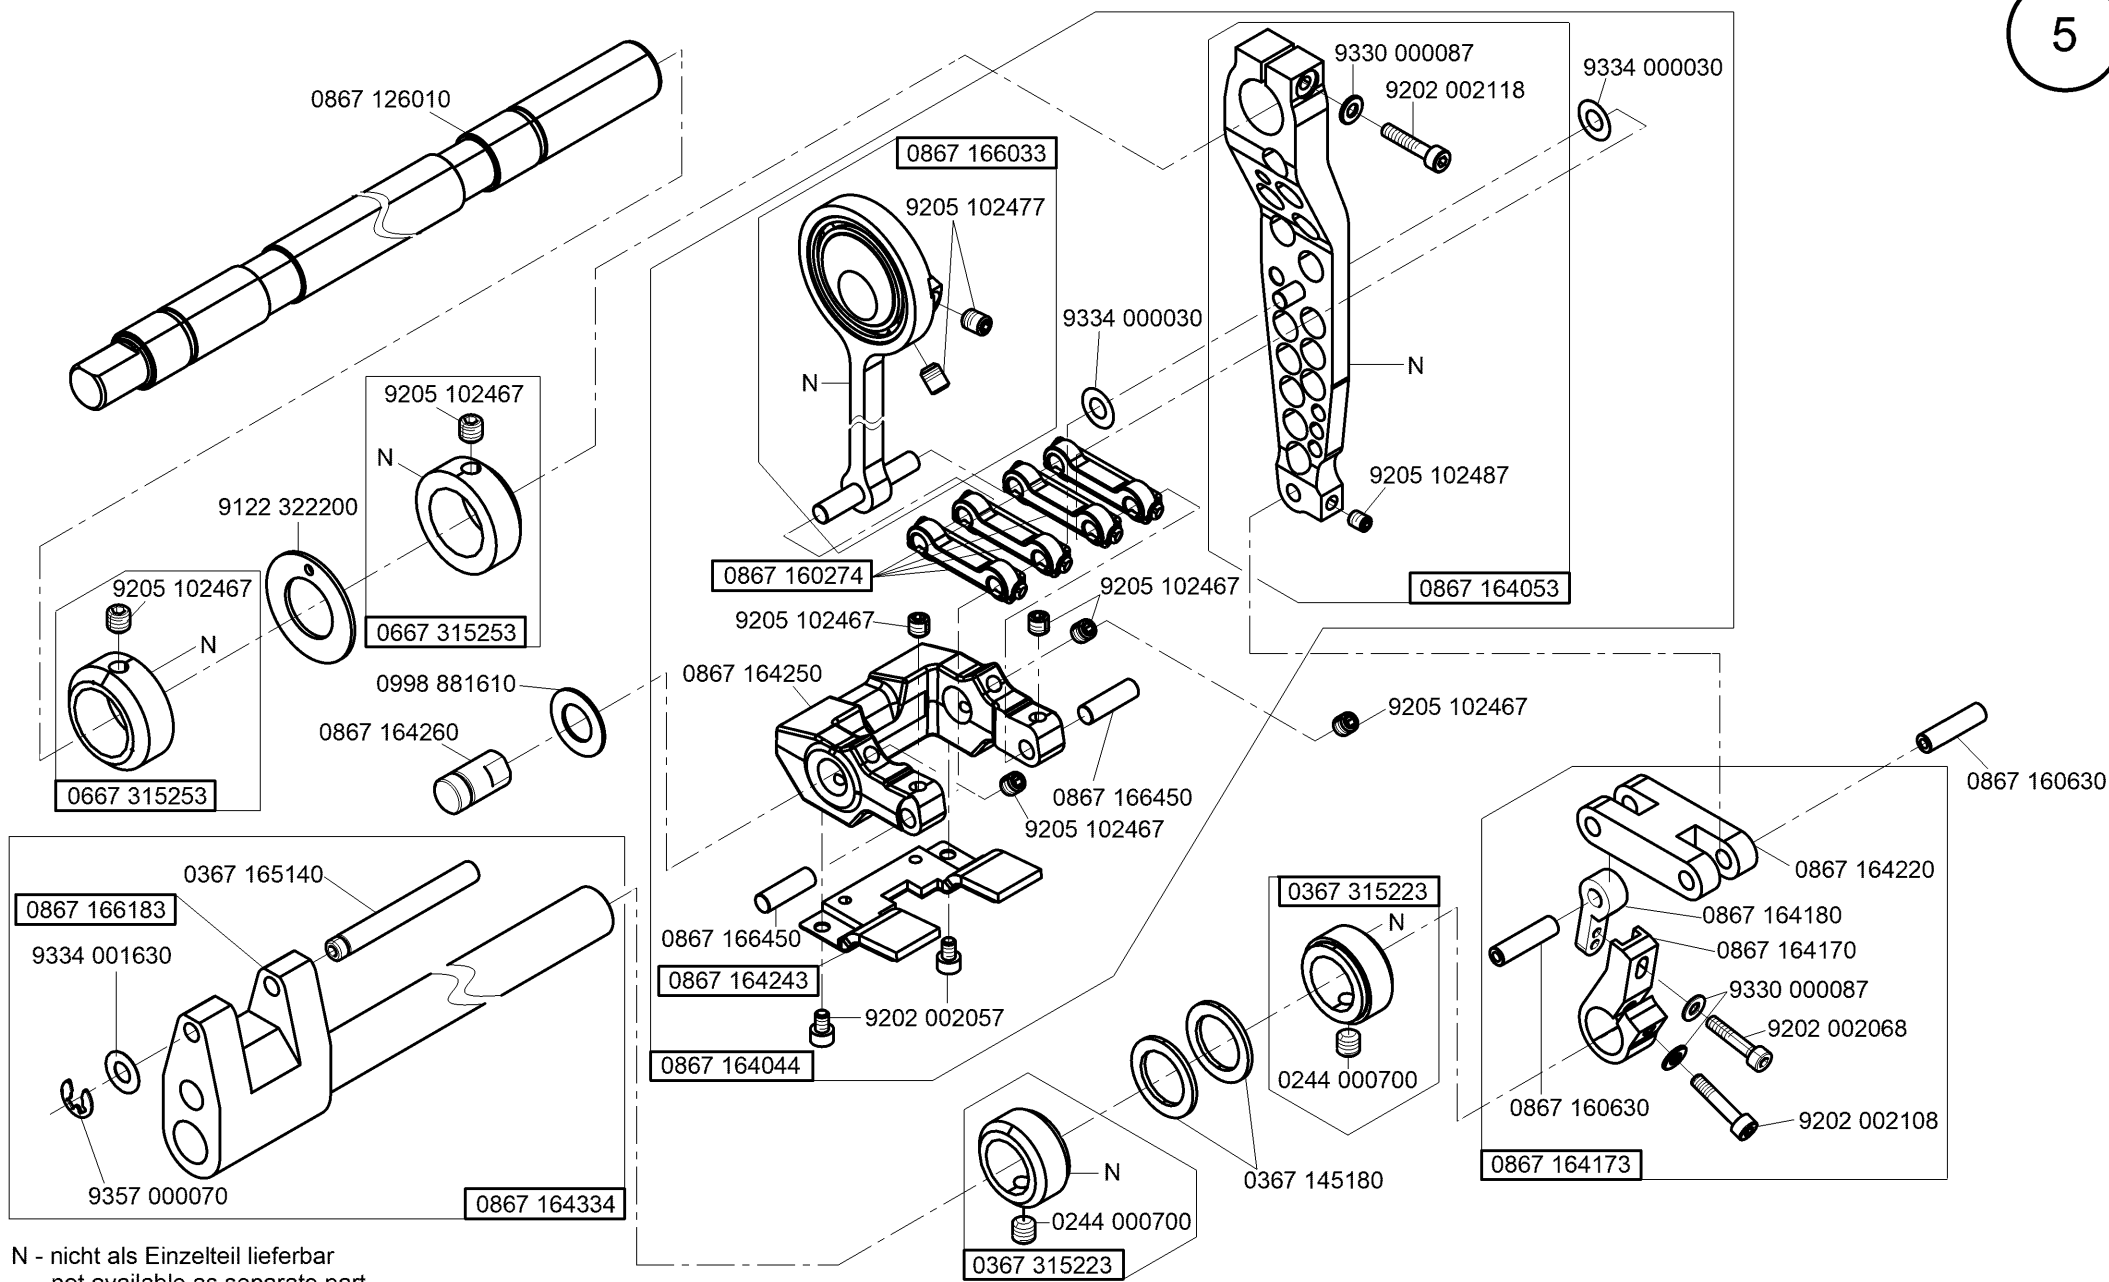


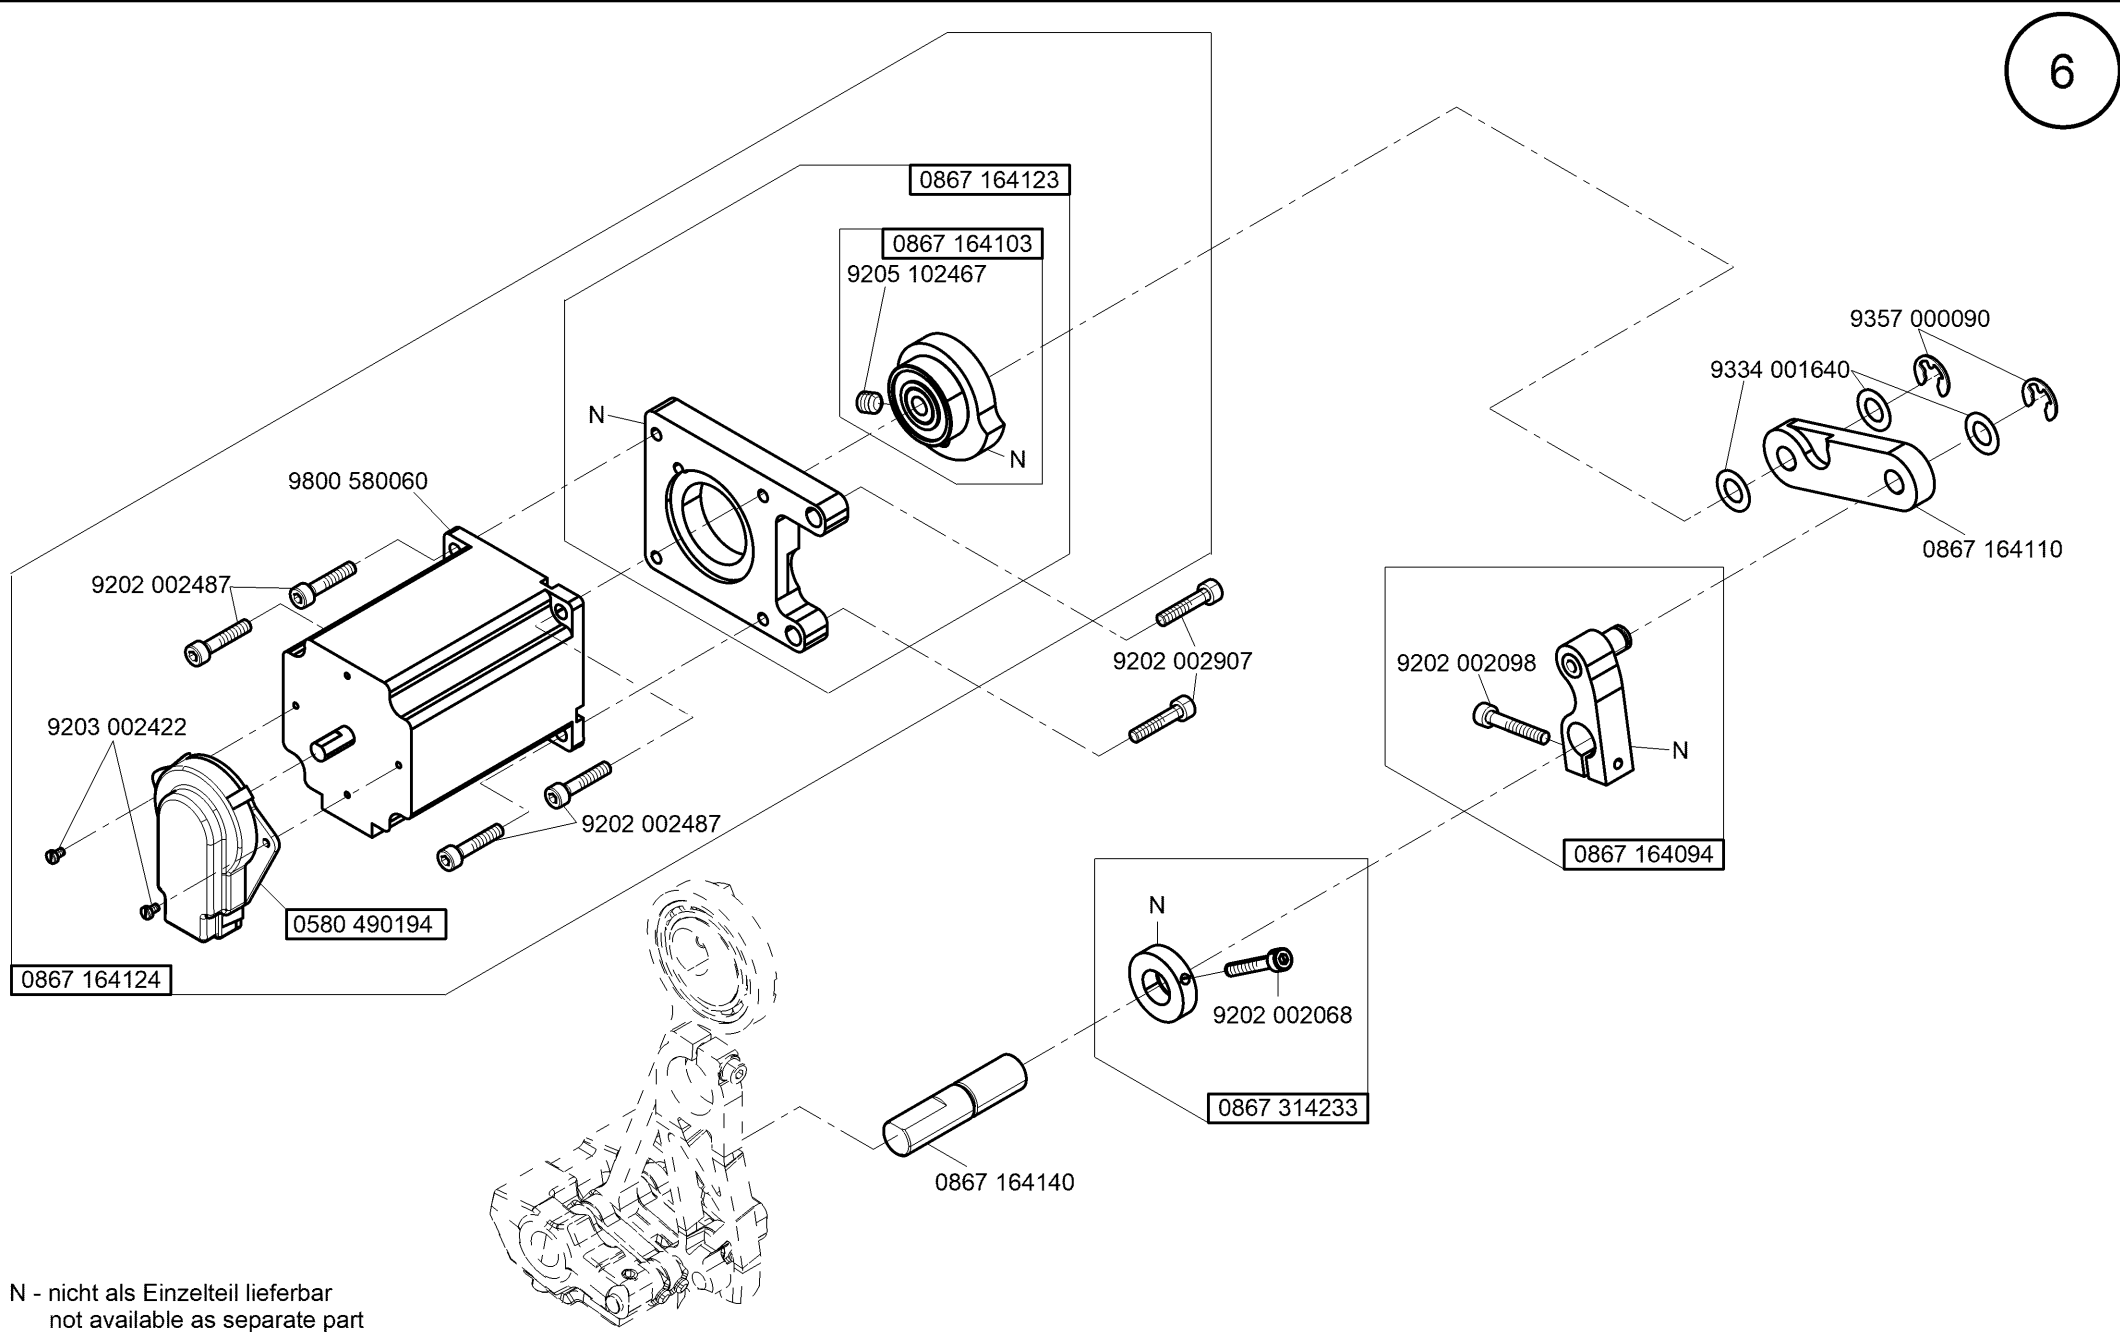





KFA



KFA



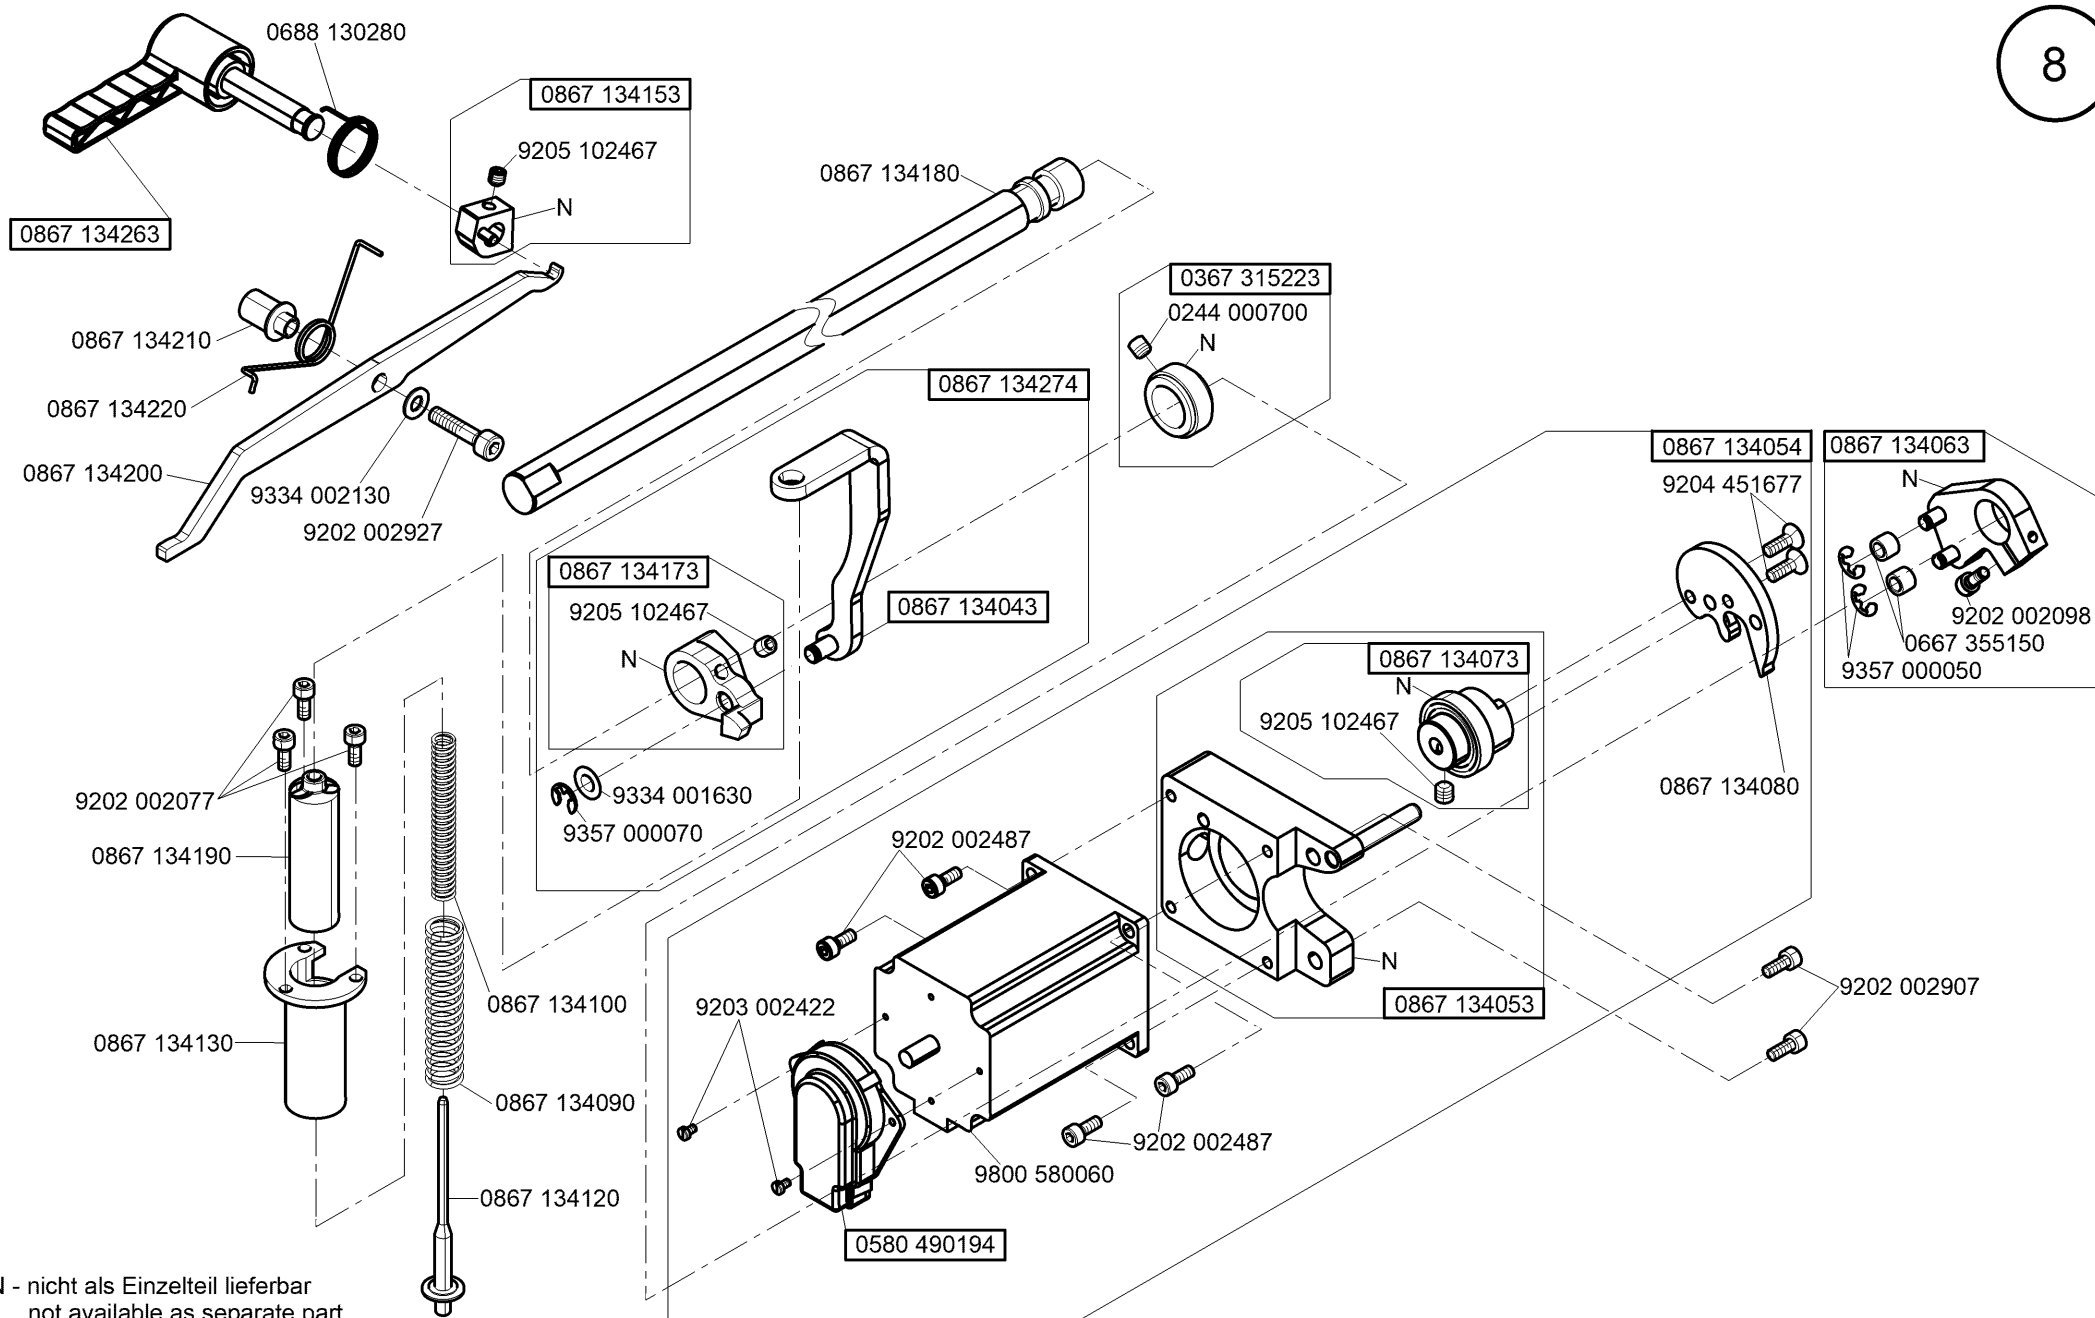




CI.D867 -190922
CI.D867 -190929
CI.D867 -290922


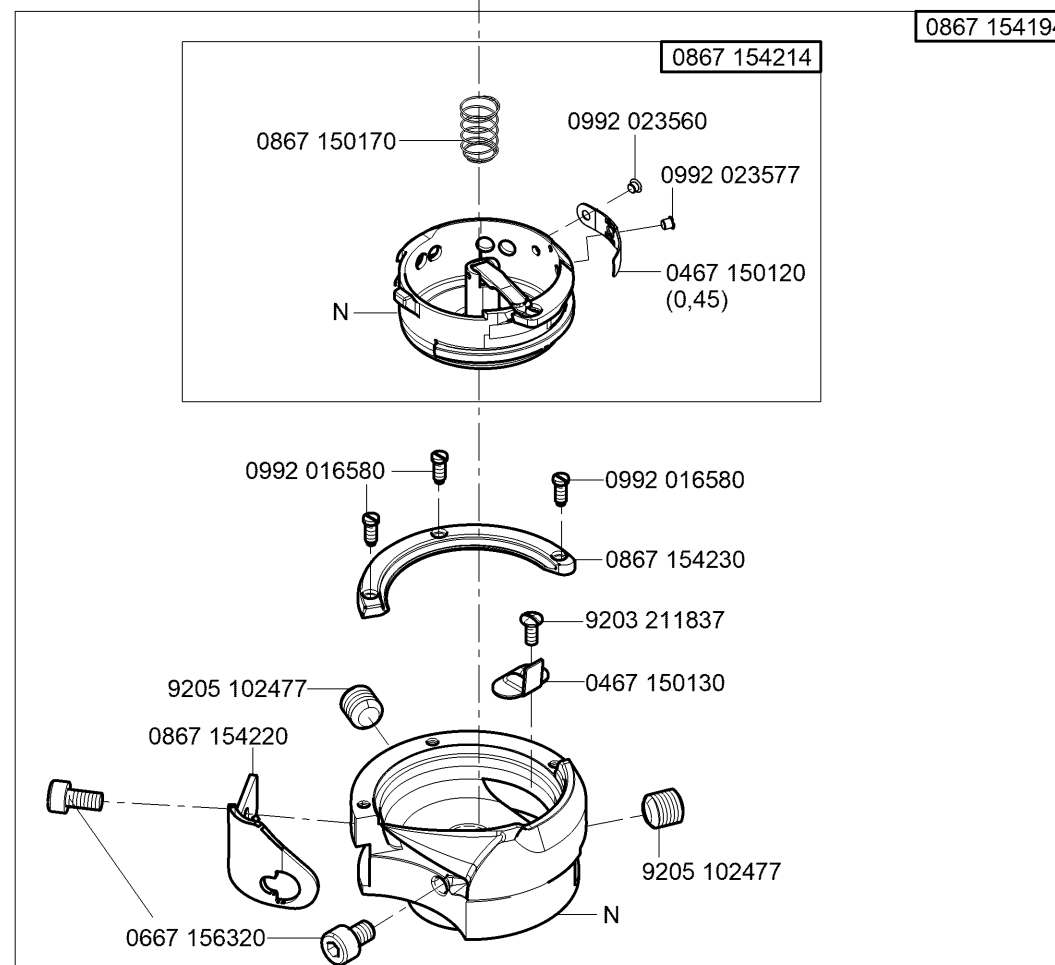


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




CI.D867 -190942
CI.D867 -290942

10



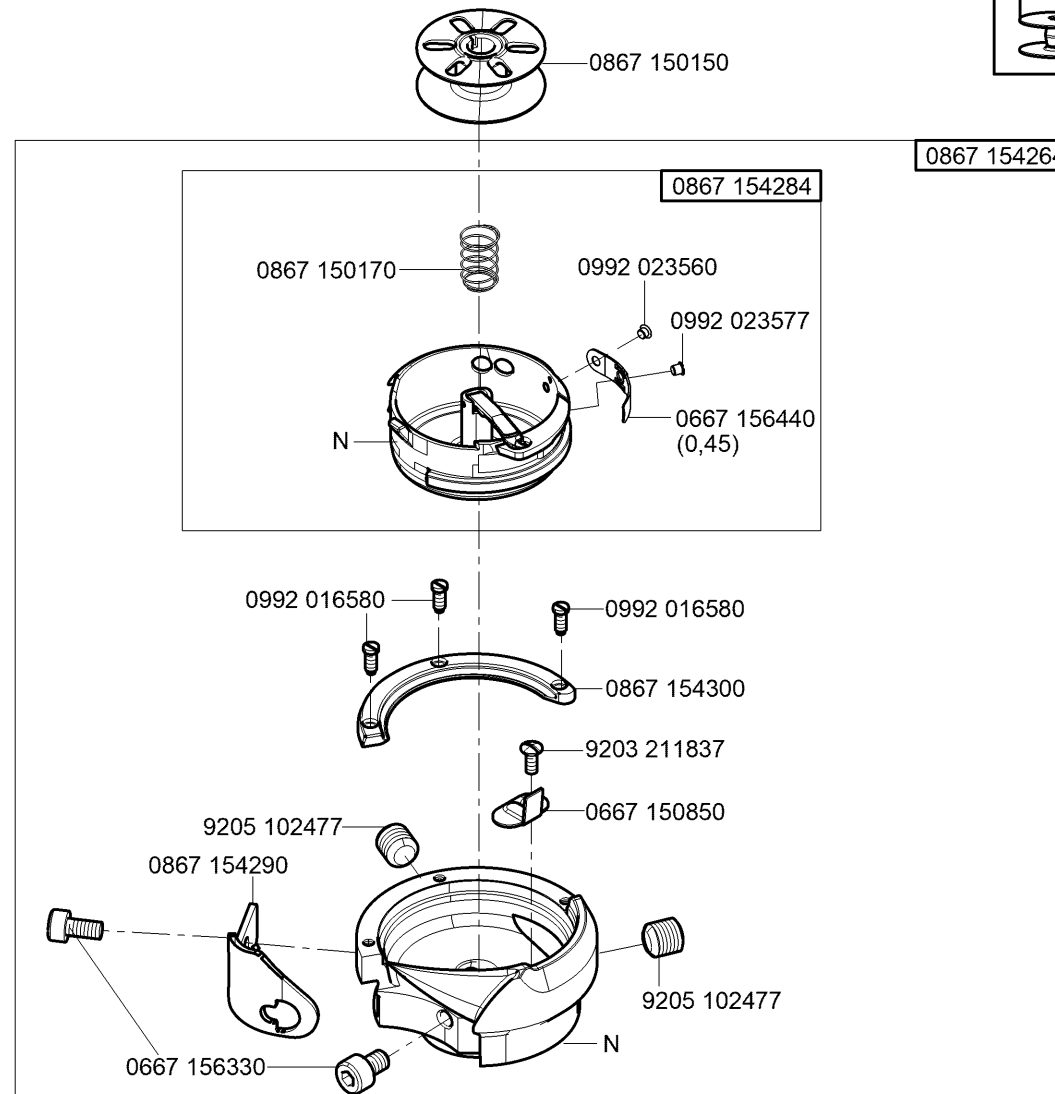


auf Wunsch
on request





auf Wunsch
on request

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

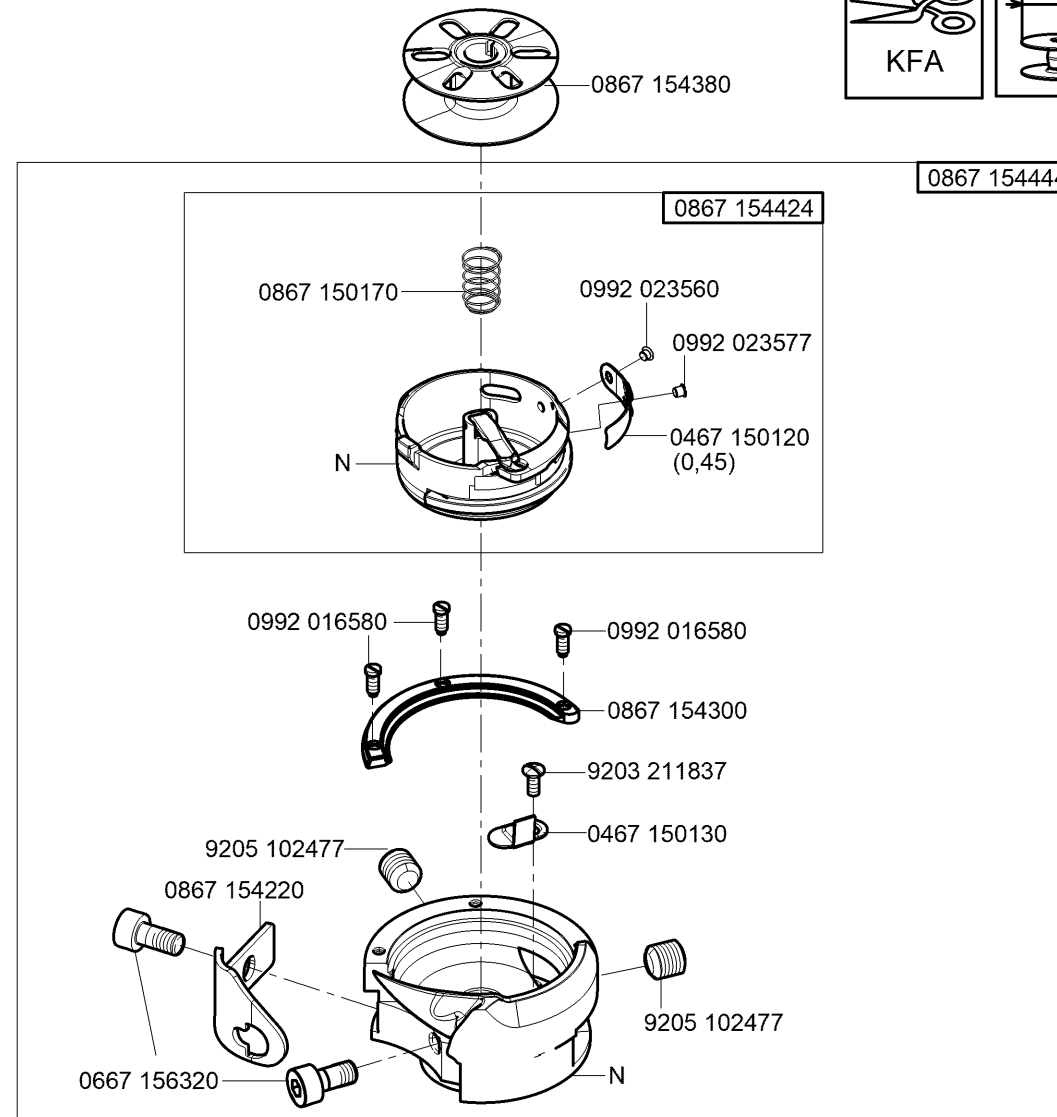



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




CI.D867 -190945
CI.D867 -290945

12

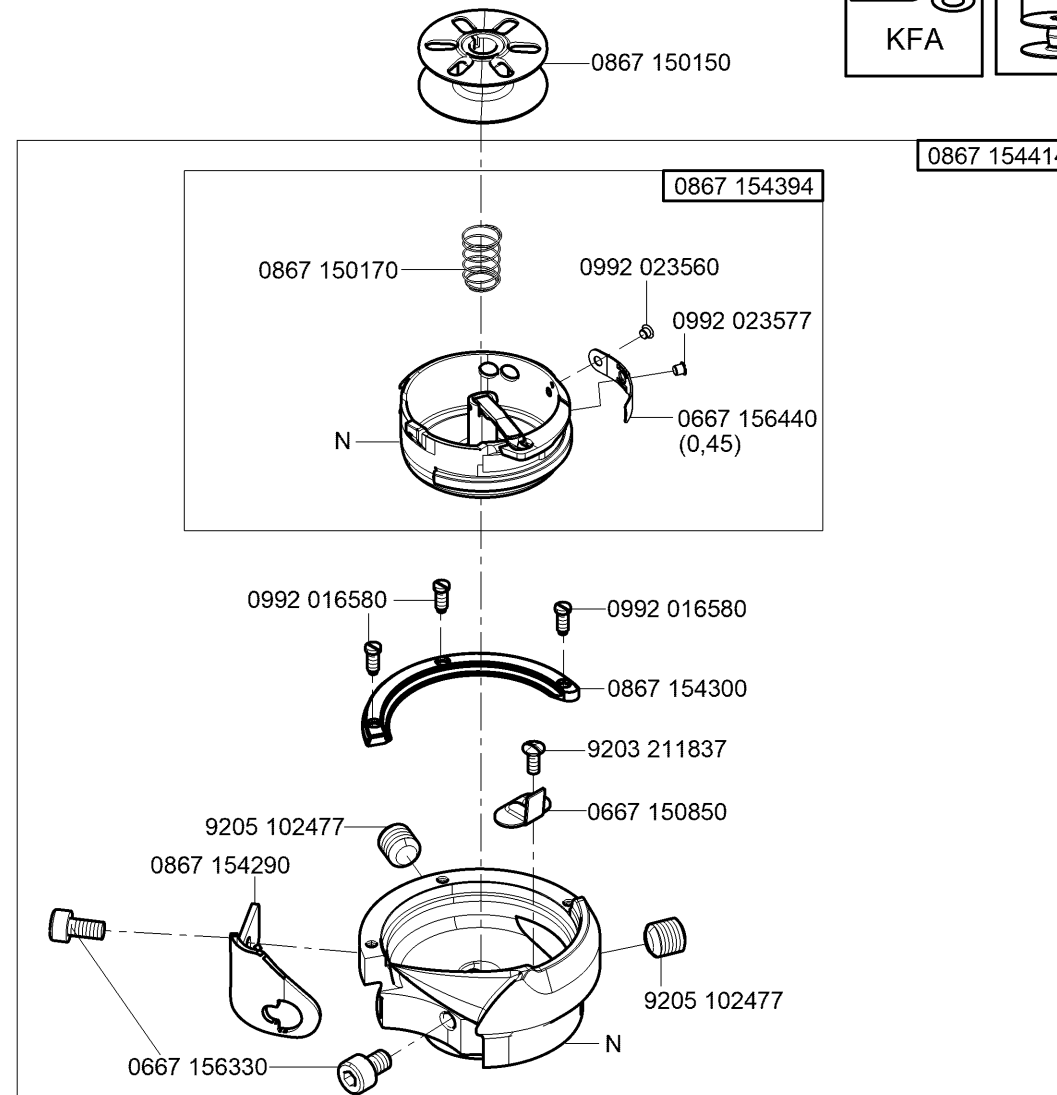

auf Wunsch
on request




auf Wunsch
on request


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

auf Wunsch
on request

DLC - beschichtet für minimale ölschmierung
DLC - coated for minimal lubrication




CI.D867 -190922
CI.D867 -190929
CI.D867 -290922

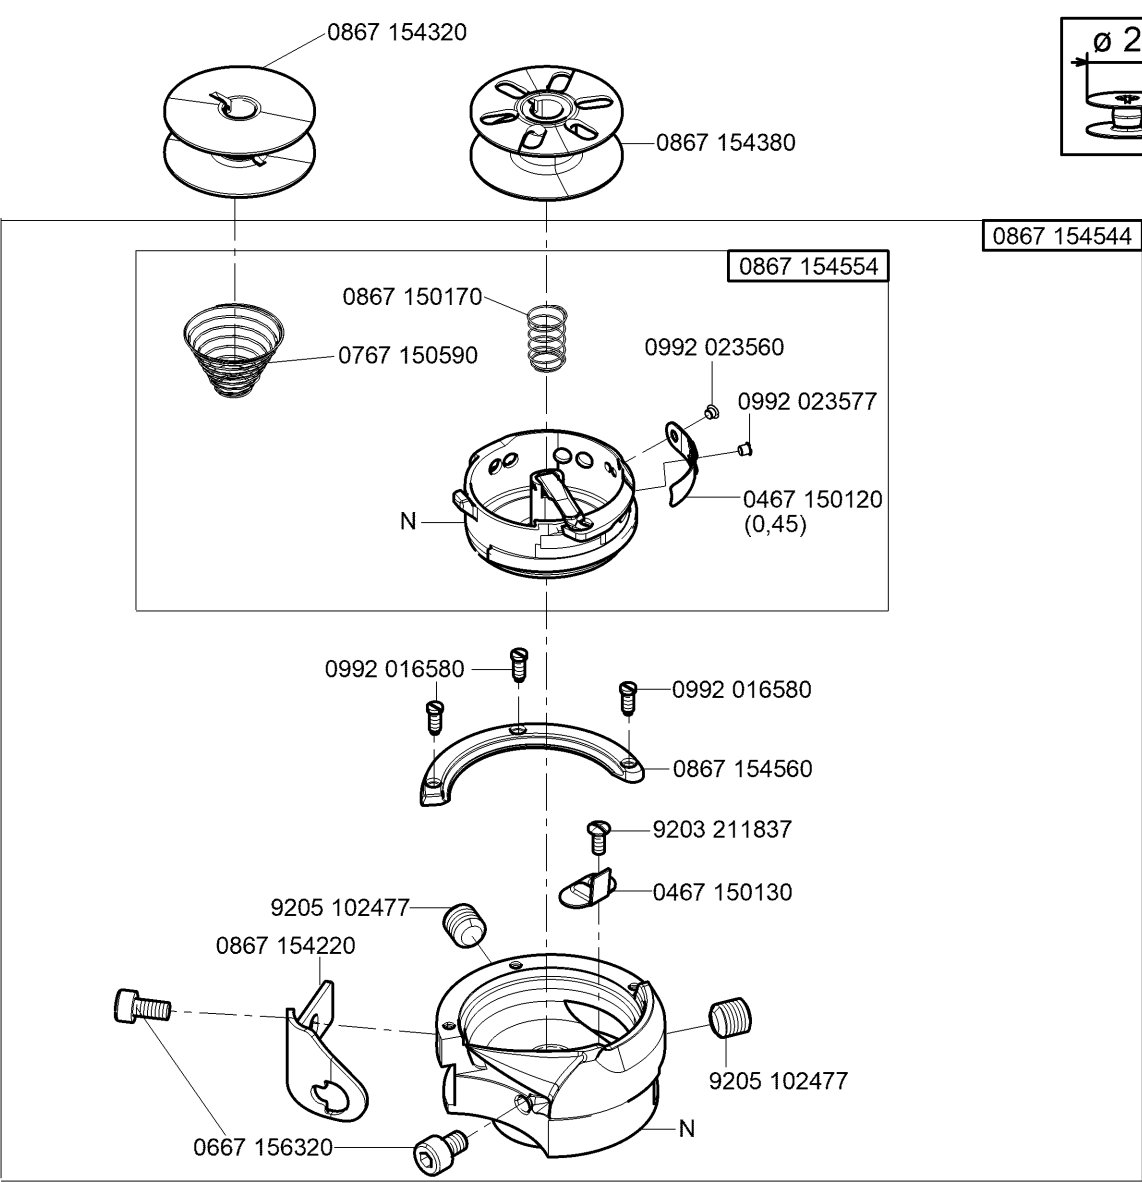


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

DLC - beschichtet für minimale ölschmierung
DLC - coated for minimal lubrication




CI.D867 -190942
CI.D867 -290942

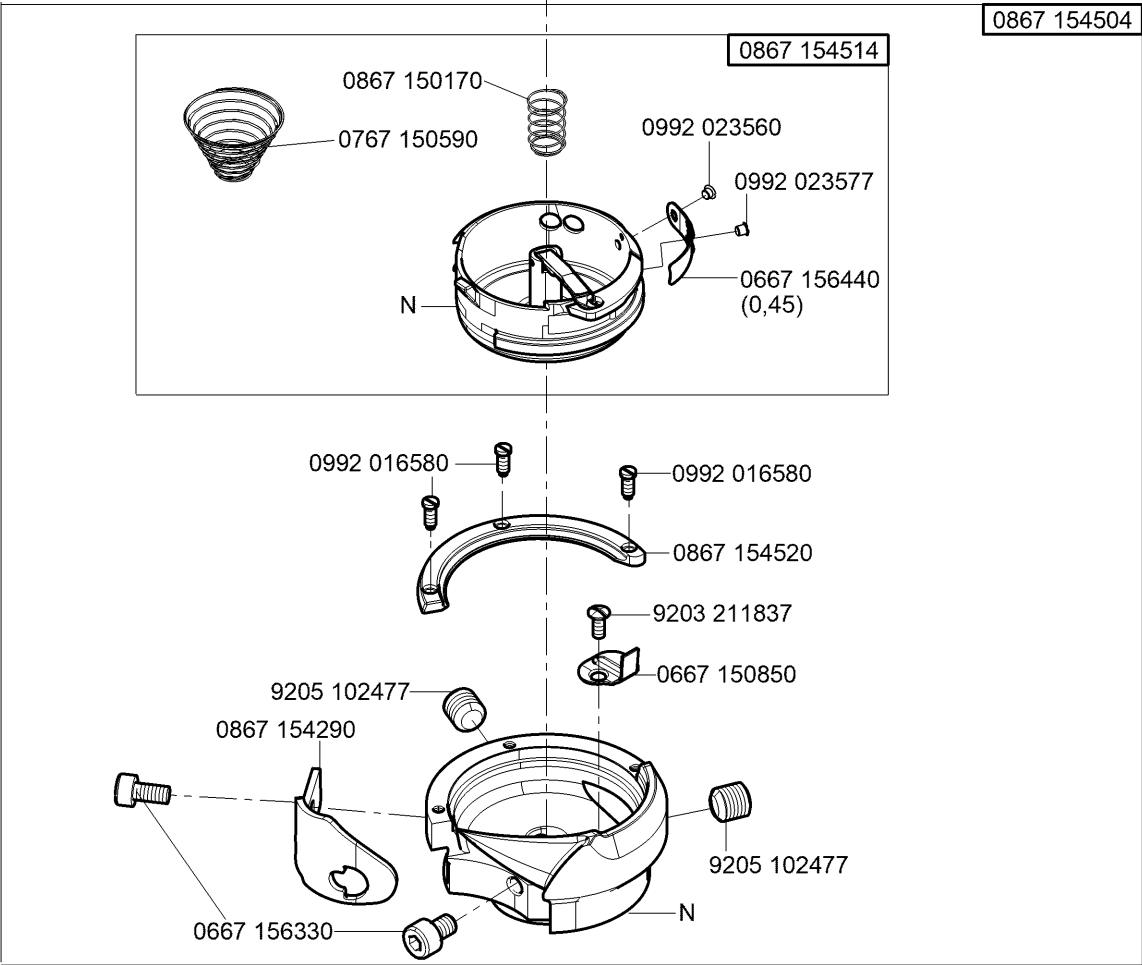


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


DLC - beschichtet für minimale ölschmierung
DLC - coated for minimal lubrication



CI.D867 -190945
CI.D867 -290945

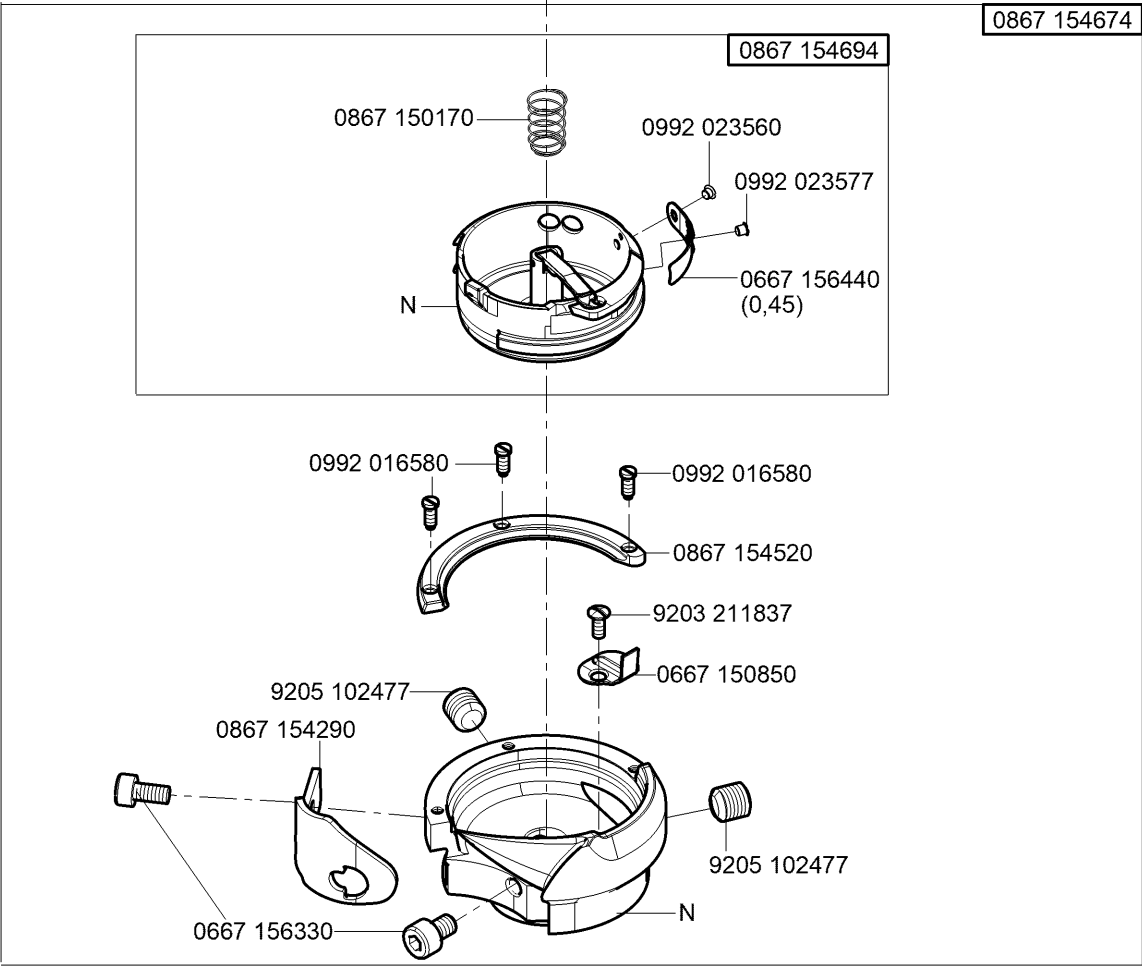


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

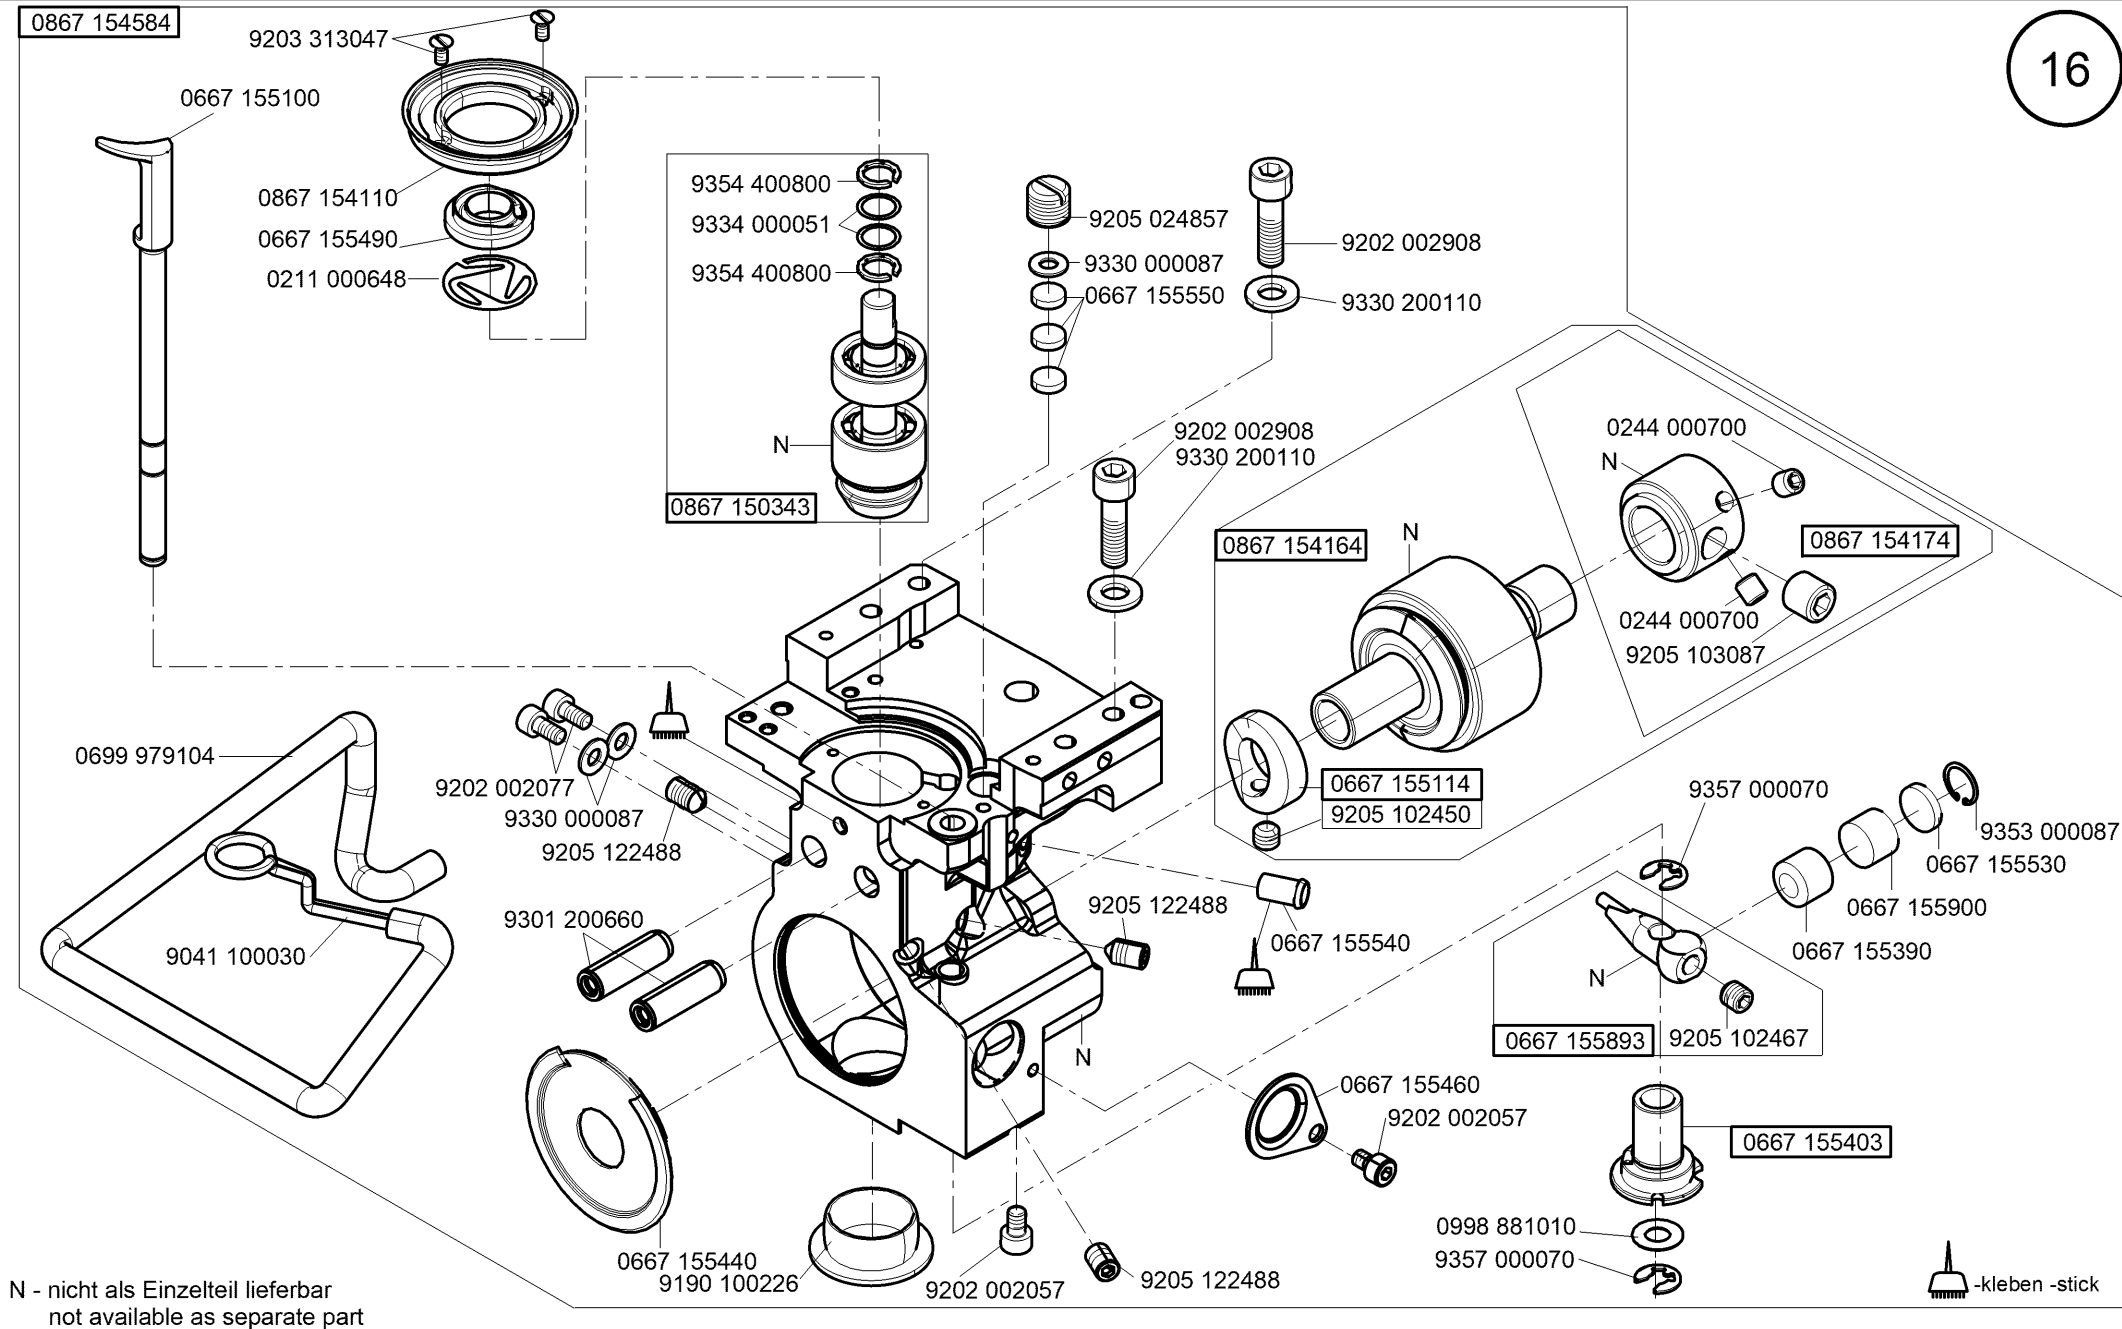

0867 154594

17

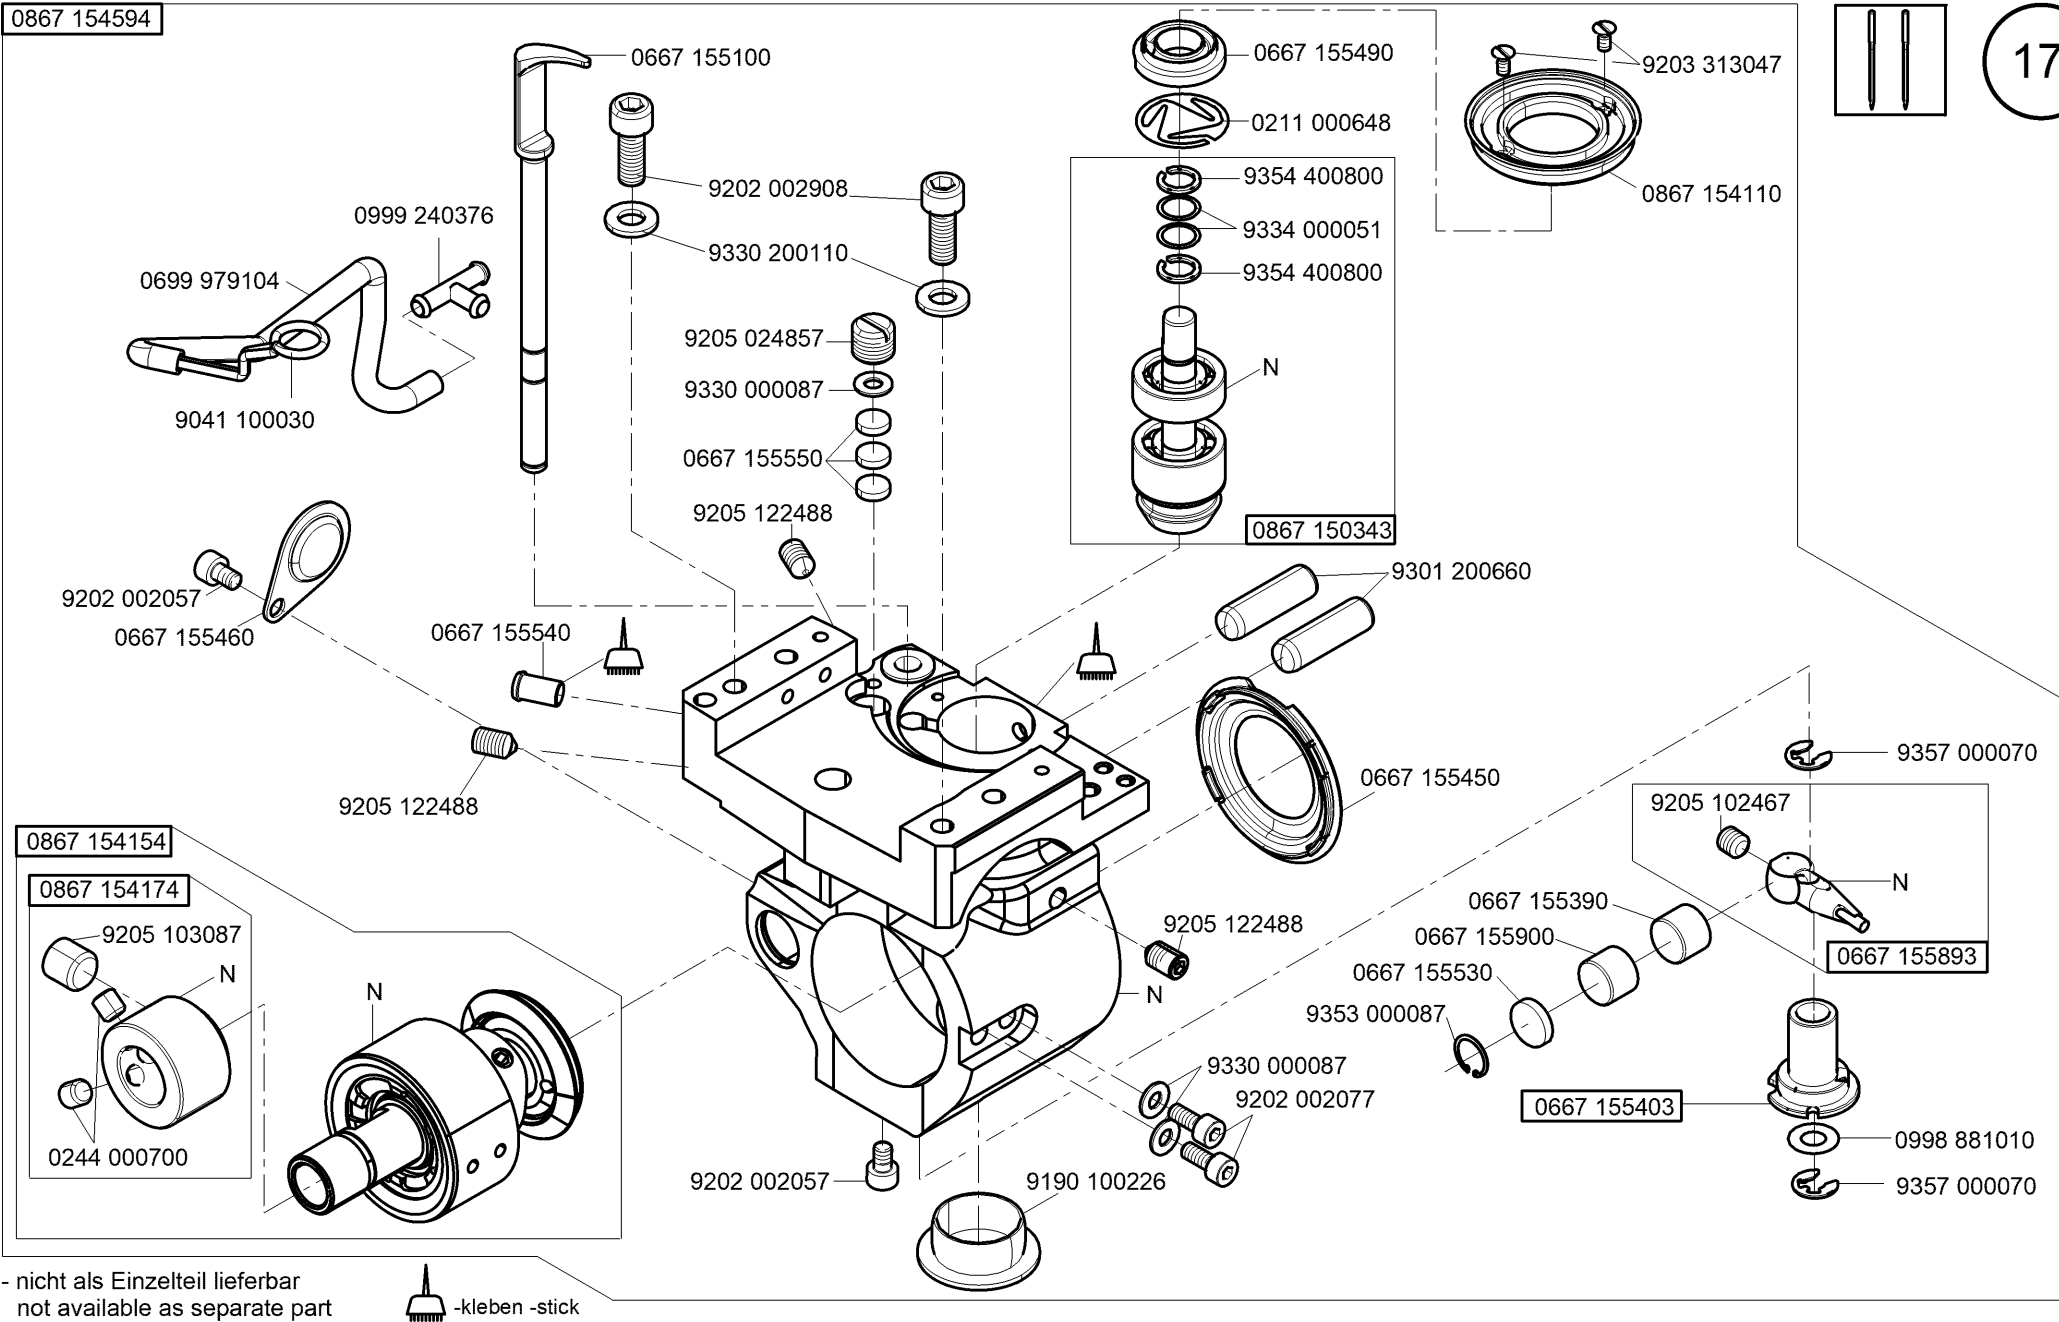

CI. D867

Ausgabe/Edition 6.2019

0867 154604

9203 313047

0867 154470

0867 154450

0667 155490

0211 000648

0867 154463

9354 400800

9334 000051 (4x)

9354 400800

9205 024857

9330 000087

0667 155550

9202 002908

9330 200110

9202 002908
9330 200110

0244 000700

N

0867 154174

0244 000700
9205 103087

0867 154164

N

0667 155114
9205 102450

9357 000070

9353 000087

0667 155530

0667 155900

0667 155390

N

0667 155893

9205 102467

0667 155403

0998 881010

9357 000070

0699 979104

9041 100030

9202 002077

9330 000087

9205 122488

9301 200660

0667 155440

9190 100226


9202 002057

9205 122488

0667 155460

9202 002057

-kleben -stick



18


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI. D867

Ausgabe/Edition 6.2019



0867 154614

19

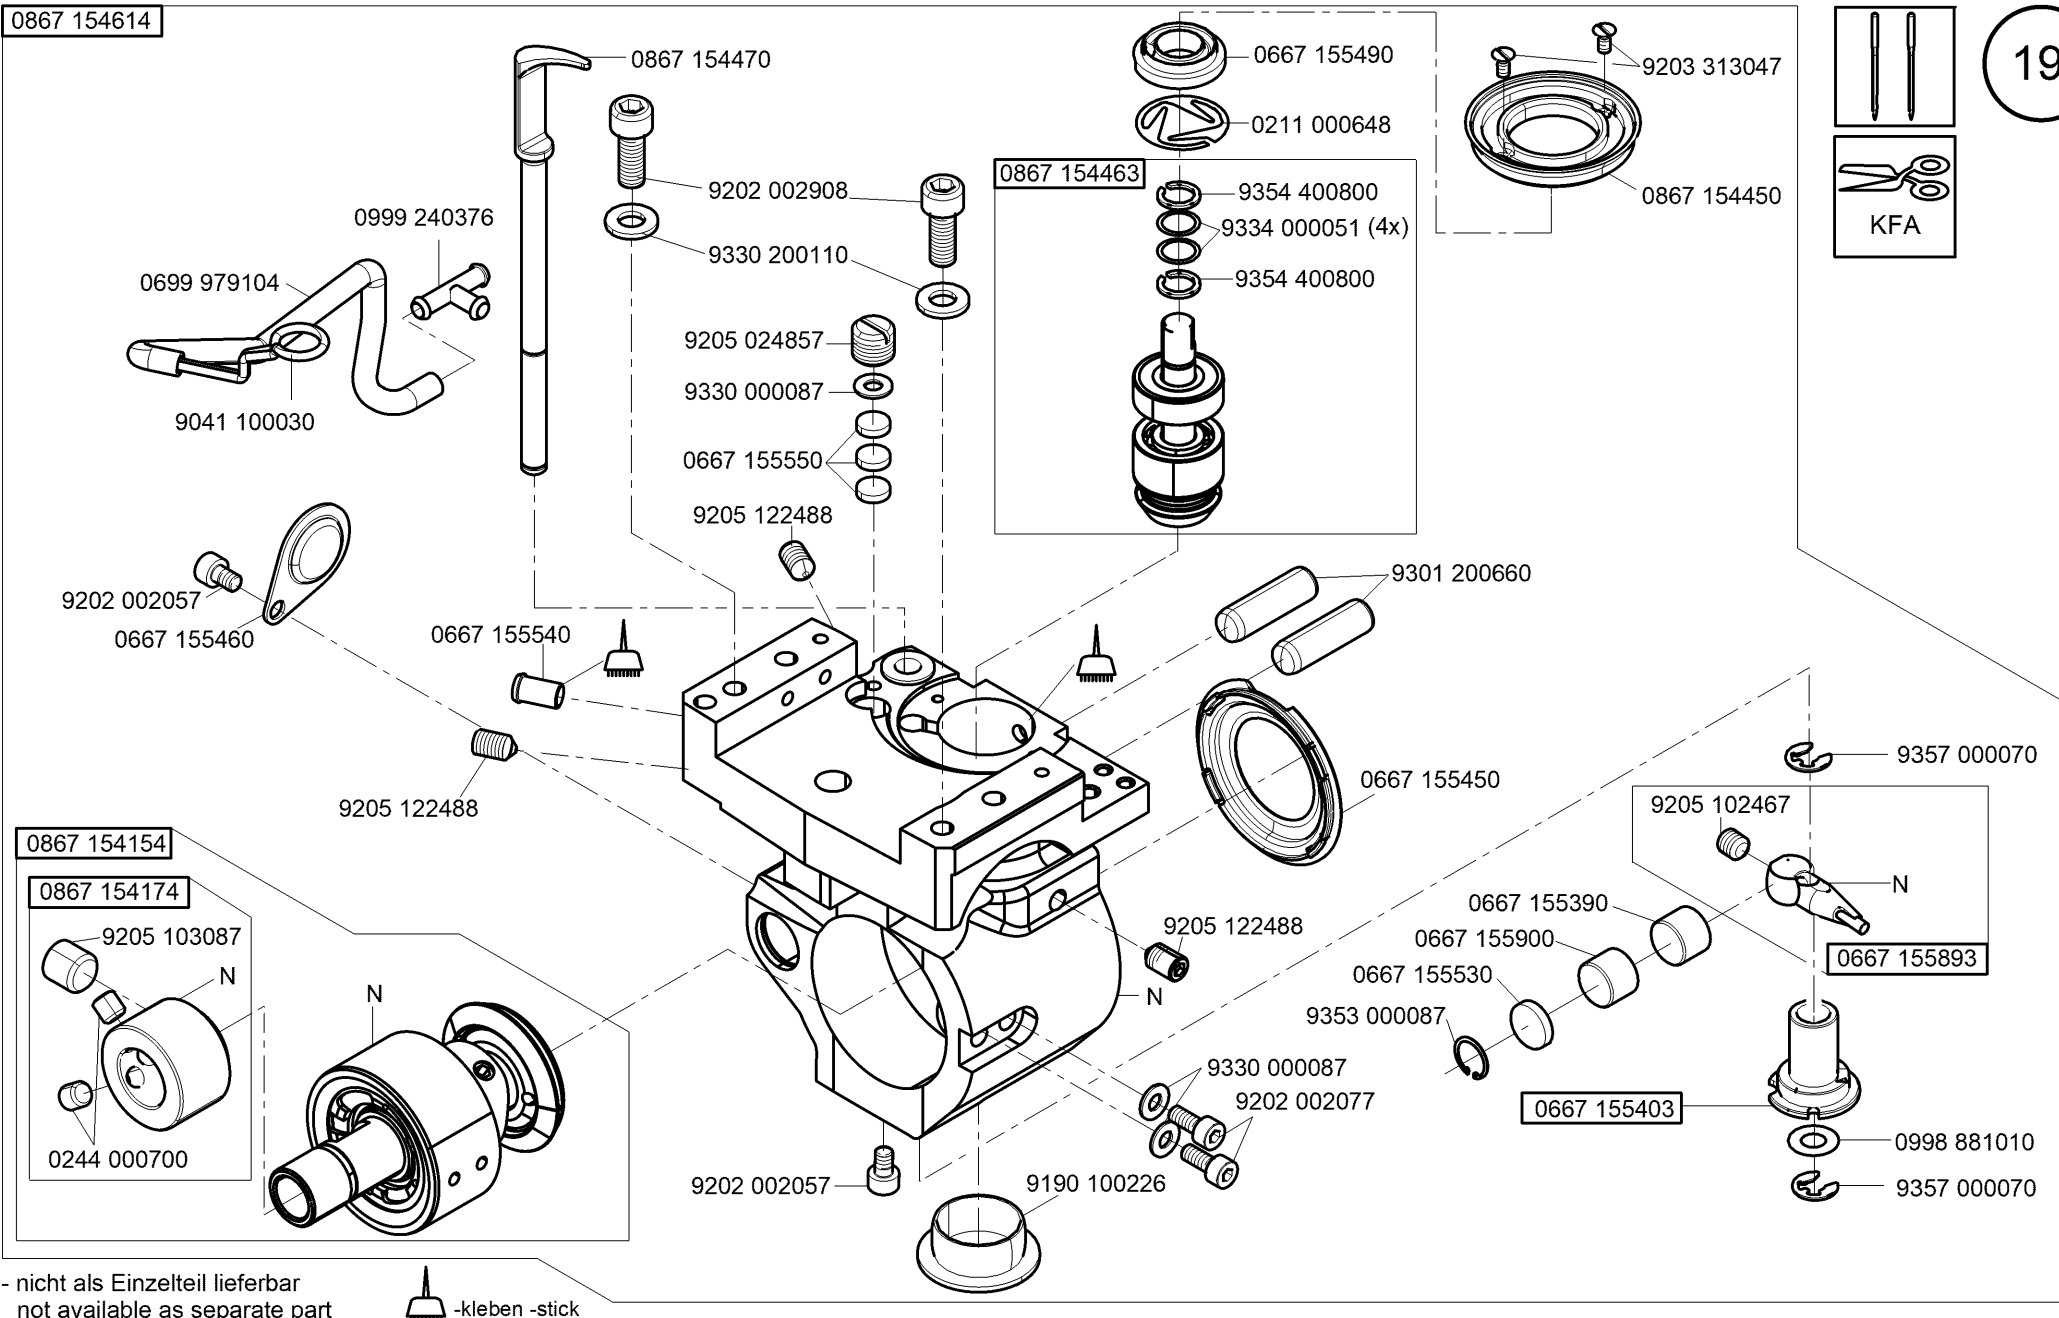



CI. D867

Ausgabe/Edition 6.2019

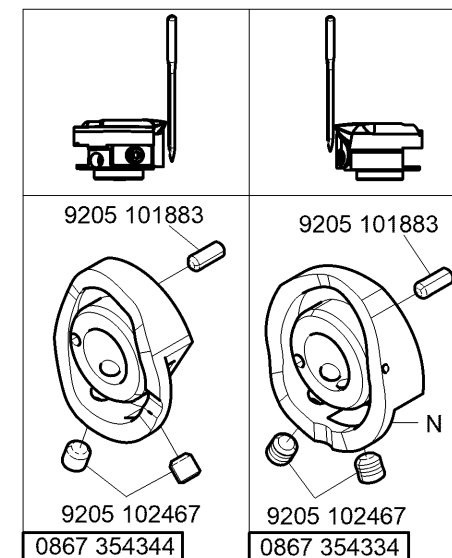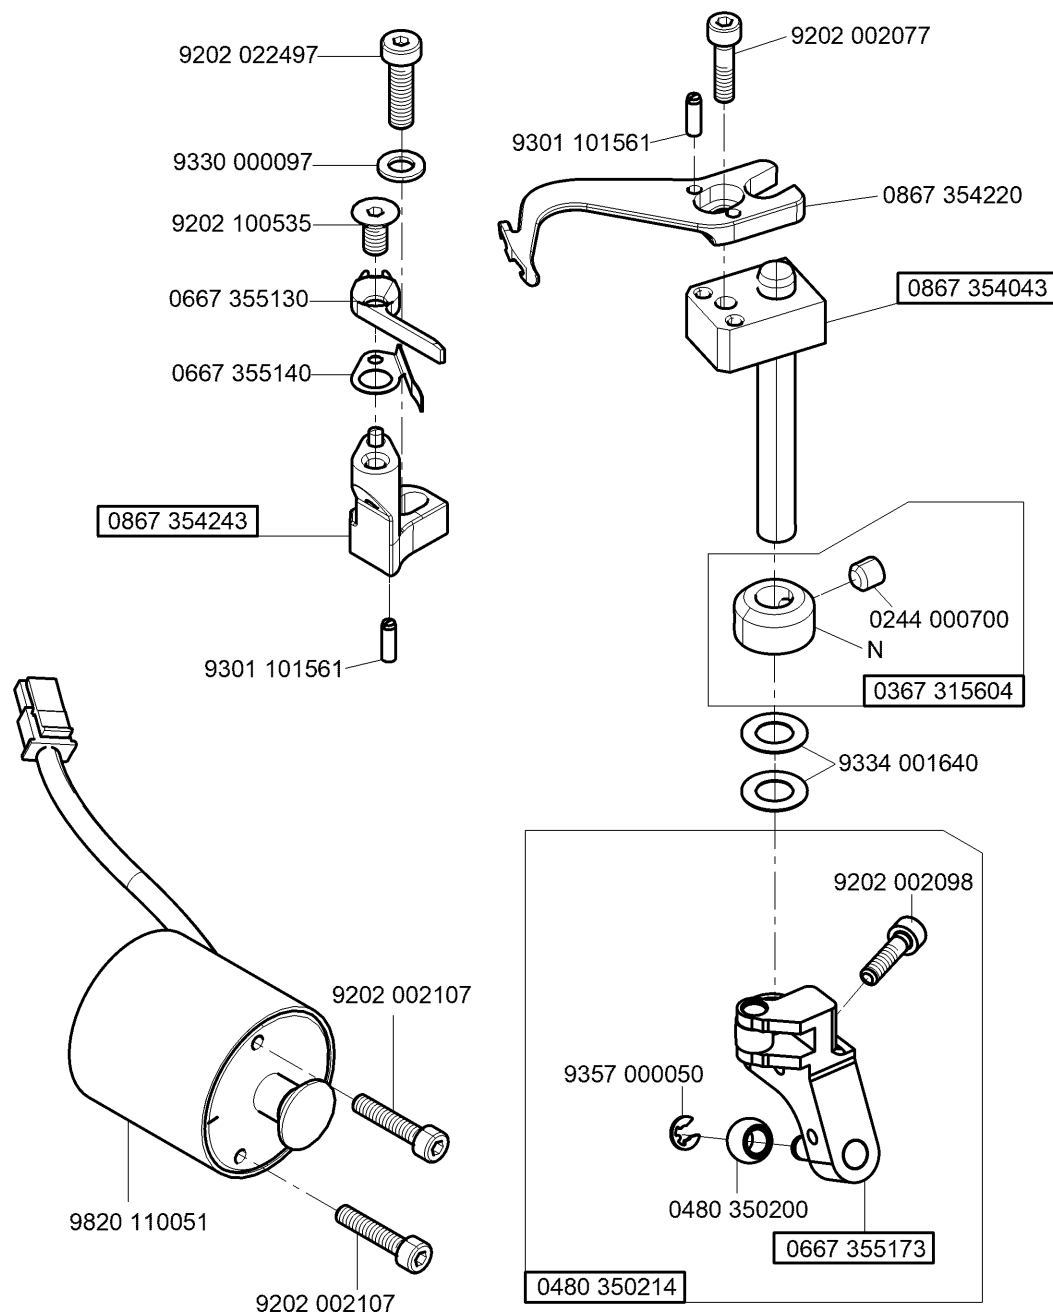





stiftlage/pin position 9301 101561

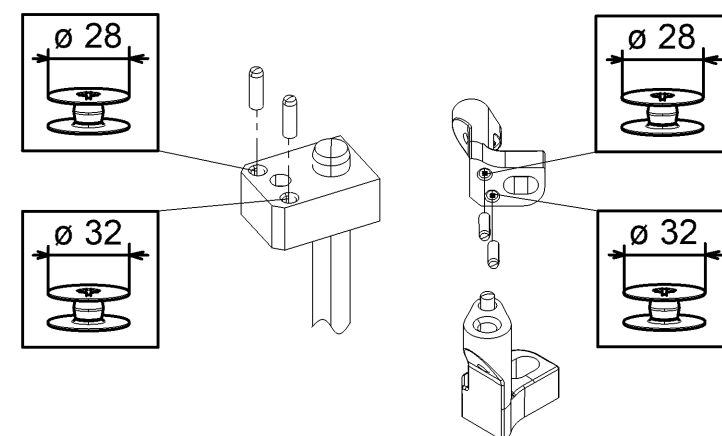


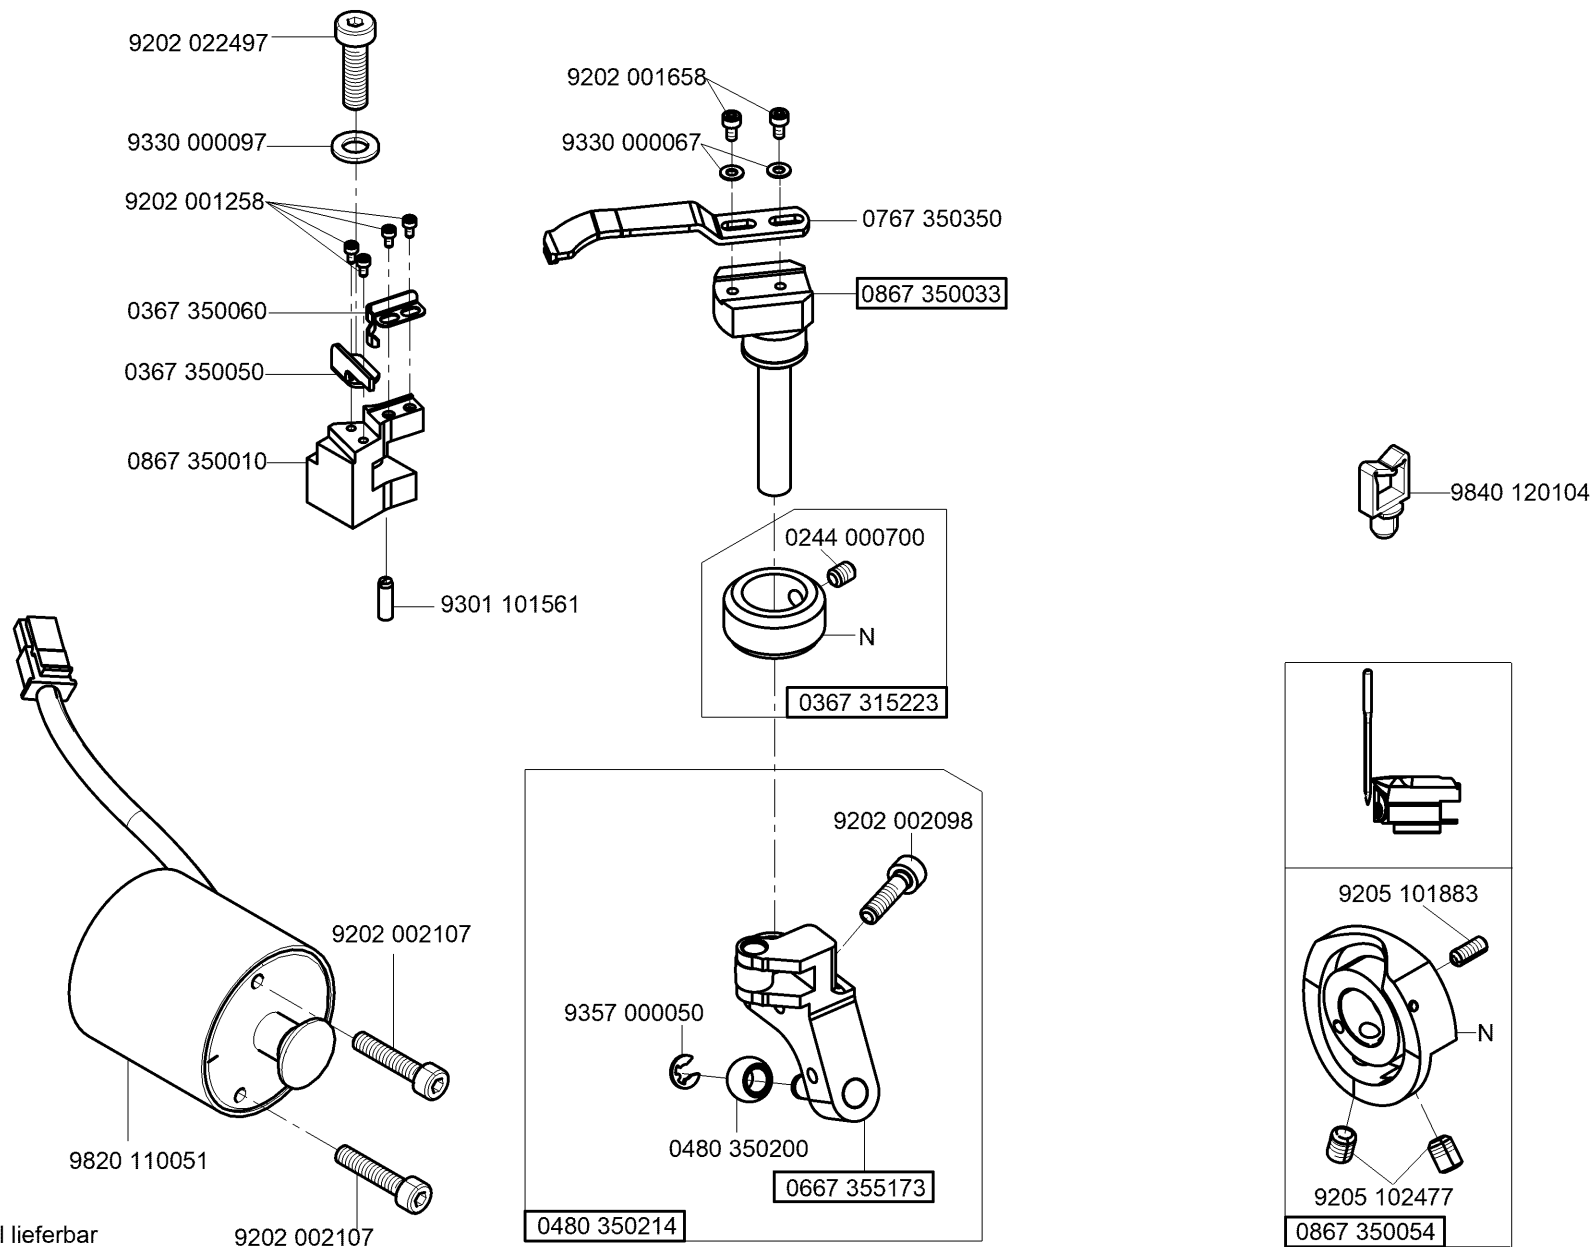



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


CI.D867 -190925
CI.D867 -190945
CI.D867 -290945

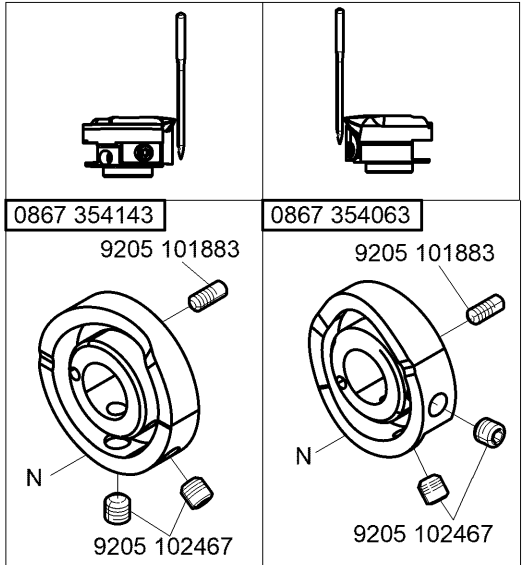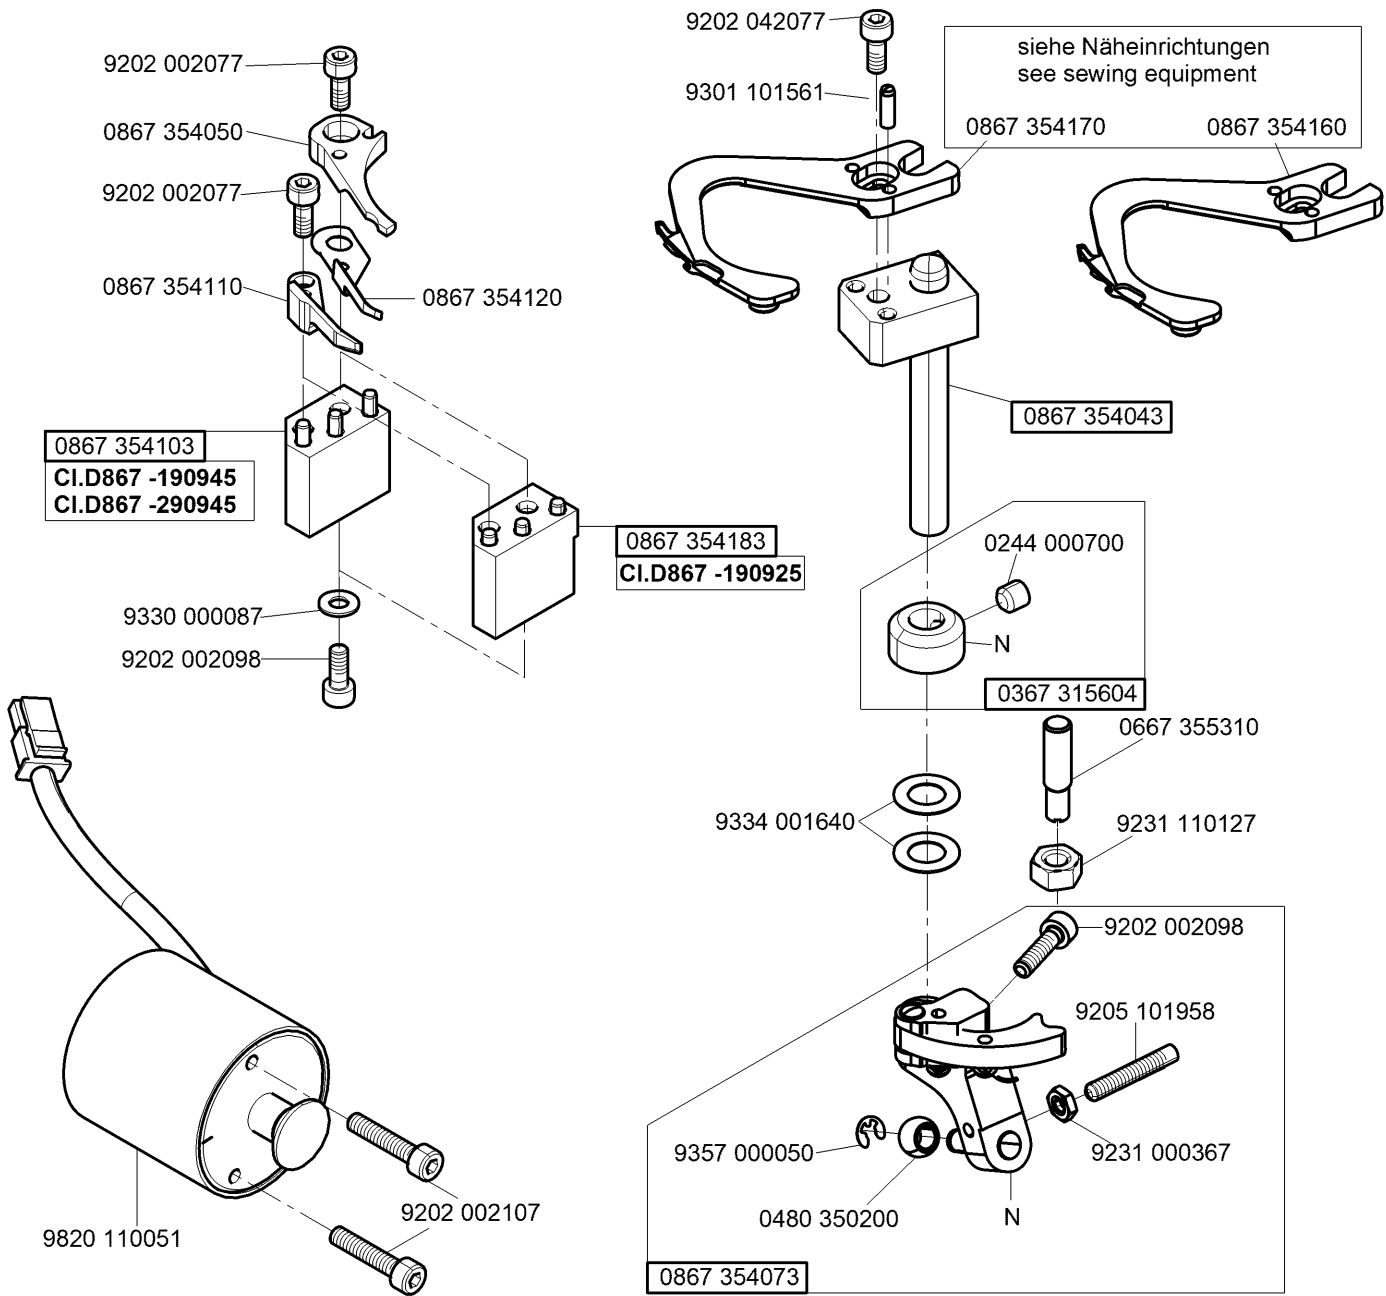








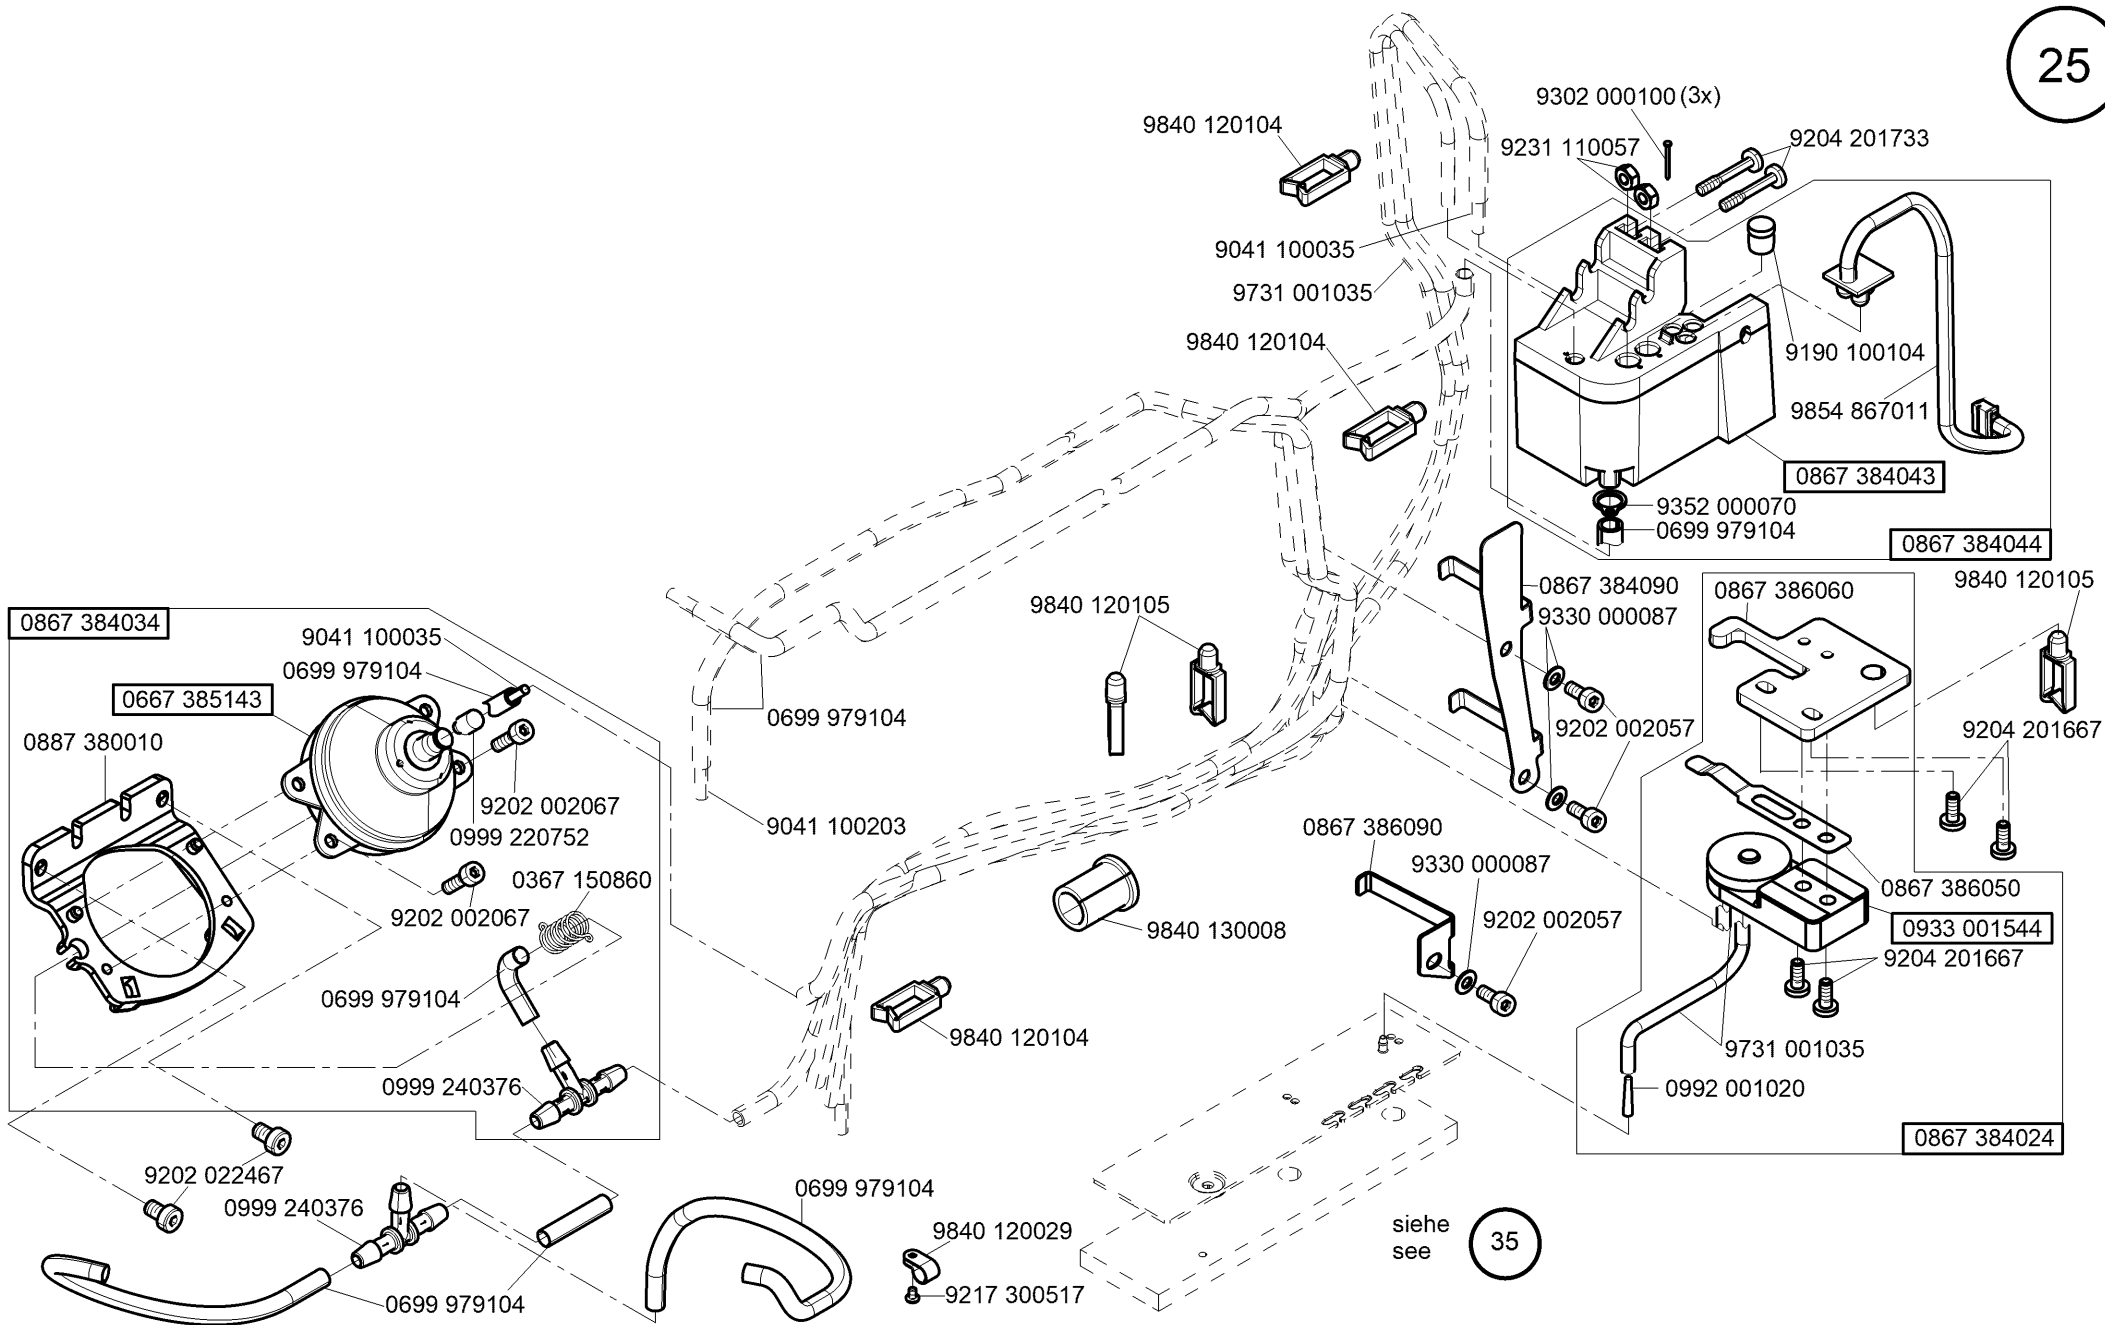

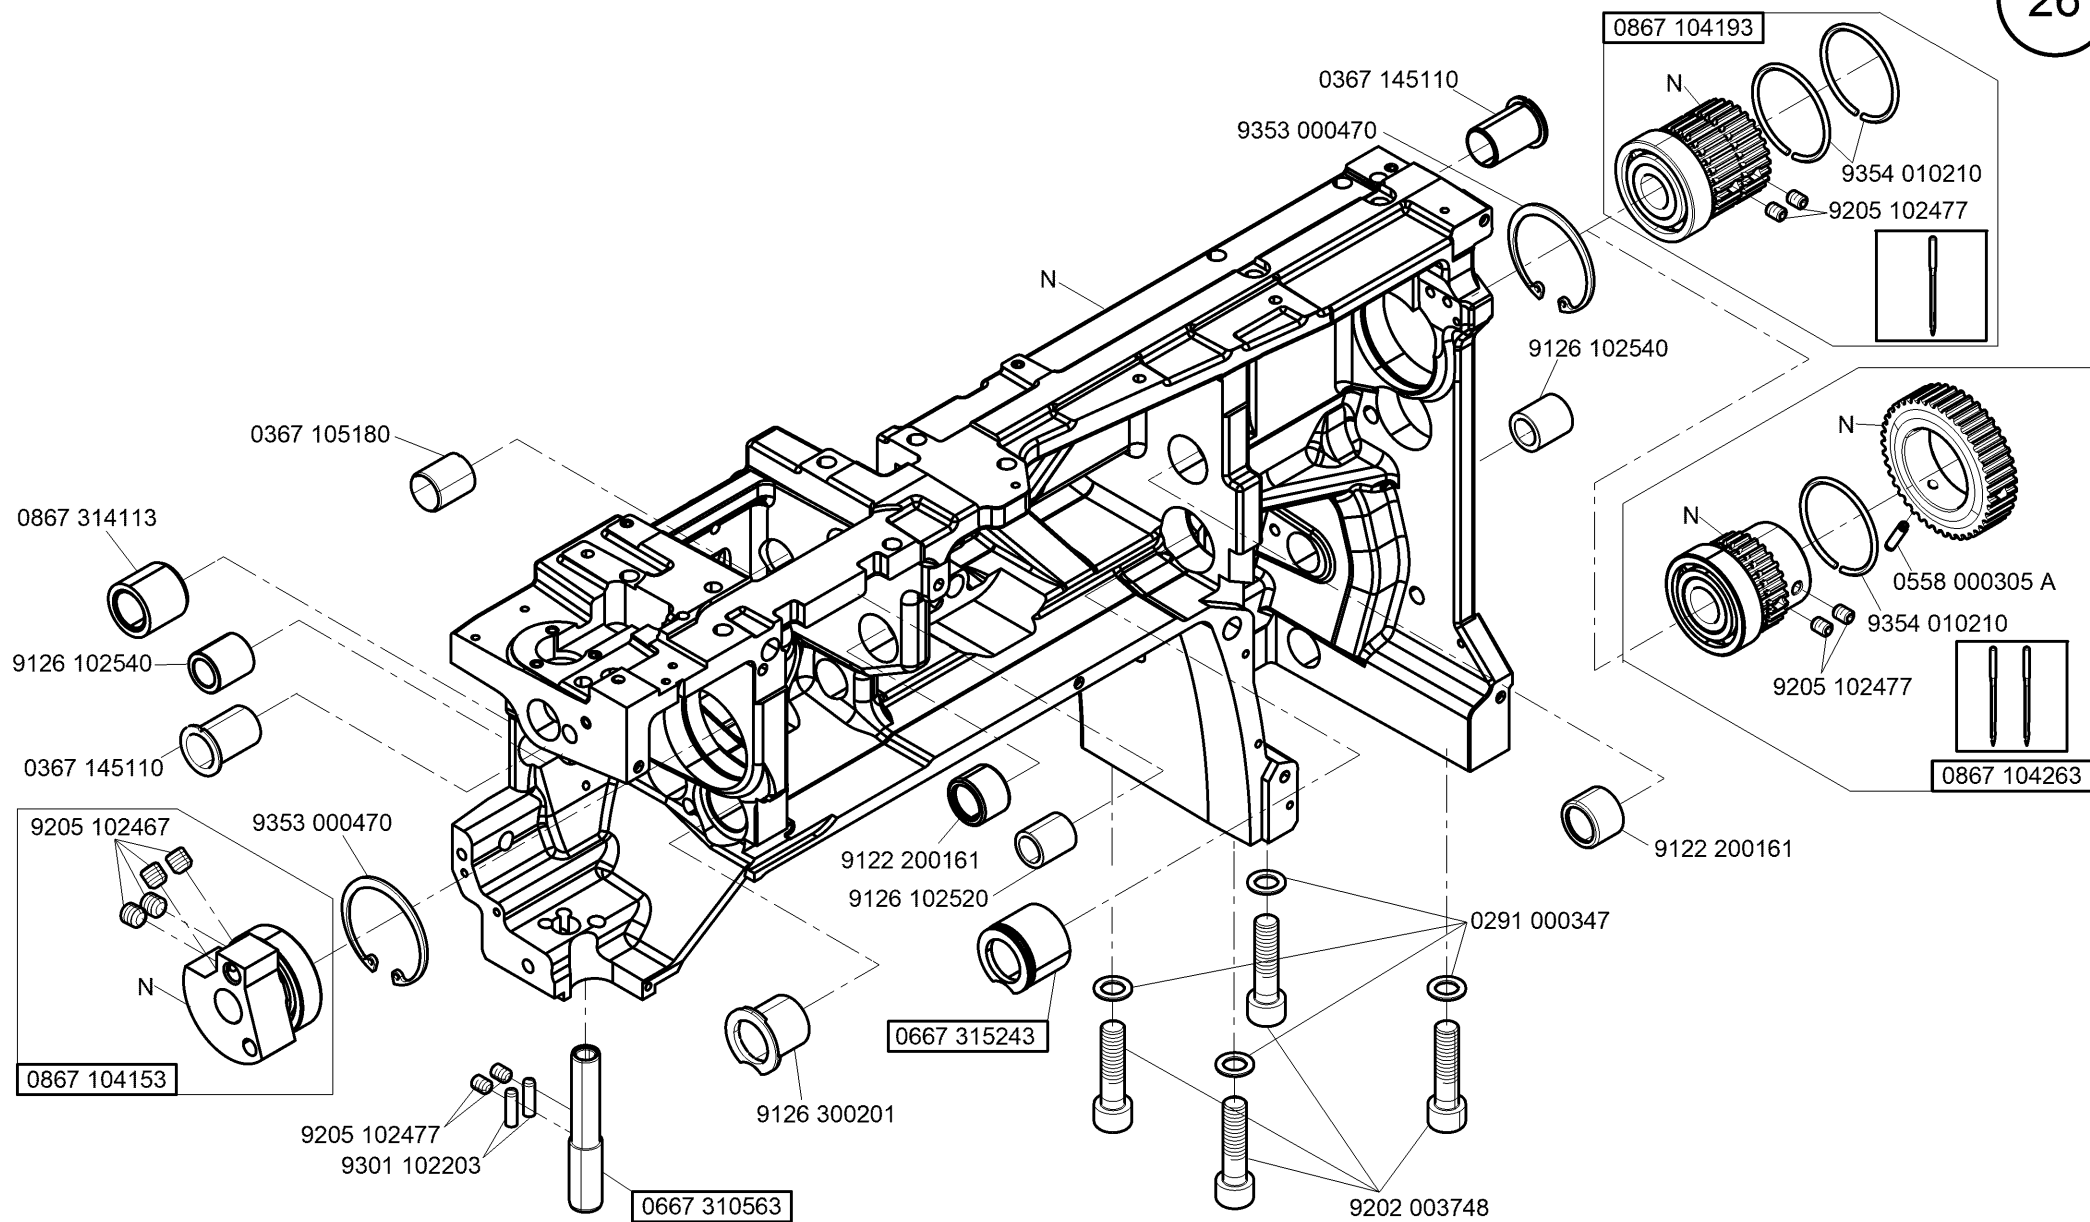

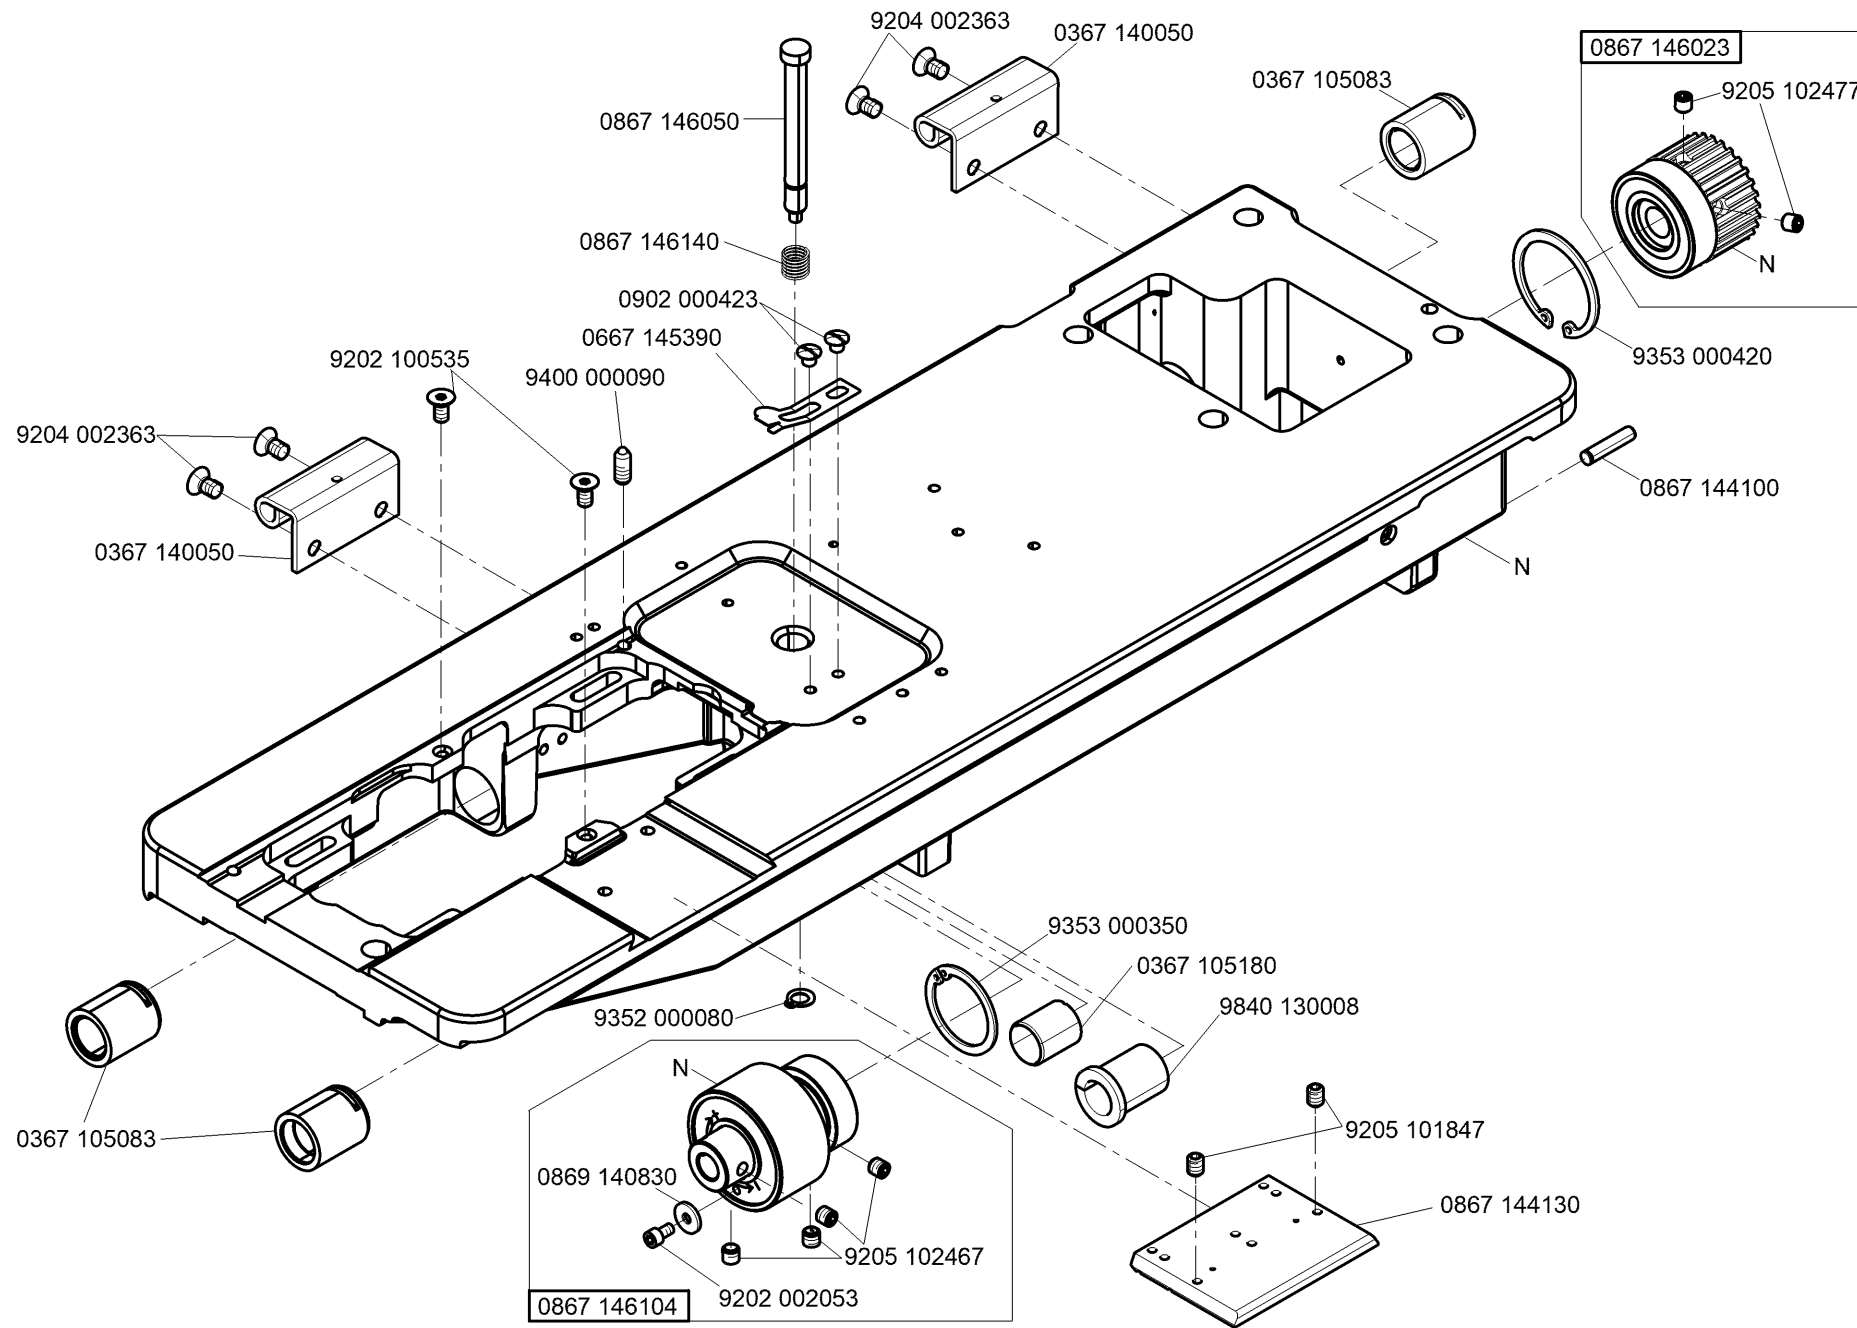



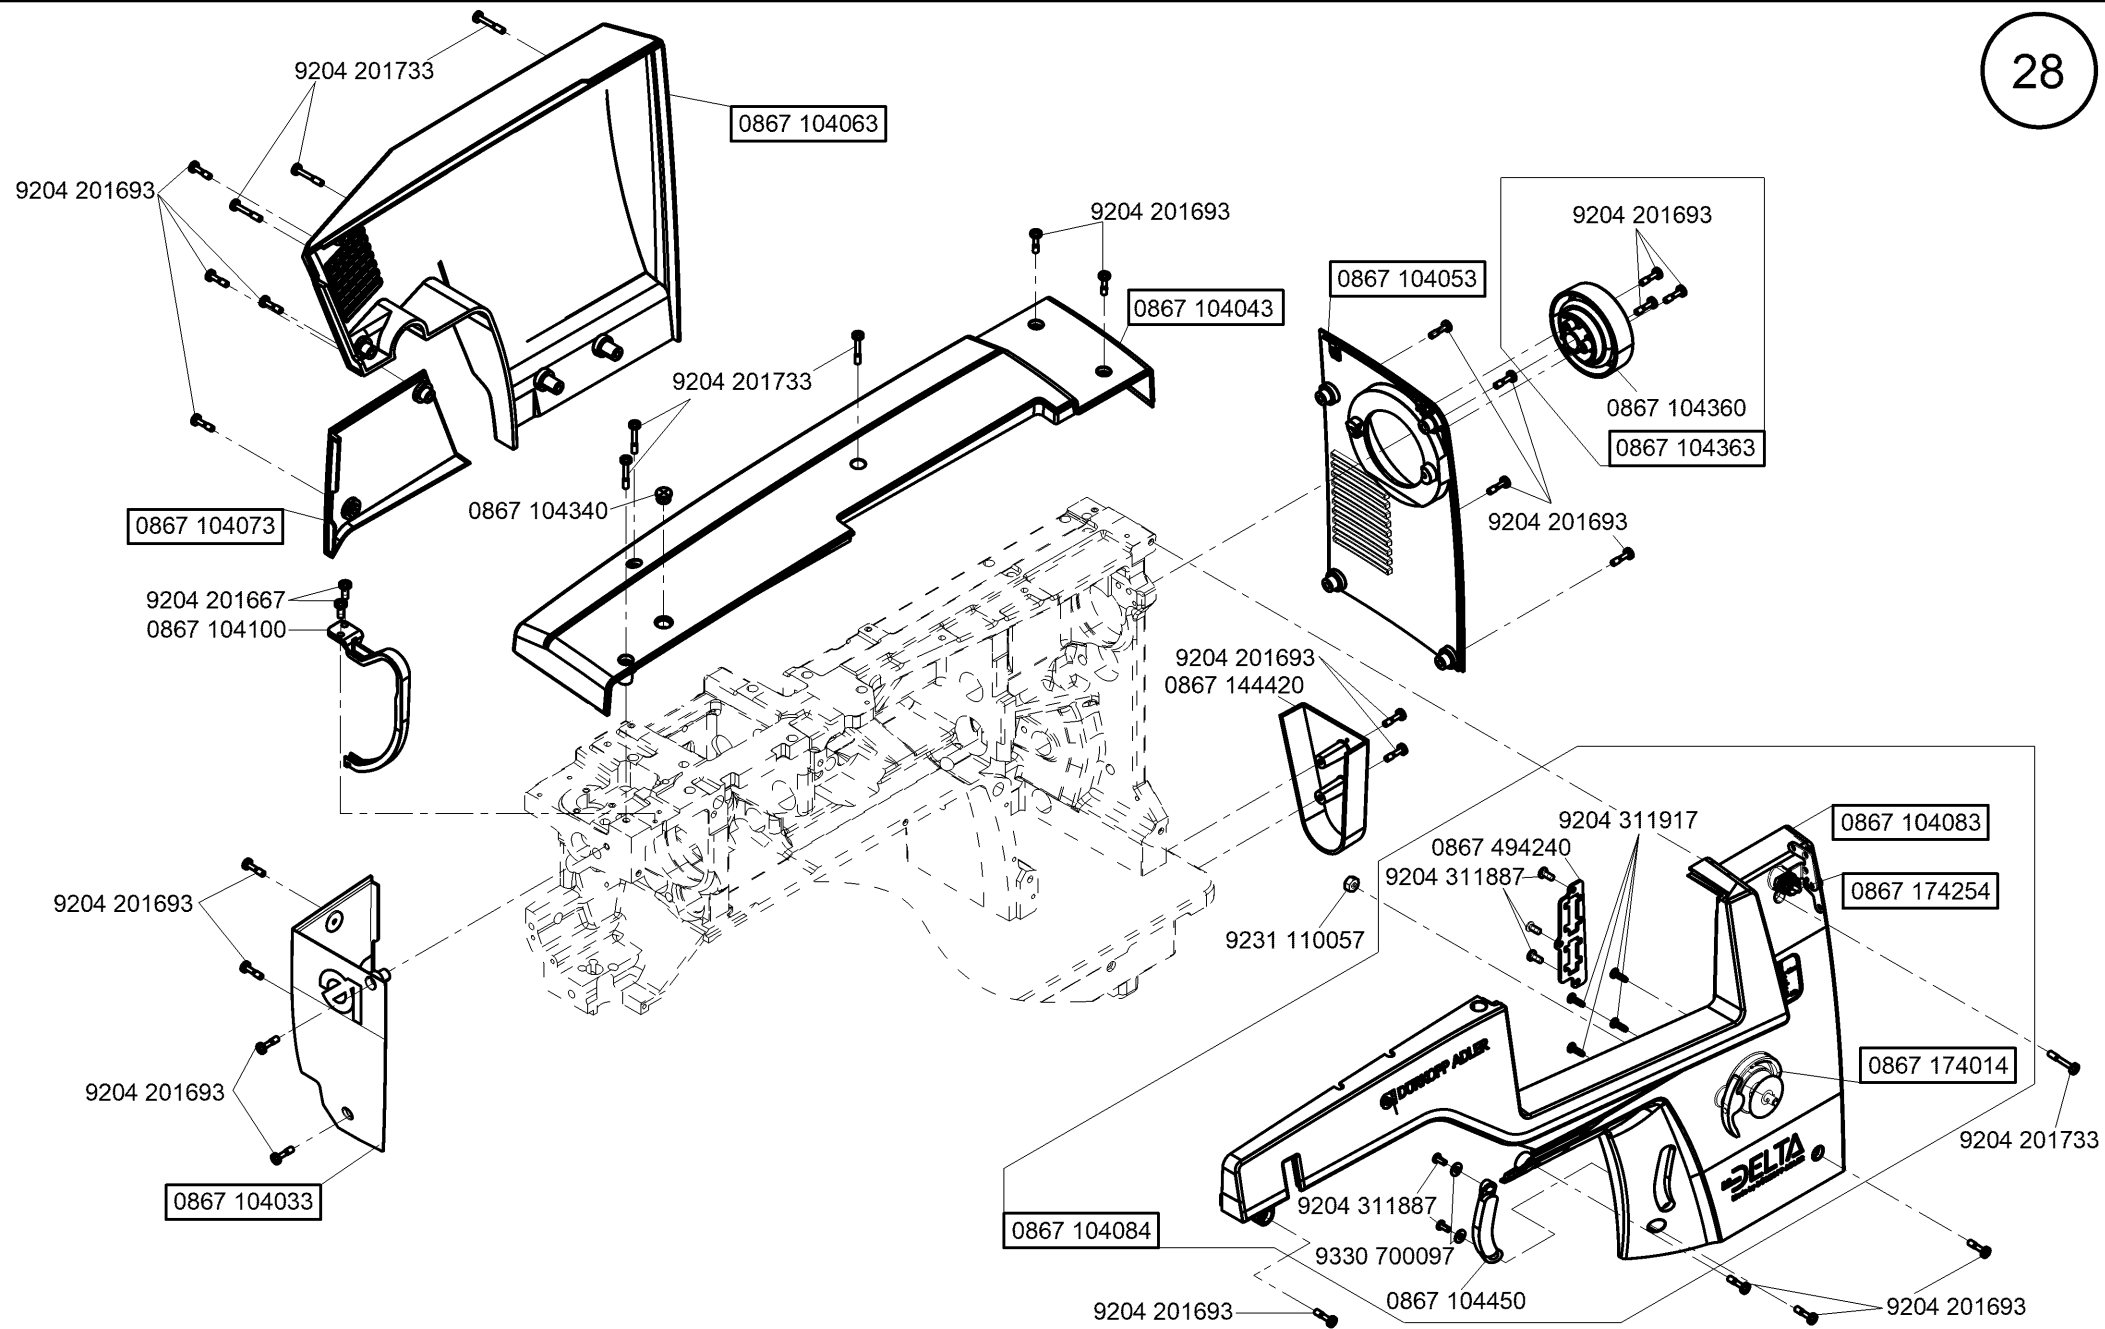


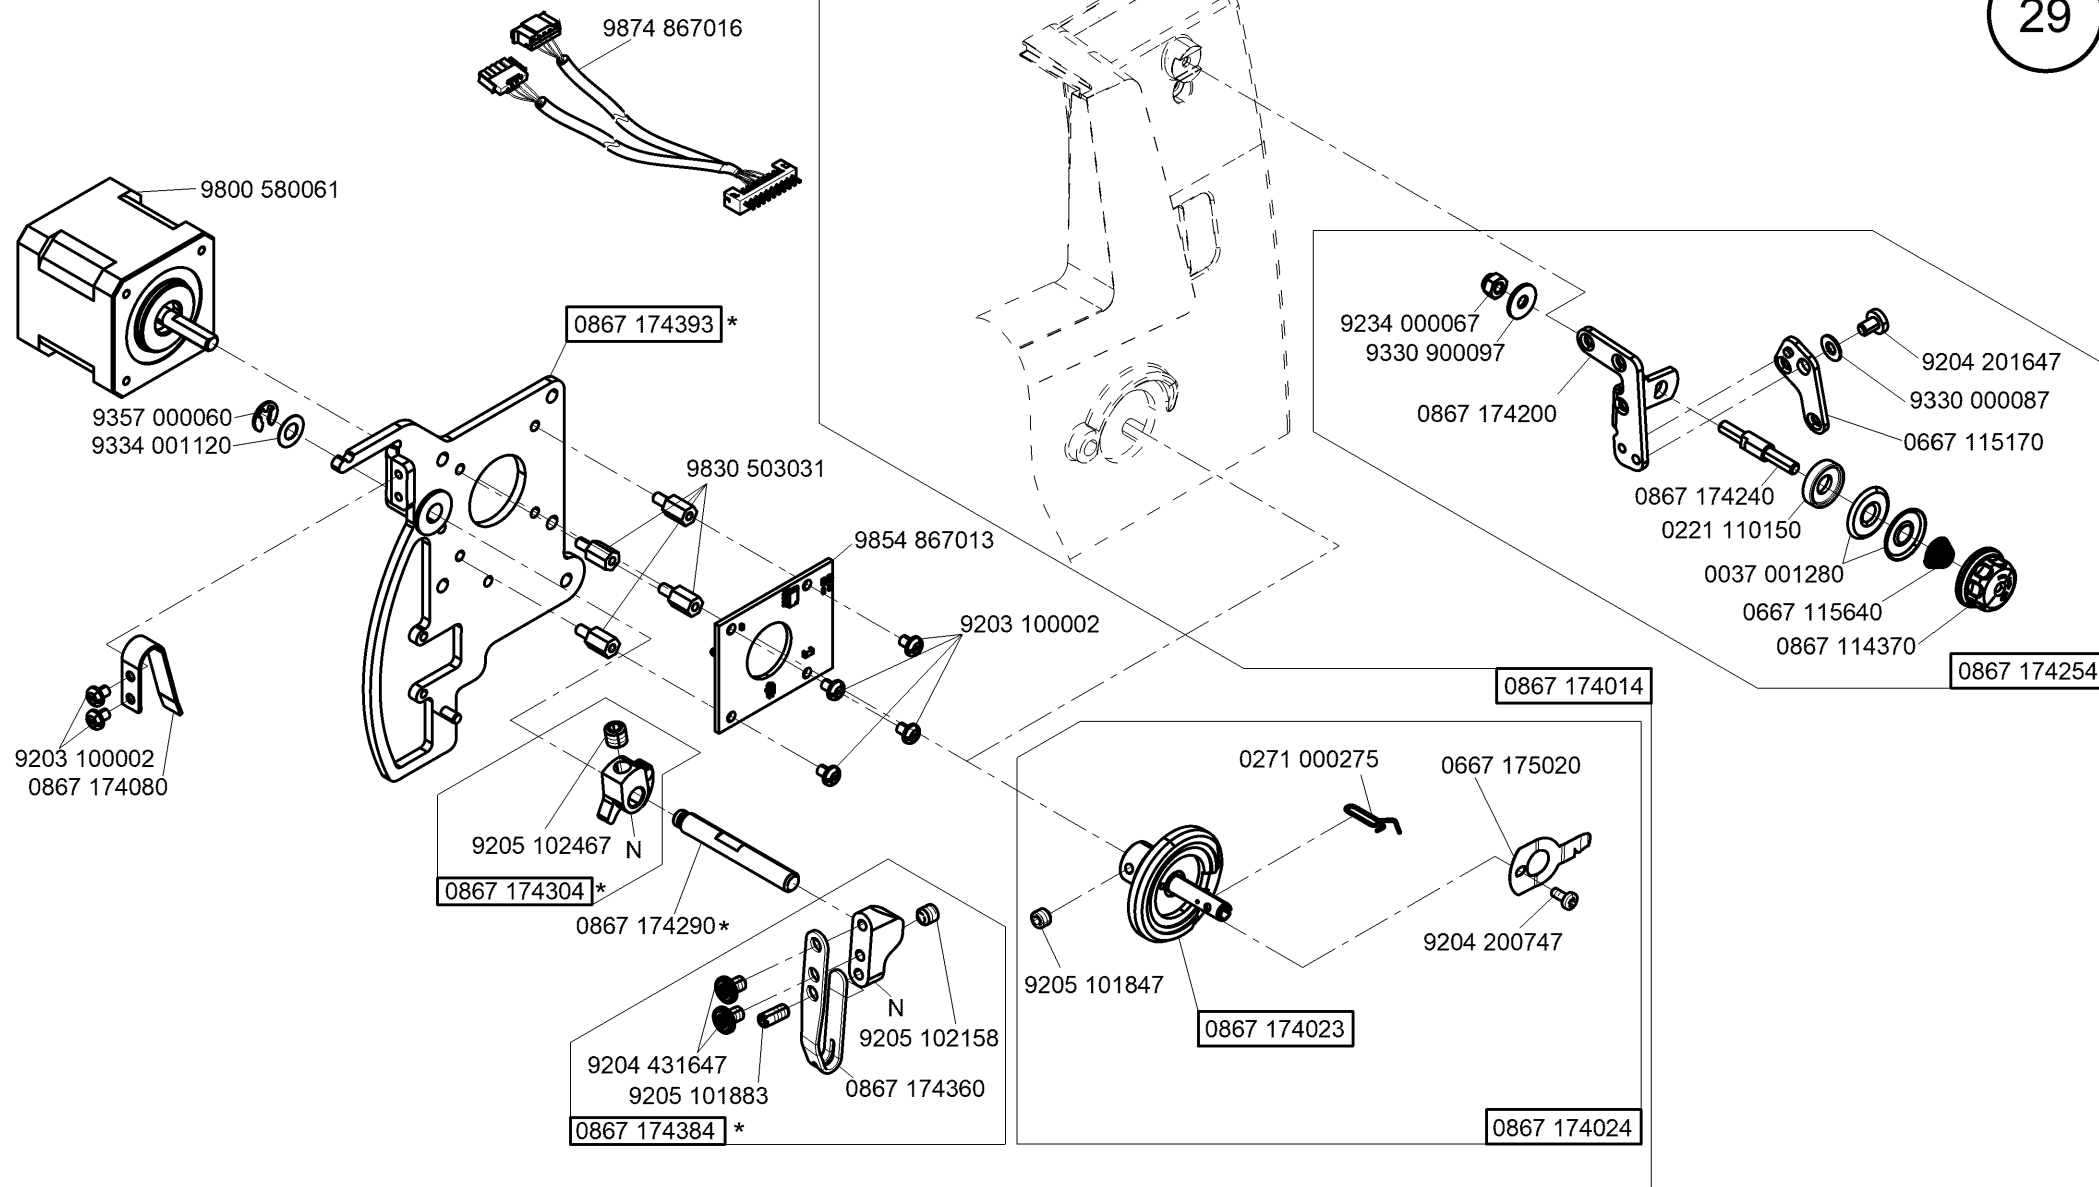


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





* für Maschinen hergestellt bis 9/2020 alle Teile nur zusammen bestellen
for machines made until 9/2020 all parts please order together








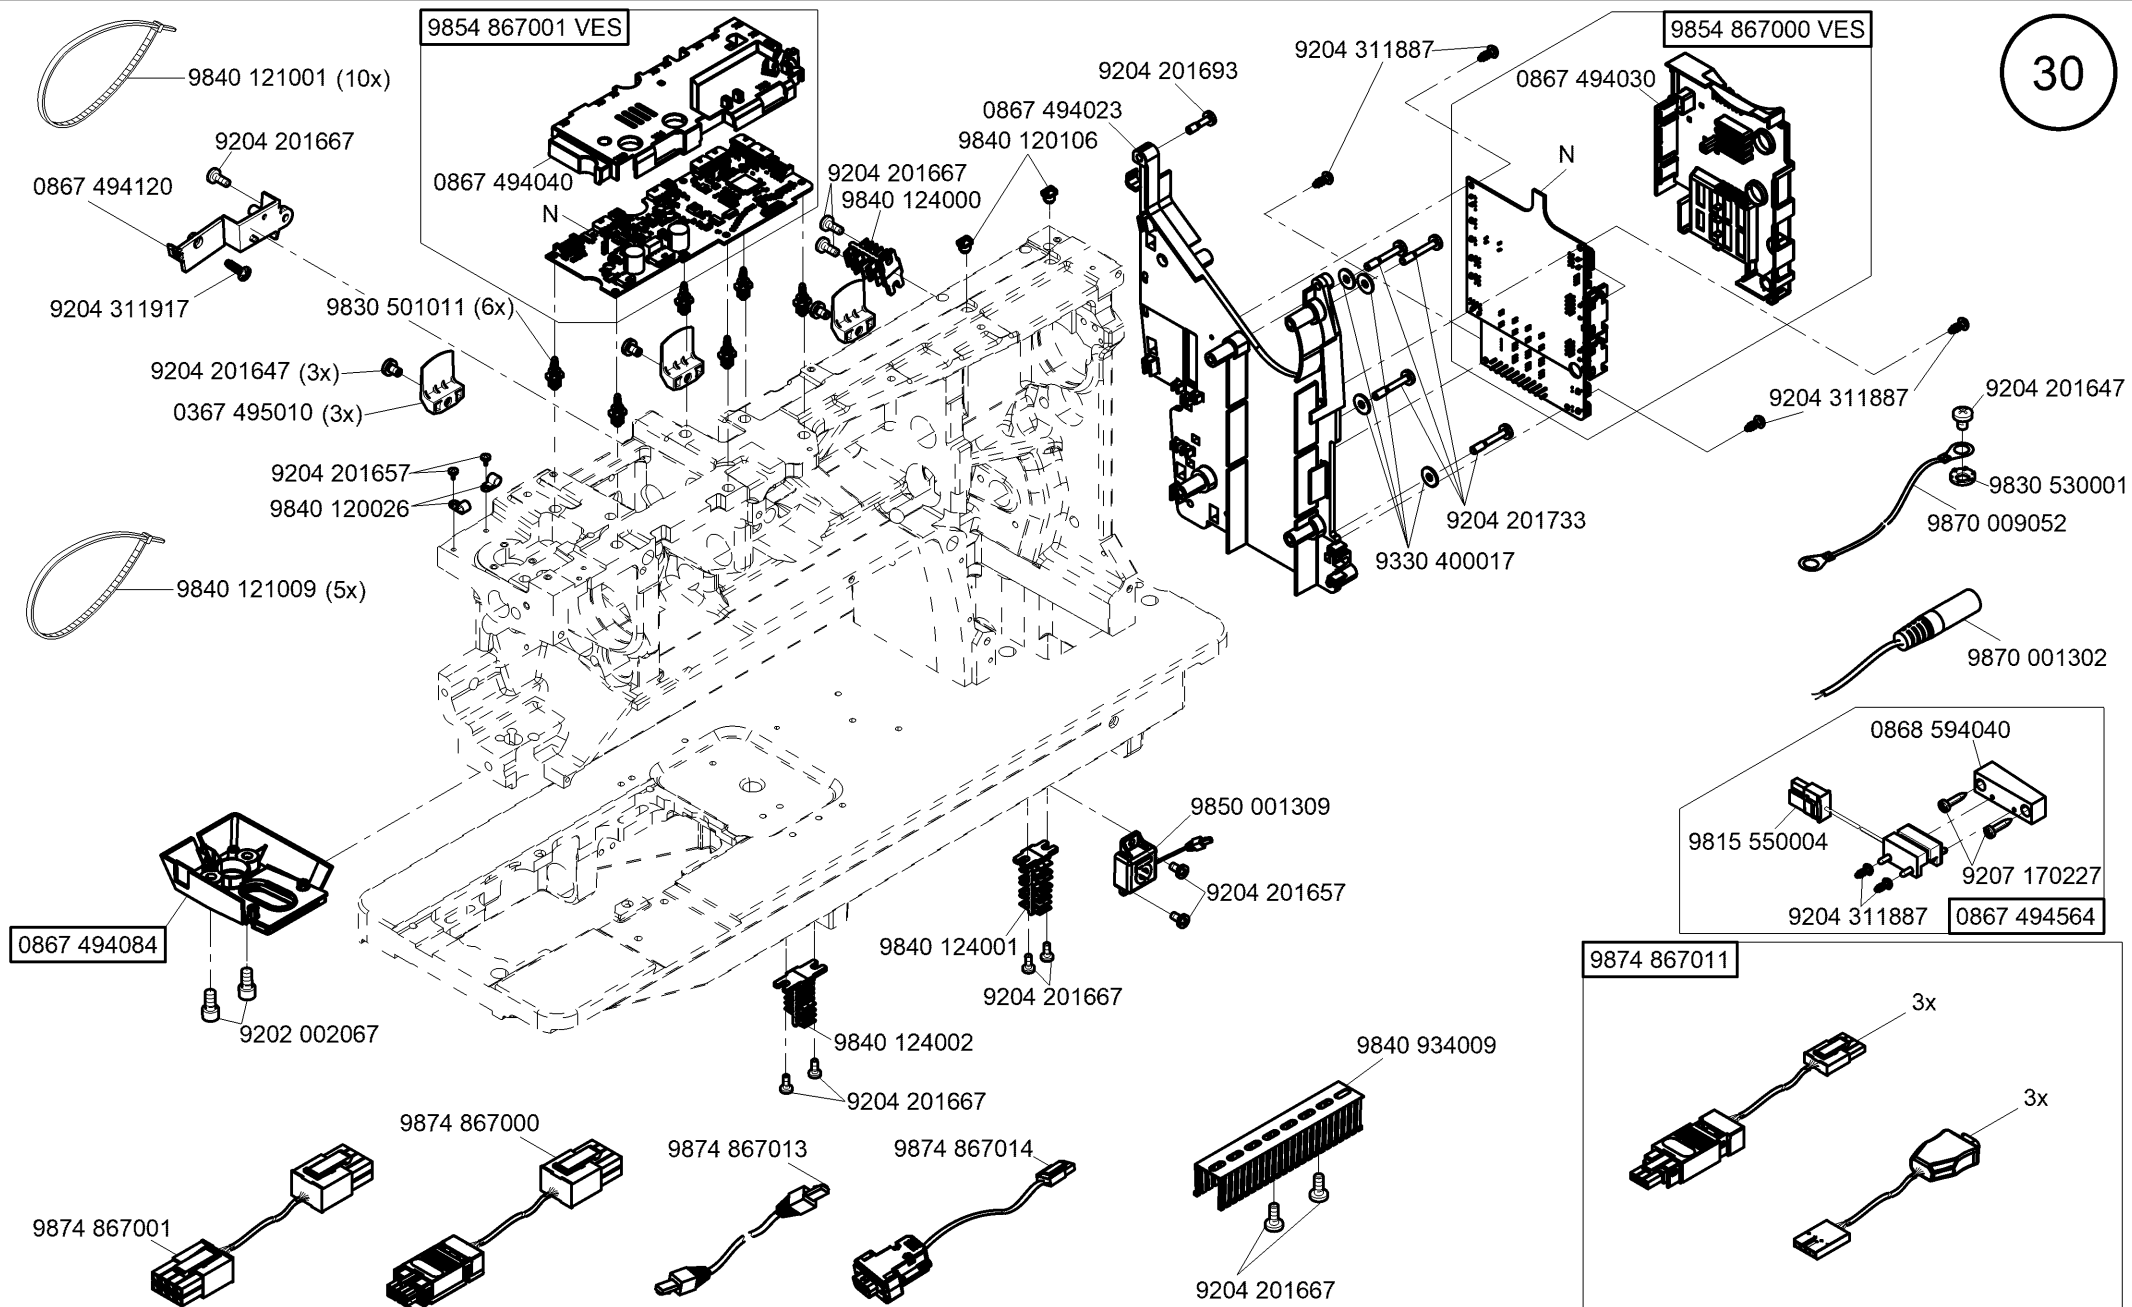


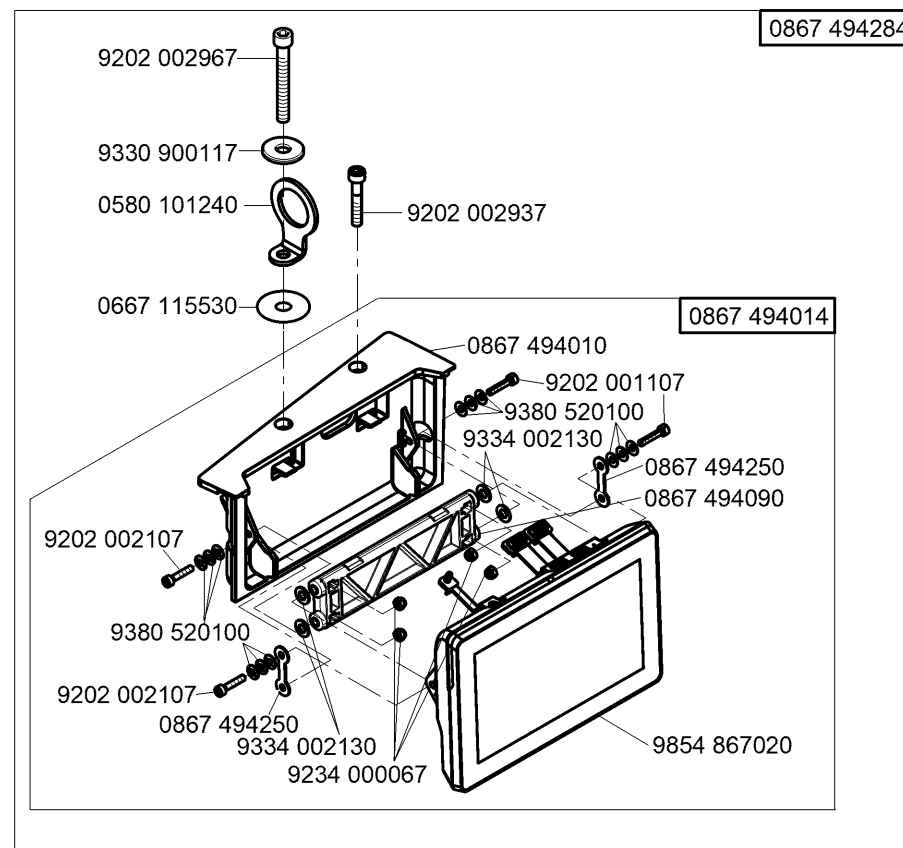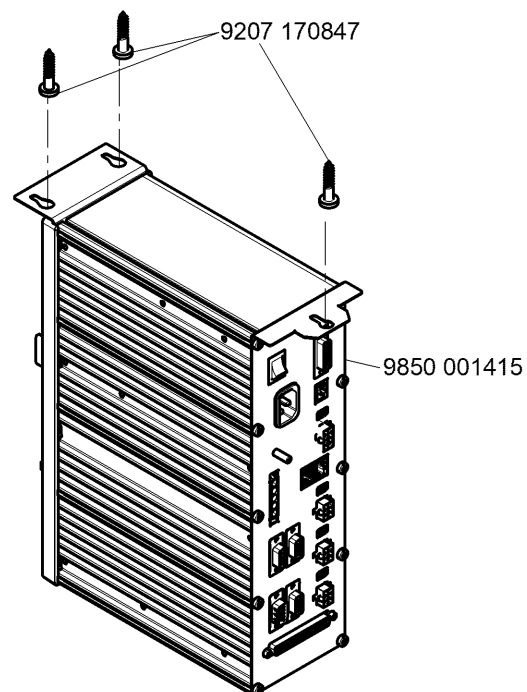


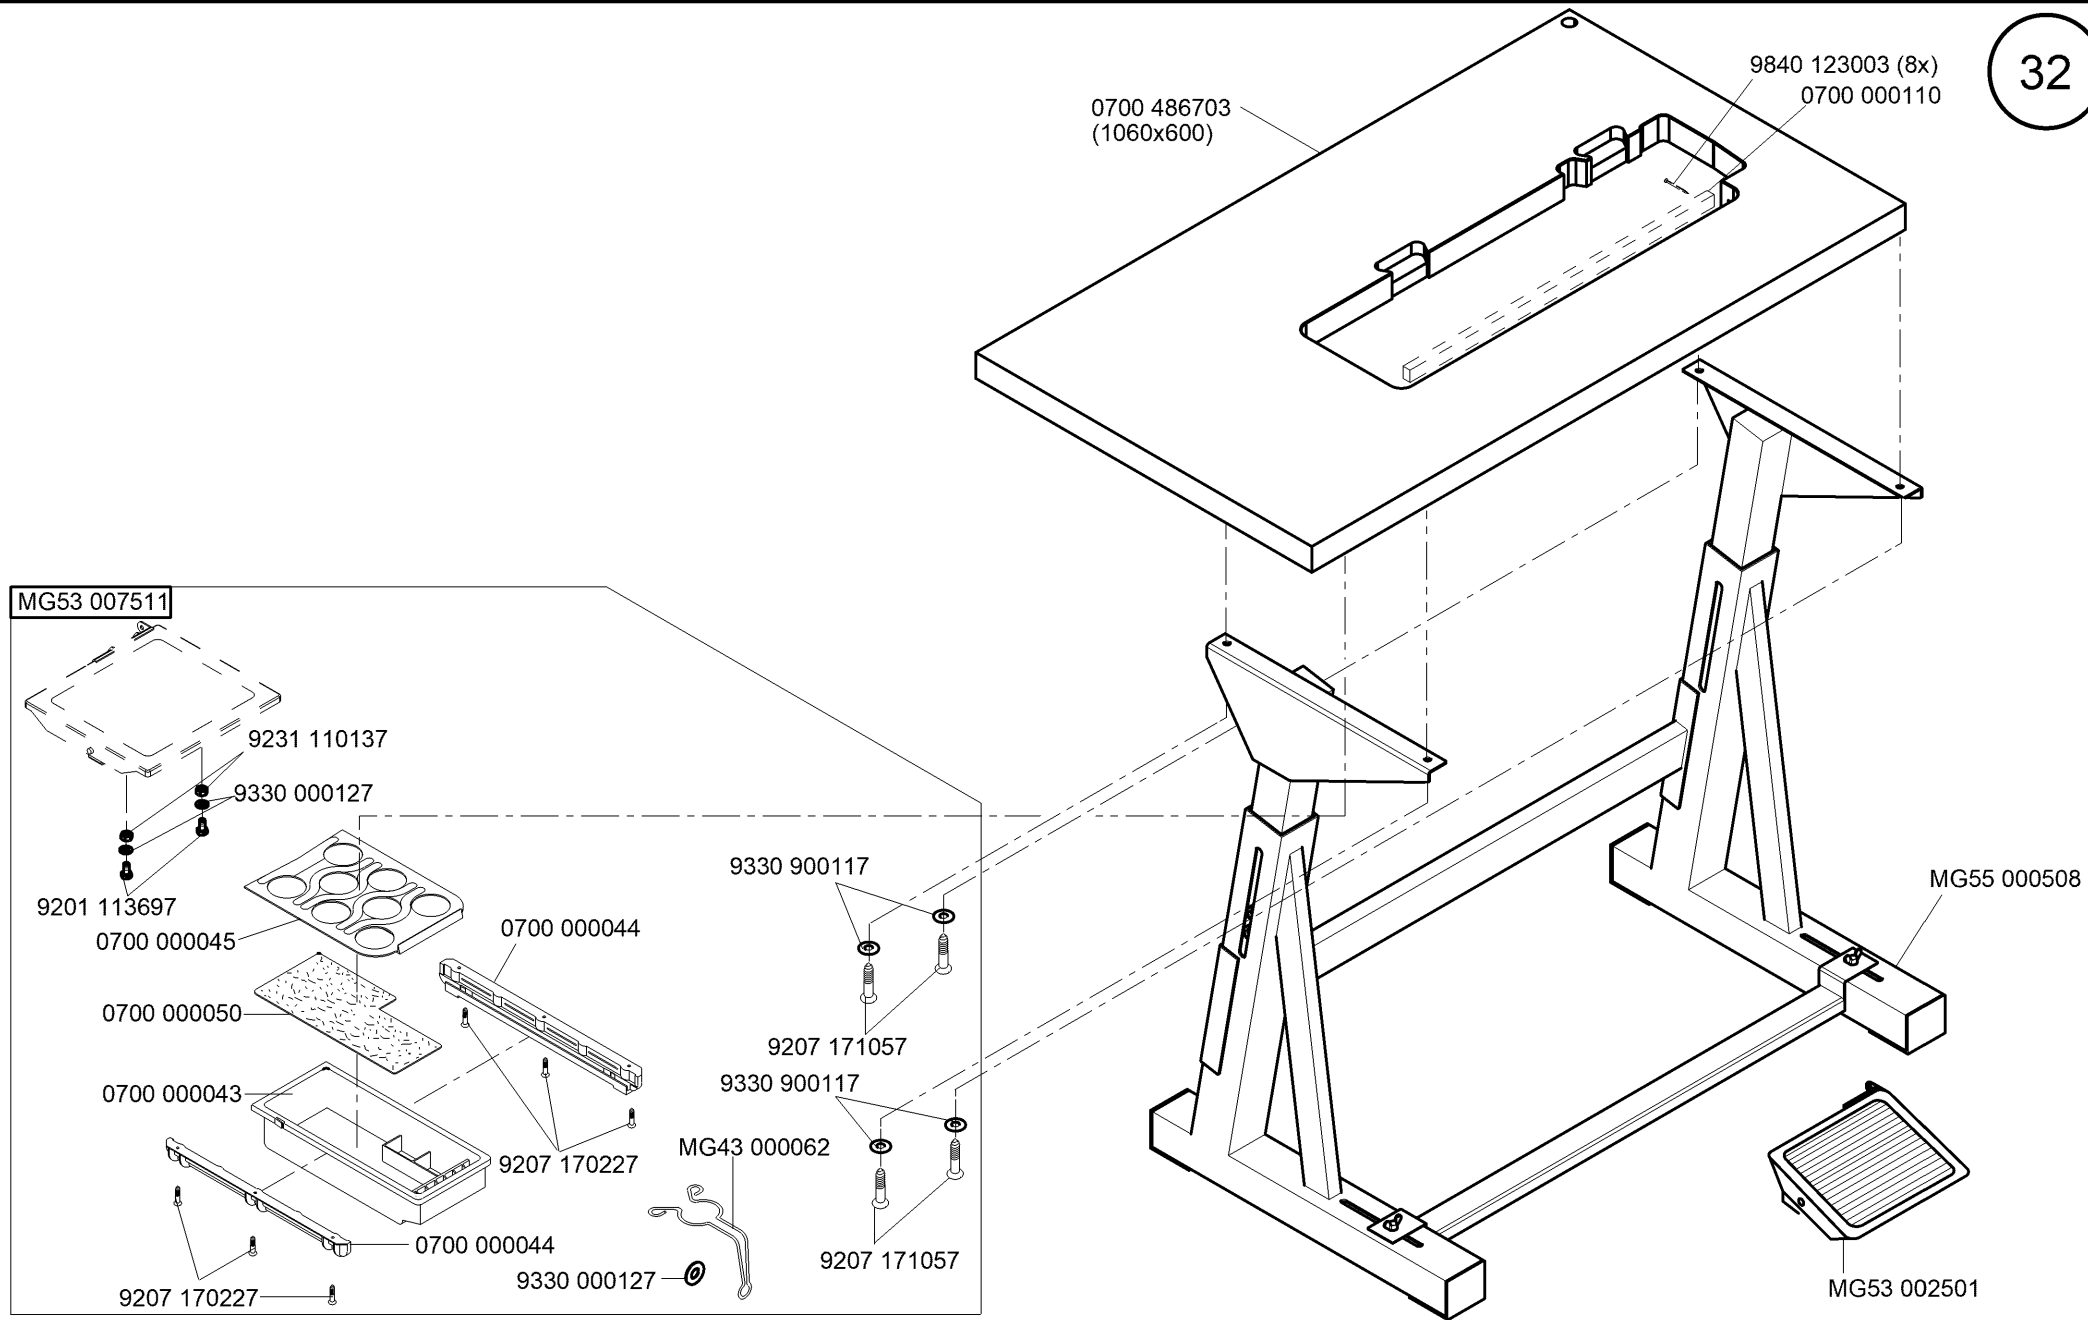


0867 594304

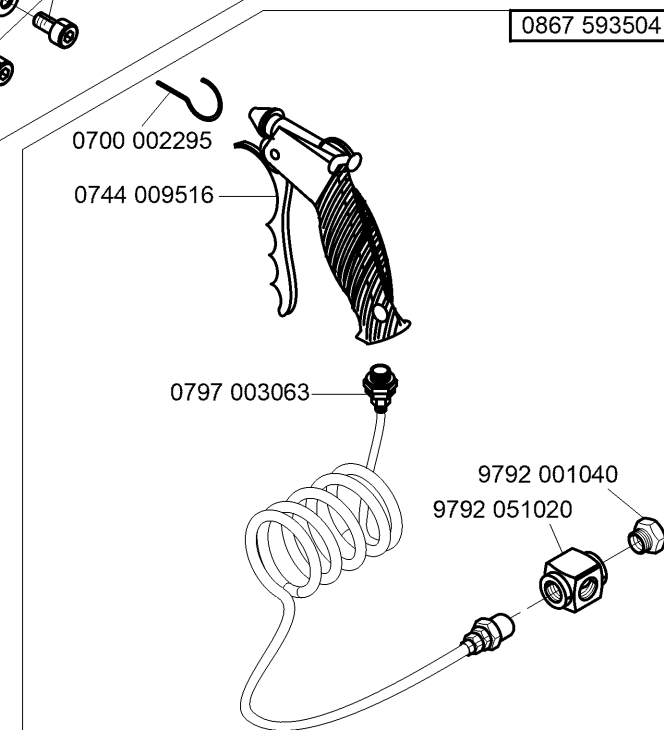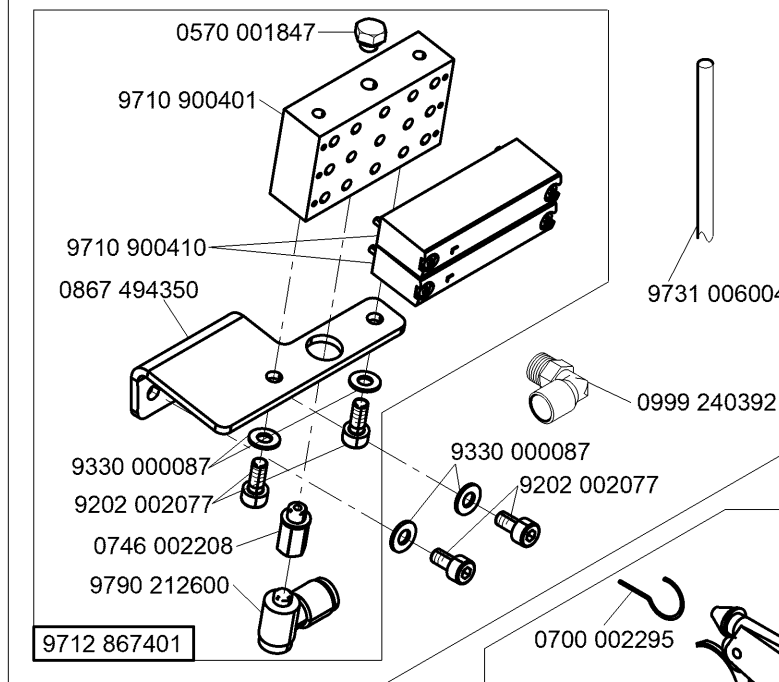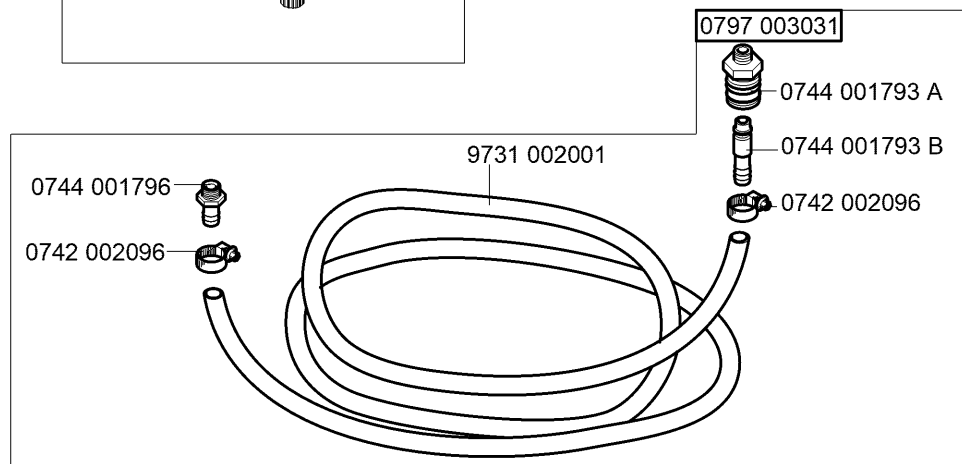
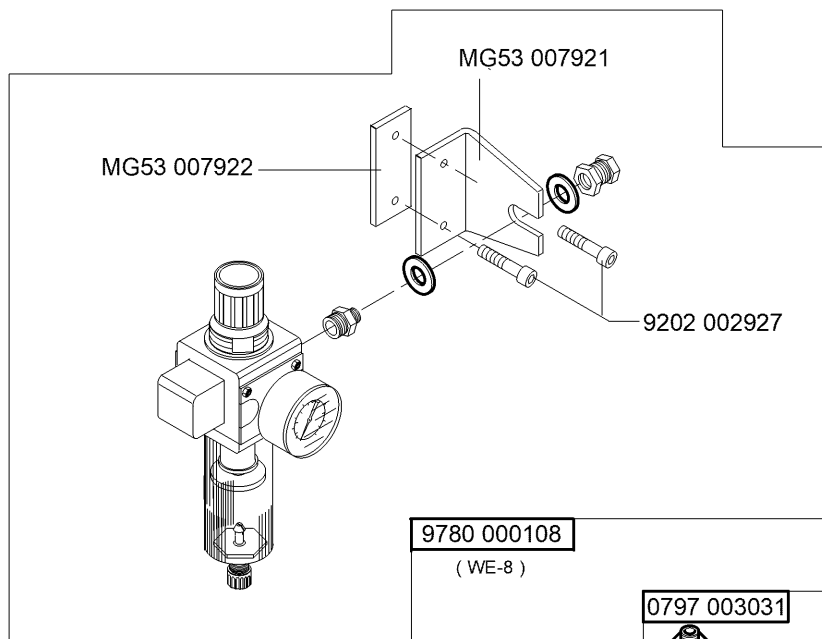


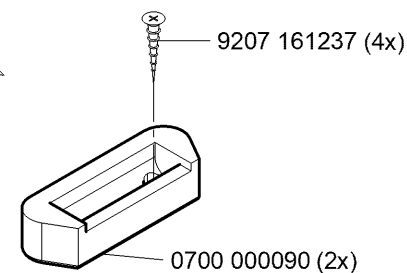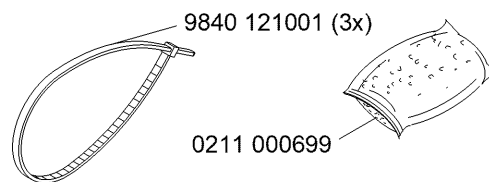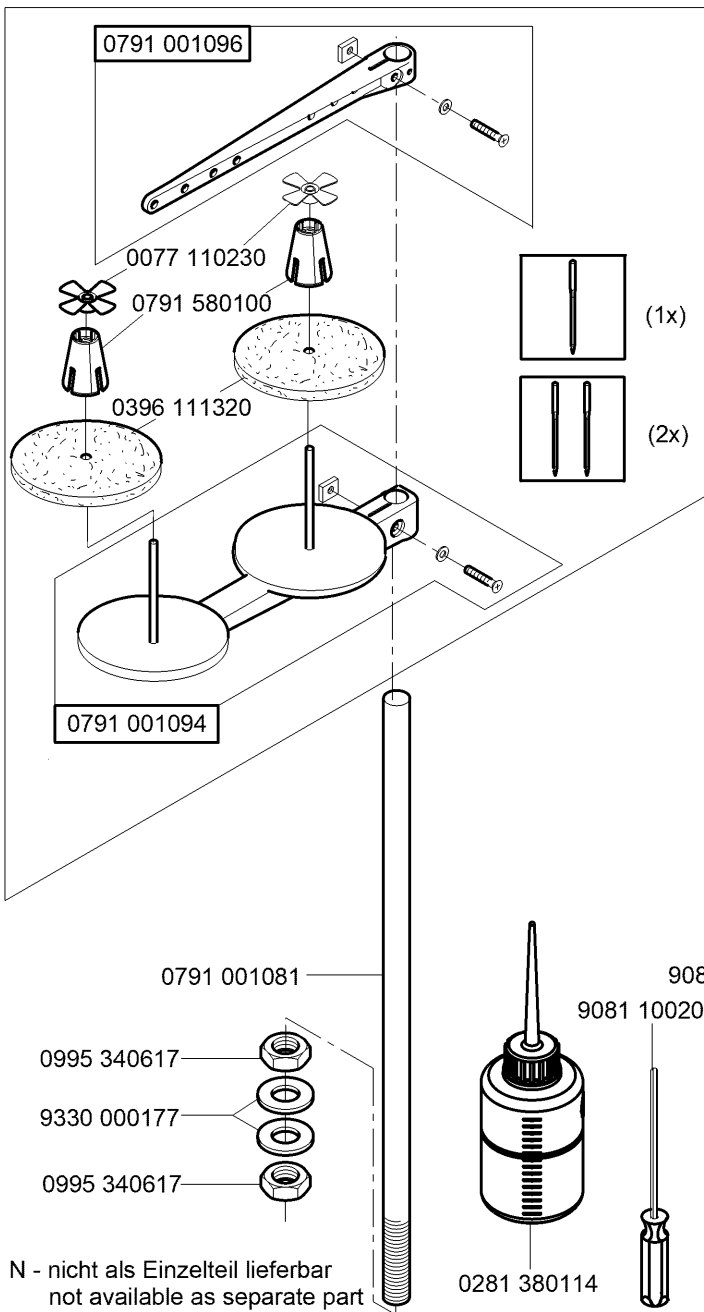





0104 250010



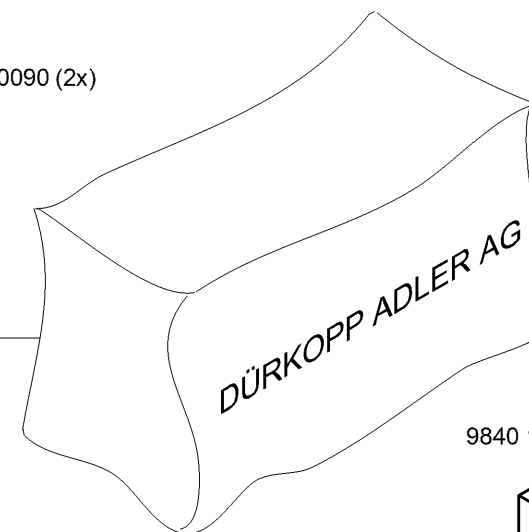


9401 000194

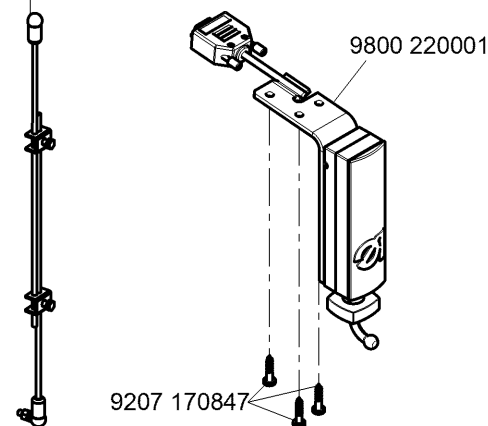

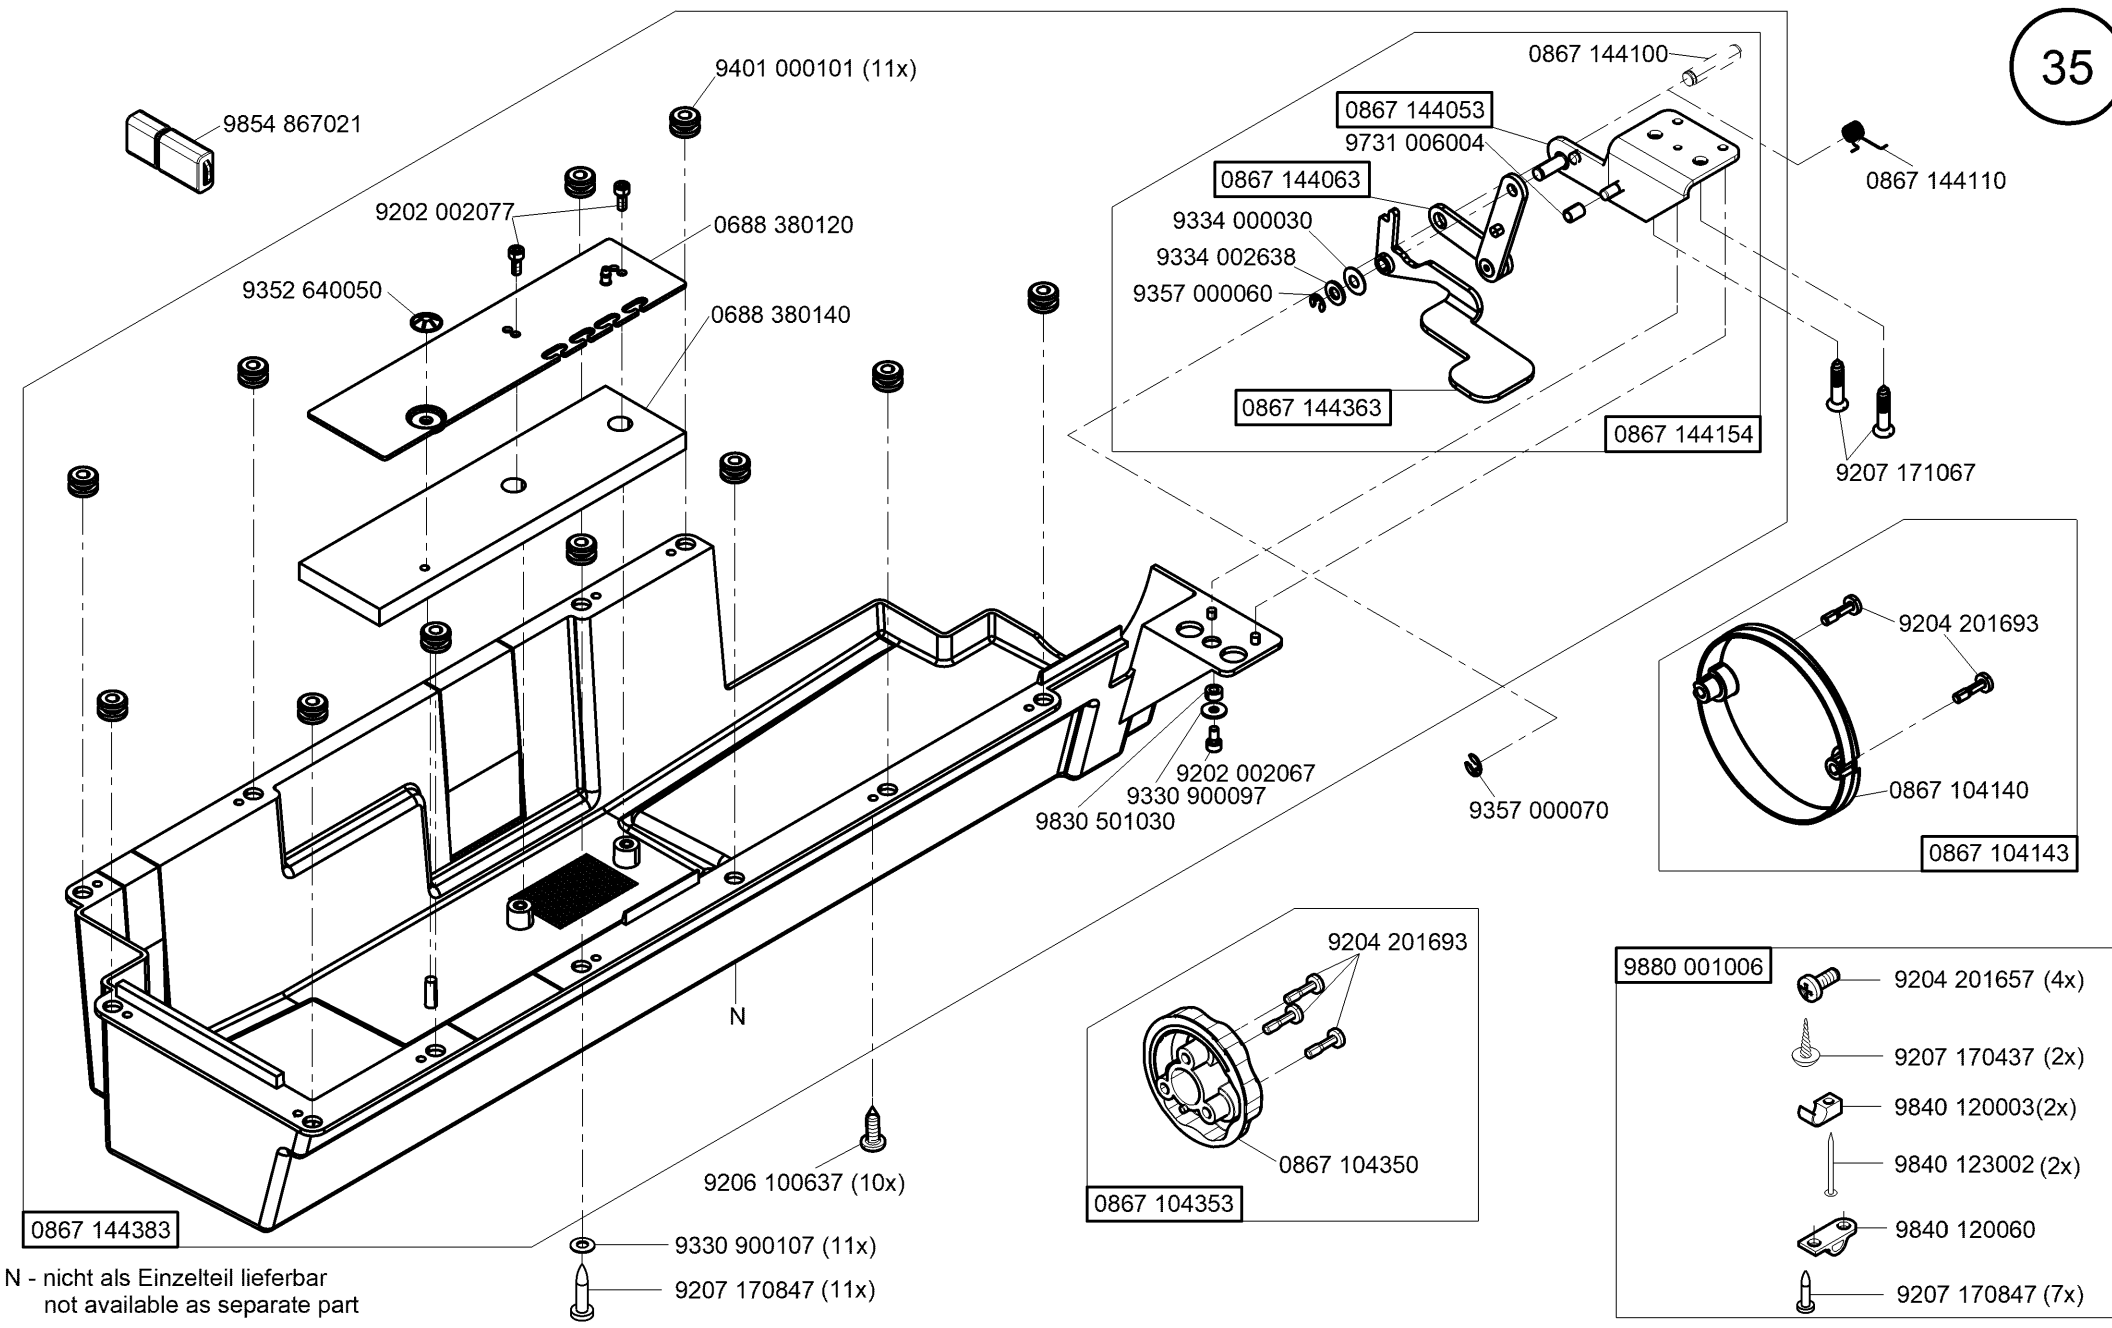

			
			
0867 594014	0867 594024	0867 594034	0867 594044

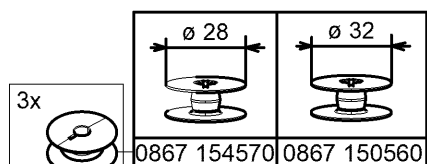

0867 150170

9202 002077

9815 925002

9334 001630



0867 150930


0667 155830

9205 101548

9790 315002

0867 594570

0867 594574





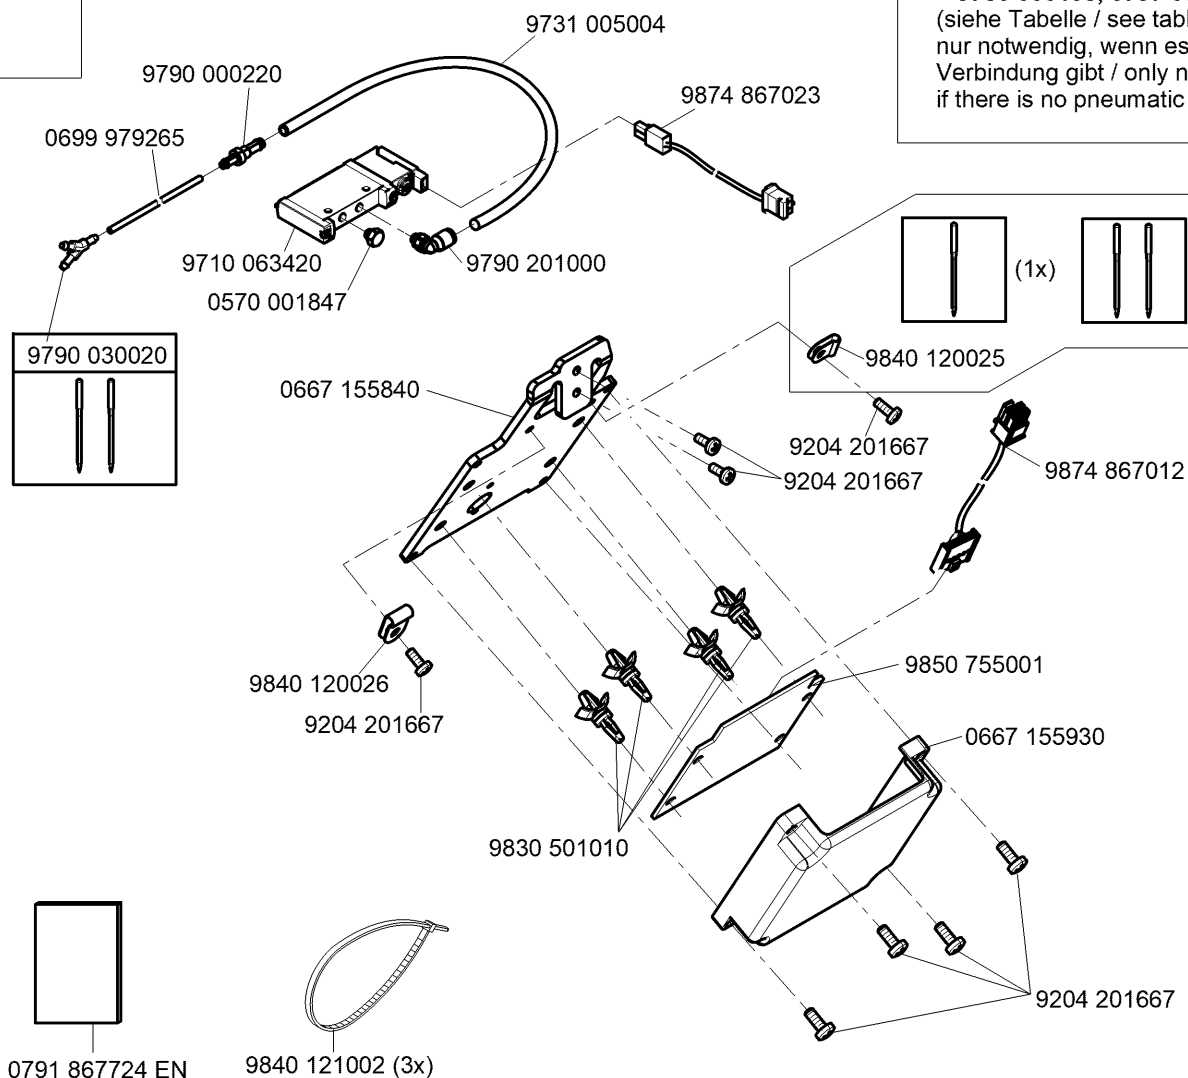


+ 0867 594304



(siehe Tabelle / see table 33),
das ist immer notwendig / this is always
necessary

+ 9780 000108, 0797 003031



(siehe Tabelle / see table 33),
nur notwendig, wenn es keine pneumatische
Verbindung gibt / only necessary
if there is no pneumatic connection

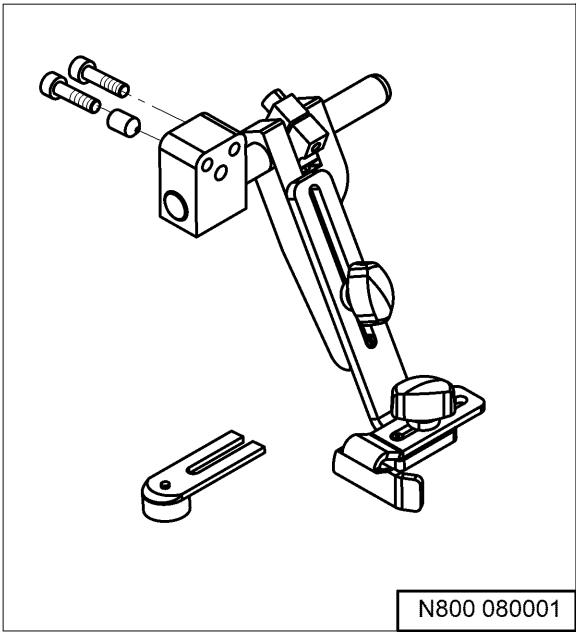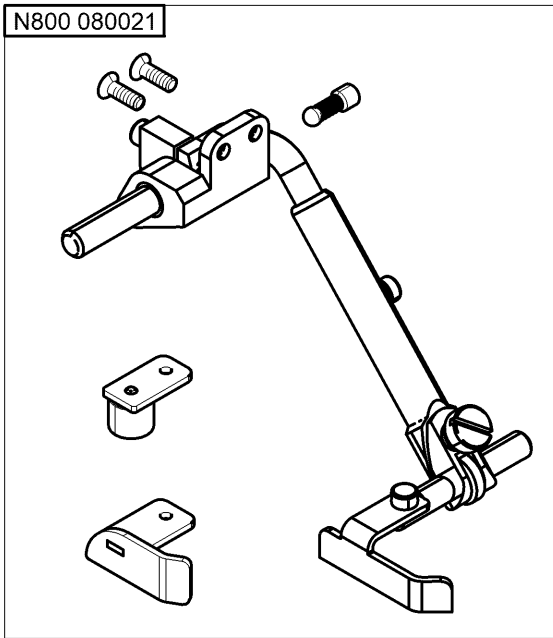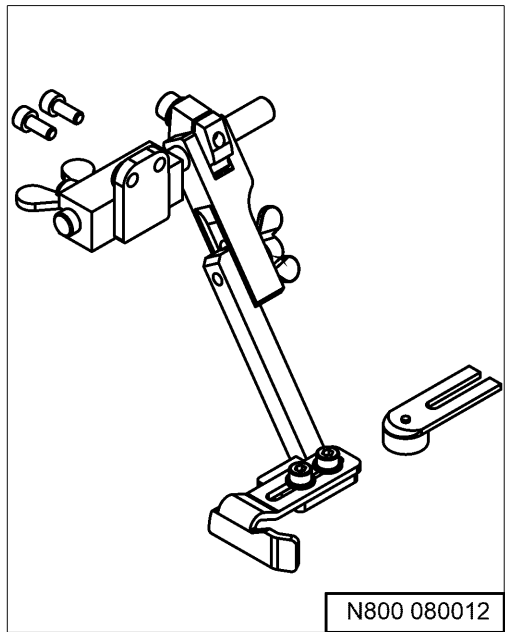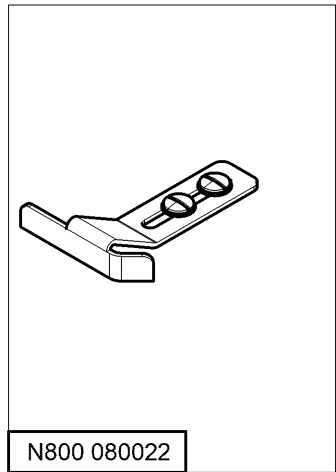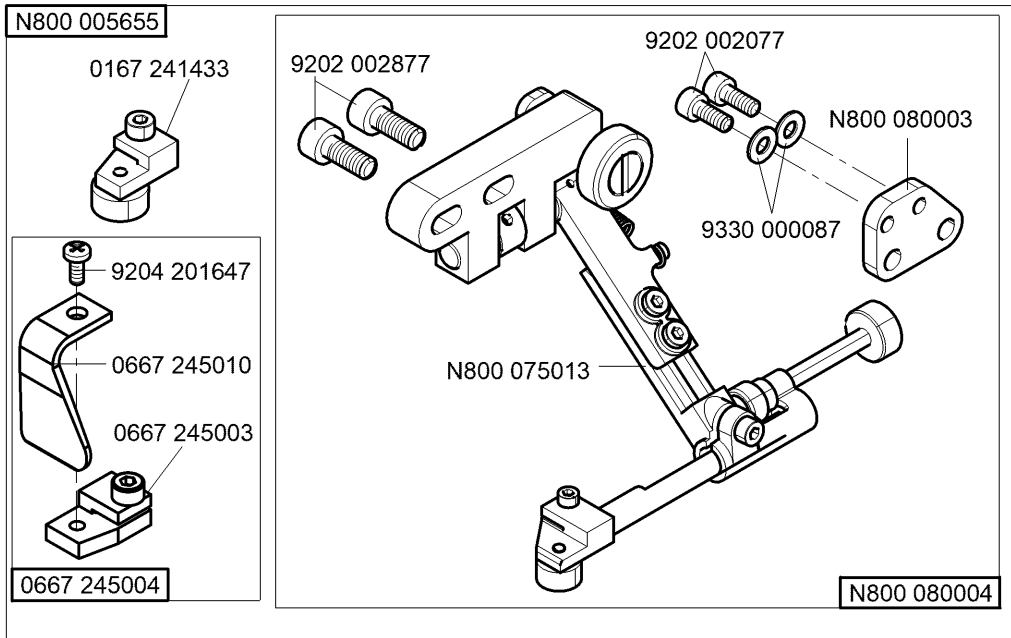



0867 594454

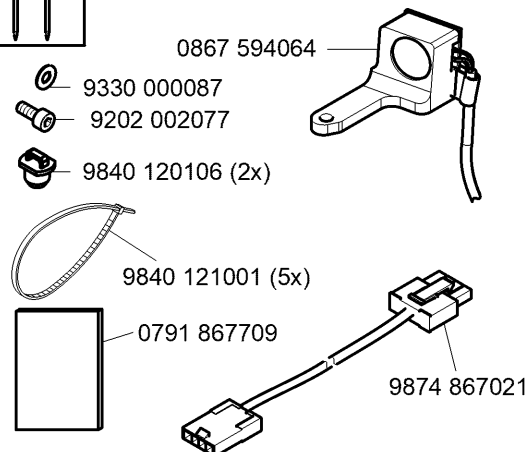


0867 594054

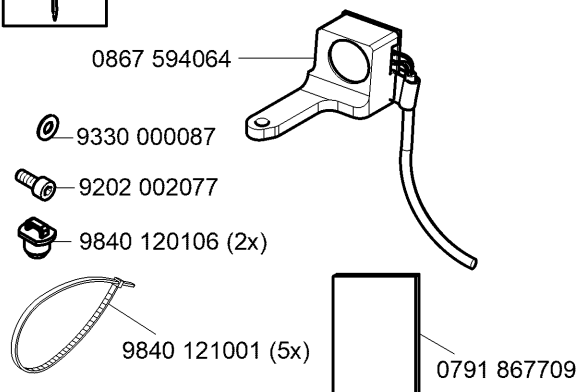


0867 154124

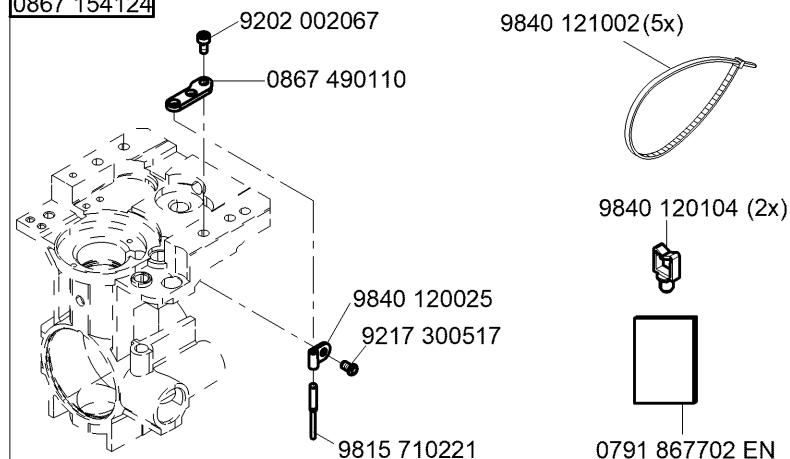






9870 001303

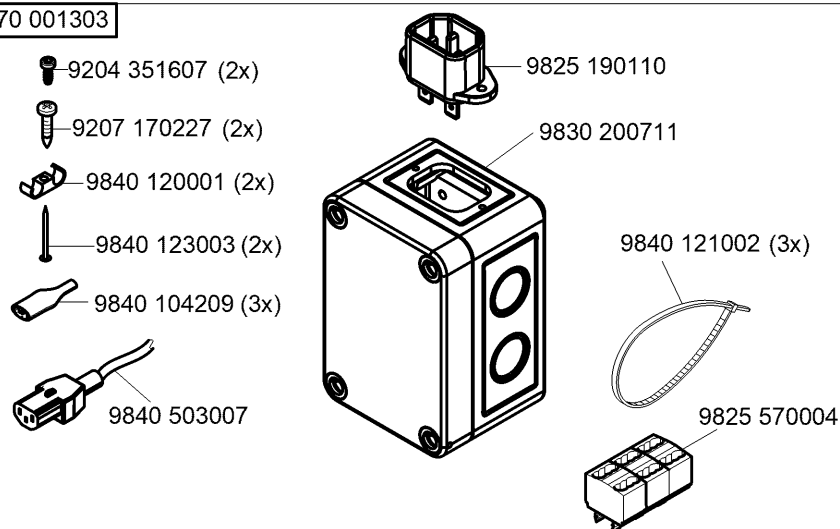


9870 001301

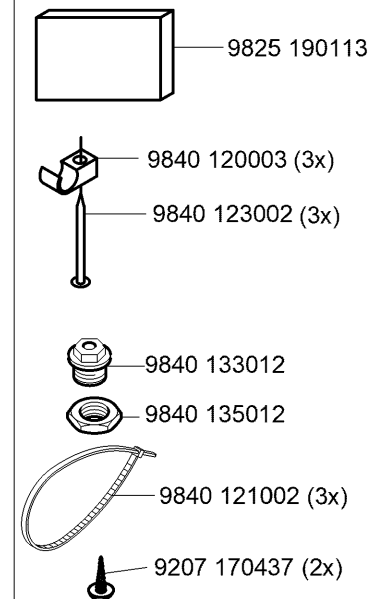


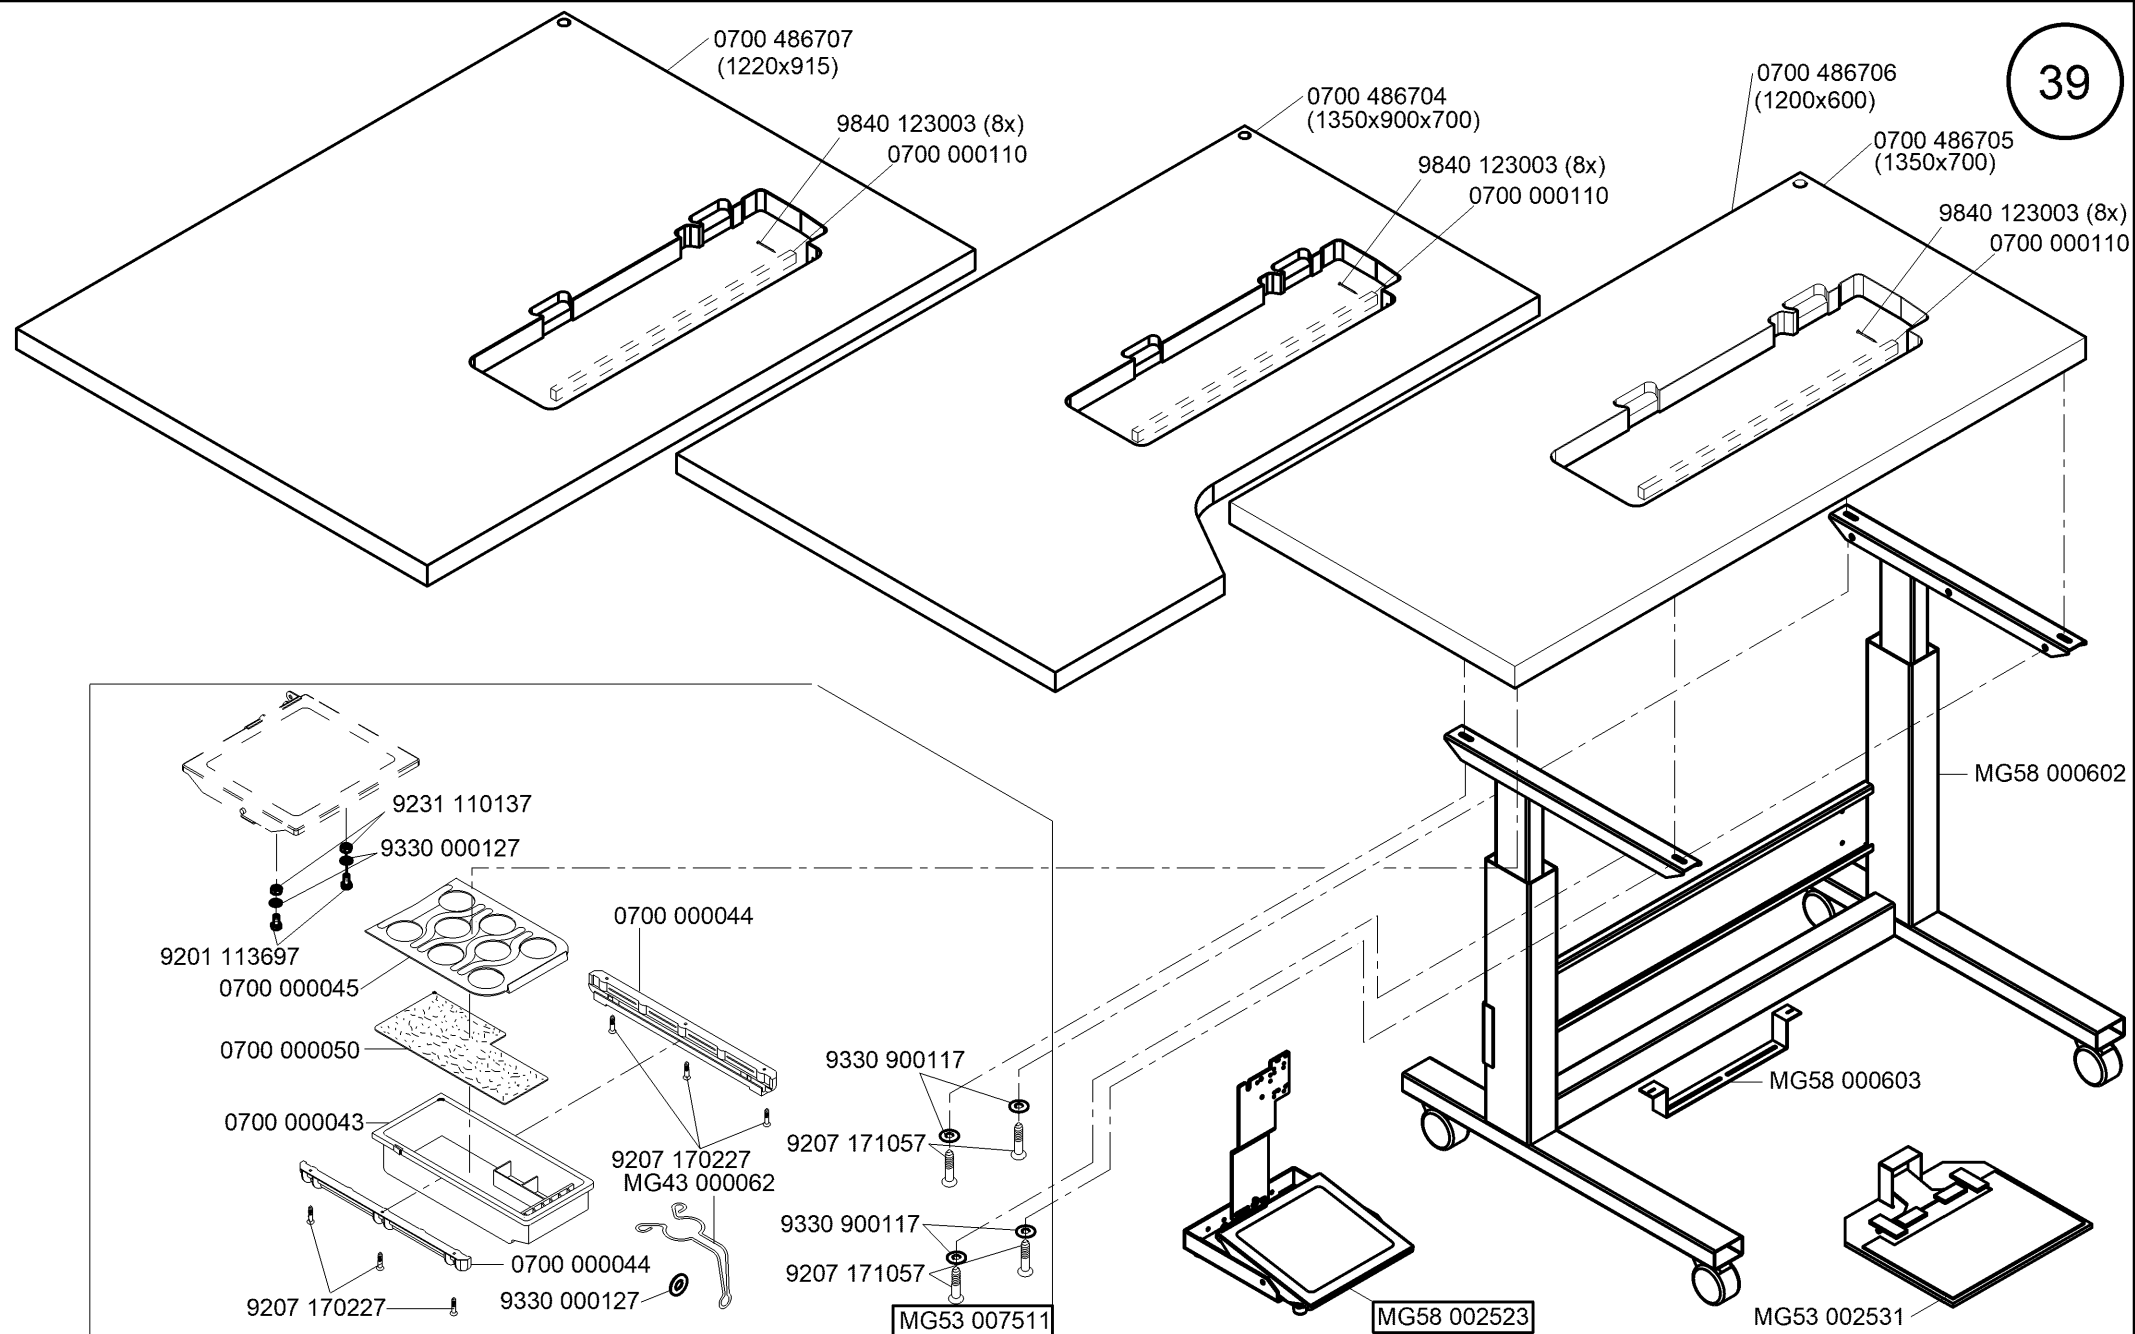


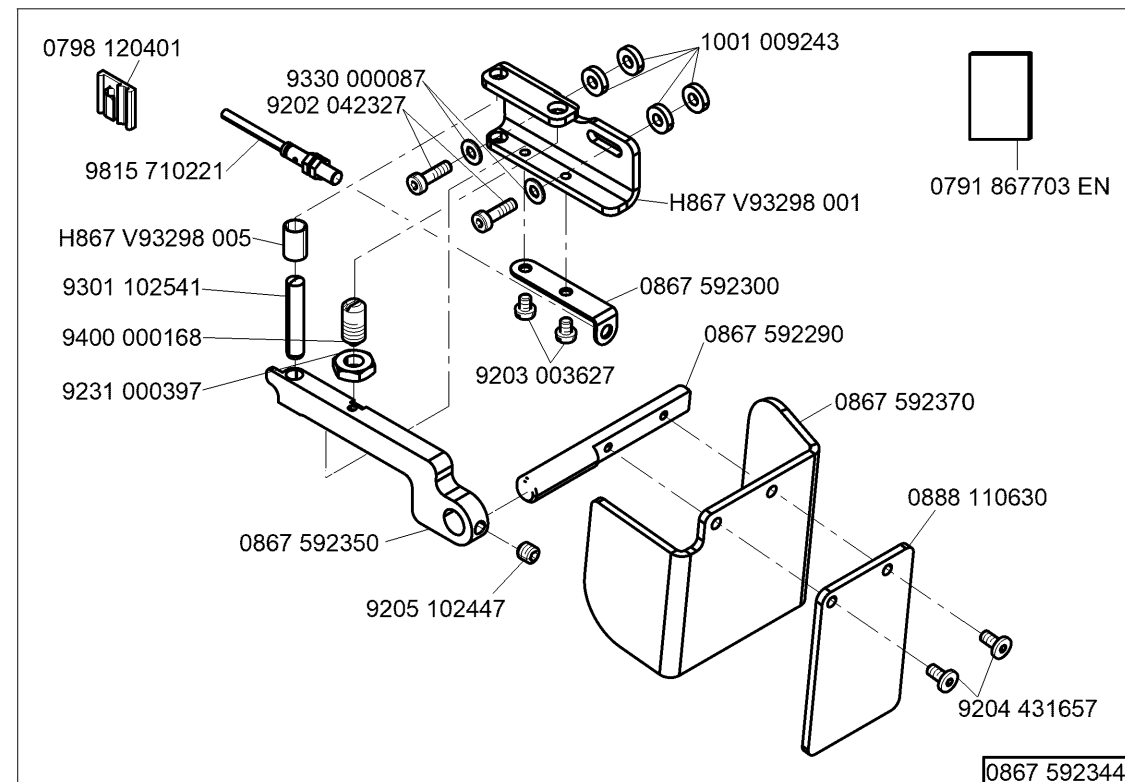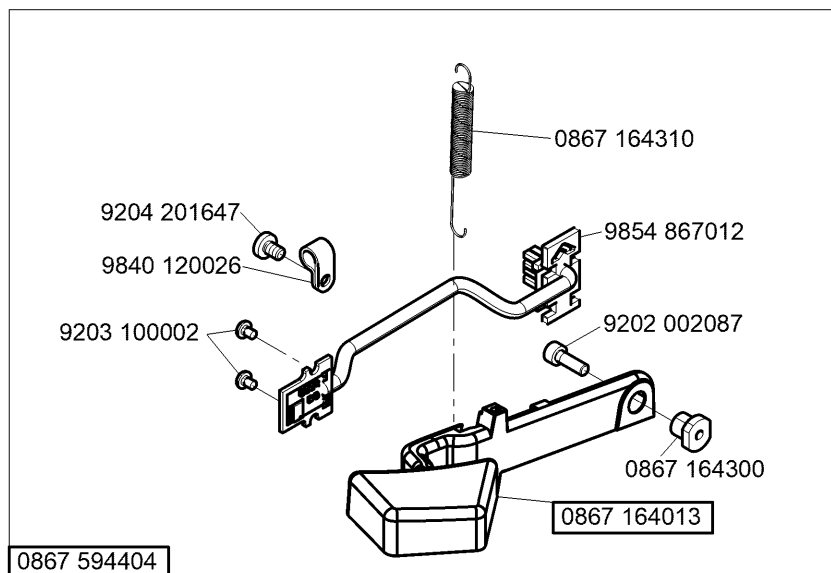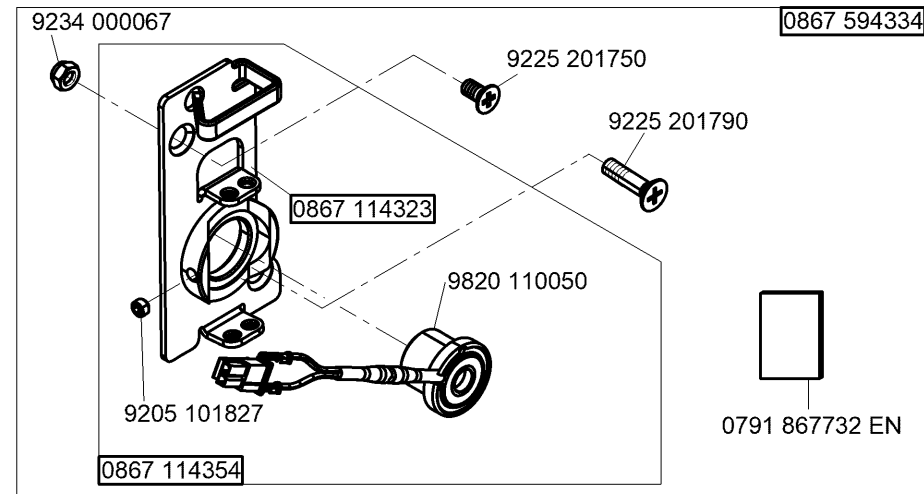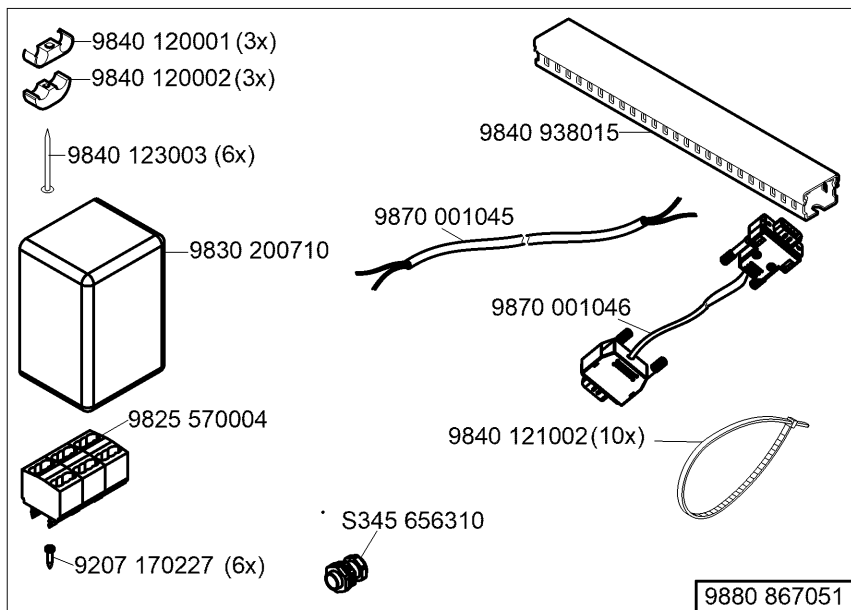

0867 594324




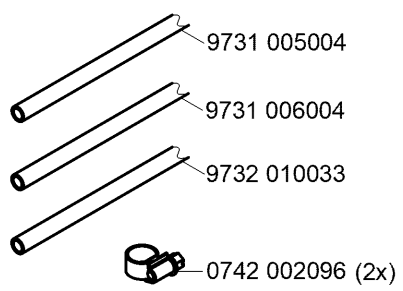


CI.D867 -190925
CI.D867 -190945

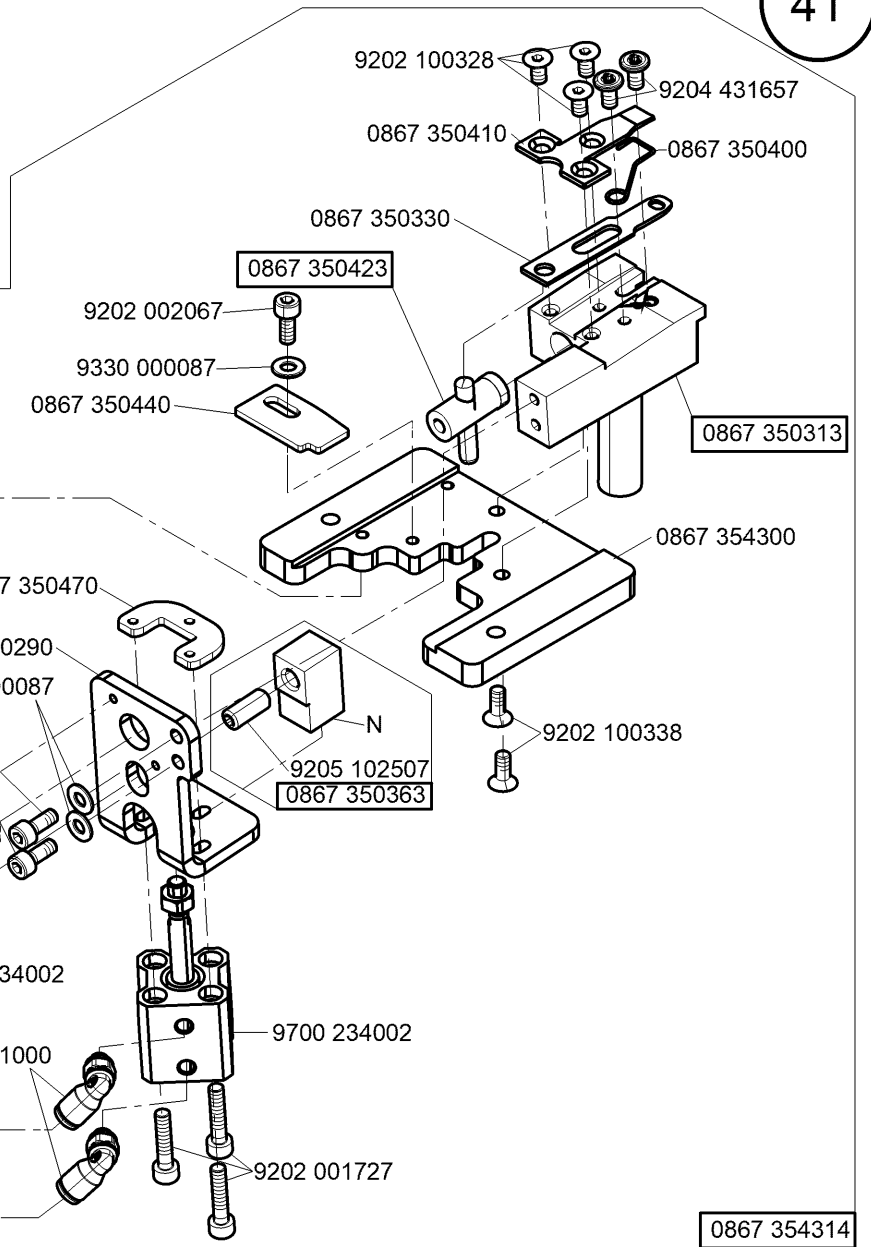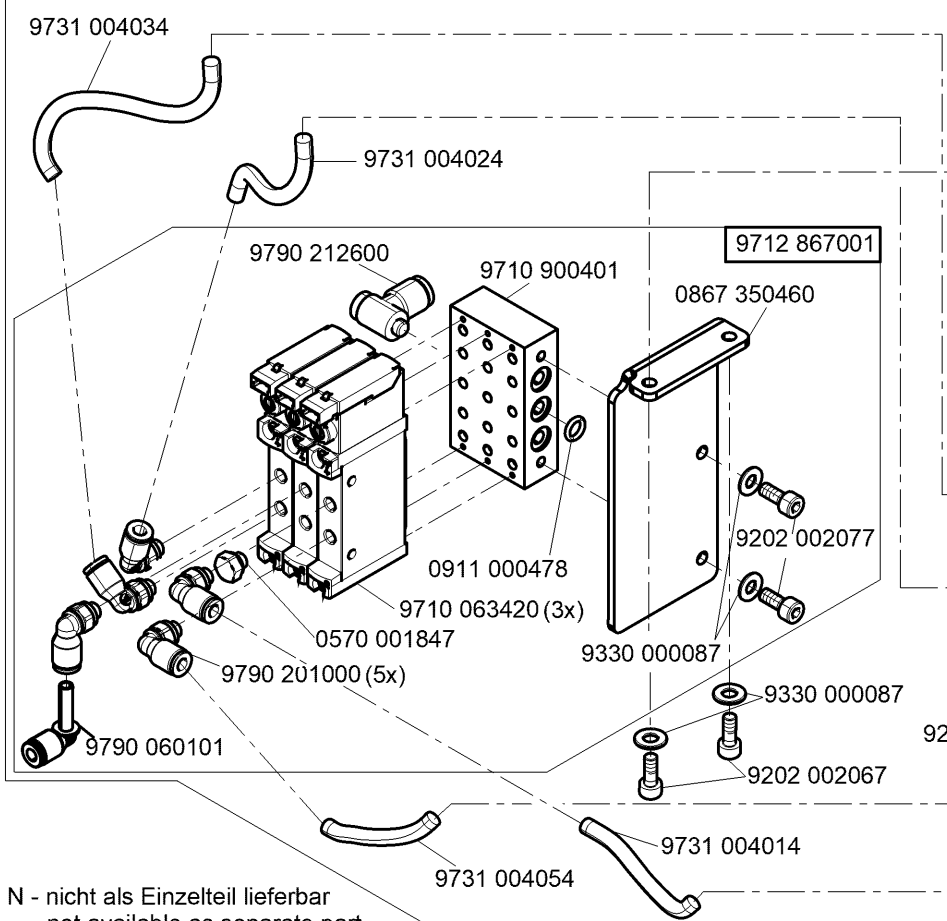


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

0867 354314

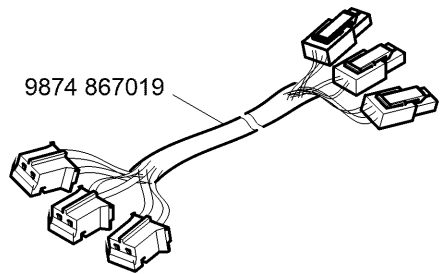
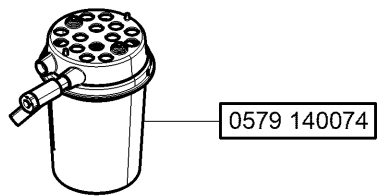


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


0867 594604

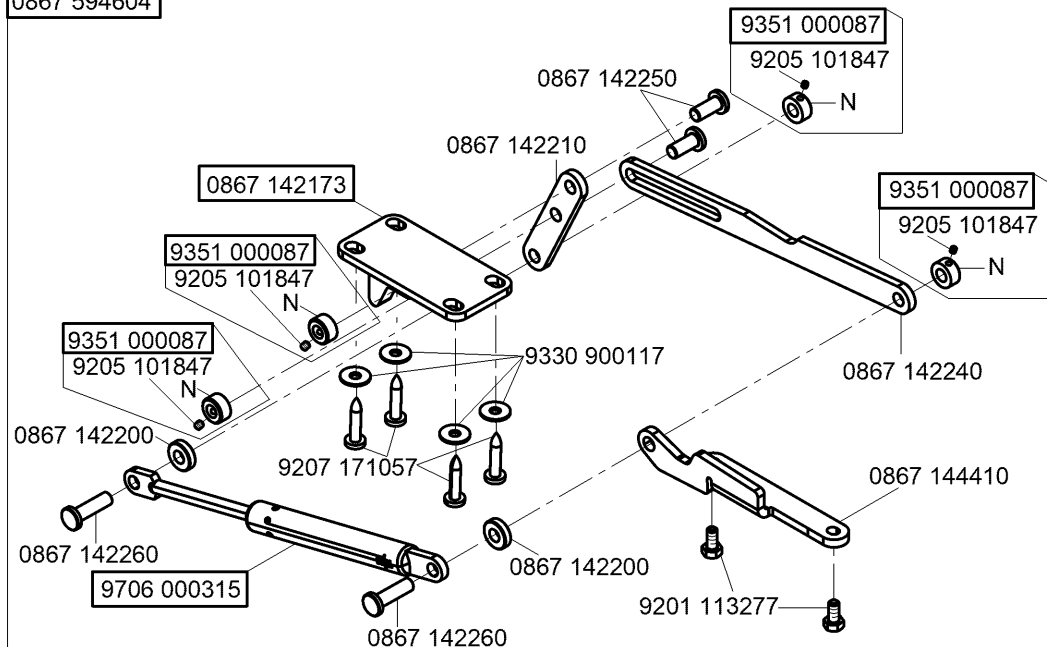



0867 594424

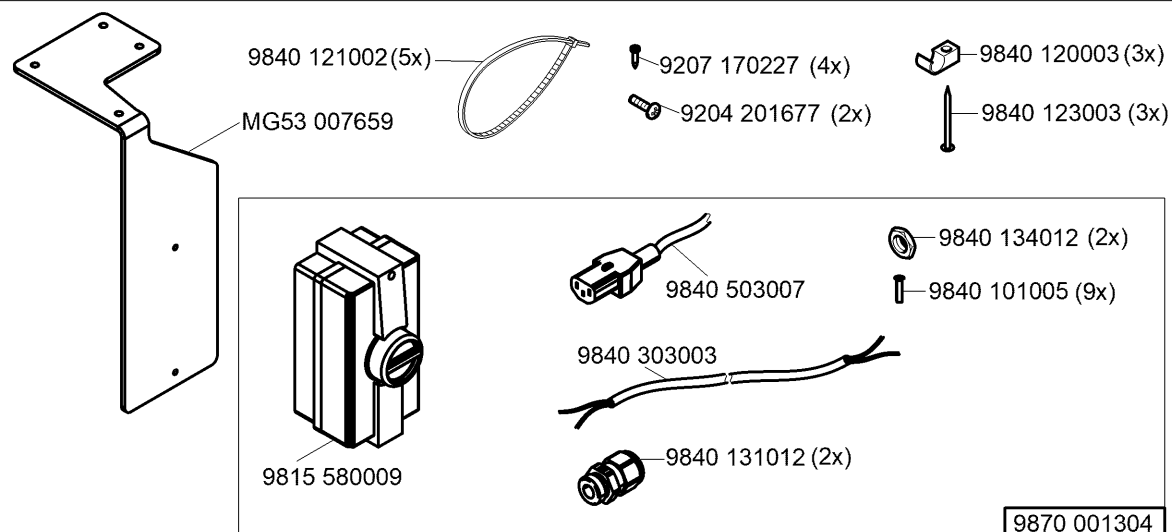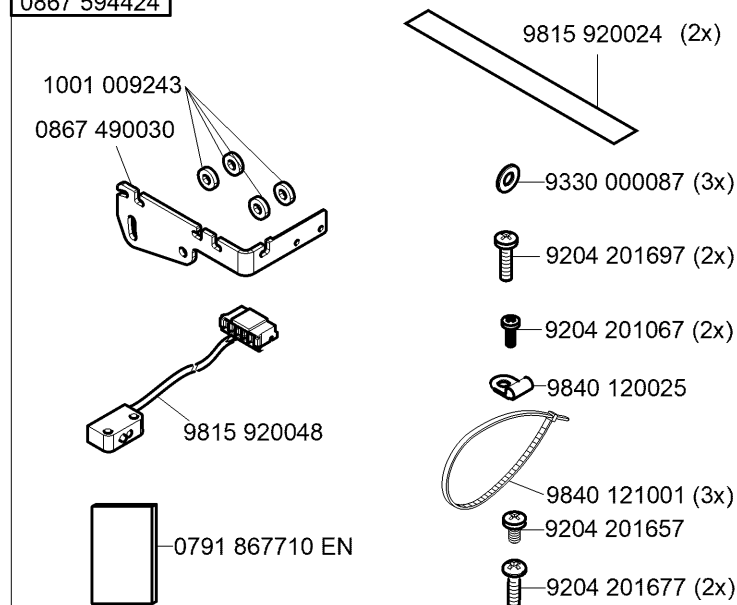


0867 594444

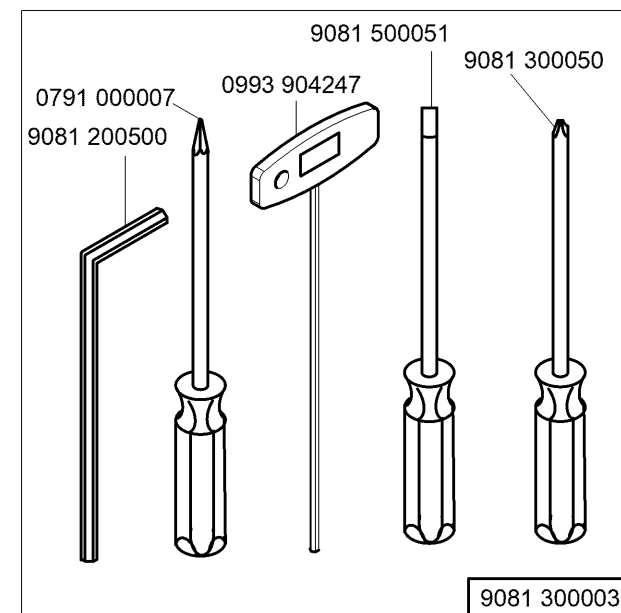

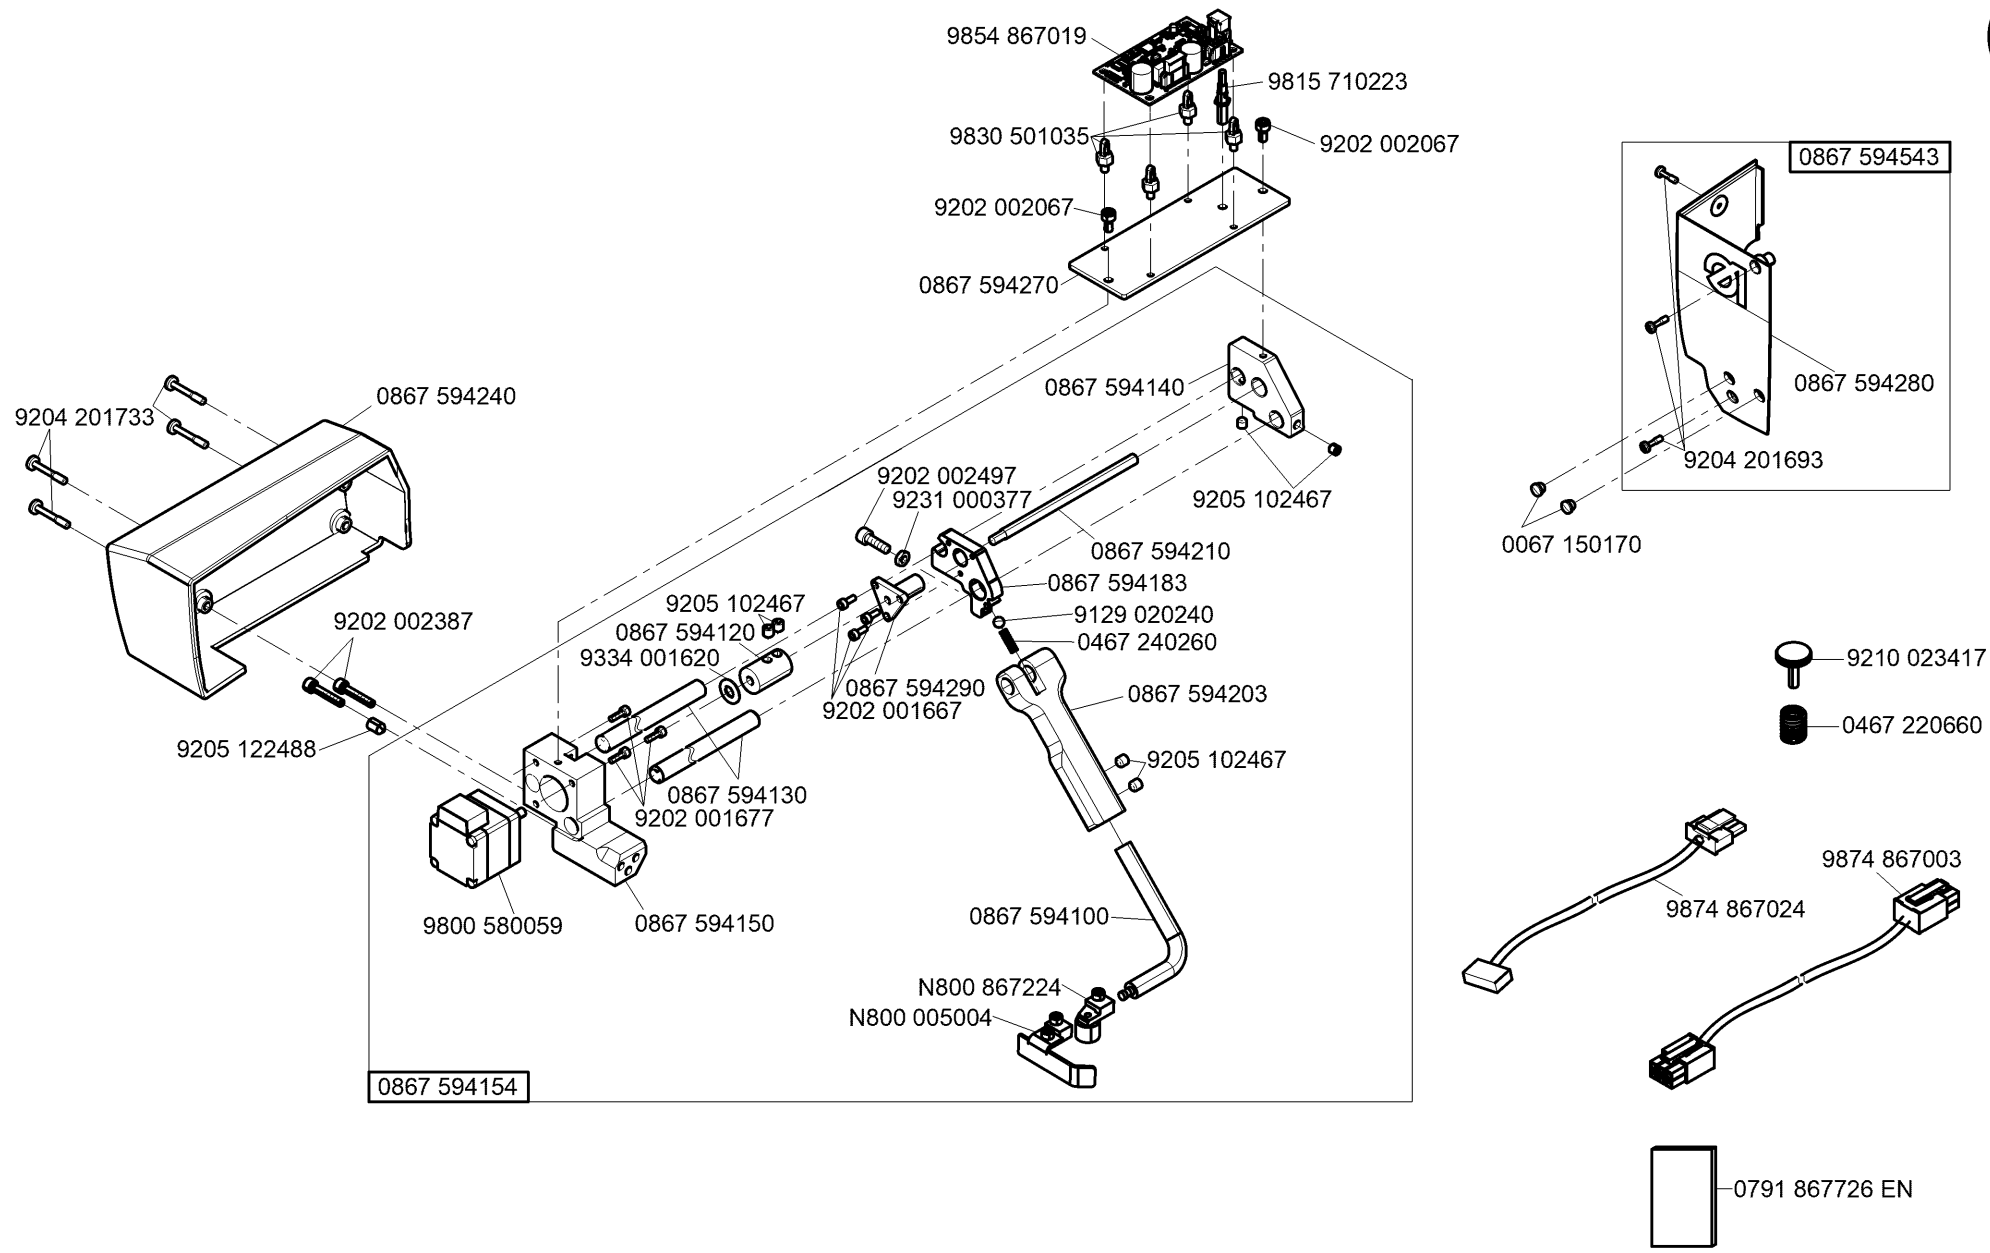


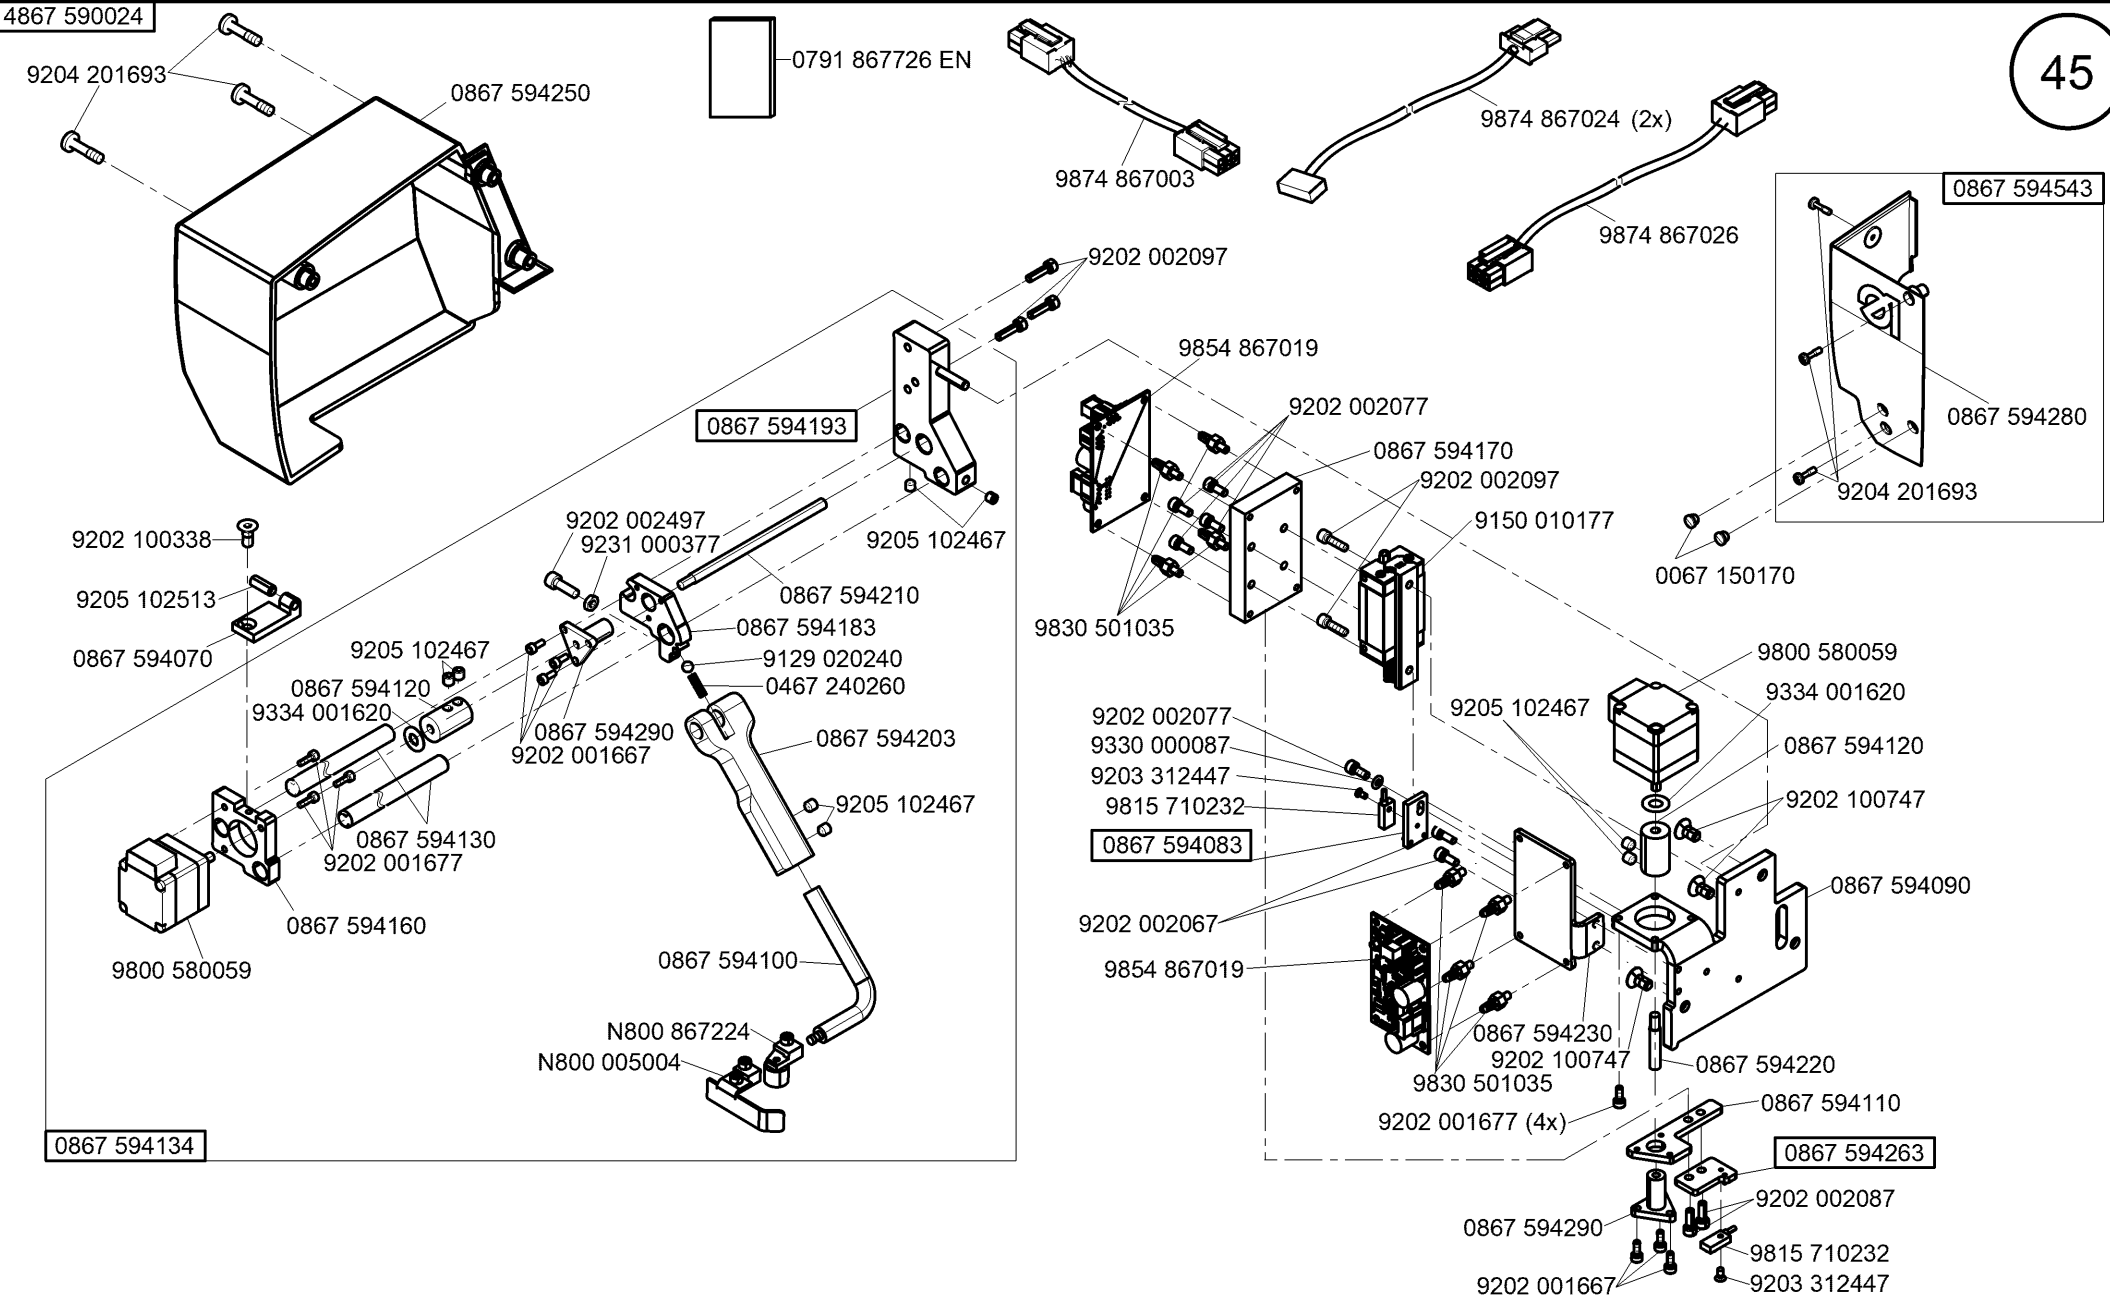

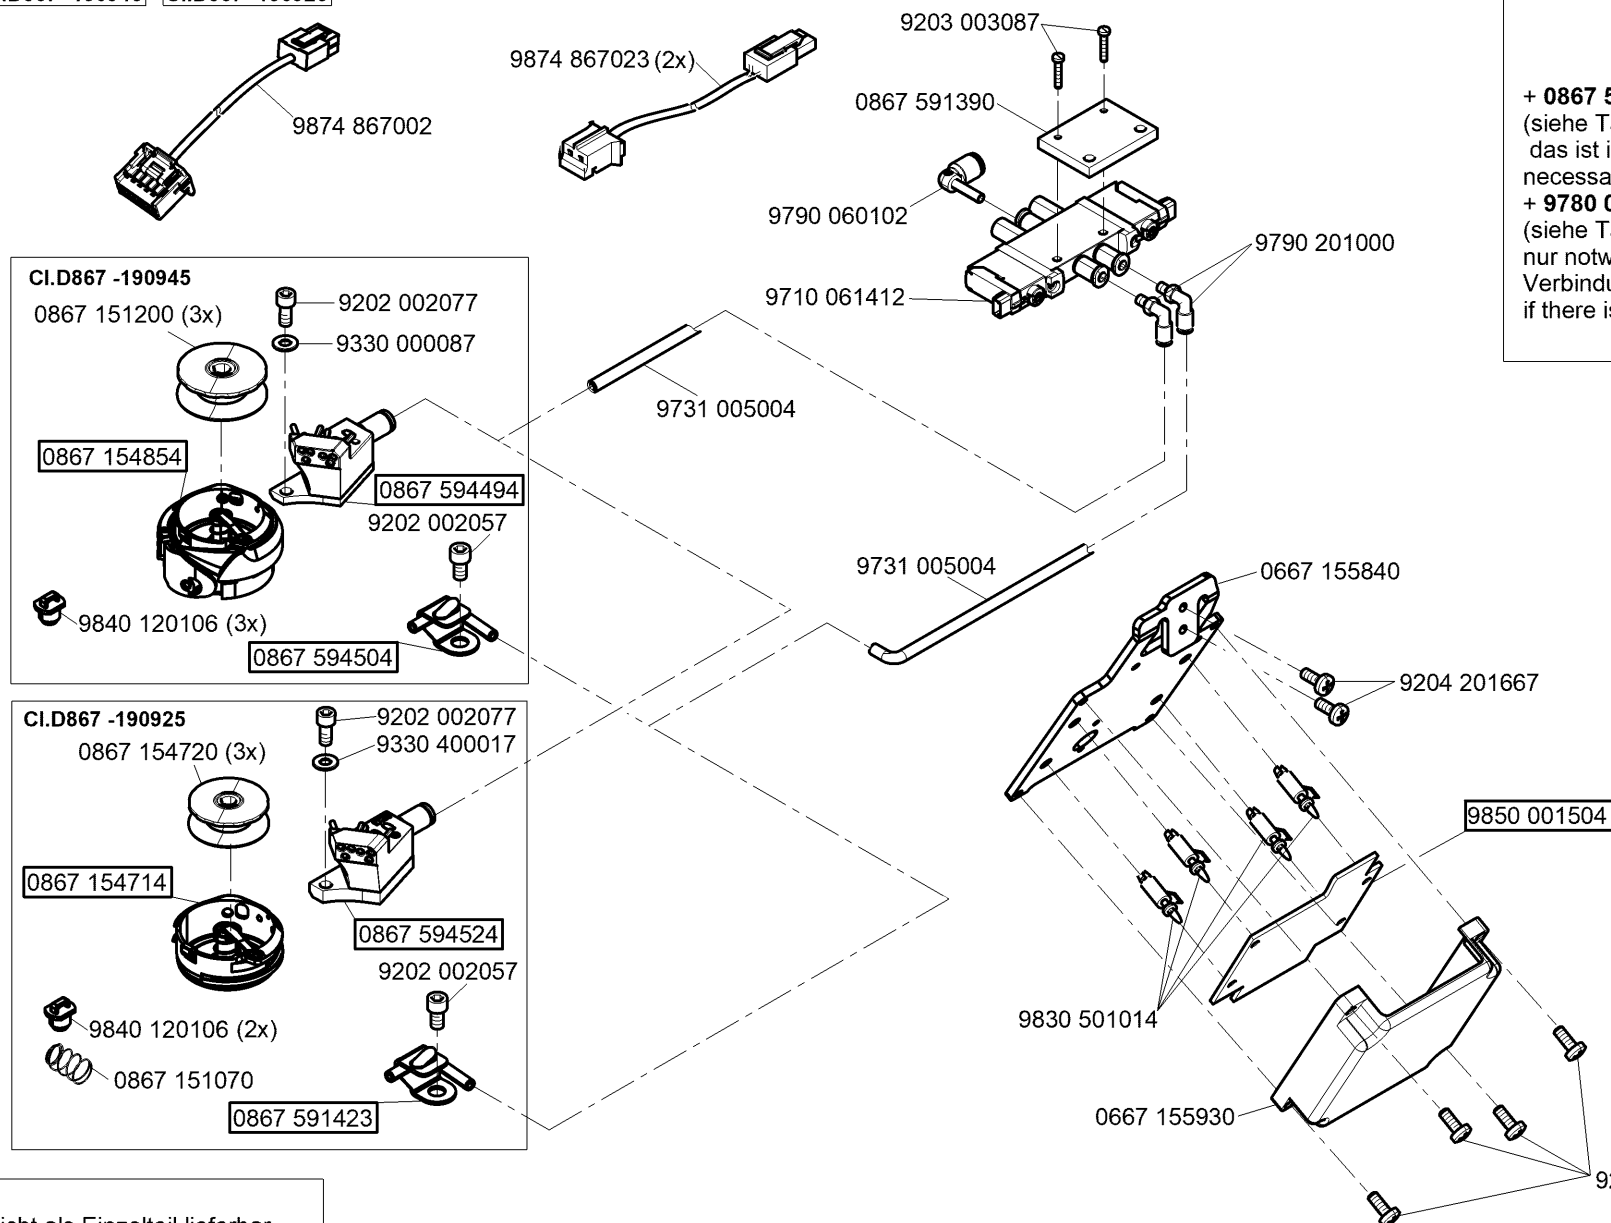

+ 0867 594304
(siehe Tabelle / see table 33),
das ist immer notwendig / this is always
necessary
+ 9780 000108, 0797 003031
(siehe Tabelle / see table 33),
nur notwendig, wenn es keine pneumatische
Verbindung gibt / only necessary
if there is no pneumatic connection

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

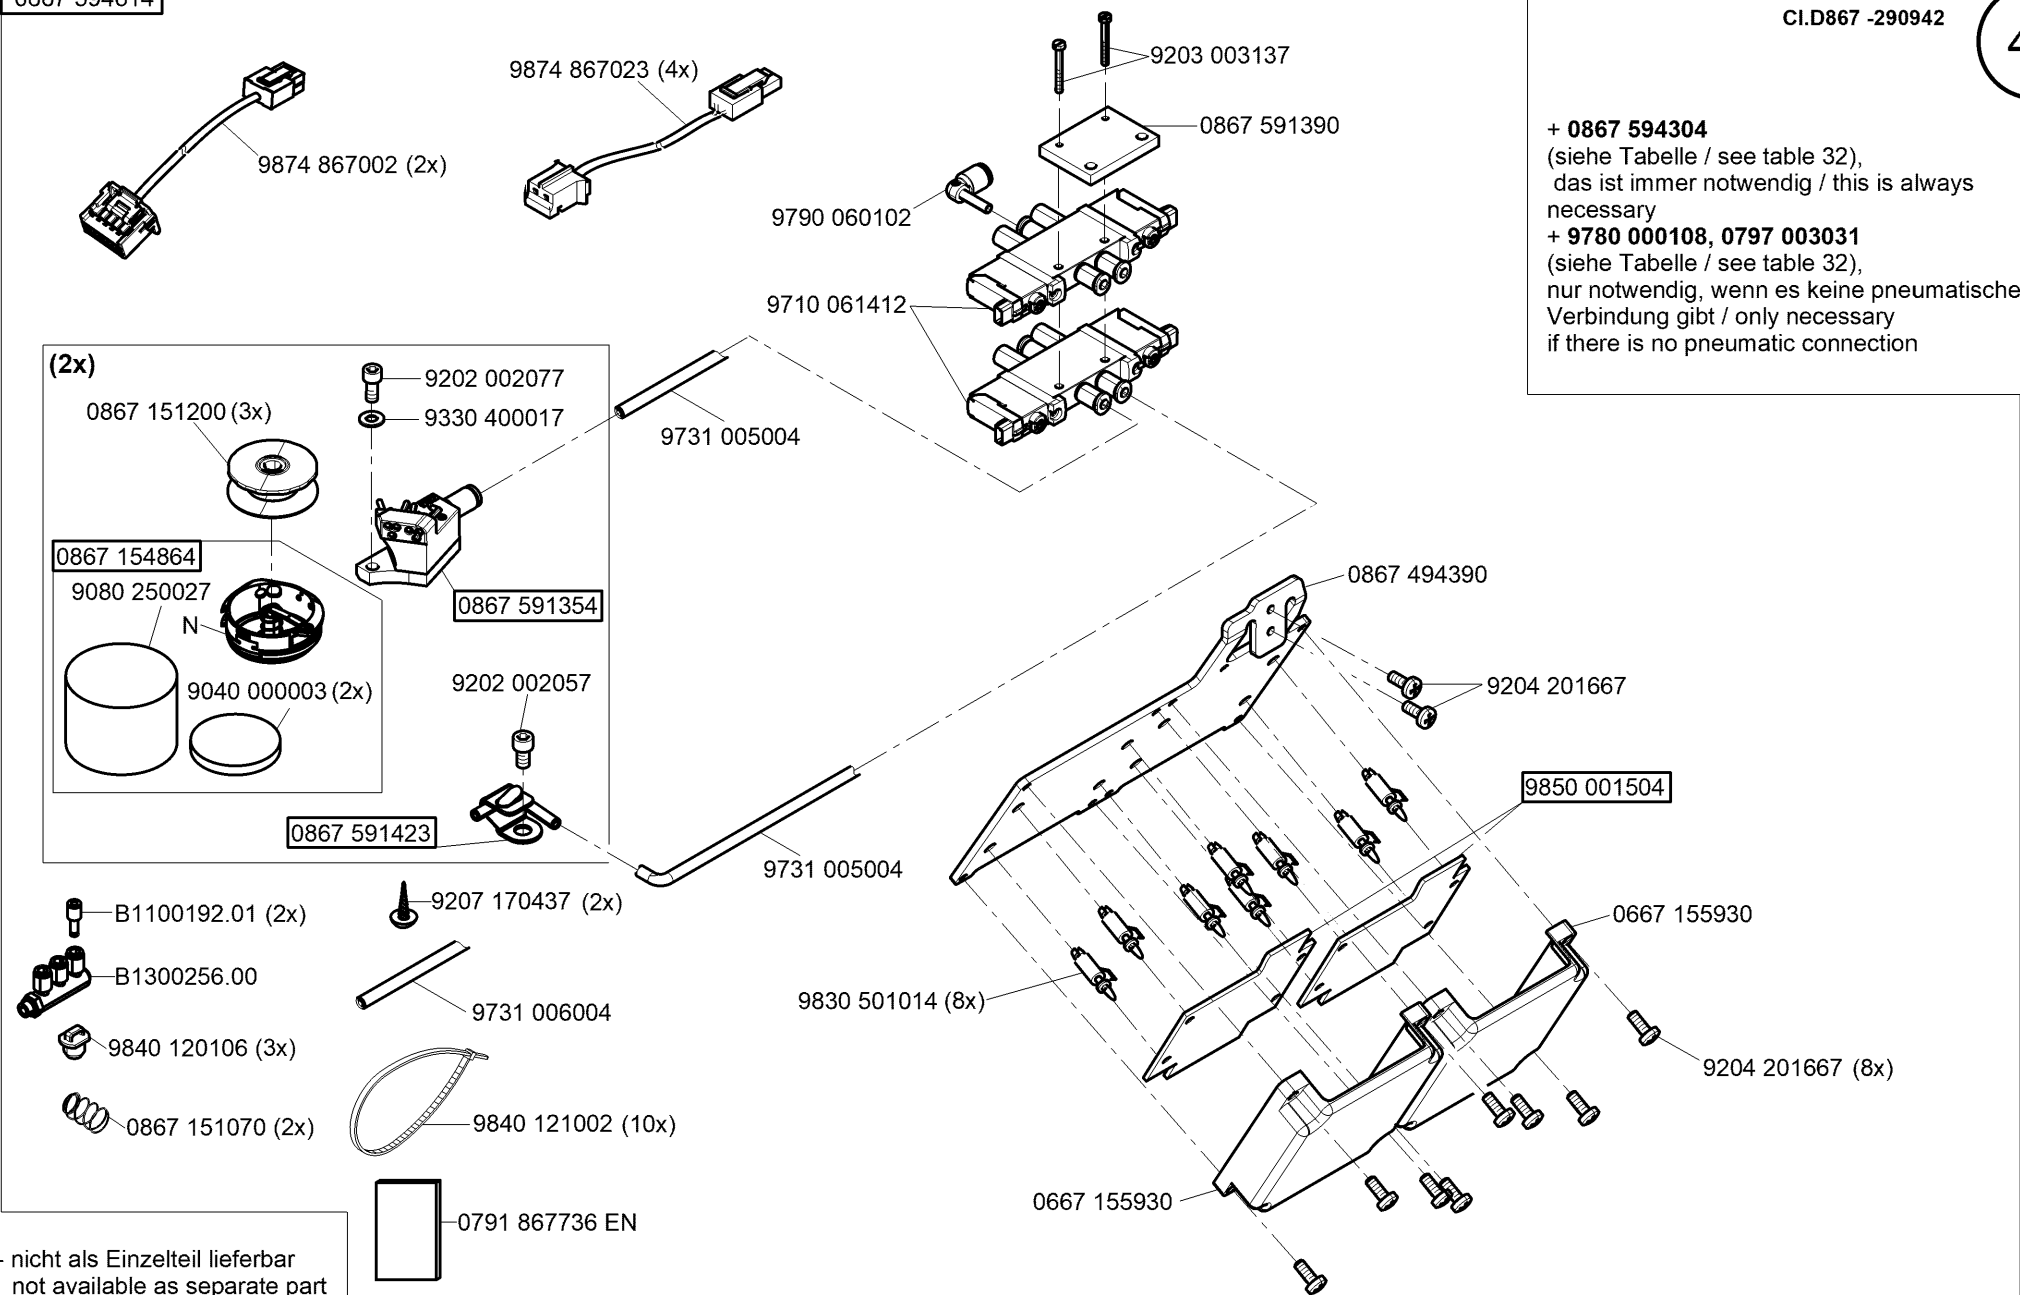


0867 594634
Cl.D867 -190942


0867 594654
Cl.D867 -190922

Cl.D867 -190922
Cl.D867 -190942







48

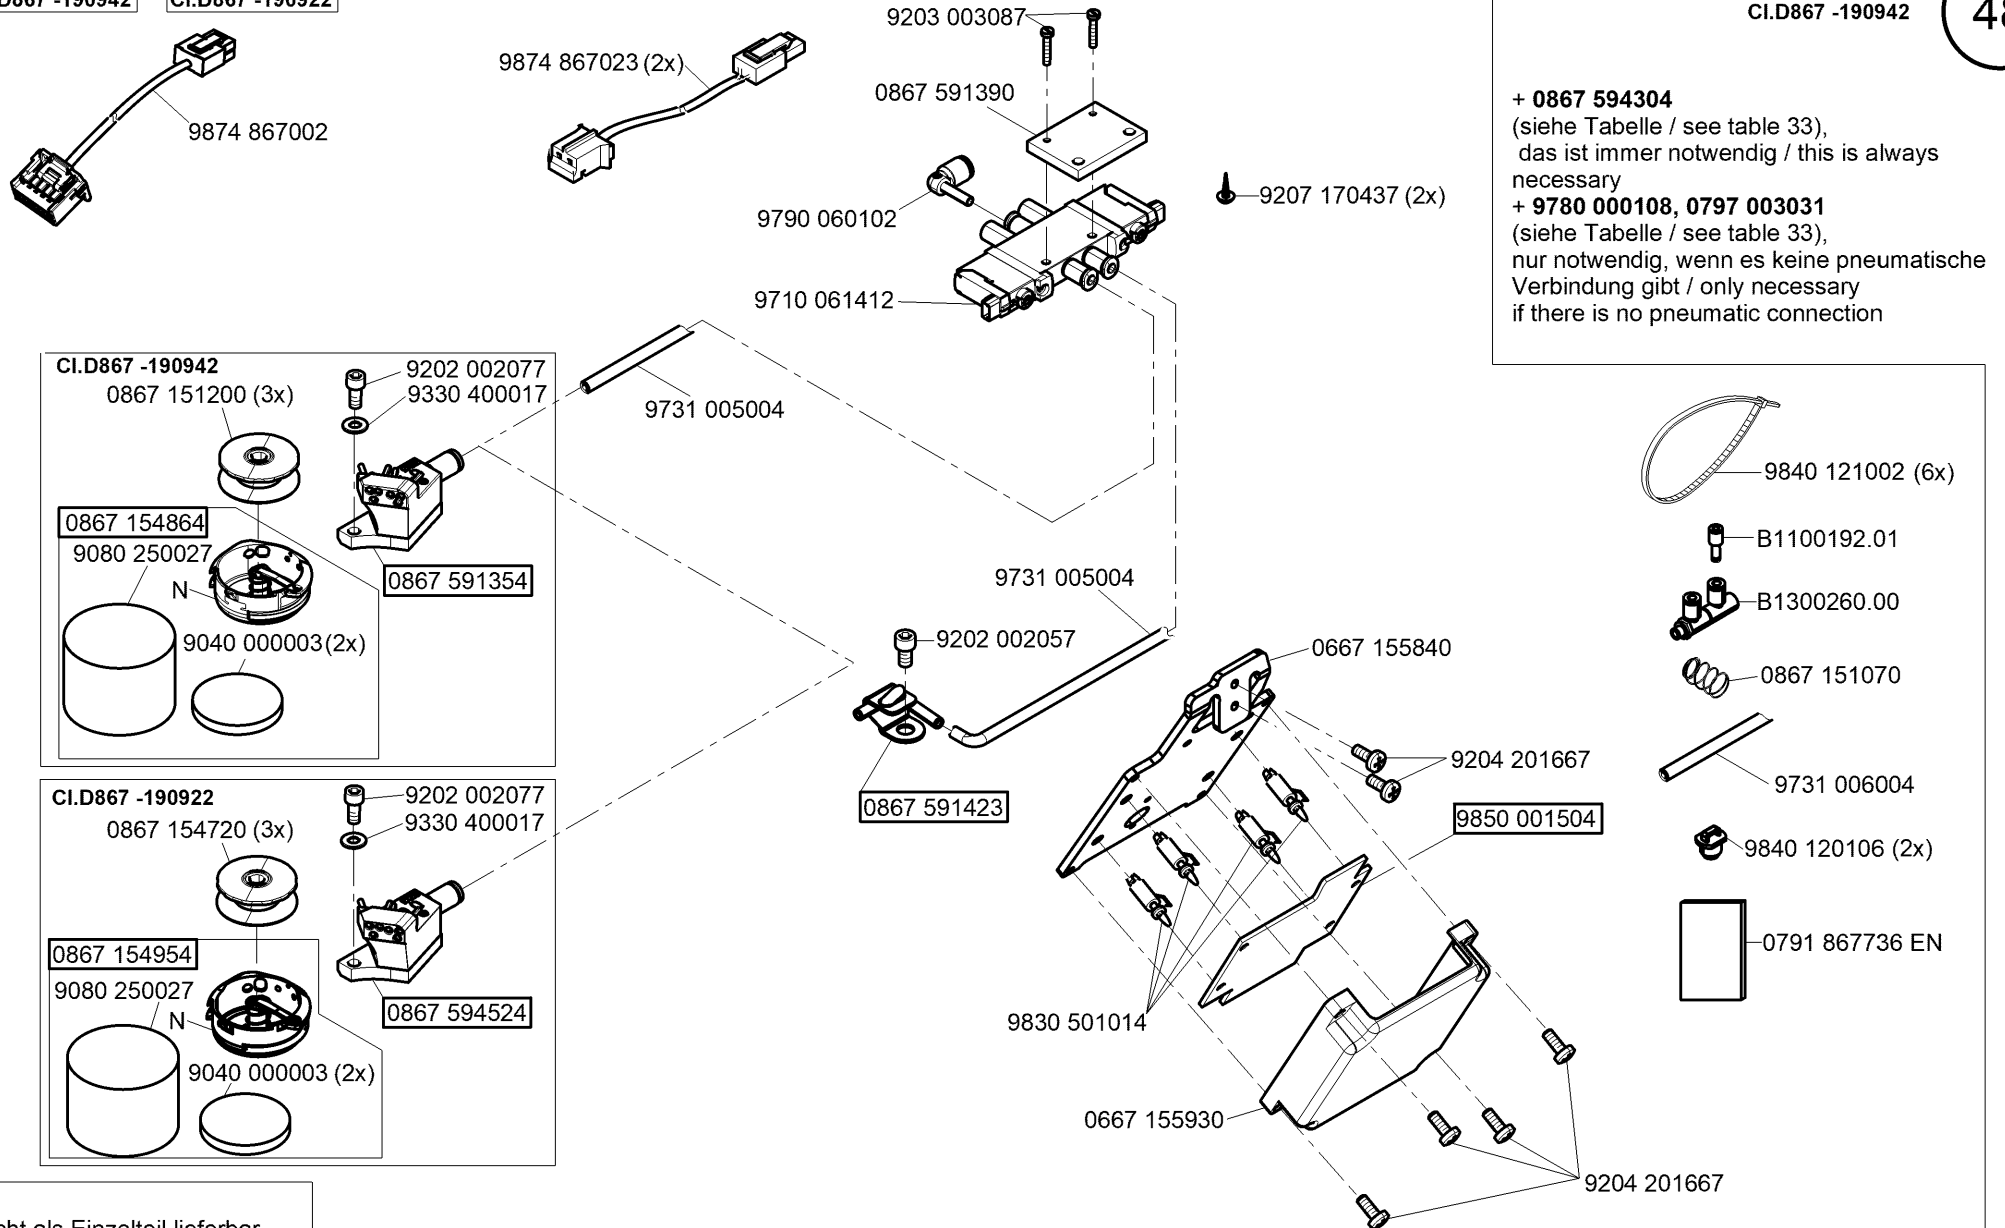


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

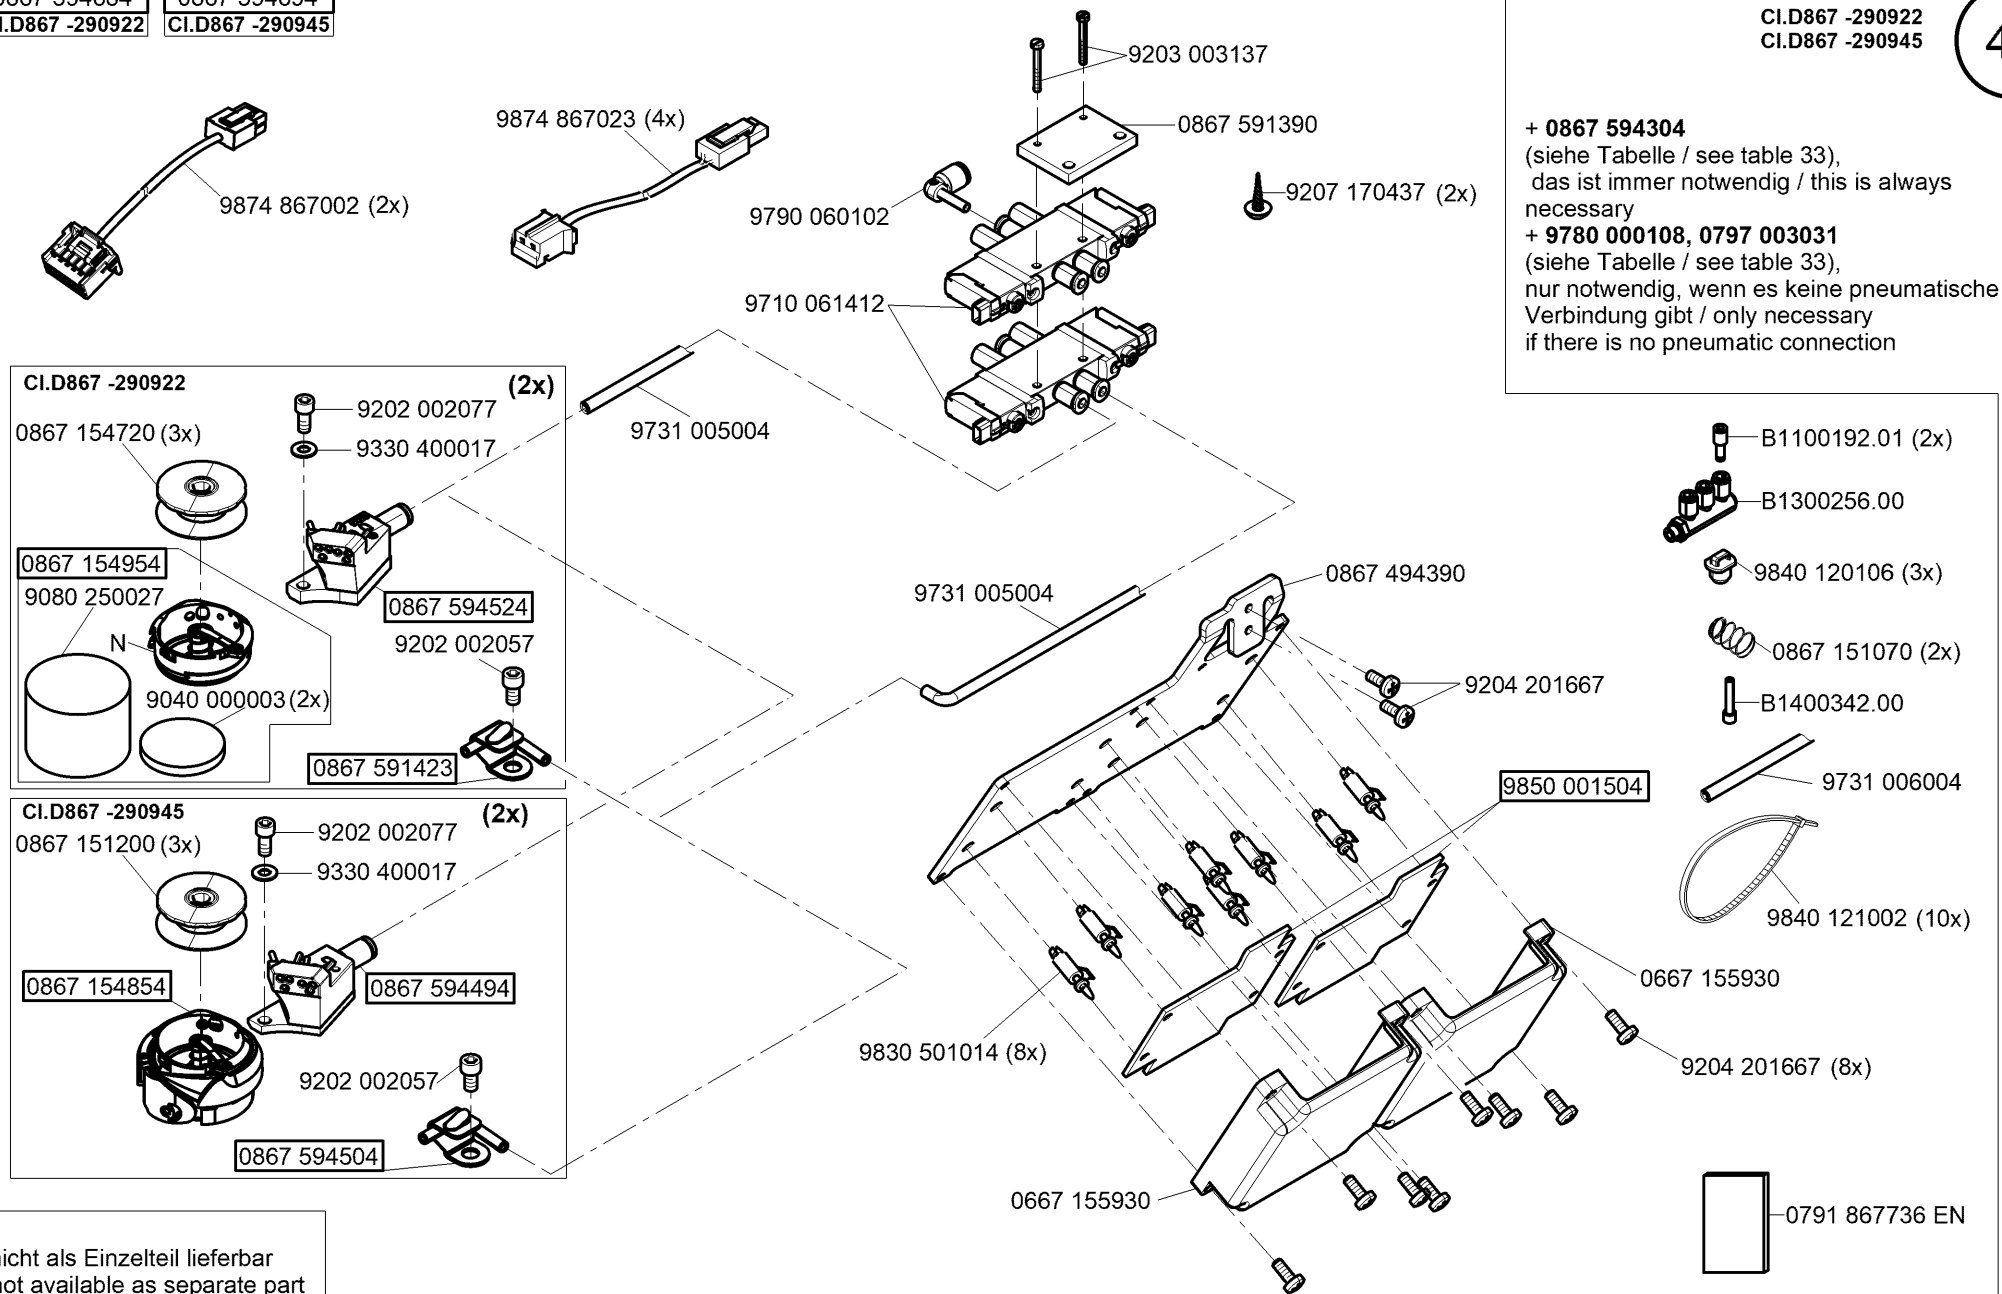

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

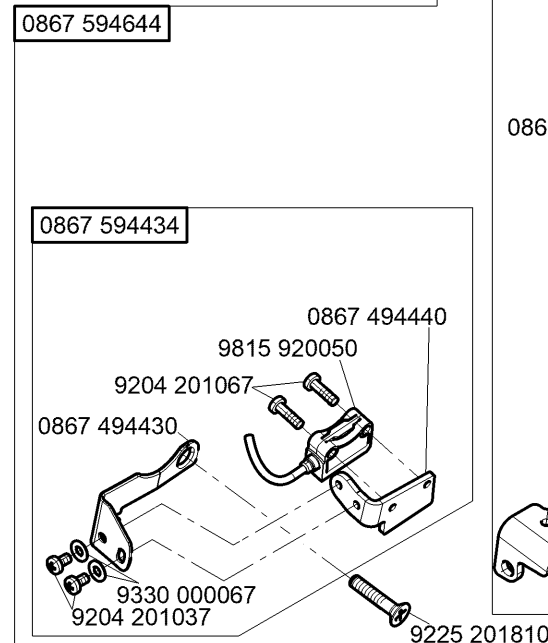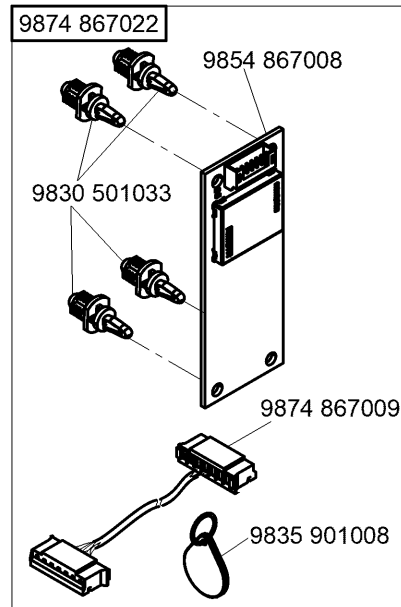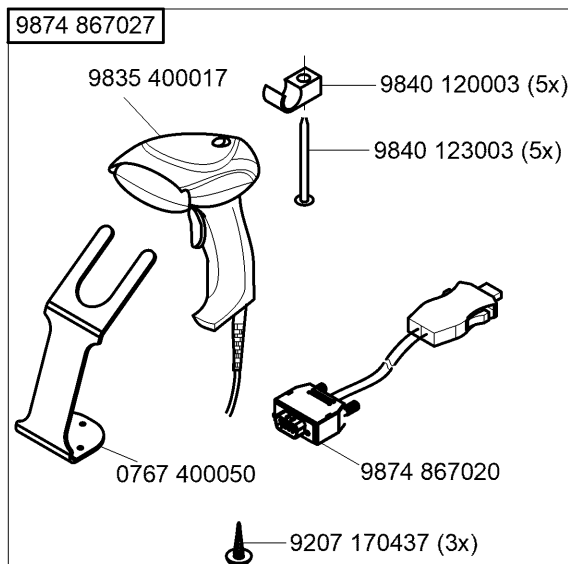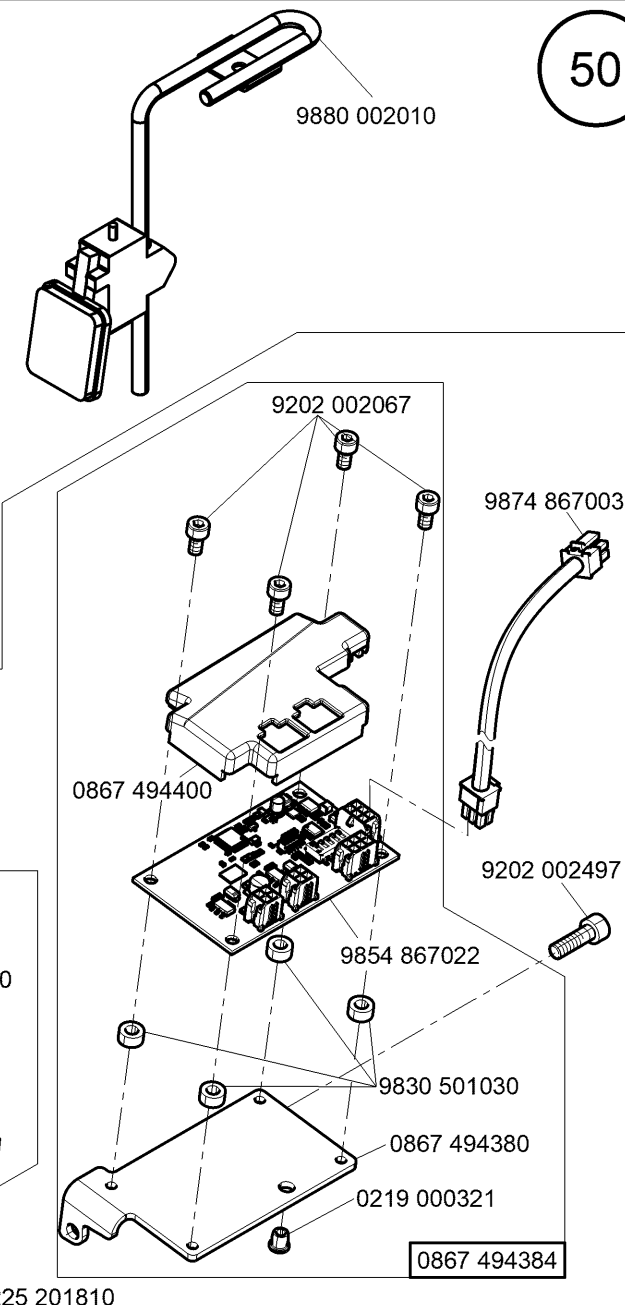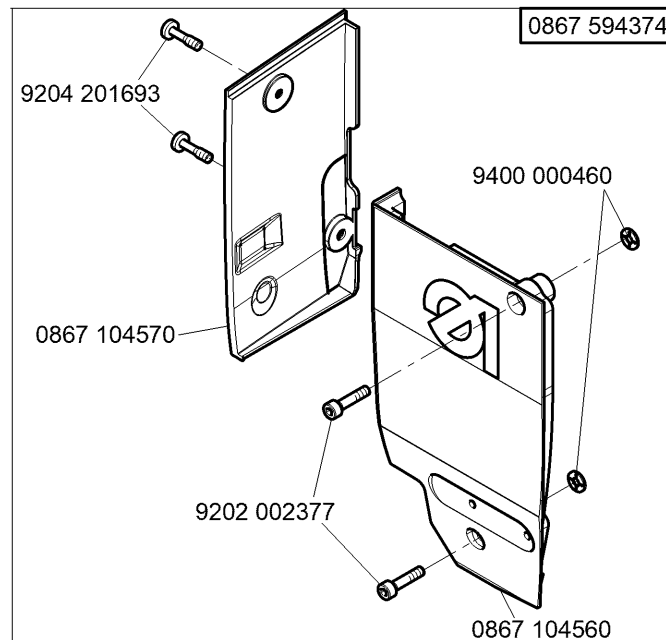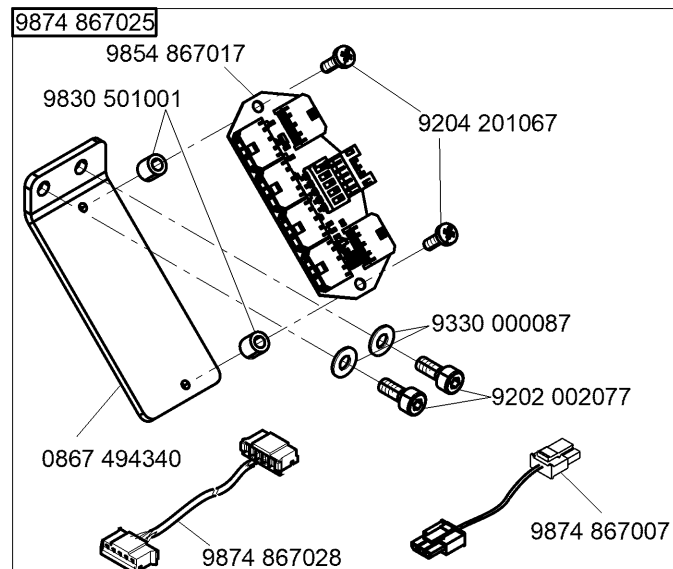

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



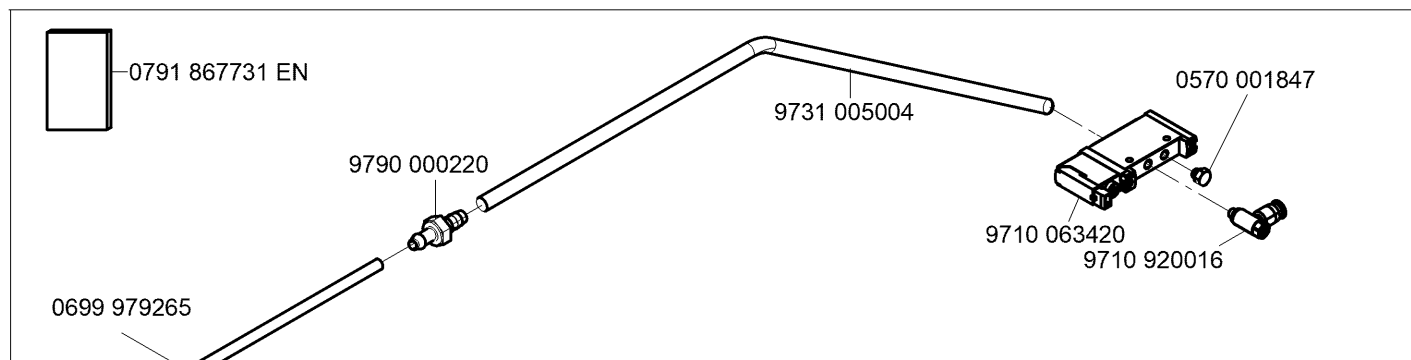


+ **0867 594304**



(siehe Tabelle / see table 32),
das ist immer notwendig / this is always
necessary



+ **9780 000108, 0797 003031**

(siehe Tabelle / see table 32),
nur notwendig, wenn es keine pneumatische
Verbindung gibt / only necessary
if there is no pneumatic connection

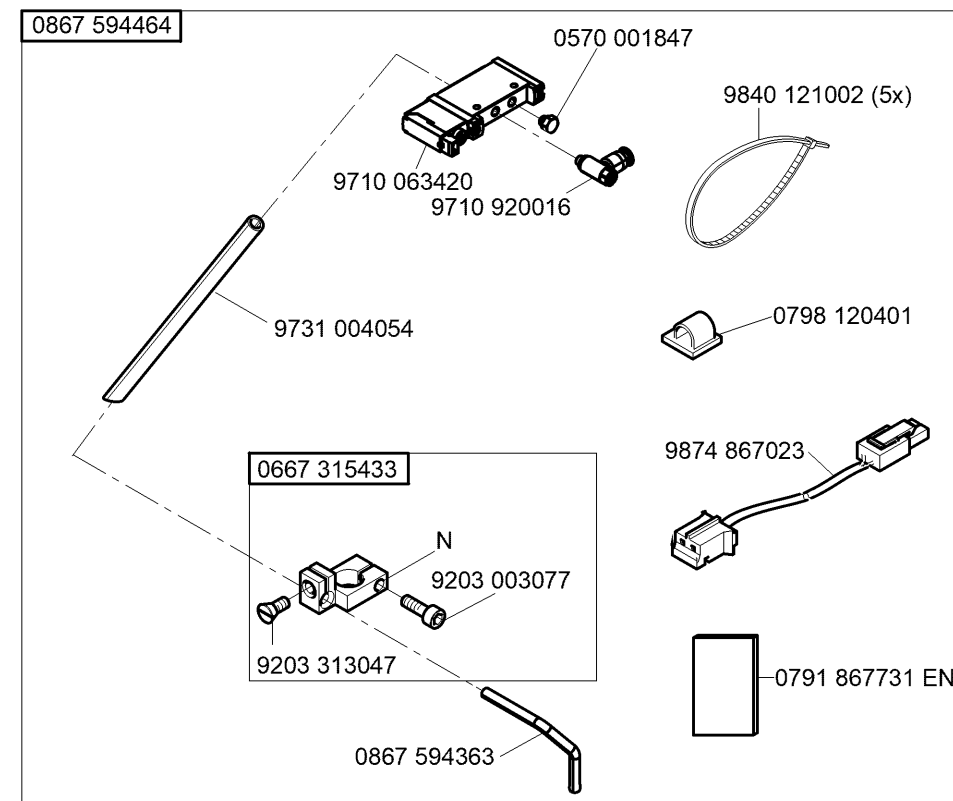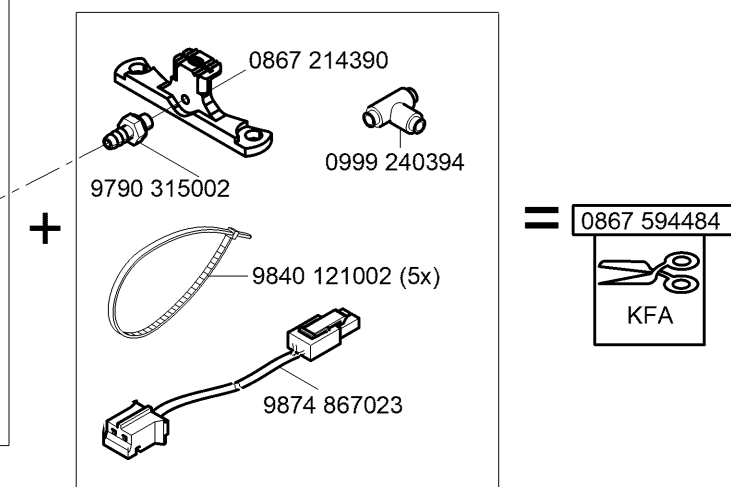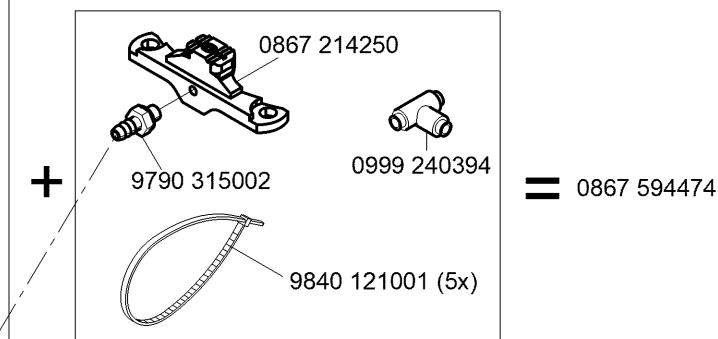

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

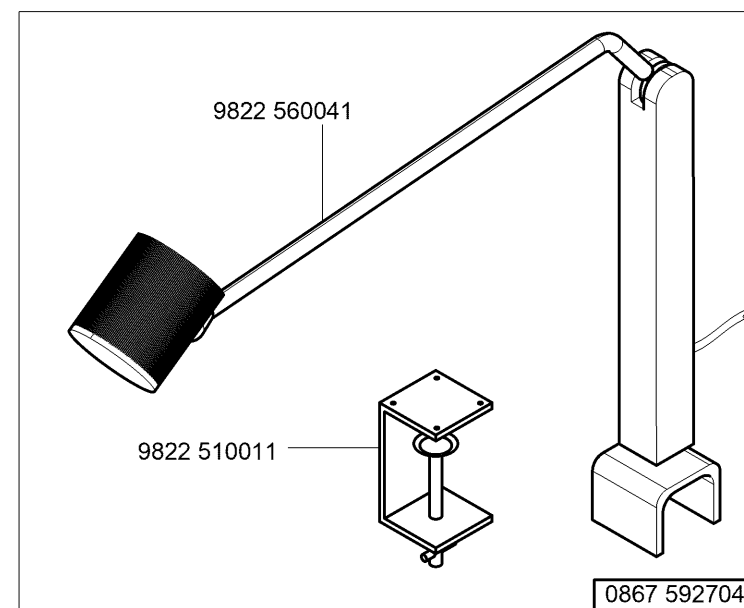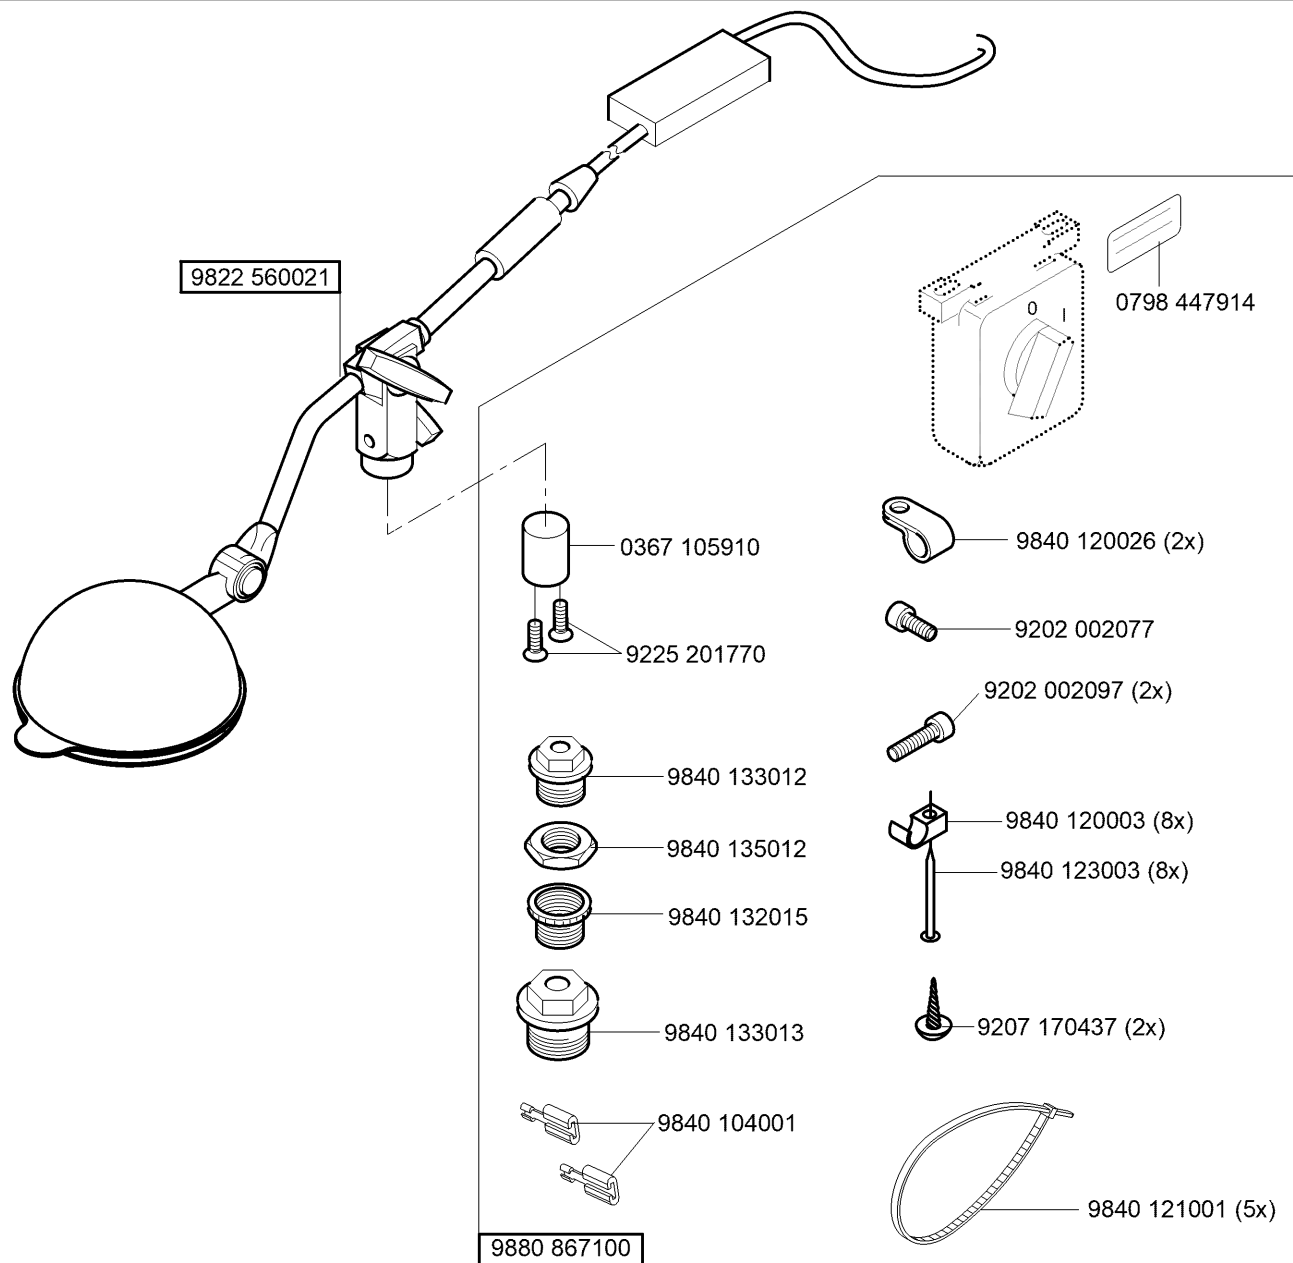

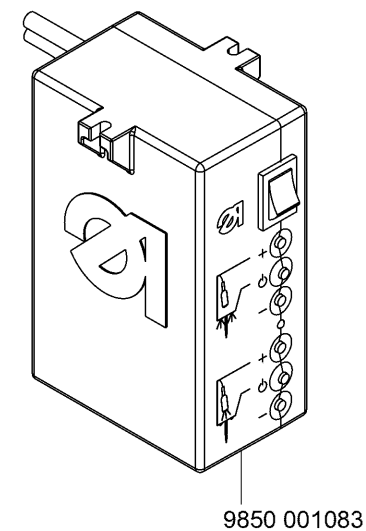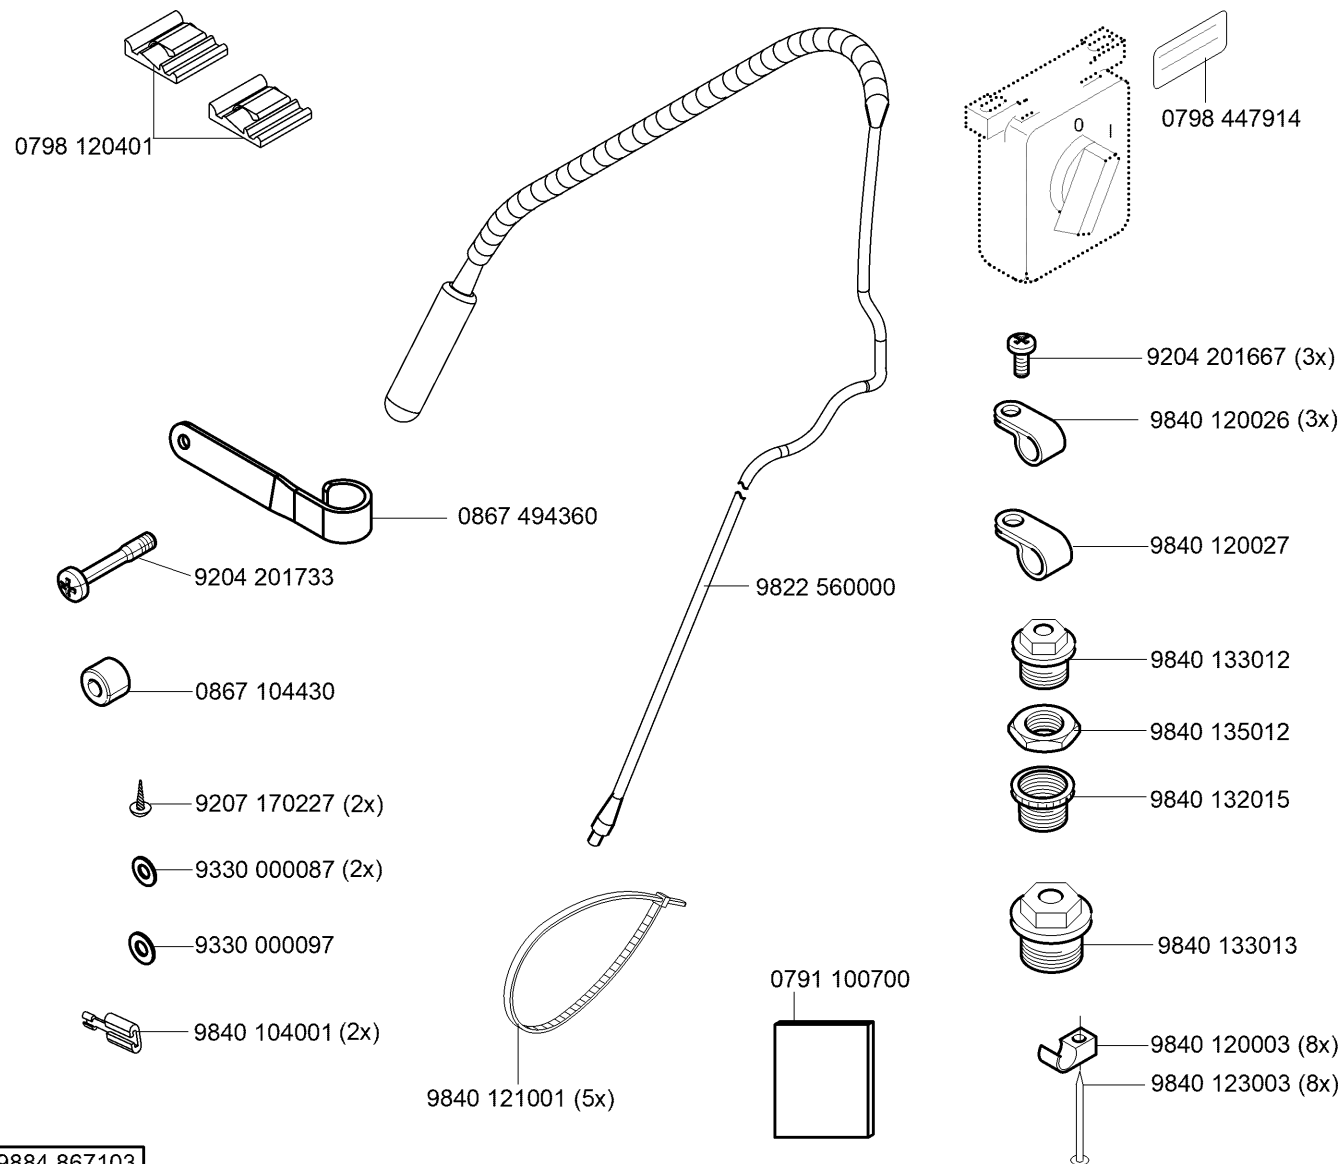

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0037 001280	23,24,29	0367 315223	4,5,7,8,21	0667 155450	17,19	0667 385143	25	0791 100700	53
0067 150170	44,45	0367 315604	20,22	0667 155460	16,17,18,19	0688 130280	8	0791 580100	34
0077 110230	34	0367 350050	21	0667 155490	16,17,18,19	0688 380120	35	0791 867702 EN	38
0099 004893	23	0367 350060	21	0667 155530	16,17,18,19	0688 380140	35	0791 867703 EN	40
0104 250010	34	0367 495010	30	0667 155540	2,3,16,17,18,19	0699 979104	2,3,16,17,18,19,	0791 867709	38
0167 241433	37	0396 111320	34	0667 155550	16,17,18,19		25	0791 867710 EN	43
0211 000648	16,17,18,19	0467 110220	23,24	0667 155830	36	0699 979265	36,51	0791 867724 EN	36
0211 000699	34	0467 150120	9,11,13	0667 155840	36,46,48	0700 000043	32,39	0791 867726 EN	44,45
0216 000566	23,24	0467 150130	9,11,13	0667 155893	16,17,18,19	0700 000044	32,39	0791 867731 EN	51
0219 000321	50	0467 150440	10,12	0667 155900	16,17,18,19	0700 000045	32,39	0791 867732 EN	40
0221 110150	29	0467 220660	44	0667 155930	36,46,47,48,49	0700 000050	32,39	0791 867736 EN	46,47,48,49
0244 000700	4,5,7,8,16,17,18, 19,20,21,22	0467 240260	44,45	0667 156320	9,11,13	0700 000090	34	0791 867737 EN	42
		0480 350200	20,21,22	0667 156330	10,12,14,15	0700 000110	32,34,39	0797 003031	33
0271 000275	29	0480 350214	20,21	0667 156440	10,12,14,15	0700 002295	33	0797 003063	33
0271 001397	23,24	0558 000305 A	26	0667 160494	4	0700 486703	32	0798 120401	40,51,53
0281 380114	34	0570 001847	33,36,41,51	0667 165423	7	0700 486704	39	0798 447914	52,53
0291 000159	2	0579 140074	42	0667 165500	7	0700 486705	39	0867 104033	28
0291 000347	26	0580 101240	31	0667 175020	29	0700 486706	39	0867 104043	28
0367 105083	27	0580 490194	4,6,8	0667 235010	3	0700 486707	39	0867 104053	28
0367 105180	26,27	0667 115170	29	0667 245003	37	0742 002096	33,41	0867 104063	28
0367 105910	52	0667 115530	31	0667 245004	37	0744 001793 A	33	0867 104073	28
0367 110340	23,24	0667 115640	29	0667 245010	37	0744 001793 B	33	0867 104083	28
0367 110350	23	0667 125100	2,3	0667 310563	26	0744 001796	33	0867 104084	28
0367 110360	23	0667 125160	2,3	0667 315113	4	0744 009516	33	0867 104100	28
0367 120100	2,3	0667 125243	2,3	0667 315243	26	0746 002208	33	0867 104140	35
0367 125194	2	0667 145390	27	0667 315253	5	0767 150590	13,14	0867 104143	35
0367 140050	27	0667 150850	10,12,14,15	0667 315433	51	0767 350350	21	0867 104153	26
0367 145110	26	0667 155100	16,17	0667 355130	20	0767 400050	50	0867 104160	1
0367 145180	4,5,7	0667 155114	16,18	0667 355140	20	0791 000007	43	0867 104184	1
0367 150860	25	0667 155390	16,17,18,19	0667 355150	8	0791 001081	34	0867 104193	26
0367 165140	5	0667 155403	16,17,18,19	0667 355173	20,21	0791 001094	34	0867 104263	26
0367 315130	4	0667 155440	16,18	0667 355310	22	0791 001096	34	0867 104333	1


Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0867 104340	28	0867 114260	24	0867 134173	8	0867 150560	36	0867 154520	14
0867 104350	35	0867 114270	24	0867 134180	8	0867 150930	36	0867 154520	15
0867 104353	35	0867 114280	23,24	0867 134190	8	0867 151070	46,47,48,49	0867 154544	13
0867 104360	28	0867 114300	24	0867 134200	8	0867 151200	46,47,48,49	0867 154554	13
0867 104363	28	0867 114310	24	0867 134210	8	0867 154110	16,17	0867 154560	13
0867 104393	1	0867 114323	23,24,40	0867 134220	8	0867 154124	38	0867 154570	36
0867 104430	53	0867 114330	23,24	0867 134263	8	0867 154154	17,19	0867 154584	16
0867 104450	28	0867 114340	23,24	0867 134274	8	0867 154164	16,18	0867 154594	17
0867 104554	1	0867 114354	23,24,40	0867 142173	43	0867 154174	16,17,18,19	0867 154604	18
0867 104560	50	0867 114370	29	0867 142200	43	0867 154194	9	0867 154614	19
0867 104570	50	0867 114400	23,24	0867 142210	43	0867 154214	9	0867 154674	15
0867 104950	34	0867 120810	2,3	0867 142240	43	0867 154220	9,11,13	0867 154694	15
0867 106260	1	0867 124053	2,3	0867 142250	43	0867 154230	9	0867 154714	46
0867 114013	24	0867 124063	2,3	0867 142260	43	0867 154264	10	0867 154720	46,48,49
0867 114014	24	0867 124114	2,3	0867 144053	35	0867 154284	10	0867 154730	22
0867 114023	23	0867 124120	2,3	0867 144063	35	0867 154290	10,12,14,15	0867 154854	46,49
0867 114024	23	0867 124134	2	0867 144100	27,35	0867 154300	10,11,12	0867 154864	47,48
0867 114040	23,24	0867 124144	3	0867 144110	35	0867 154320	13	0867 154954	48,49
0867 114050	23,24	0867 124154	2	0867 144130	27	0867 154330	1	0867 160203	7
0867 114060	23,24	0867 124164	3	0867 144154	35	0867 154340	1	0867 160274	5
0867 114070	23,24	0867 126010	5	0867 144363	35	0867 154350	1	0867 160630	5
0867 114140	23	0867 134043	8	0867 144383	35	0867 154360	10,12	0867 164013	40
0867 114150	23,24	0867 134053	8	0867 144410	43	0867 154380	9,11,13	0867 164033	7
0867 114160	23	0867 134054	8	0867 144420	28	0867 154394	12	0867 164044	5
0867 114170	23,24	0867 134063	8	0867 146023	27	0867 154414	12	0867 164053	5
0867 114190	23	0867 134073	8	0867 146050	27	0867 154424	11	0867 164063	7
0867 114200	24	0867 134080	8	0867 146104	27	0867 154444	11	0867 164094	6
0867 114210	24	0867 134090	8	0867 146140	27	0867 154450	18,19	0867 164103	6
0867 114220	24	0867 134100	8	0867 150150	10,12,14,15	0867 154463	18,19	0867 164110	6
0867 114230	24	0867 134120	8	0867 150170	9,10,11,12,13,14, 15,36	0867 154470	18,19	0867 164123	6
0867 114240	24	0867 134130	8	0867 150343	16,17	0867 154504	14	0867 164124	6
0867 114250	24	0867 134153	8			0867 154514	14	0867 164140	6

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0867 164170	5	0867 214250	51	0867 350400	41	0867 490110	38	0867 591354	47,48
0867 164173	5	0867 214390	51	0867 350410	41	0867 494010	31	0867 591390	46,47,48,49
0867 164180	5	0867 310170	2,3	0867 350423	41	0867 494014	31	0867 591423	46,47,48,49
0867 164193	4	0867 310430	4	0867 350440	41	0867 494023	30	0867 592290	40
0867 164220	5	0867 310440	4	0867 350460	41	0867 494030	30	0867 592300	40
0867 164243	5	0867 314033	4	0867 350470	41	0867 494040	30	0867 592344	40
0867 164250	5	0867 314043	4	0867 354043	20,22	0867 494050	23,24	0867 592350	40
0867 164260	5	0867 314064	4	0867 354050	22	0867 494060	23,24	0867 592370	40
0867 164300	40	0867 314070	4	0867 354063	22	0867 494084	30	0867 592704	52
0867 164310	40	0867 314080	4	0867 354073	22	0867 494090	31	0867 593504	33
0867 164334	5	0867 314090	4	0867 354103	22	0867 494100	23,24	0867 594014	36
0867 164344	7	0867 314100	4	0867 354110	22	0867 494110	23,24	0867 594024	36
0867 164354	7	0867 314113	26	0867 354120	22	0867 494120	30	0867 594034	36
0867 166033	5	0867 314120	4	0867 354143	22	0867 494150	4	0867 594044	36
0867 166080	7	0867 314134	4	0867 354160	22	0867 494164	4	0867 594054	38
0867 166183	5	0867 314144	4	0867 354170	22	0867 494180	23,24	0867 594064	38
0867 166274	7	0867 314150	4	0867 354183	22	0867 494240	28	0867 594070	45
0867 166450	4,5	0867 314154	4	0867 354220	20	0867 494250	31	0867 594083	45
0867 166460	4	0867 314163	4	0867 354243	20	0867 494260	23,24	0867 594090	45
0867 166470	4	0867 314180	4	0867 354300	41	0867 494284	31	0867 594100	44,45
0867 174014	28,29	0867 314193	4	0867 354314	41	0867 494314	23,24	0867 594110	45
0867 174023	29	0867 314194	4	0867 354334	20	0867 494324	23,24	0867 594120	44,45
0867 174024	29	0867 314204	4	0867 354344	20	0867 494340	50	0867 594130	44,45
0867 174080	29	0867 314220	4	0867 384024	25	0867 494350	33	0867 594134	45
0867 174200	29	0867 314233	4,6	0867 384034	25	0867 494360	53	0867 594140	44
0867 174240	29	0867 350010	21	0867 384043	25	0867 494380	50	0867 594150	44
0867 174254	28,29	0867 350033	21	0867 384044	25	0867 494384	50	0867 594154	44
0867 174290	29	0867 350054	21	0867 384090	25	0867 494390	47,49	0867 594160	45
0867 174304	29	0867 350290	41	0867 386050	25	0867 494400	50	0867 594170	45
0867 174360	29	0867 350313	41	0867 386060	25	0867 494430	50	0867 594183	44,45
0867 174384	29	0867 350330	41	0867 386090	25	0867 494440	50	0867 594193	45
0867 174393	29	0867 350363	41	0867 490030	43	0867 494564	30	0867 594203	44,45














Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0867 594210	44,45	0867 594634	48	0999 240402	41	9201 113277	43	9202 002897	1,41
0867 594220	45	0867 594644	50	1001 009243	40,43	9201 113697	32,39	9202 002907	6,8
0867 594230	45	0867 594654	48	4867 590014	44	9202 001107	31	9202 002908	16,17,18,19
0867 594240	44	0867 594684	49	4867 590024	45	9202 001258	21	9202 002918	4
0867 594250	45	0867 594694	49	9040 000003	47,48,49	9202 001658	21	9202 002927	8,33
0867 594263	45	0868 110020	24	9041 100025	2,3	9202 001667	44,45	9202 002937	31
0867 594270	44	0868 110030	24	9041 100030	16,17,18,19	9202 001677	44,45	9202 002947	1
0867 594280	44,45	0868 110060	24	9041 100035	2,3,25	9202 001678	3	9202 002967	31
0867 594290	44,45	0868 110080	24	9041 100203	25	9202 001727	41	9202 003748	26
0867 594304	33	0868 310080	4	9080 250027	47,48,49	9202 002053	27	9202 022467	25
0867 594324	41,42	0868 310090	4	9081 100203	34	9202 002057	4,5,16,17,18,19, 22,25,46,47,48, 49	9202 022497	20,21
0867 594334	40	0868 594040	30	9081 200253	34	9202 002067	7,25,30,35,38,41, 44,45,50	9202 042077	22
0867 594363	51	0869 140830	27	9081 200303	34			9202 042327	40
0867 594374	50	0887 380010	25	9081 200500	43	9202 002068	4,5,6	9202 100328	41
0867 594404	40	0888 110630	40	9081 200810	42			9202 100338	41,45
0867 594414	46	0902 000423	27	9081 300003	43	9202 002077	8,16,17,18,19,20, 22,33,35,36,37, 38,41,45,46,47, 48,49,50,52	9202 100535	20,27
0867 594424	43	0911 000478	41	9081 300050	43			9202 100747	45
0867 594434	50	0933 001544	25	9081 500000	34	9202 002078		9203 002422	4,6,8
0867 594444	43	0992 001020	25	9081 500010	34		2,3	9203 003077	51
0867 594454	38	0992 016580	9,10,11,12,13,14, 15	9081 500051	43	9202 002087	40,45	9203 003087	46,48
0867 594464	51	0992 023560	9,10,11,12,13,14, 15	9122 200161	26	9202 002097	45,52	9203 003137	47,49
0867 594474	51			9122 322200	5	9202 002098	4,6,8,20,21,22	9203 003627	40
0867 594484	51	0992 023577	9,10,11,12,13,14, 15	9126 102520	26	9202 002107	20,21,22,31	9203 100002	4,29,40
0867 594494	46,49			9126 102540	26	9202 002108	5	9203 100622	4
0867 594504	46,49	0993 904247	43	9126 300201	26	9202 002118	5	9203 211837	9,10,11,12,13,14, 15
0867 594514	46	0995 340617	34	9129 020240	44,45	9202 002377	50	9203 312412	2
0867 594524	46,48,49	0998 881010	4,16,17,18,19	9130 221050	1	9202 002387	44	9203 312447	45
0867 594543	44,45	0998 881610	5	9130 221130	1	9202 002477	1	9203 313047	16,17,18,19,51
0867 594570	36	0999 220752	25	9130 221230	1	9202 002487	4,6,8	9204 002363	27
0867 594574	36	0999 240376	17,19,25	9150 010177	45	9202 002497	44,45,50	9204 101657	4
0867 594604	43	0999 240392	33,41	9190 100104	25	9202 002877	37	9204 200747	29
0867 594614	47	0999 240394	51	9190 100226	16,17,18,19				

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9204 201037	50	9205 102467	4,5,6,7,8,16,17, 18,19,20,22,26, 27,29,44,45	9231 110057	23,24,25,28	9334 002130	8,31	9710 900410	33
9204 201067	43,50			9231 110127	4,22	9334 002638	4,35	9710 920016	51
9204 201077	23,24			9231 110137	32,39	9343 000060	24	9712 867001	41
9204 201107	23,24	9205 102477	1,2,3,4,5,7,9,10, 11,12,13,14,15, 21,26,27	9234 000057	23,24	9351 000087	43	9712 867401	33
9204 201647	29,30,37,40			9234 000067	23,24,29,31,40	9352 000070	25	9731 001035	25
9204 201657	2,3,30,35,43	9205 102487	5	9301 101561	20,21,22	9352 000080	27	9731 002001	33
9204 201667	23,25,28,30,36, 46,47,48,49,53	9205 102507	41	9301 101871	4	9352 640050	35	9731 004014	41
		9205 102513	45	9301 102203	26	9353 000087	16,17,18,19	9731 004024	41
9204 201677	43	9205 102538	4	9301 102541	40	9353 000350	27	9731 004034	41
9204 201693	23,24,28,30,35, 44,45,50	9205 102558	4	9301 200660	16,17,18,19	9353 000420	27	9731 004054	41,51
		9205 103087	16,17,18,19	9302 000100	25	9353 000470	26	9731 005004	36,41,46,47,48, 49,51
9204 201697	34,43	9205 122488	16,17,18,19,44	9330 000067	4,21,23,24,50	9354 010210	1,26		
9204 201717	24	9206 100637	35	9330 000087	5,16,17,18,19,22, 23,24,25,29,33, 34,37,38,40,41, 43,45,46,50,53	9354 400800	16,17,18,19	9731 006004	33,35,41,46,47, 48,49
9204 201733	25,28,30,44,53	9207 161237	34			9357 000050	8,20,21,22		
9204 211997	34	9207 170227	30,32,38,39,40, 43,53,			9357 000060	29,35	9731 007031	2,3
9204 301467	23,24			9330 000097	20,21,53	9357 000070	4,5,8,16,17,18, 19,35	9732 010033	41
9204 311887	28,30	9207 170437	35,38,46,47,48, 49,50,52	9330 000107	4			9740 200803	23,24
9204 311917	28,30			9330 000127	32,39	9357 000080	7	9780 000108	33
9204 351607	38	9207 170847	31,34,35	9330 000177	34	9357 000090	4,6	9790 000220	36,51
9204 431647	29	9207 171057	32,39,43	9330 000110	16,17,18,19,41	9357 000120	4	9790 030020	36
9204 431657	40,41	9207 171067	35	9330 200110	30,46,47,48,49	9380 520100	31	9790 060101	41
9204 451677	8	9210 023417	44	9330 400017		9400 000090	27	9790 060102	46,47,48,49
9205 024857	16,17,18,19	9217 300117	23,24	9330 700097	28	9400 000168	40	9790 201000	36,41,46
9205 101548	36	9217 300517	25,38	9330 900097	29,35	9400 000460	50	9790 201001	41
9205 101827	23,24,40	9225 201240	24	9330 900107	35	9401 000101	35	9790 212600	33,41
9205 101847	2,27,29,43	9225 201750	2,3,23,24,40	9330 900117	31,32,39,43	9401 000194	34	9790 315002	36,51
9205 101883	20,21,22,29	9225 201770	52	9334 000030	4,5,35	9401 003300	34	9790 610460	41
9205 101958	22	9225 201790	23,24,40	9334 000051	16,17,18,19	9700 234002	41	9792 001040	33
9205 102158	29	9225 201810	50	9334 001120	29	9706 000315	43	9792 051020	33
9205 102447	40	9231 000367	22,23,24	9334 001620	44,45	9710 061412	46,47,48,49	9800 170046	1
9205 102450	16,18	9231 000377	44,45	9334 001630	2,3,4,5,8,36	9710 063420	36,41,51	9800 220001	34
		9231 000397	40	9334 001640	4,6,7,20,22	9710 900401	33,41	9800 580057	23,24

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9800 580059	44,45	9835 400017	50	9840 131012	43	9870 001302	30	H867 V93298 005	40
9800 580060	4,6,8	9835 611010	23,24	9840 132015	52,53	9870 001303	38	MG43 000062	32,39
9800 580061	29	9835 901008	50	9840 133012	38,52,53	9870 001304	43	MG53 002501	32
9815 550004	30	9840 101005	43	9840 133013	52,53	9870 009052	30	MG53 002531	39
9815 580009	43	9840 104001	52,53	9840 134012	43	9874 867000	30	MG53 007511	32,39
9815 710221	38,40	9840 104209	38	9840 135012	38,52,53	9874 867001	30	MG53 007659	43
9815 710223	44	9840 120001	38,40,41	9840 303003	43	9874 867002	46,47,48,49	MG53 007921	33
9815 710232	45	9840 120002	40	9840 503007	38,43	9874 867003	24,44,45,50	MG53 007922	33
9815 920024	43	9840 120003	35,38,43,50,52,53	9840 934009	30	9874 867007	50	MG55 000508	32
9815 920048	43			9840 938015	40	9874 867009	50	MG58 000602	39
9815 920050	50	9840 120025	36,38,43	9850 001083	53	9874 867011	30	MG58 000603	39
9815 925002	36	9840 120026	4,30,36,40,41,52,53	9850 001309	30	9874 867012	36	MG58 002523	39
9820 110050	23,24,40			9850 001415	31	9874 867013	30	N800 005004	44,45
9820 110051	20,21,22	9840 120027	3,53	9850 001504	46,47,48,49	9874 867014	30	N800 005655	37
9822 510011	52	9840 120029	25	9850 755001	36	9874 867016	29	N800 075013	37
9822 560000	53	9840 120030	34	9854 867000 VES	30	9874 867019	42	N800 080001	37
9822 560021	52	9840 120060	35	9854 867001 VES	30	9874 867020	50	N800 080003	37
9822 560041	52	9840 120104	21,25,38	9854 867007	4	9874 867021	38	N800 080004	37
9825 190110	38	9840 120105	25	9854 867008	50	9874 867022	50	N800 080012	37
9825 190113	38	9840 120106	30,38,46,47,48,49	9854 867009	24	9874 867023	36,46,47,48,49,51	N800 080021	37
9825 570004	38,40			9854 867011	25			N800 080022	37
9830 200710	40	9840 121001	2,30,34,38,43,51,52,53	9854 867012	40	9874 867024	44,45	N800 867224	44,45
9830 200711	38	9840 121002	36,38,40,43,46,47,48,49,51	9854 867013	29	9874 867025	50	S345 656310	40
9830 501001	50			9854 867014	23,24	9874 867026	45		
9830 501010	36	9840 121009	30	9854 867017	50	9874 867027	50		
9830 501011	30	9840 123002	35,38	9854 867019	44,45	9874 867028	50		
9830 501014	46,47,48,49	9840 123003	33,34,38,39,40,41,43,50,52,53	9854 867020	31	9880 001006	35		
9830 501030	35,50			9854 867021	35	9880 002010	50		
9830 501033	50	9840 124000	30	9854 867022	50	9880 867051	40		
9830 501035	44,45	9840 124001	30	9870 001045	40	9880 867100	52		
9830 503031	29	9840 124002	30	9870 001046	38,40	9884 867103	53		
9830 530001	30	9840 130008	25,27	9870 001301	38	H867 V93298 001	40		

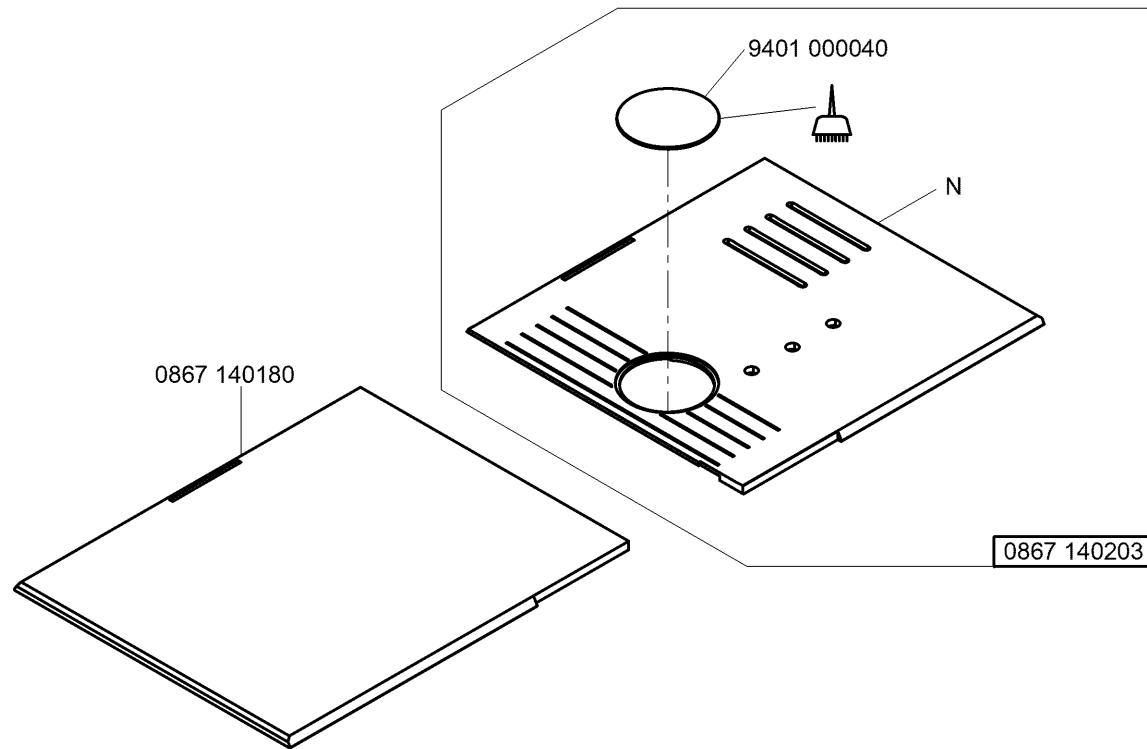

Befestigungsteile für Nähmaschinen Fastening parts for Sewing equipment

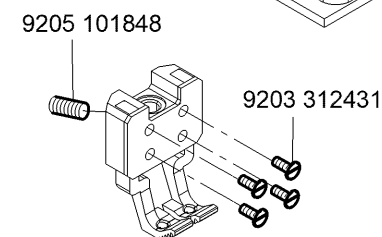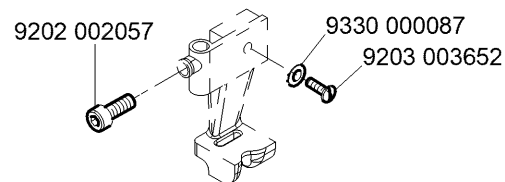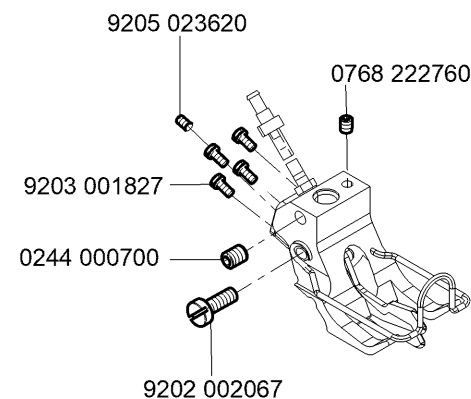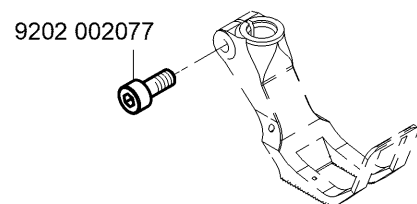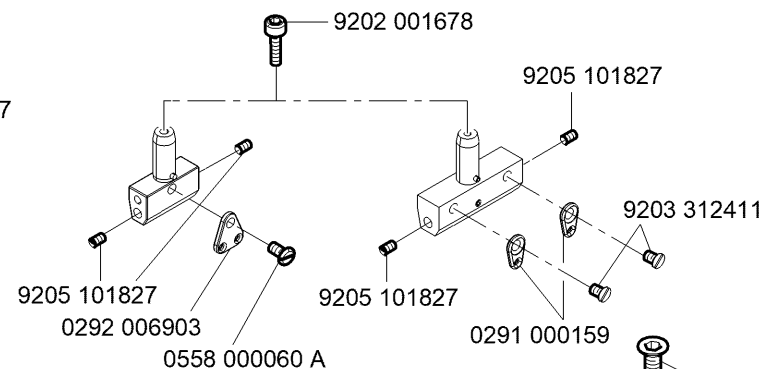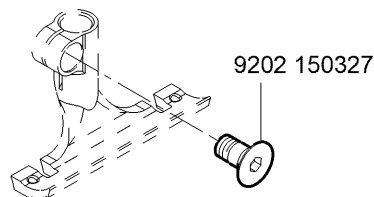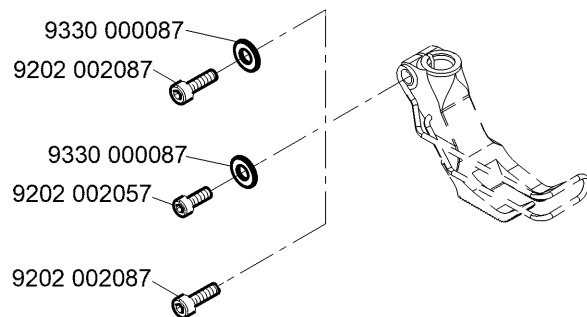




Pneumatische Anschluss/Pneumatic connection

Die Näheinrichtungen: E24/6/9, E24/8/9, E24/10/9, E24/12/9, E24/8/12, E24/10/12, E24/12/12, E24/14/12, beinhalten auch die unten abgebildete Komponente.

The following sewing equipments: E24/6/9, E24/8/9, E24/10/9, E24/12/9, E24/8/12, E24/10/12, E24/12/12, E24/14/12, include also the below reproduced component.

0867 590064


10

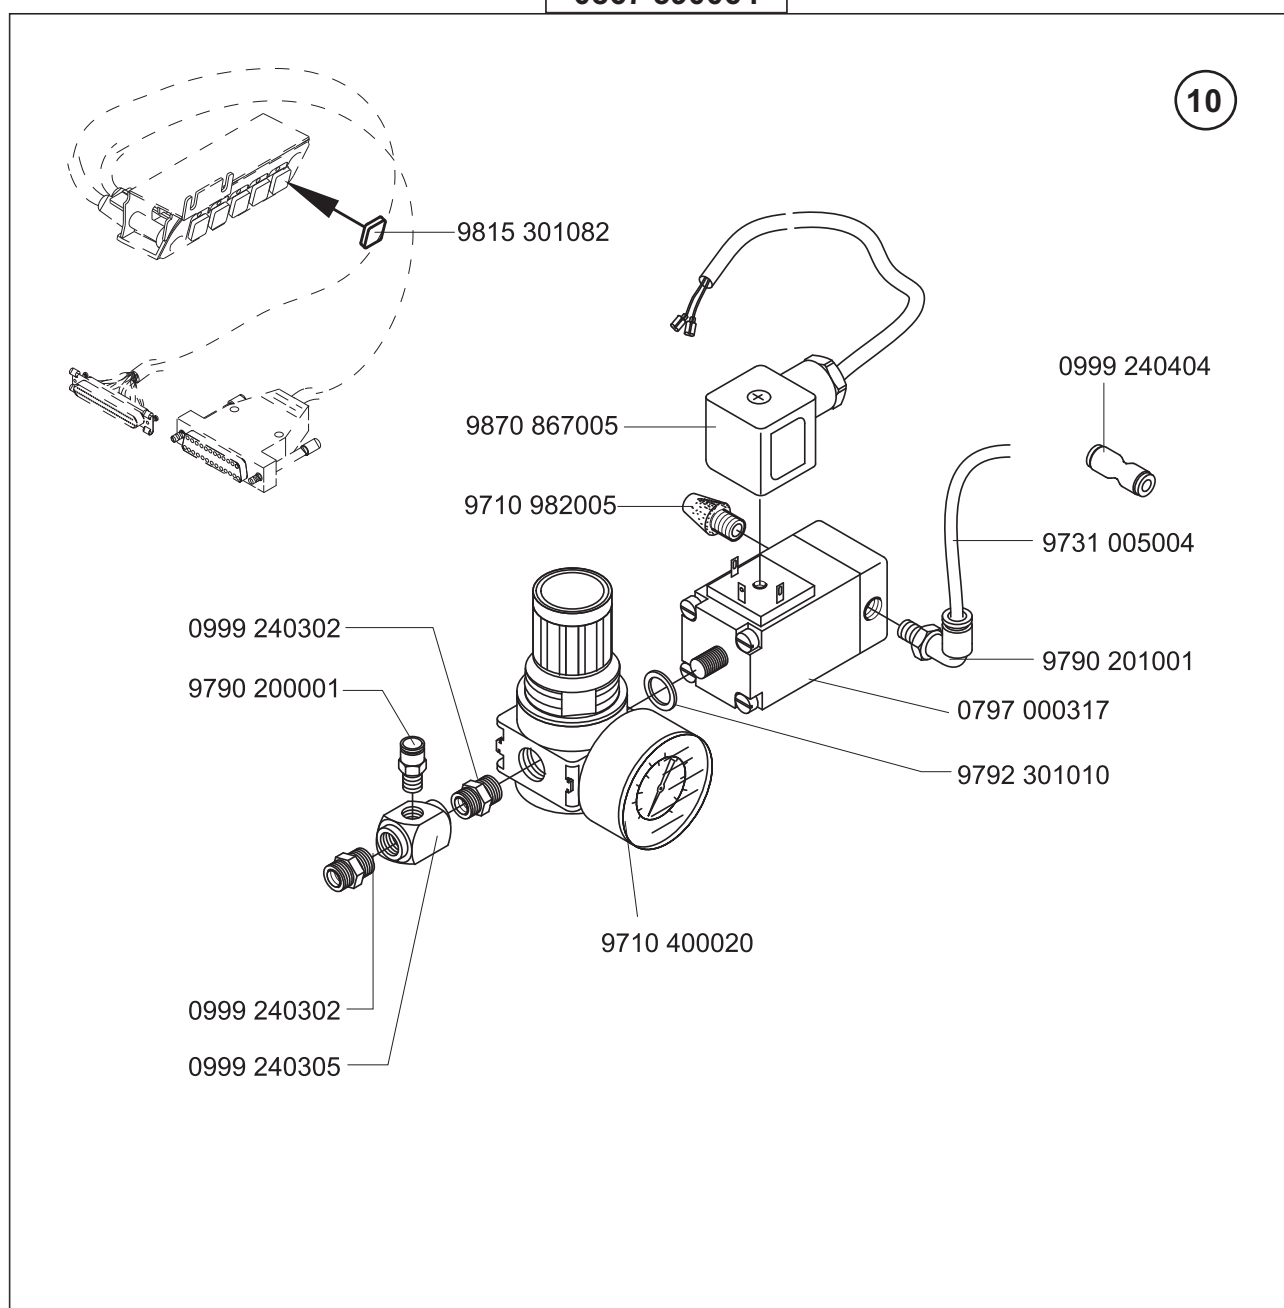



Schieber mit Sichtfenster kann für folgende Näheinrichtungen bestellt werden /
Slide with window can be ordered for the following equipment:

Schieber, rechts /Slide, right

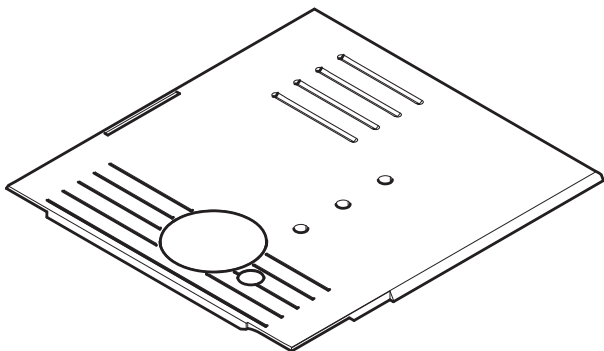


0867 144223 für/for 1-Nadel-KFA-Einrichtungen/
one needle-short thread trimmer-sewing equipment

0867 144313 für/for 2-Nadeln-KFA-Einrichtungen
-Nadelabstand 3-6 mm/two needles-short thread
trimmer-sewing equipment-needle gauge3-6 mm

0867 144333 für/for 2-Nadeln-KFA-Einrichtungen
-Nadelabstand 8-10 mm/two needles-short thread
trimmer-sewing equipment-needle gauge8-10 mm

0867 144353 für/for 2-Nadeln-KFA-Einrichtungen
-Nadelabstand 12-14 mm/two needles-short thread
trimmer-sewing equipment-needle gauge12-14 mm

Schieber, links /Slide, left

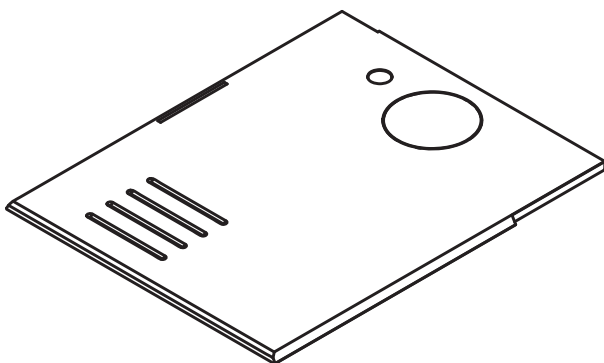


0867 144303 für/for 2-Nadeln-KFA-Einrichtungen
-Nadelabstand 3-6 mm/two needles-short thread
trimmer-sewing equipment-needle gauge3-6 mm

0867 144323 für/for 2-Nadeln-KFA-Einrichtungen
-Nadelabstand 8-10 mm/two needles-short thread
trimmer-sewing equipment-needle gauge8-10 mm


0867 144343 für/for 2-Nadeln-KFA-Einrichtungen
-Nadelabstand 12-14 mm/two needles-short thread
trimmer-sewing equipment-needle gauge12-14 mm




E1

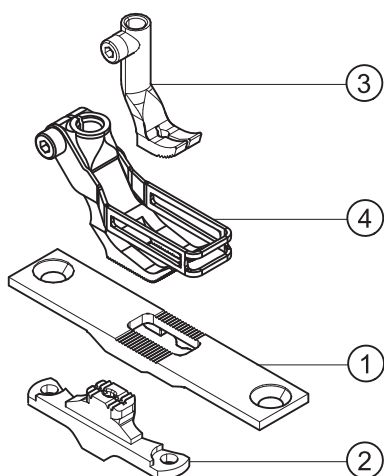


E2

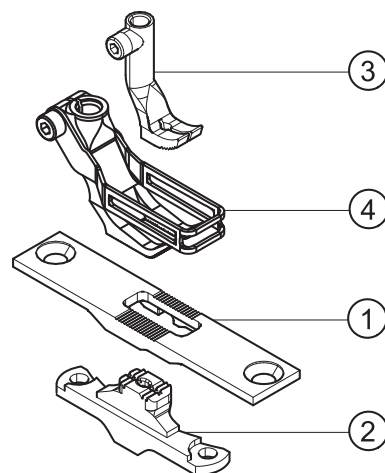


E3

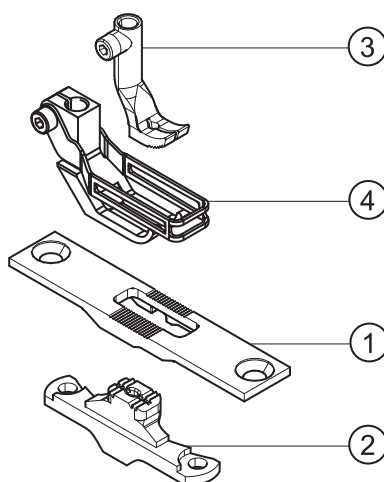


E4

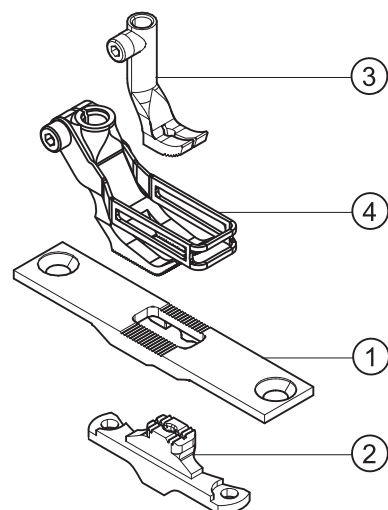

E5

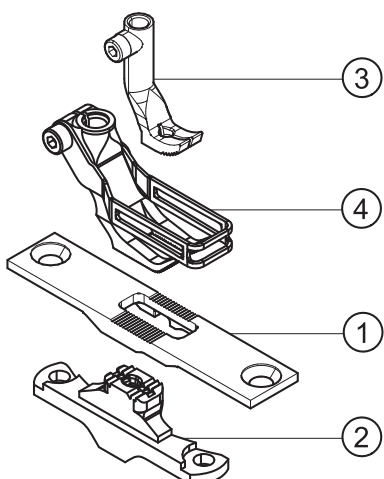


E6

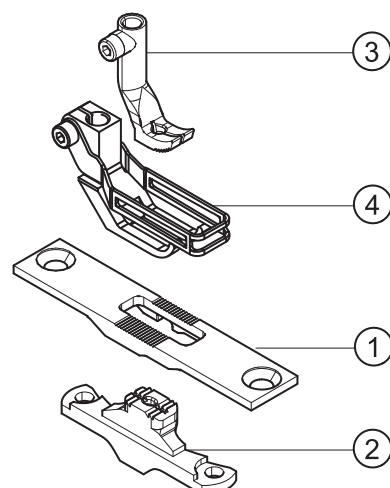





E7

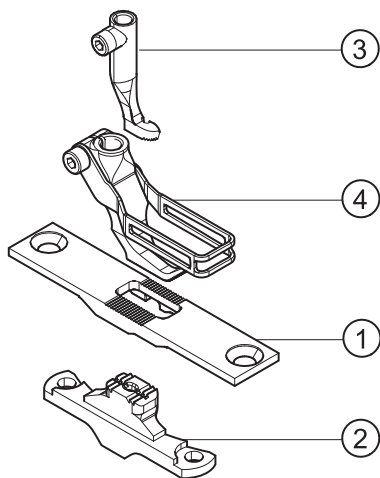


E8

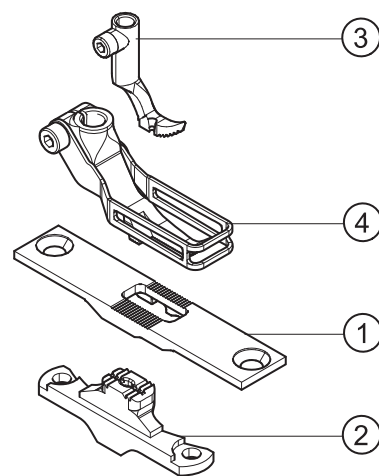


E11

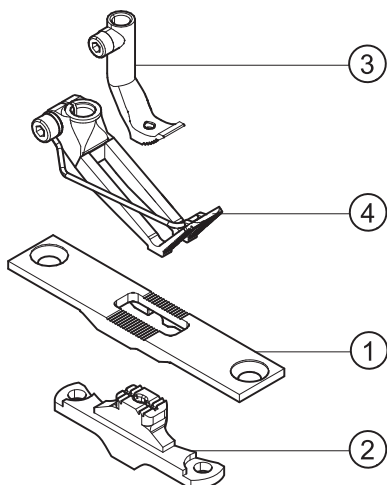


E12

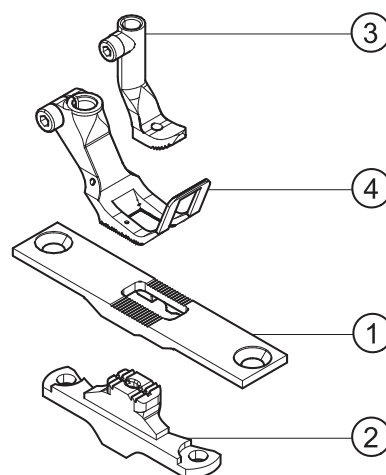

E14

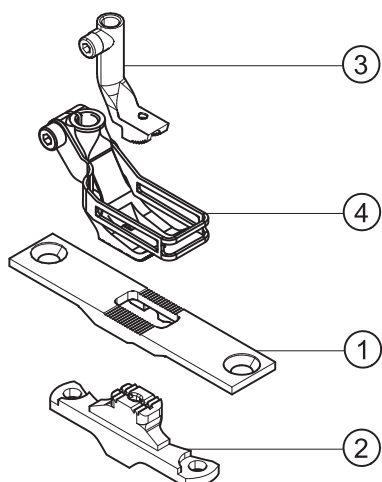


E15

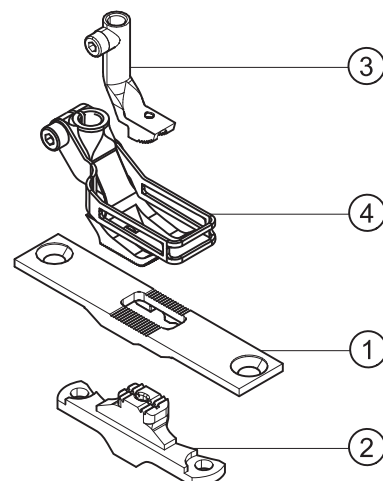





E16

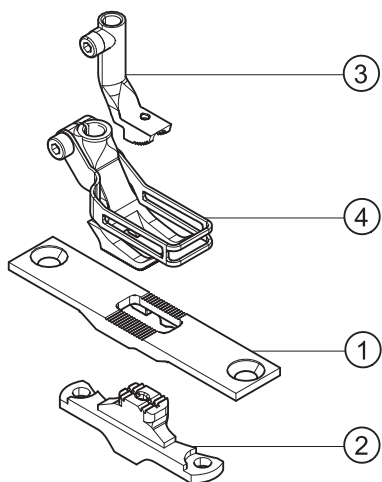


E17

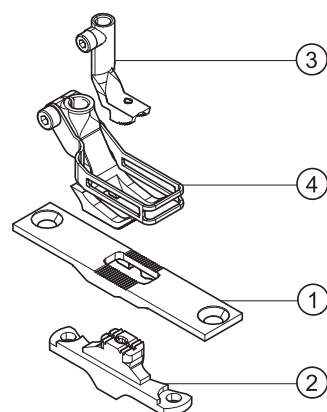


E18

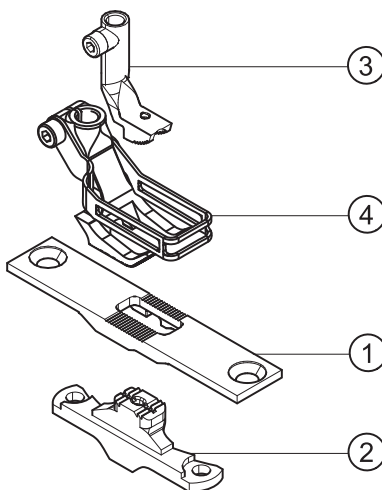

E36

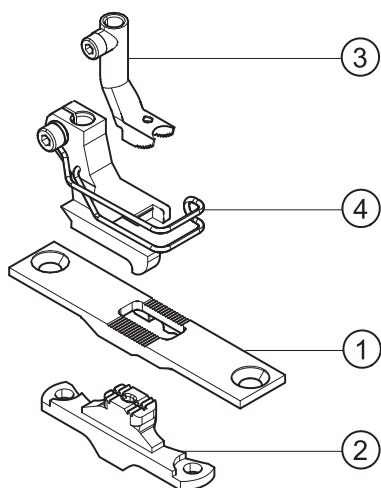


E38

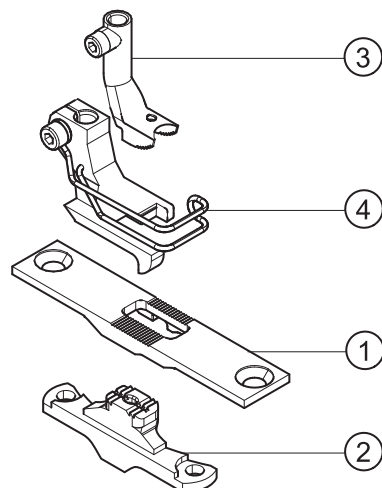





E40
E44
E45
E47
E48

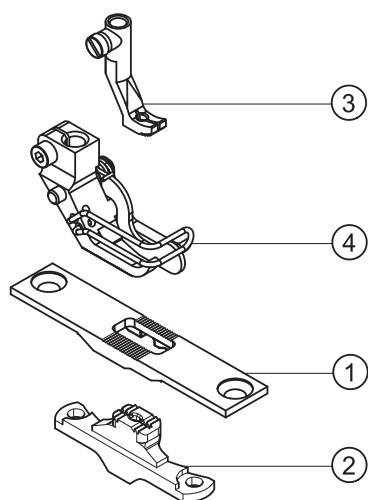


E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58

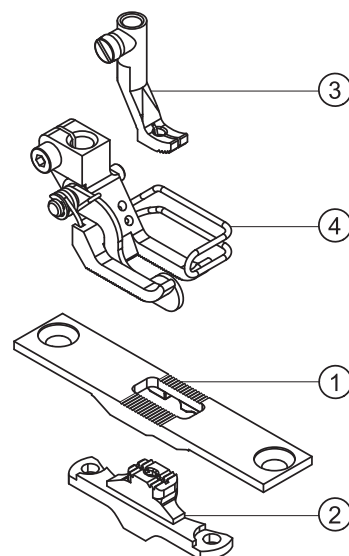

E63
E64
E65
E66
E67

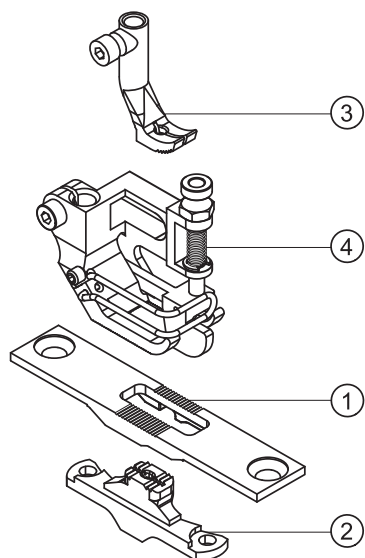


E73
E74
E75
E76
E77

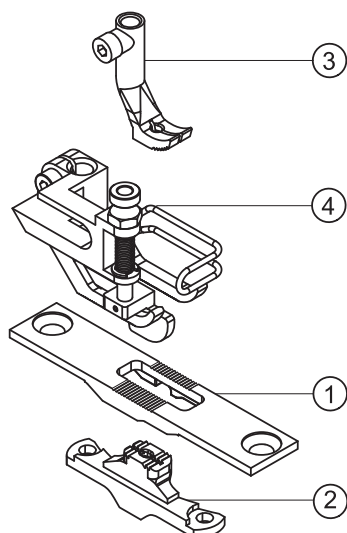




E101-7
E121/0-7

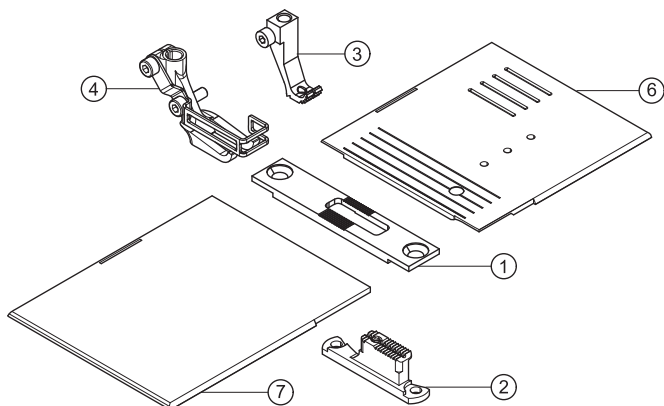


siehe Blatt 2/see page 2

E104/0-9

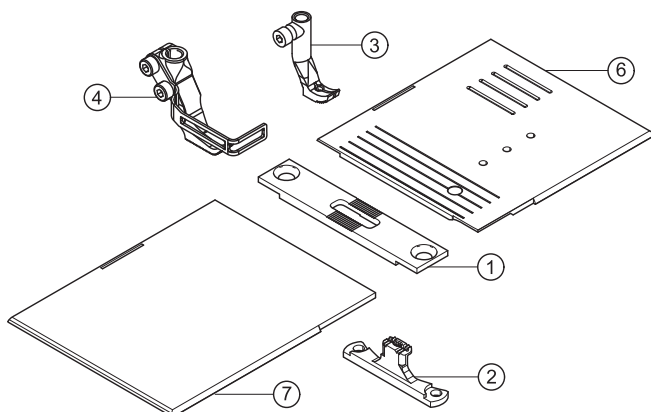


siehe Blatt 2/see page 2

E111/0-6
E112/0-9
E121/0-6

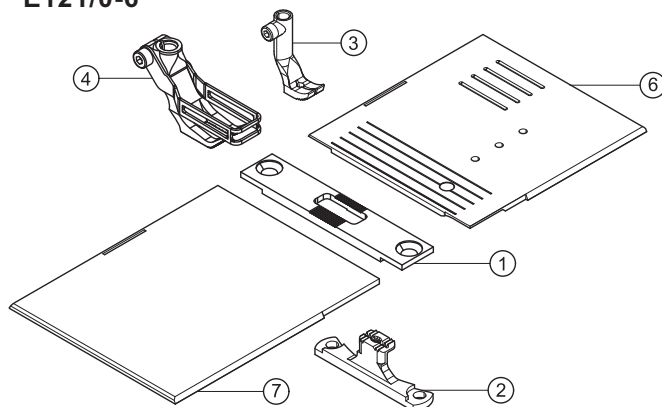

siehe Blatt 2/see page 2


E212/0-6
E212/0-9

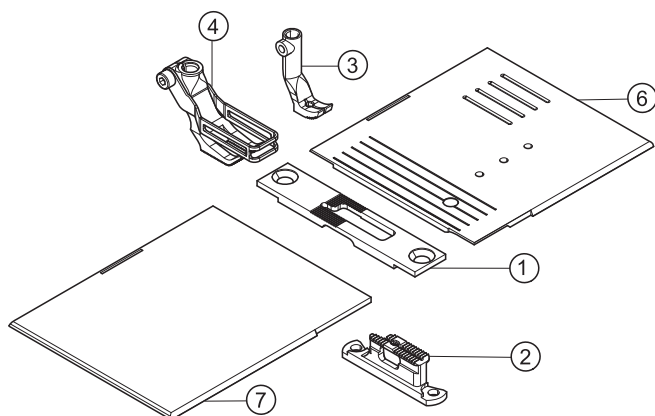


siehe Blatt 2/see page 2




E21/3-6
E21/3,2-6
E21/4-6

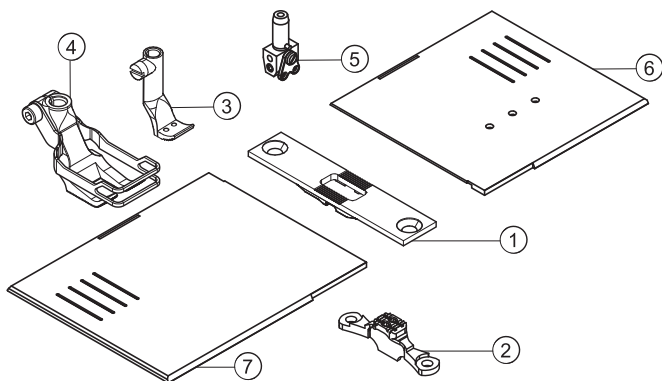


E21/5-6

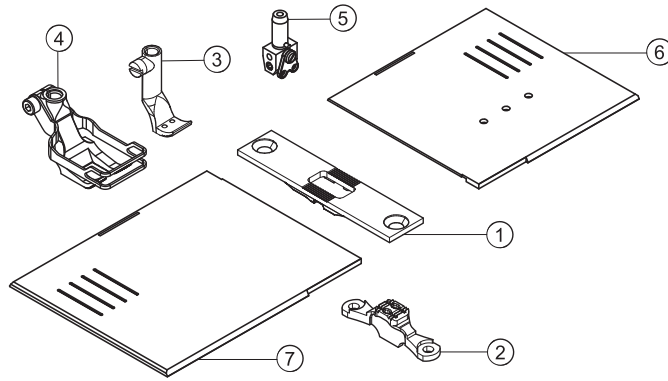


E21/6-6

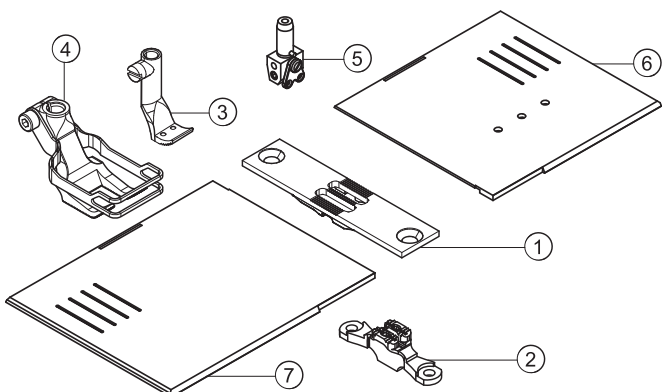


E21/8-6

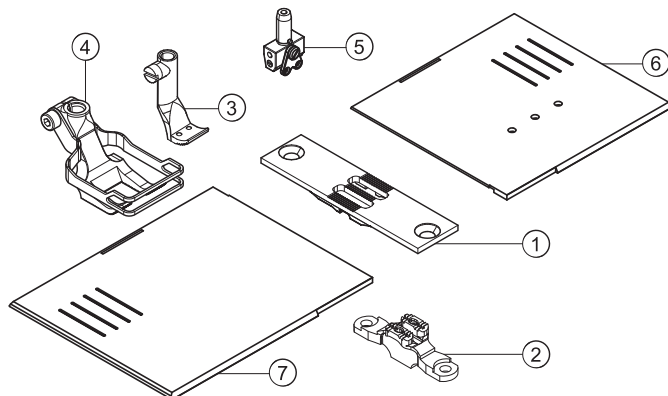

E21/10-6

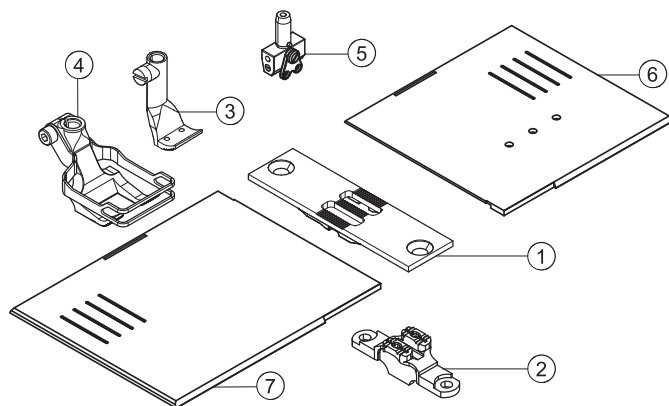


E21/12-6

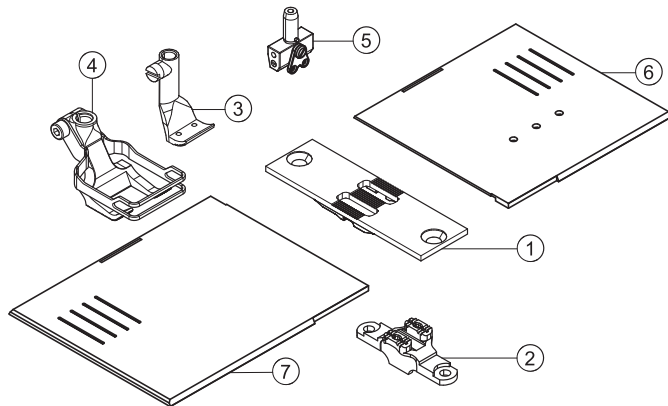





E21/14-6
E21/16-6
E21/18-6
E21/20-6

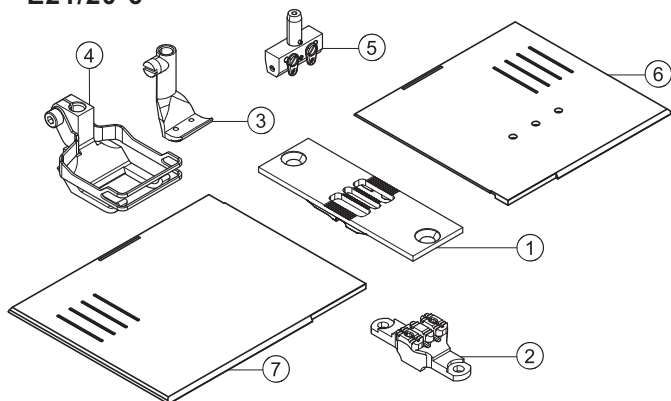

E21/22-6

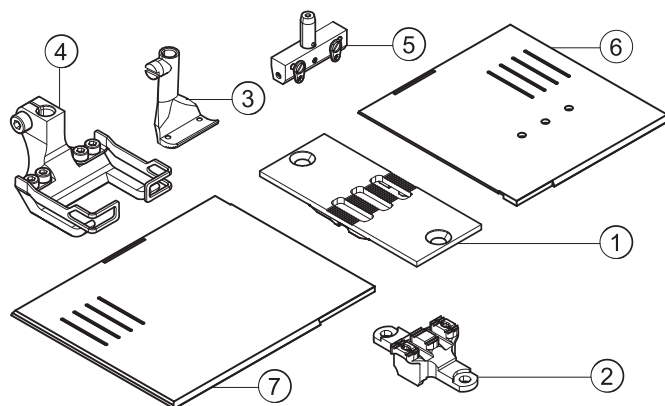


E21/50-6

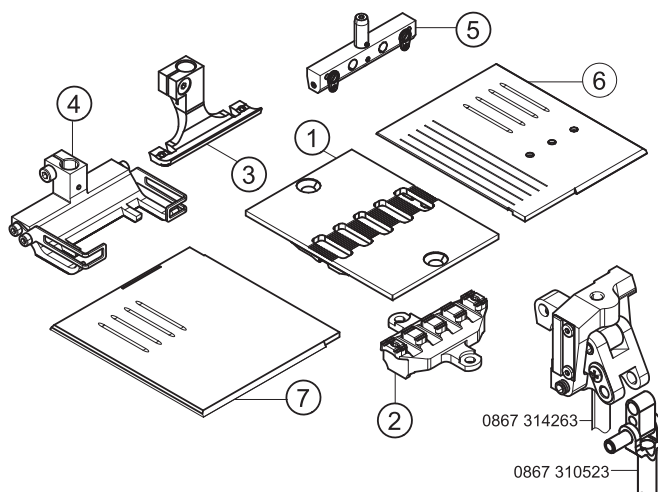





E22/6-9

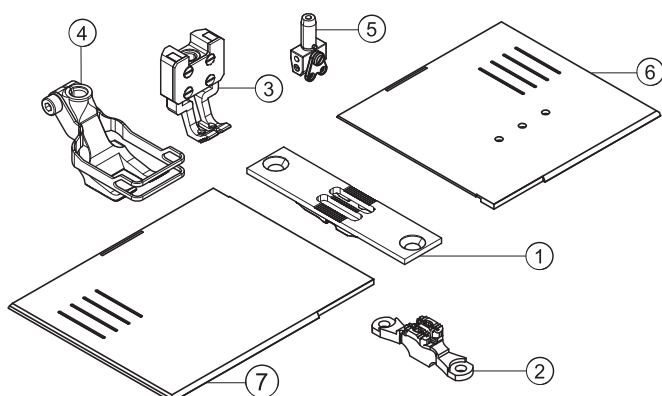


E22/8-6

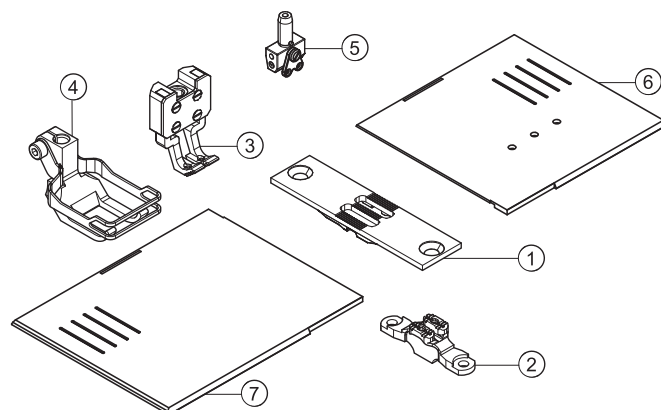


E22/8-9

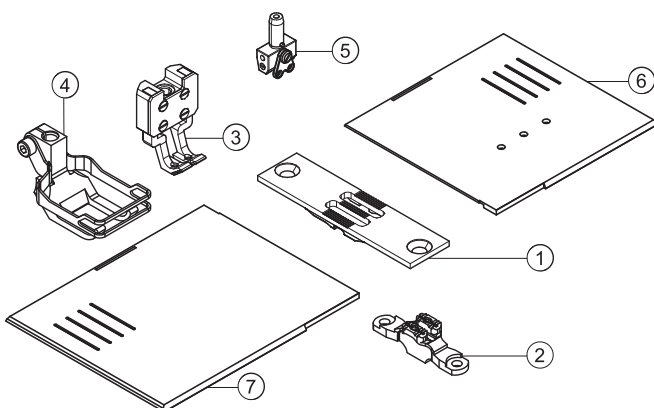


E22/10-6

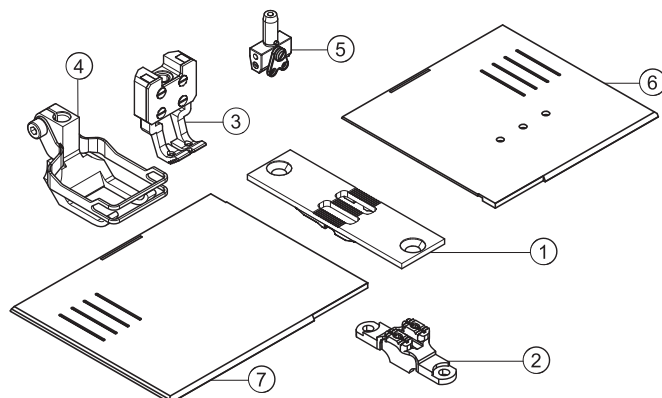

E22/10-9

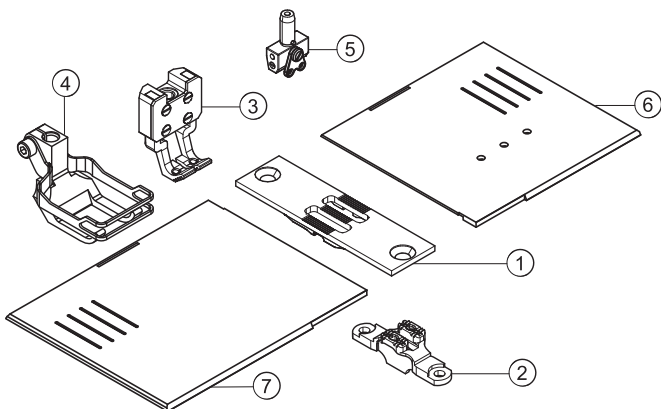


E22/10-12

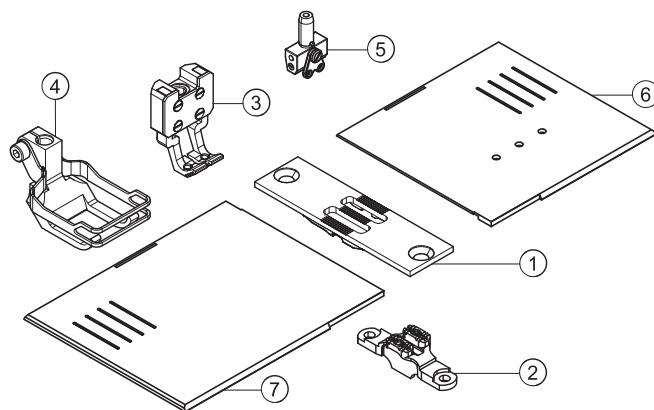





E22/12-9

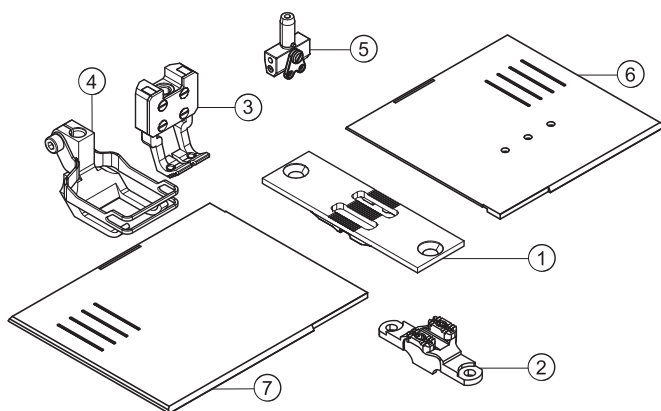


E22/12-12

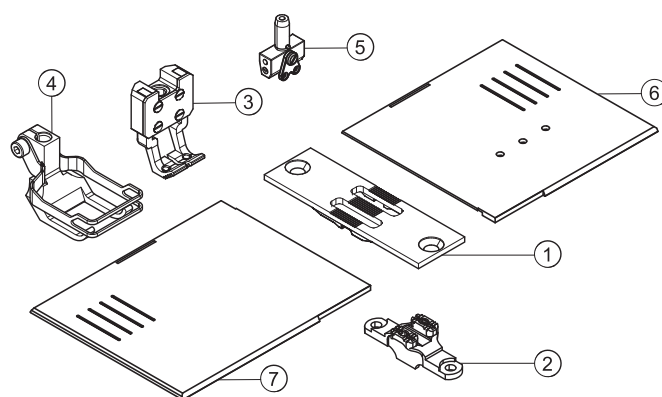


E22/14-12

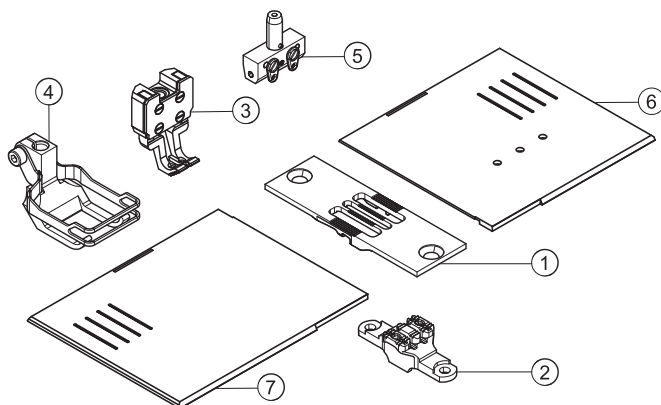

E23/10-6

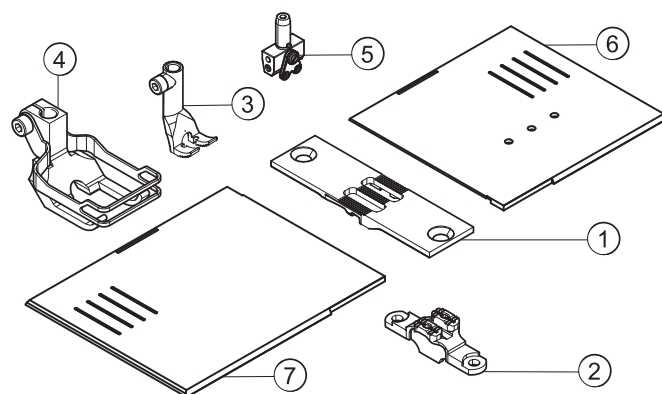


E23/12-6

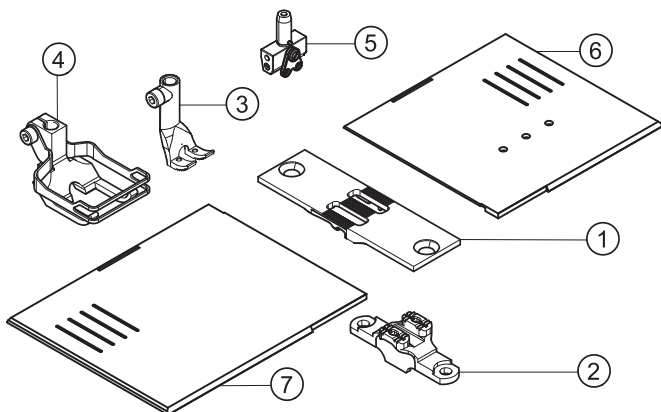




E24/6-9 E24/8-12
E24/8-9 E24/10-12
E24/10-9 E24/12-12
E24/12-9

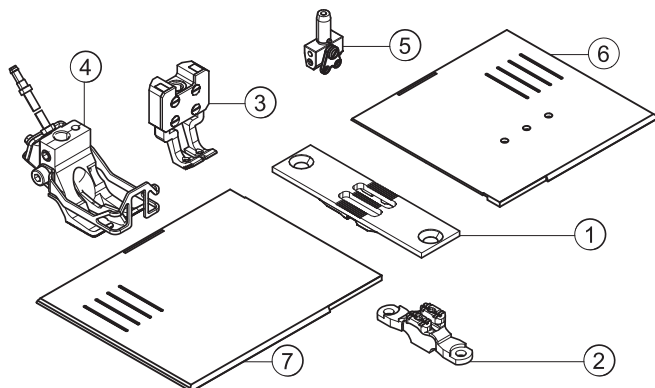

10 siehe Blatt 1/see page 1


E24/14-12

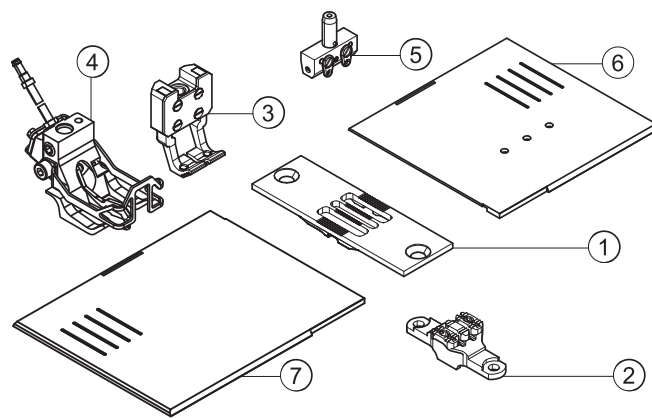


10 siehe Blatt 1/see page 1



E51/6-9
E51/8-9

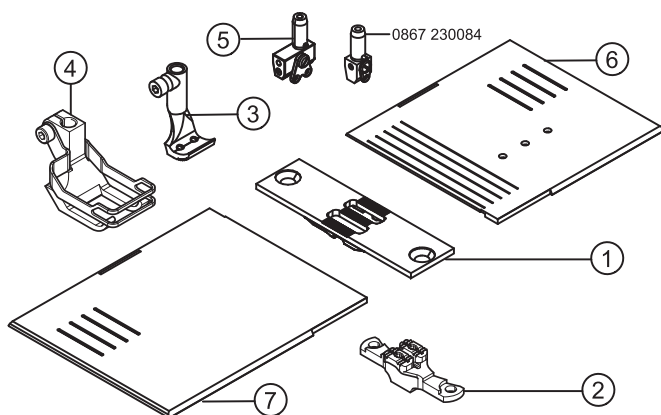


E51/10-9
E51/12-9
E51/14-9

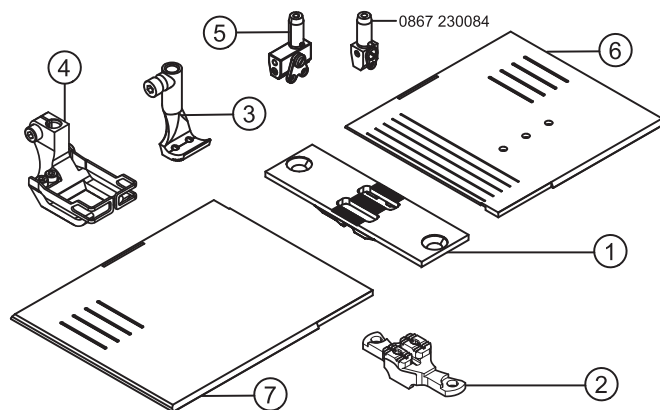




E121/6-6
E121/8-6

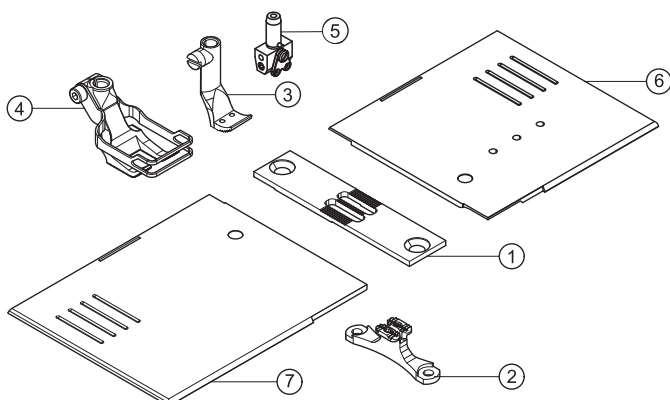


siehe Blatt 2/see page 2

E121/8-7

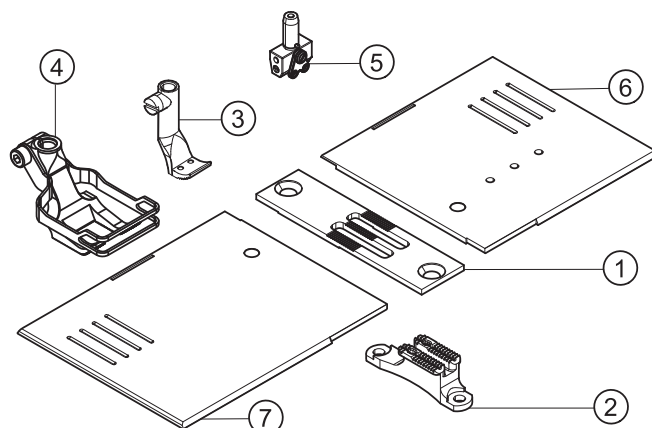


siehe Blatt 2/see page 2

E121/10-6
E121/12-6

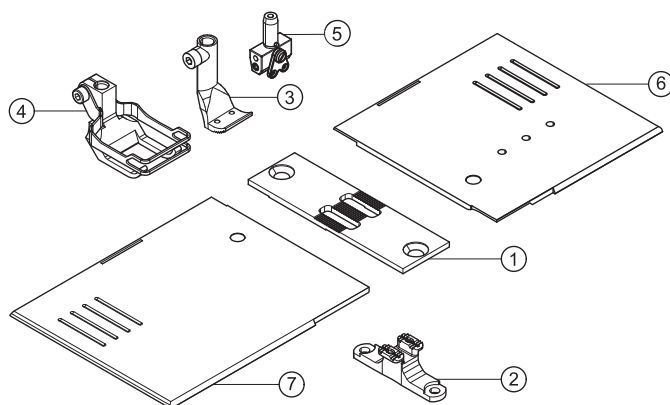


siehe Blatt 2/see page 2

E122/6-9
E122/8-9

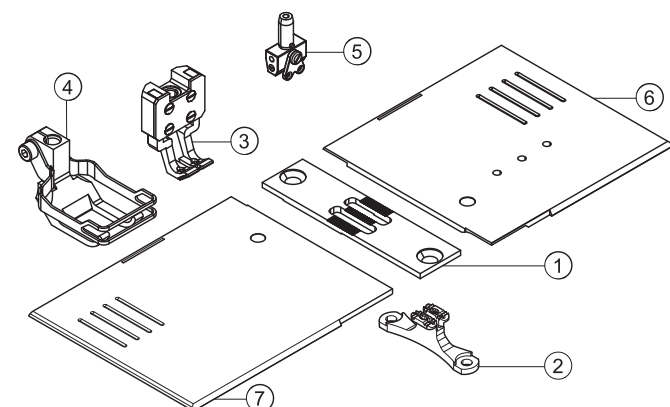

siehe Blatt 2/see page 2

E122/10-9
E122/12-9

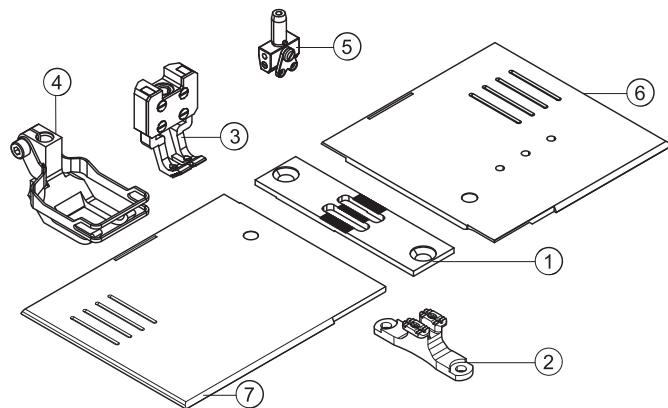

siehe Blatt 2/see page 2



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size			
			①							②	④	③						
E1	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	4867 E00106	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 214020			0867 224034				0467 220013		134-35/130	
E2	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	4867 E00209	0867 200020				2,2 x 3,2	0867 214020			0867 224044					0467 220013		134-35/130
E3	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	4867 E00312	0867 200030				2,2 x 3,2	0867 214020			0867 224054					0467 220013		134-35/130
E4	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	4867 E00406	0867 200010				3,0 x 3,7	0867 214030			0867 224034					0768 220113		134-35/160
E5	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	4867 E00509	0867 200020				3,0 x 3,7	0867 214030			0867 224044					0768 220113		134-35/160



E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		
E6		-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	4867 E00612	0867 200030			3,0 x 3,7	0867 214030			0867 224054	0768 220113		134-35/160
E7		-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung für kanten nahe Näharbeiten, ab 1 mm rechts der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the right from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	4867 E00706	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 224454	0067 220713		134-35/130
E8		-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung für kantennahe Näharbeiten, ab 1 mm links der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the left from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	4867 E00806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 224464	0067 220703		134-35/130
E11		-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung zum Überklettern starker Quernähte, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching of cross seams in thick material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	4867 E01109	0867 200020			2,2 x 3,2	0867 214020			0767 220013	0467 220483		134-35/130
E12		-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung für wattiertes Nähgut, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for padded material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	4867 E01206	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 214020			0367 221543	0367 221553		134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot					
					①						②	④	③						
														Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left		Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm
E14	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140. Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 4 mm, needle size Nm 110-140. Stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E01406	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 214020			0867 224474				0167 220583		134-35/130
E15	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E01506	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 214020			0867 224484				0167 220603		134-35/130
E16	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E01606	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 214020			0867 224494				0167 220363		134-35/130
E17	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E01706	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 214020			0867 224504				0167 220633		134-35/130
E18	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E01806	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 214020			0867 224514				0167 220653		134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
			①										
E36	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	4867 E03606	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 214020			0367 220363		0067 220863	134-35/130
E38	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	4867 E03806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 214020			0367 220373		0367 220383	134-35/130



E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦				
E40		-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.	4867 E04006	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 221124		0467 220013	134-35/130
E44		-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.	4867 E04006	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 220864		0367 220203	134-35/130
E45		-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.	4867 E04506	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 221104		0467 220013	134-35/130
E47		-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight materia	4867 E04706	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 221144		0467 220013	134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot						
					①	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm		Unverzahnung / Non toothed		
E48	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			4867 E04806	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 214020				0867 221164				0467 220013			134-35/130
E52	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 2 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 2 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			4867 E05206	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 214020				0867 221074				0867 221193			134-35/130
E53	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 3 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 3 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			4867 E05306	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 214020				0867 221094				0867 220393			134-35/130
E54	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			4867 E05406	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 214020				0867 220804				0367 220203			134-35/130
E55	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			4867 E05506	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 214020				0867 221114				0467 220013			134-35/130
E56	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.			4867 E05606	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 214020				0867 221134				0467 220013			134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦				
E57	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.	4867 E05706	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 221154		0467 220013	134-35/130
E58	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for light weight material.	4867 E05806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 221174		0467 220013	134-35/130
E63	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 3 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 3 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.	4867 E06312	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 220924		0867 220333	134-35/130
E64	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.	4867 E06412	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 220964		0367 220203	134-35/130
E65	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.	4867 E06512	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 220744		0467 220013	134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
			①									
E66	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material	4867 E06612 0867 200030				2,2 x 3,2 0867 214020				0867 221004		0467 220013 134-35/130
E67	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag rechts im Drückerfuß - 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop right of presser foot - 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material	4867 E06712 0867 200030				2,2 x 3,2 0867 214020				0867 221044		0467 220013 134-35/130
E73	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 3 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 3 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.	4867 E07312 0867 200030				2,2 x 3,2 0867 214020				0867 220904		0867 220793 134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
			①									
E74	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.	4867 E07412	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 220944		0367 220203
E75	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.	4867 E07512	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 220704		0467 220013
E76	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.	4867 E07612	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 220984		0467 220013
E77	-190922; -190929; -190942 Näheinrichtung mit Kantenanschlag links im Drückerfuß - 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment with edge stop left of presser foot - 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for heavy weight material.	4867 E07712	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 221024		0467 220013



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
			①	⑦	⑥							
E101-7	-190925; -190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 7 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 7 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.	4867 E10107	0867 204030	0867 140180	0867 144233	2,2 x 3,2	0867 214330			0867 220774		
E104/0-9	-190925; -190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.	4867 E10409	0867 204080	0867 140180	0867 144233	2,2 x 3,2	0867 214320			0867 224964		



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot							
					①	⑦	⑥	②				④		③							
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	mm	Sägeverzahnt / Serrated	mm	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique	mm	Kreuzverzahnt / Cross toothed	mm				Dachverzahnt / Roof-shaped	mm	Drückerfuß / Presser foot
E111/0-6	-190925; -190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			4867 E11106	0867 204090	0867 140180	0867 144233	2,2 x 3,2	0867 214260				0867 224034					0467 220013	0867 3540160		134-35/130
E112/0-9	-190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			4867 E11209	0867 204020	0867 140180	0867 144233	2,2 x 3,2	0867 214260				0867 224044					0467 220013			134-35/130
E121/0-6	-190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 130-160, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 130-160, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			4867 E12106	0867 204090	0867 140180	0867 144233	3,0 x 3,7	0867 214350				0867 224034					0768 220113			134-35/130
E121/0-7	-190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 130-160, Stichlänge max. 7 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 130-160, stitch length max. 7 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			4867 E12107	0867 204030	0867 140180	0867 144233	3,0 x 3,7	0867 214270				0867 220774					0867 220593			134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. /Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot									
			①	⑦	⑥				②	④	③								
			Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnt / Serrated mm	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnt / Cross toothed mm	Dachverzahnt / Roof-shaped mm	Drückerfuß/ Presser foot	Unverzahnt/ Non toothed	Hüpferruß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed mm	Unverzahnt / Non toothed	Messer/Knife - siehe Tabelle 22/see table 22	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size	
E212/0-6	-190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider und Bausatz NSB. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer and NSB kit.	4867 E21206	0867 204100	0867 144400	0867 144233	2,2 x 3,2	0867 214010				0867 224034					0467 220013	0867 354160		134-35/130
E212/0-9	-190945 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider und Bausatz NSB. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer and NSB kit.	4867 E21209	0867 204010	0867 144400	0867 144233	2,2 x 3,2	0867 214010				0867 224044					0467 220013	0867 354160		134-35/130



Näheinrichtungen Sewing equipment

D867

Ausgabe
Edition
07.19

Blatt 27
Page

Fortsetzung Blatt 28
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot							
					①	⑦	⑥					②		④			③				
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahnung / Serrated	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique	Kreuzverzahnung / Cross toothed	Dachverzahnung / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed	Unverzahnung / Non toothed	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E21/3-6	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 3 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 3 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E02106 3	0867 200330	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 214040				0867 224174					0868 222163	3	0867 230104	134-35/130
E21/3,2-6	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 3,2 mm, Nadelstärke Nm 110-140. Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 3,2 mm, needle size Nm 110-140. Stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E02106 3 2	0867 200330	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 214040				0867 224174					0868 222163	3,2	0867 230104	134-35/130

= Änderung / Modification



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot							
					①	⑦	⑥					②		④			③				
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahnt / Serrated	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique	Kreuzverzahnt / Cross toothed	Dachverzahnt / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed	Unverzahnt / Non toothed	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter/ Needle holder
E21/4-6	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E02106 4	0867 200200	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 214050				0867 224184					0067 222323	4	0867 230114	134-35/130
E21/5-6	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140. Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 5 mm, needle size Nm 110-140. Stich length max. 6 mm, for medium weight material			4867 E02106 5	0867 200210	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 214060				0867 224094					0067 222333	5	0867 230124	134-35/130
E21/6-6	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E02106 6	0867 200220	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 214070				0867 224104					0067 222343	6	0867 230134	134-35/130
E21/8-6	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E02106 8	0867 200230	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 214080				0867 224194					0067 222353	8	0867 230144	134-35/130
E21/10-6	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E02106 10	0867 200240	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 214090				0867 224204					0067 222383	10	0867 230154	134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot								
					①	⑦	⑥					④	③								
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stich hole size	Sägeverzahn / Serrated	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique	Kreuzverzahn / Cross toothed	Dachverzahn / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot		Unverzahn / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed	Unverzahn / Non toothed	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter/ Needle holder
E21/12-6	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E02106 12	0867 200250	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 214100				0867 224214					0067 222393	12	0867 230164	134-35/130
E21/14-6	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E02106 14	0867 200260	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 214110				0867 224224					0067 222413	14	0867 230174	134-35/130
E21/16-6	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 16 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E02106 16	0867 200270	0867 140090	0867 140100	2,2 x 3,2	0867 214120				0867 224234					0067 222423	16	0867 230184	134-35/130
E21/18-6	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 18 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 18 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E02106 18	0867 200280	0867 140090	0867 140100	2,2 x 3,2	0867 214130				0867 224244					0067 222433	18	0867 230194	134-35/130
E21/20-6	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 20 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E02106 20	0867 200290	0867 140110	0867 140120	2,2 x 3,2	0867 214140				0867 224254					0067 222443	20	0867 230204	134-35/130



Näheinrichtungen Sewing equipment

D867

Ausgabe
Edition
07.20

Blatt 30
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
01.20

Fortsetzung Blatt 31
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥							
E21/22-6	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 22 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 22 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E02106 22	0867 200300	0867 140110	0867 140120	2,2 x 3,2	0867 214150			0867 224374		0067 222773
E21/50-6	-290922; -290942 Näheinrichtung, Nadelabstand 50 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 50 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			4867 E02106 50	0867 200310	0867 140130	0867 140140	2,2 x 3,2	0867 214160			0867 225004		0867 220413

= Änderung / Modification



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		Nadelabstand / Needle distance Nadelhalter/ Needle holder Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size			
			①	⑦	⑥												
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed
E22/6-9	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	4867 E02209 6	0867 200400	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 214070				0867 224114			0768 222264			6 0867 230134 134-35/130
E22/8-6	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	4867 E02206 8	0867 200230	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 214080				0867 224264			0768 222274			8 0867 230144 134-35/130
E22/8-9	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	4867 E02209 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 214080				0867 224264			0768 222274			8 0867 230144 134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand/Needle distance Nadelhalter/Needle holder Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size						
			①	⑦	⑥														
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed		Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed		
E22/10-6	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	4867 E02206 10	0867 200240	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 214090				0867 224274			0768 222284			10	0867 230154	134-35/130
E22/10-9	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	4867 E02209 10	0867 200420	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 214180				0867 224274			0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E22/10-12	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	4867 E02212 10	0867 200450	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 214180				0867 224274			0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E22/12-9	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	4867 E02209 12	0867 200430	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 214190				0867 224284			0768 222434			12	0867 230164	134-35/160



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance Nadelhalter / Needle holder Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
			①	⑦	⑥	②	③	④	⑤			
E22/12-12	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	4867 E02212 12	0867 200460	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 214190			0867 224284	0768 222434	12 0867 230164 134-35/160
E22/14-12	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	4867 E02212 14	0867 200470	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 214200			0867 224294	0768 222464	14 0867 230174 134-35/160
E23/10-6	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	4867 E02306 10	0867 200240	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 214090			0867 224574	0067 224103	10 0867 230154 134-35/130
E23/12-6	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	4867 E02306 12	0867 200250	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 214100			0867 224584	0067 223223	12 0867 230164 134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥								
E24/6-9	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			4867 E02409 6	0867 200400	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 214070		0867 224154	0768 222264	6	0867 230134	134-35/130
E24/8-9	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			4867 E02409 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 214080		0867 224934	0768 222274	8	0867 230144	134-35/130
E24/10-9	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			4867 E02409 10	0867 200420	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 214080		0867 224944	0768 222284	10	0867 230154	134-35/130
E24/12-9	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			4867 E02409 12	0867 200430	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 214100		0867 224954	0768 222294	12	0867 230164	134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		⑤	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨			
E24/8-12	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			4867 E02412 8	0867 200440	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 214170			0867 224894		0768 222374		8	0867 230144	134-35/160
E24/10-12	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			4867 E02412 10	0867 200450	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 214180			0867 224904		0768 222404		10	0867 230154	134-35/160
E24/12-12	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			4867 E02412 12	0867 200460	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 214190			0867 224914		0768 222434		12	0867 230164	134-35/160
E24/14-12	-290922; -290942 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			4867 E02412 14	0867 200470	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 214200			0867 224924		0768 222464		14	0867 230174	134-35/160



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance Nadelhalter / Needle holder Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
			①	⑦	⑥	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm		
E51/6-9	-290922; -290942 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	4867 E05109 6	0867 V91678	0867 140070	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 214360			0867 224434		0467 V90521 6 0467 V90524 134-35/130
E51/8-9	-290922; -290942 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	4867 E05109 8	0867 200500	0867 140090	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 214210			0867 224384		0867 220043 8 0867 230014 134-35/130
E51/10-9	-290922; -290942 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	4867 E05109 10	0867 200510	0867 140110	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 214220			0867 224394		0467 222113 10 0867 230024 134-35/130




E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	⑤
					①	⑦	⑥						
E51/12-9	-290922; -290942 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			4867 E05109 12	0867 200520	0867 140170	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 214230		0867 224404		
E51/14-9	-290922; -290942 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			4867 E05109 14	0867 200530	0867 140190	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 214240		0867 224414		



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot						
			①	⑦	⑥												
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahnt / Serrated	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique	Kreuzverzahnt / Cross toothed	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpfertfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed					
E121/6-6	-290945 Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.	4867 E12106 6 0867 204110 0867 144243 0867 144253		2,2 x 3,2	0867 214280			0867 224104				0067 222343	6	0867 354160	0867 230134	134-35/130	
E121/8-6	-290945 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.	4867 E12106 8 0867 204120 0867 144263 0867 144273		2,2 x 3,2	0867 214290			0867 224194				0067 222353	8	0867 354160	0867 230144	134-35/130	
E121/8-7	-290945 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 7 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 7 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.	4867 E12107 8 0867 204150 0867 144263 0867 144273		2,2 x 3,2	0867 214340			0867 224194				0067 222353	8	0867 354160	0867 230144	134-35/130	
E121/10-6	-290945 Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.	4867 E12106 10 0867 204130 0867 144263 0867 144273		2,2 x 3,2	0867 214300			0867 224204				0067 222383	10	0867 354160	0867 230154	134-35/130	
E121/12-6	-290945 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.	4867 E12106 12 0867 204140 0867 144283 0867 144293		2,2 x 3,2	0867 214310			0867 224284				0067 222393	12	0867 354160	0867 230164	134-35/130	



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog ②			Presserfuß Presser foot ④			Transp. Fuß Feeding foot ③			⑤	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -size	
					①	⑦	⑥													
E122/6-9	-290945 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichtlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			4867 E12209 6	0867 204040	0867 144243	0867 144253	2,2 x 3,2	0867 214280		0867 224114			0768 222264			6	0867 354170	0867 230134	134-35/130
E122/8-9	-290945 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichtlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			4867 E12209 8	0867 204050	0867 144263	0867 144273	2,2 x 3,2	0867 214290		0867 224264			0768 222274			8	0867 354170	0867 230144	134-35/130
E122/10-9	-290945 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichtlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			4867 E12209 10	0867 204060	0867 144263	0867 144273	2,2 x 3,2	0867 214300		0867 224274			0768 222284			10	0867 354170	0367 230154	134-35/130
E122/12-9	-290945 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichtlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			4867 E12209 12	0867 204070	0867 144283	0867 144293	2,2 x 3,2	0867 214310		0867 224214			0768 222294			12	0867 354170	0867 230164	134-35/130

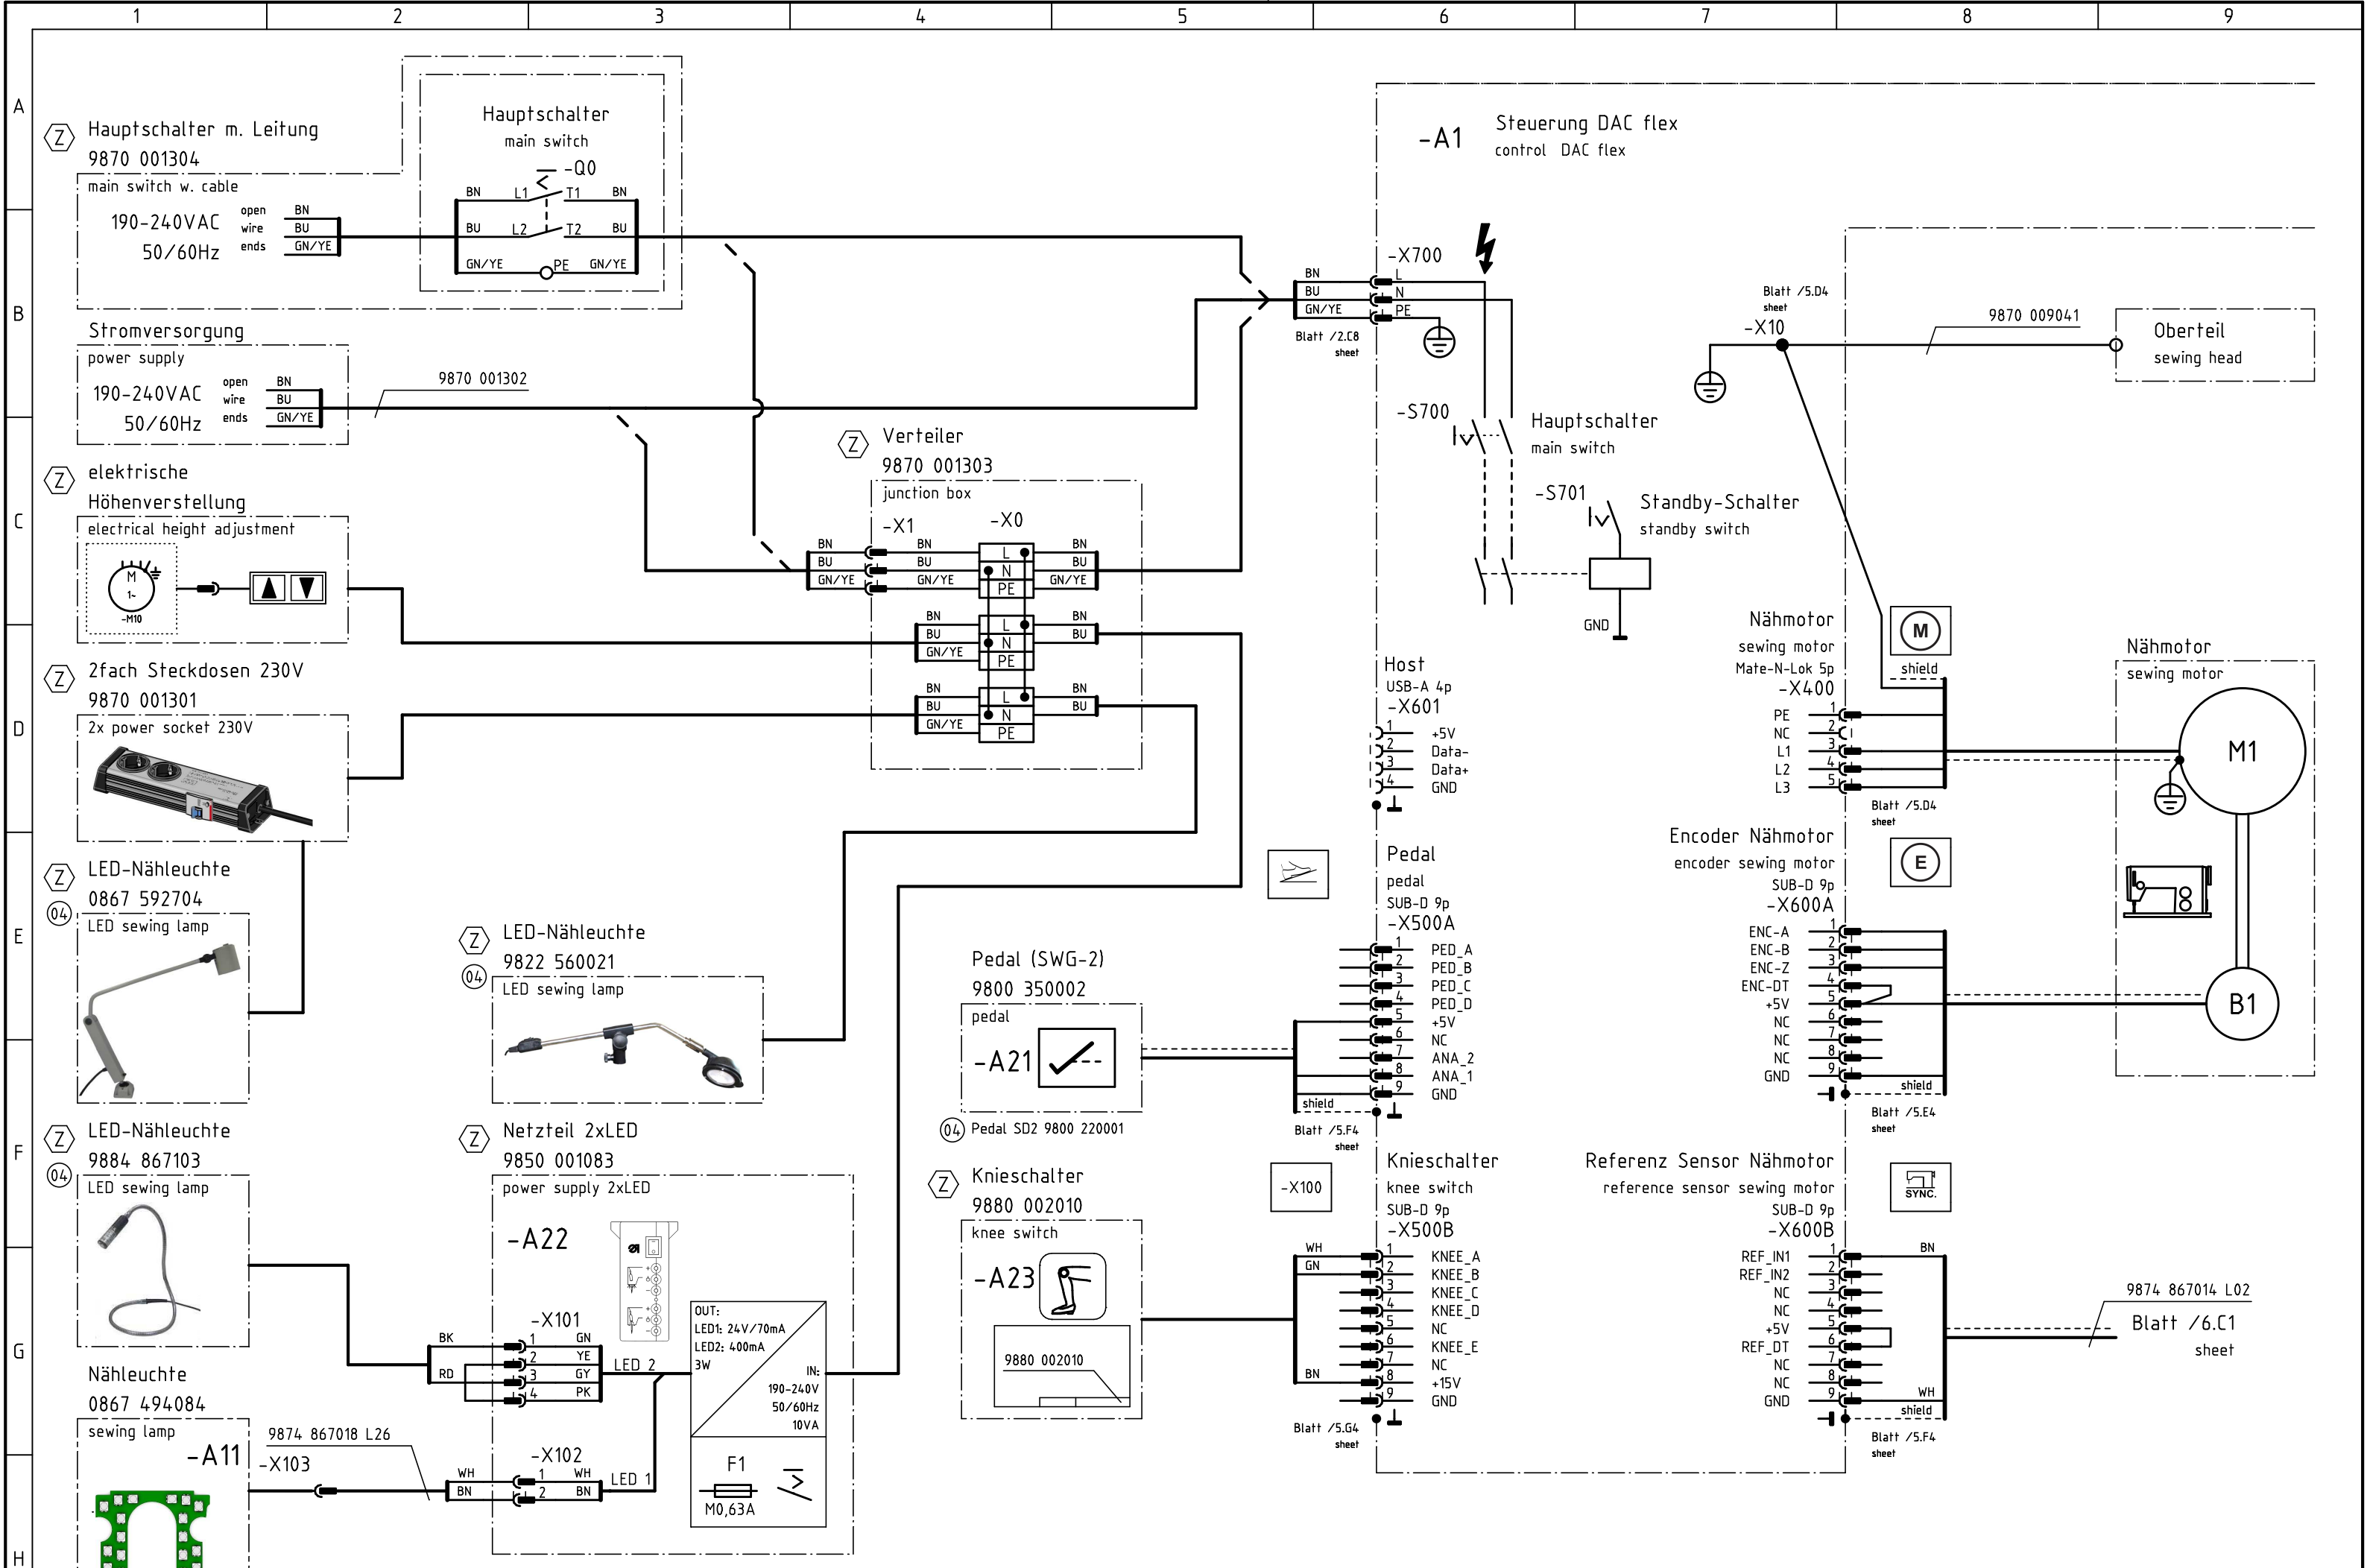

Zusatzausstattung
Optional equipment

c			Datum	2019-03-18
b	05.0	2021-03-05	Isaak	Bearb. Isaak
a	04.0	2020-04-24	Isaak	Geprüft
Änd.	Datum	Name	Norm	

**DÜRKOPP
ADLER**

Teilfamilie
Freigabe
0001/20

KL. D669/D867/D868/D869
Netzanschluss, Nähmotor
power supply, sewing drive

Bauschaltplan
9894 867000 B

Blatt
1 / 17

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Serienausstattung standard equipment	_____	●	-	-	-	-	-	-
Variante 1 variant	--- ---	-	●	-	-	-	-	-
Variante 2 variant	-----	-	●	●	○	○	○	○
Variante 3 variant		●	-	●	○	○	○	○
Zusatzausstattung optional equipment	--- ---							


① Netzanschlussleitung
9870 001302
power cable




② Hauptschalter m. Leitung
9870 001304
main switch w. cable
-Q0




③ Verteiler
9870 001303
junction box

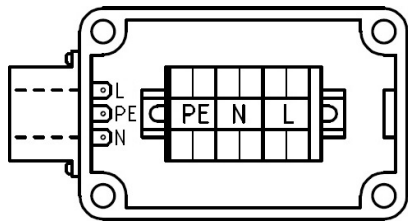

④ 2fach Steckdosen 230V
9870 001301
2x power socket 230V

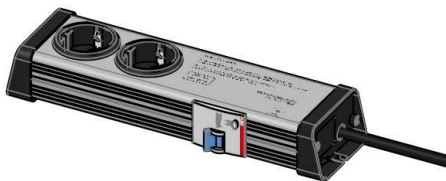

⑤ Netzteil 2xLED
9850 001083
power supply 2xLED
-A22




⑥ LED-Nähleuchte
9822 560021
LED sewing lamp



⑦ elektrische
Höhenverstellung
electrical height adjustment



Steuerung DAC flex
9850 001415
control DAC flex

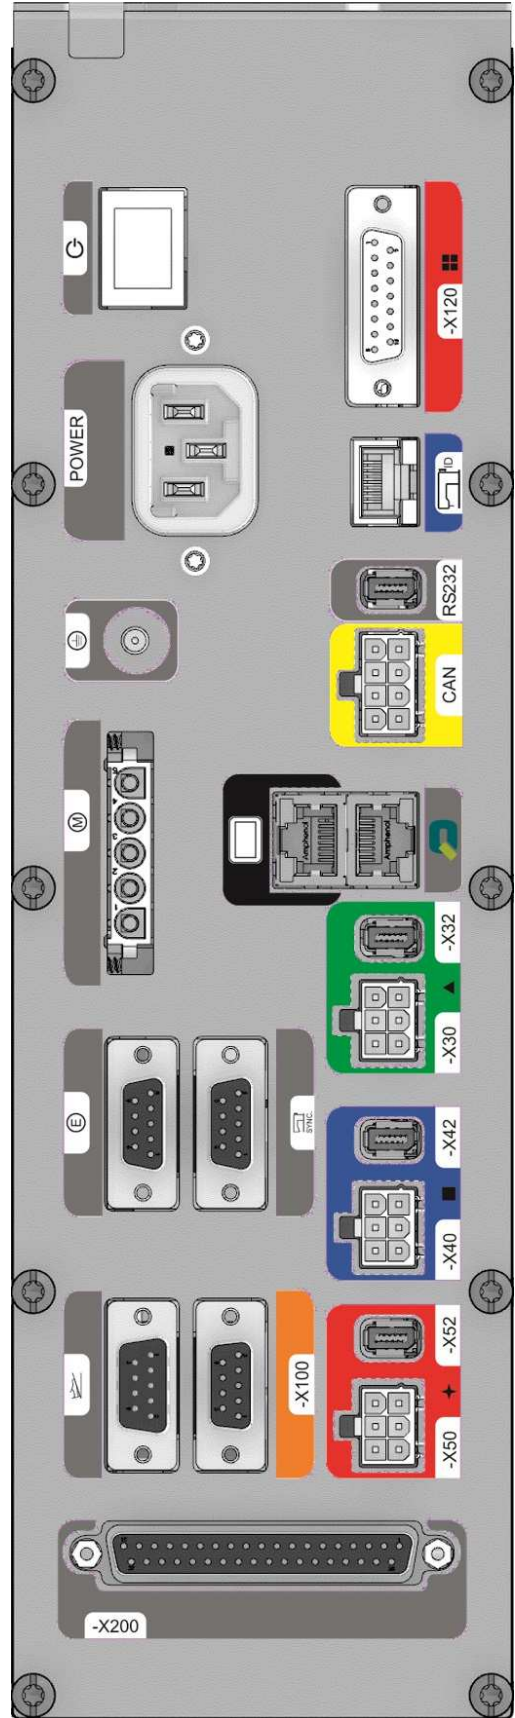


c				Datum	2019-03-18
b	05.0	2021-03-05	Isaak	Bearb.	Isaak
a	04.0	2020-04-24	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	



Teilfamilie
Freigabe 0001/20

KL. D669/D867/D868/D869
Übersicht Stromversorgung
overview power supply

Bauschaltplan
9894 867000 B

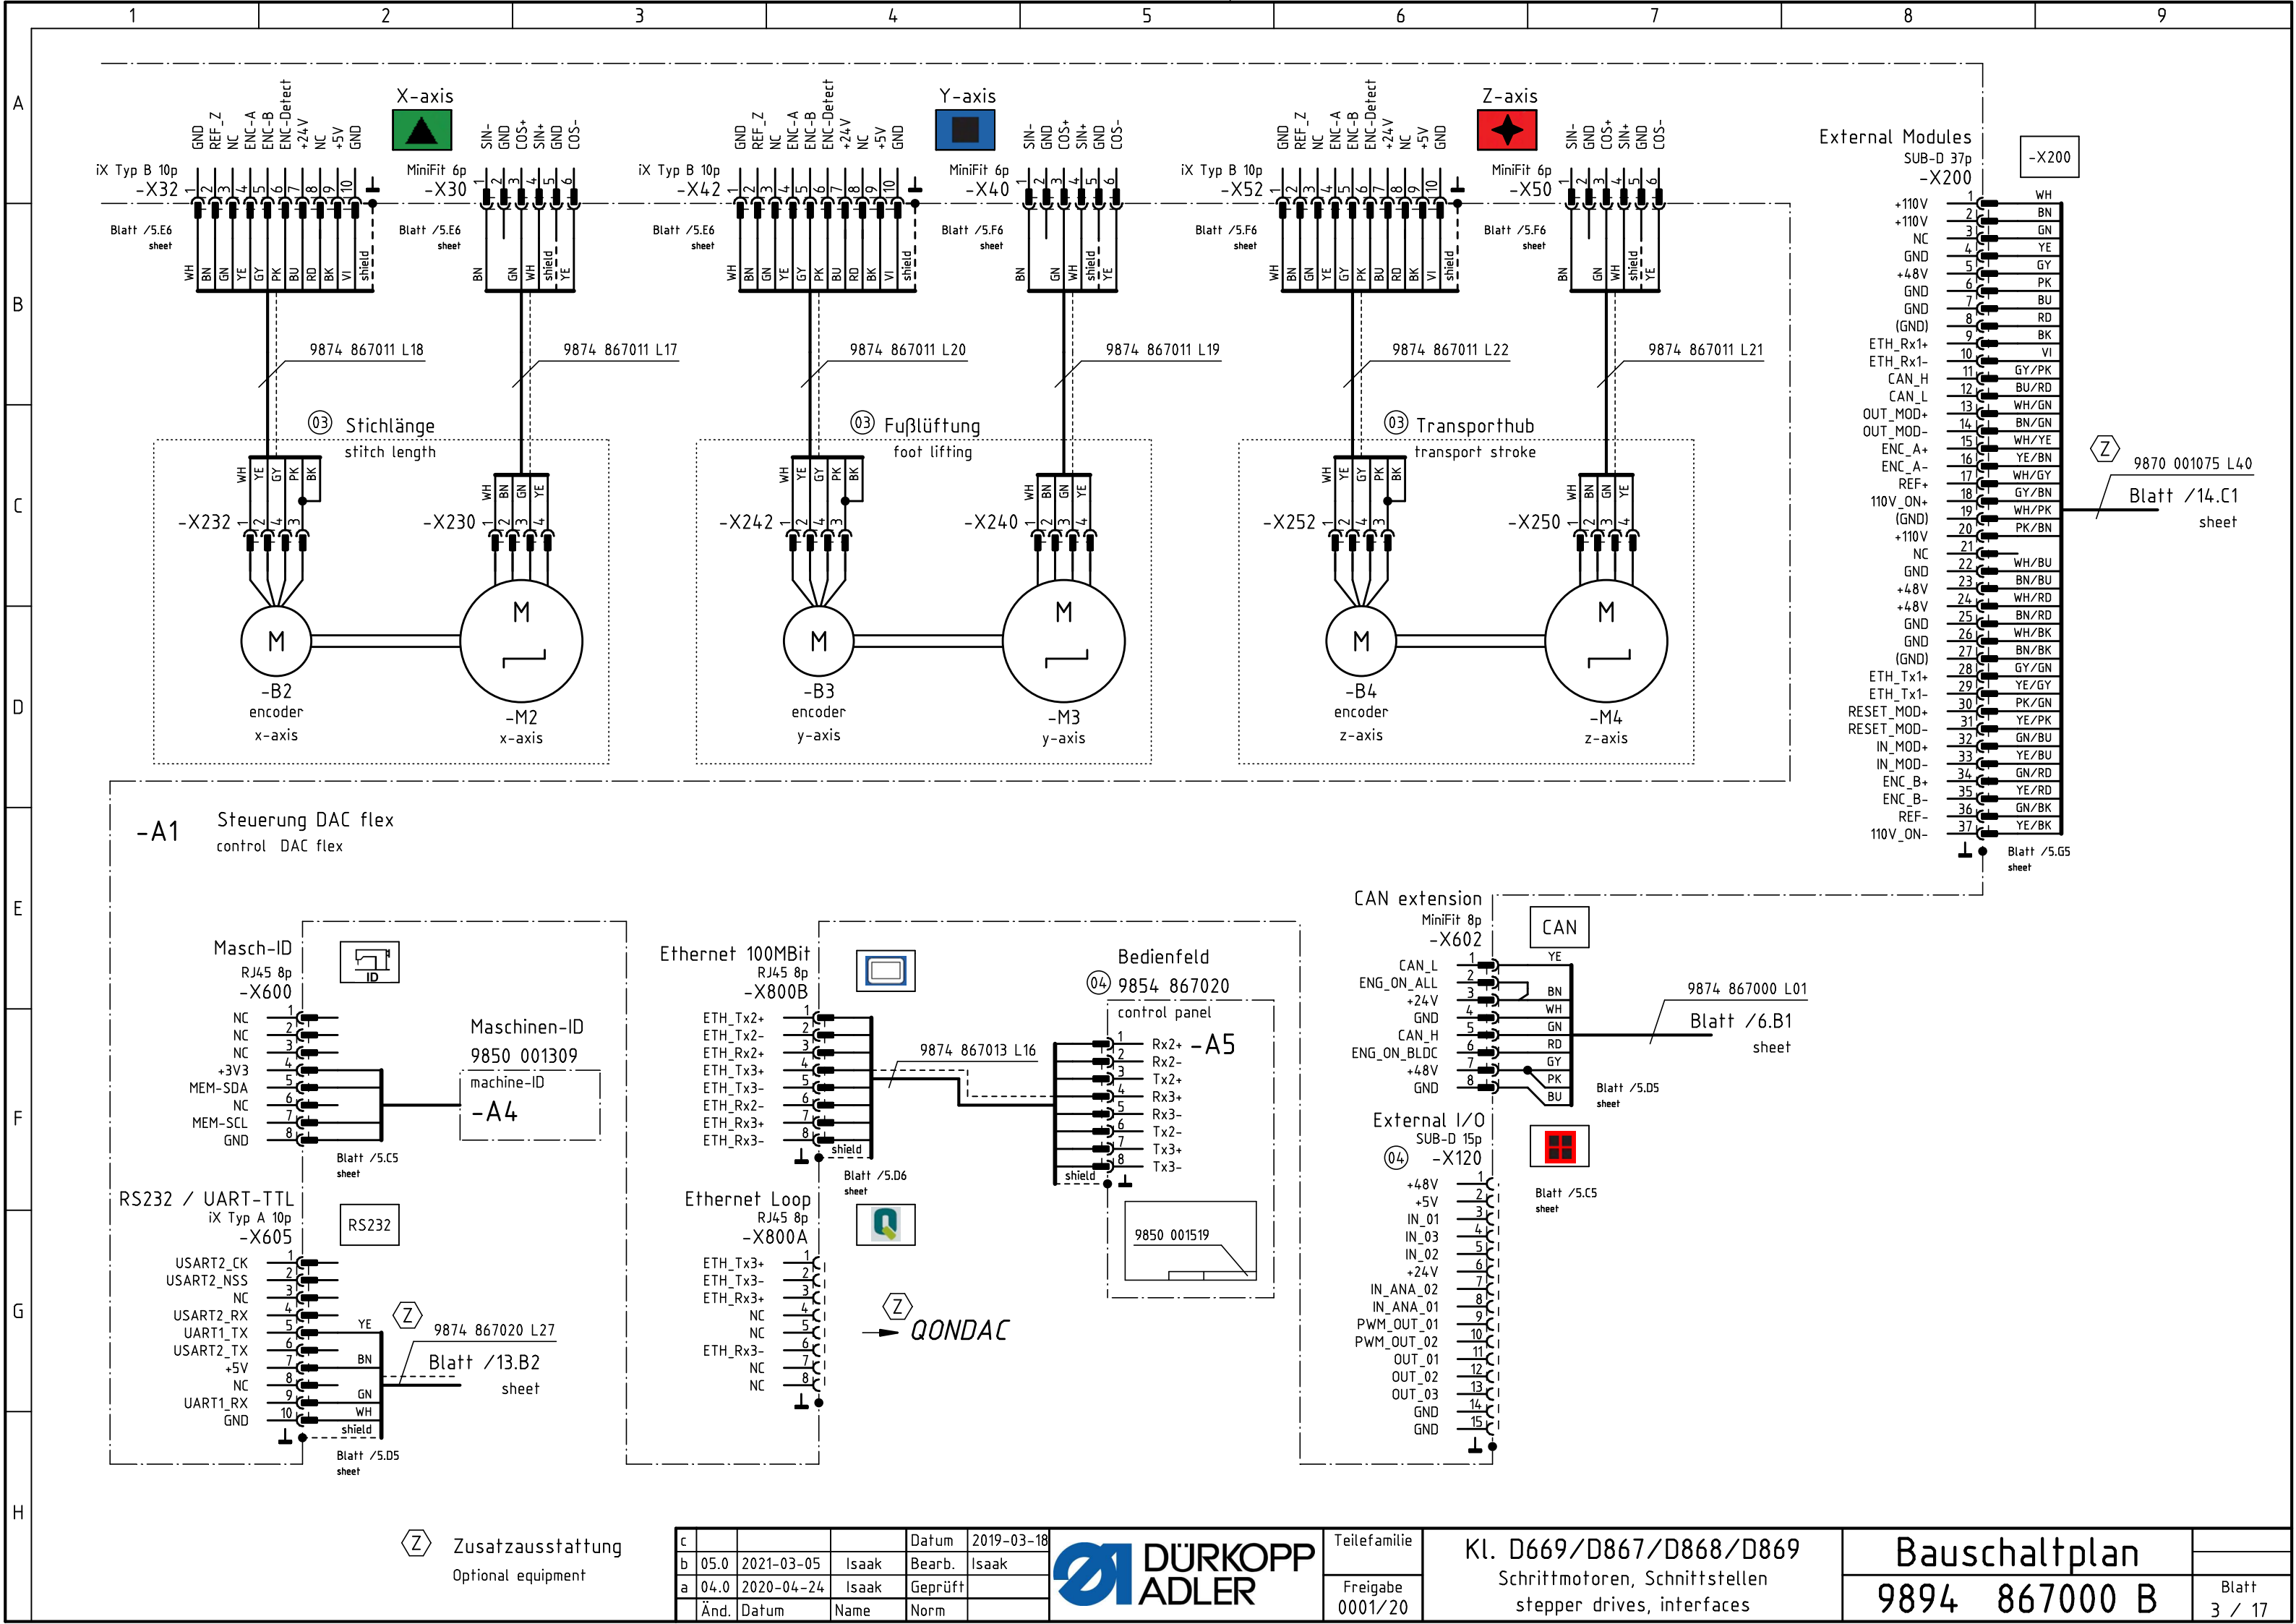

③ Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2019-03-18
b	05.0	2021-03-05	Isaak	Bearb.	Isaak
a	04.0	2020-04-24	Isaak	Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm		





Teilfamilie
Freigabe
0001/20

KL. D669/D867/D868/D869
Schrittmotoren, Schnittstellen
stepper drives, interfaces


Bauschaltplan
9894 867000 B

Blatt
3 / 17

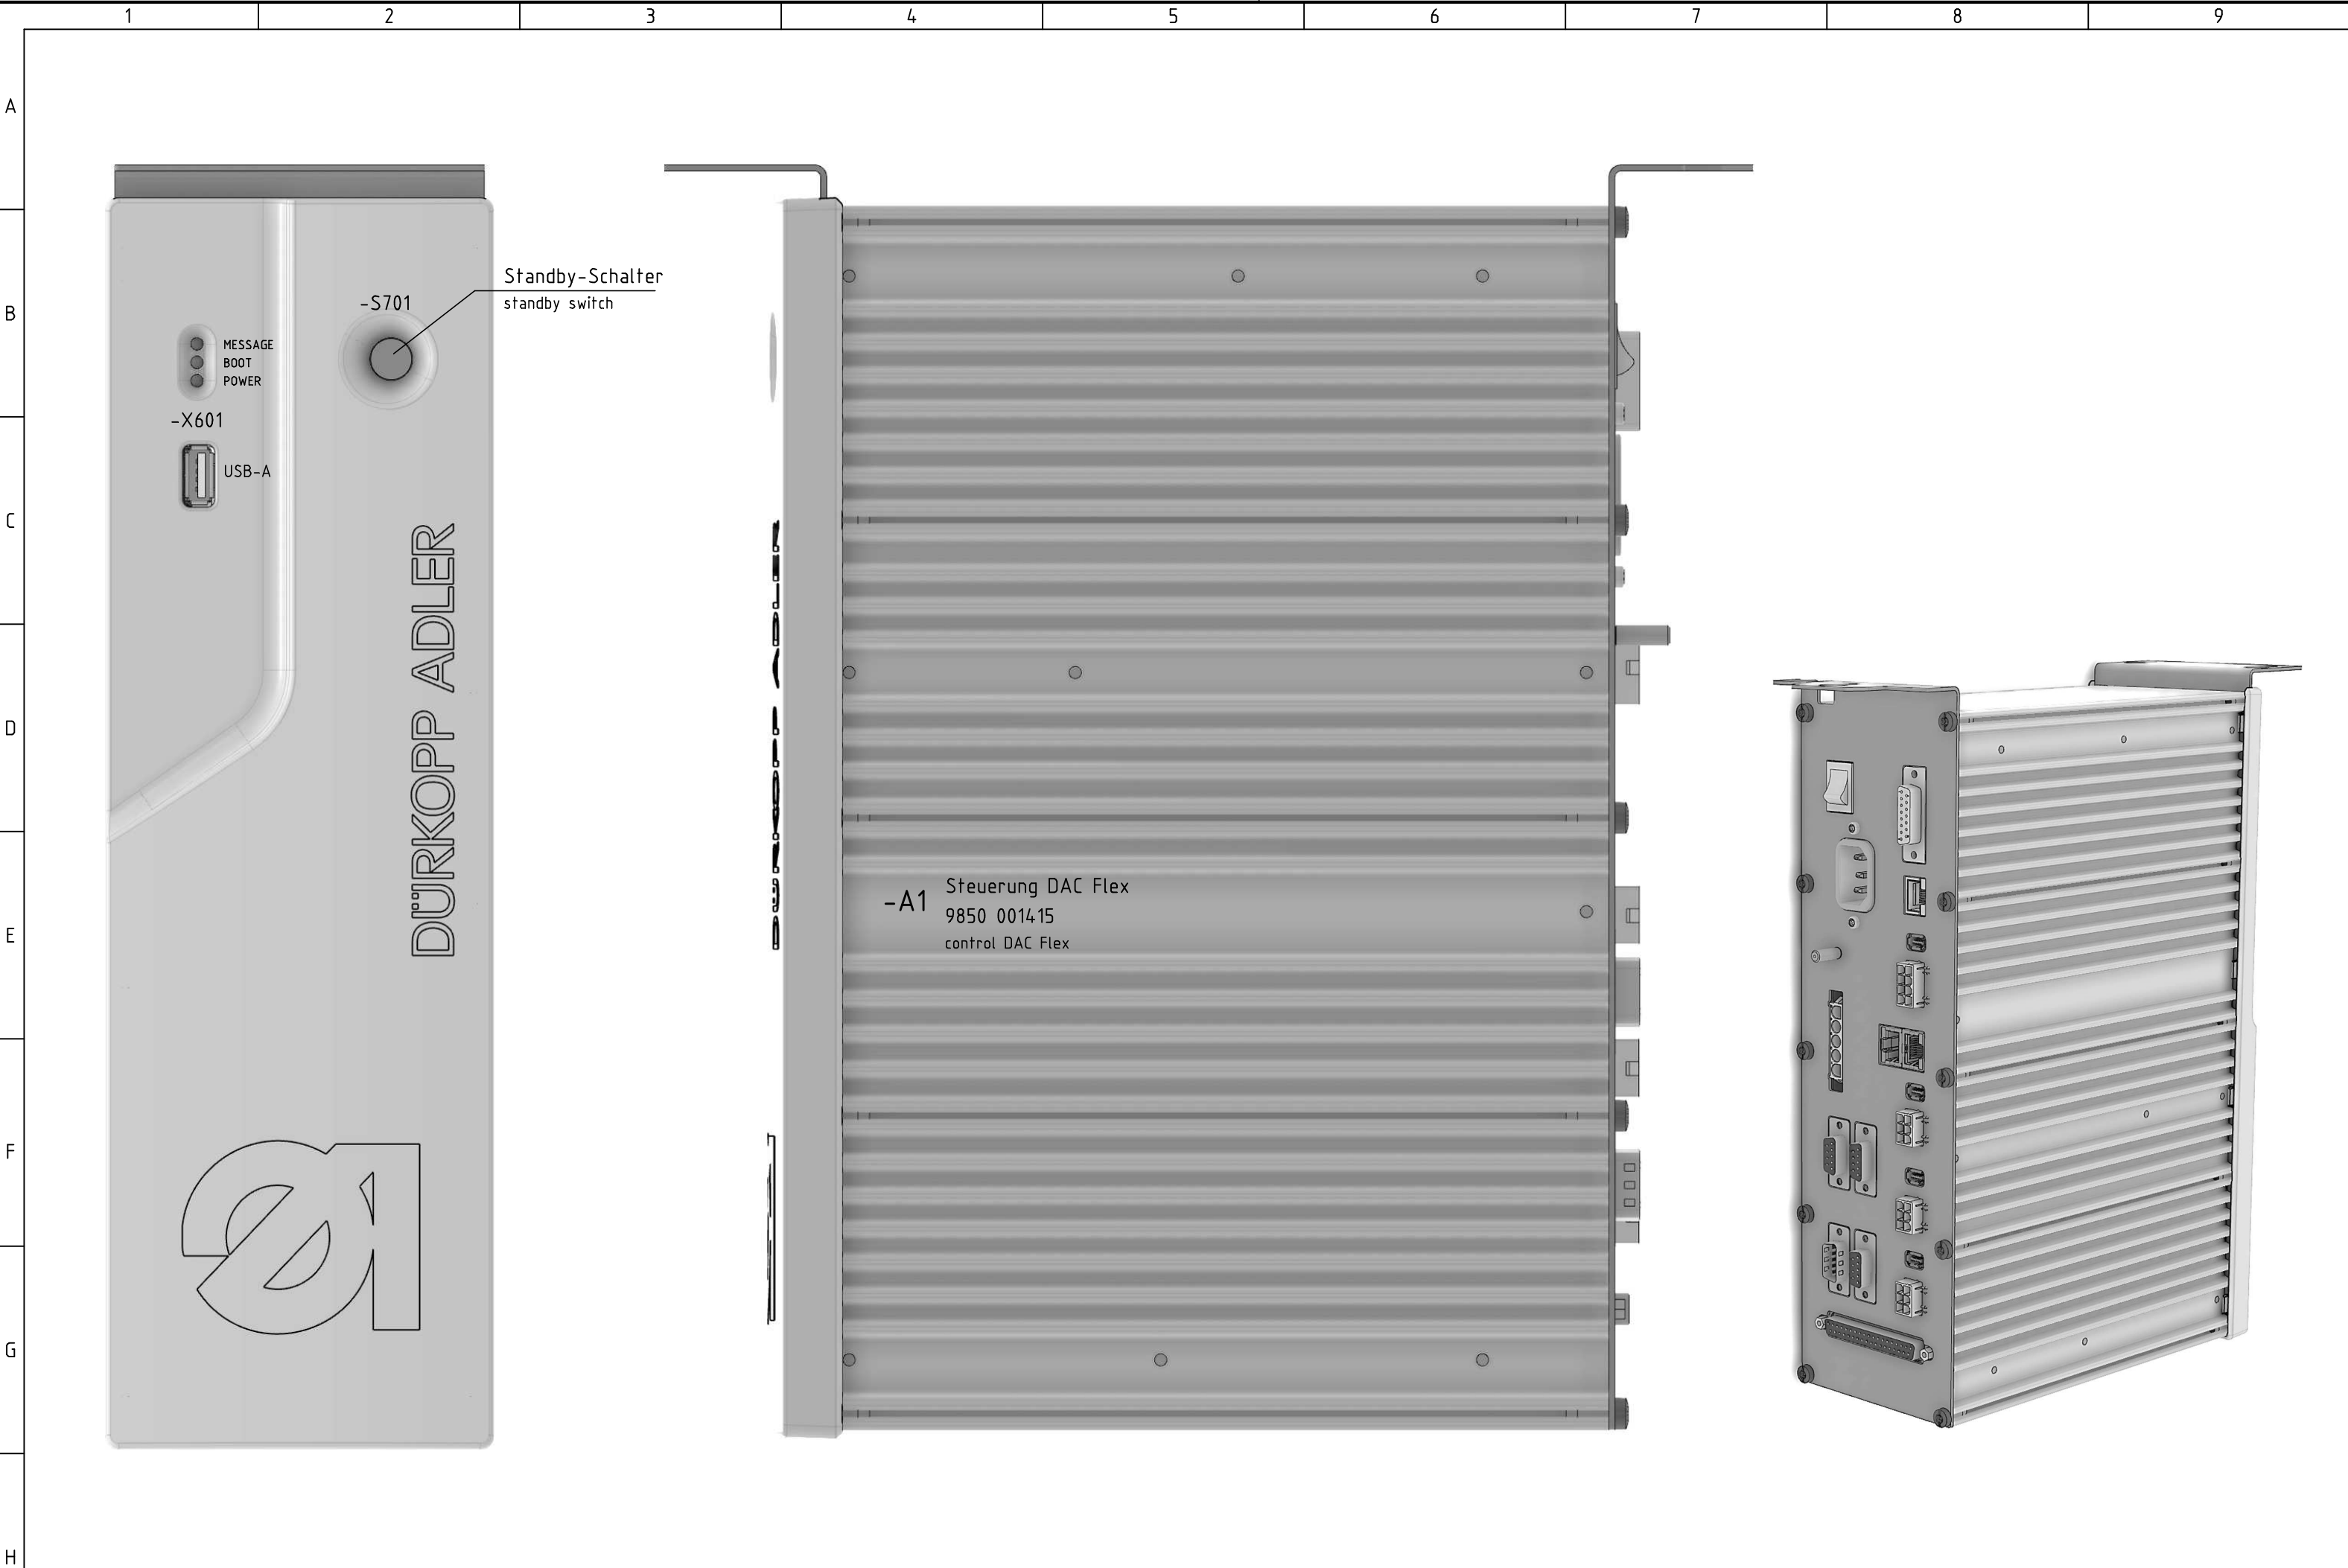

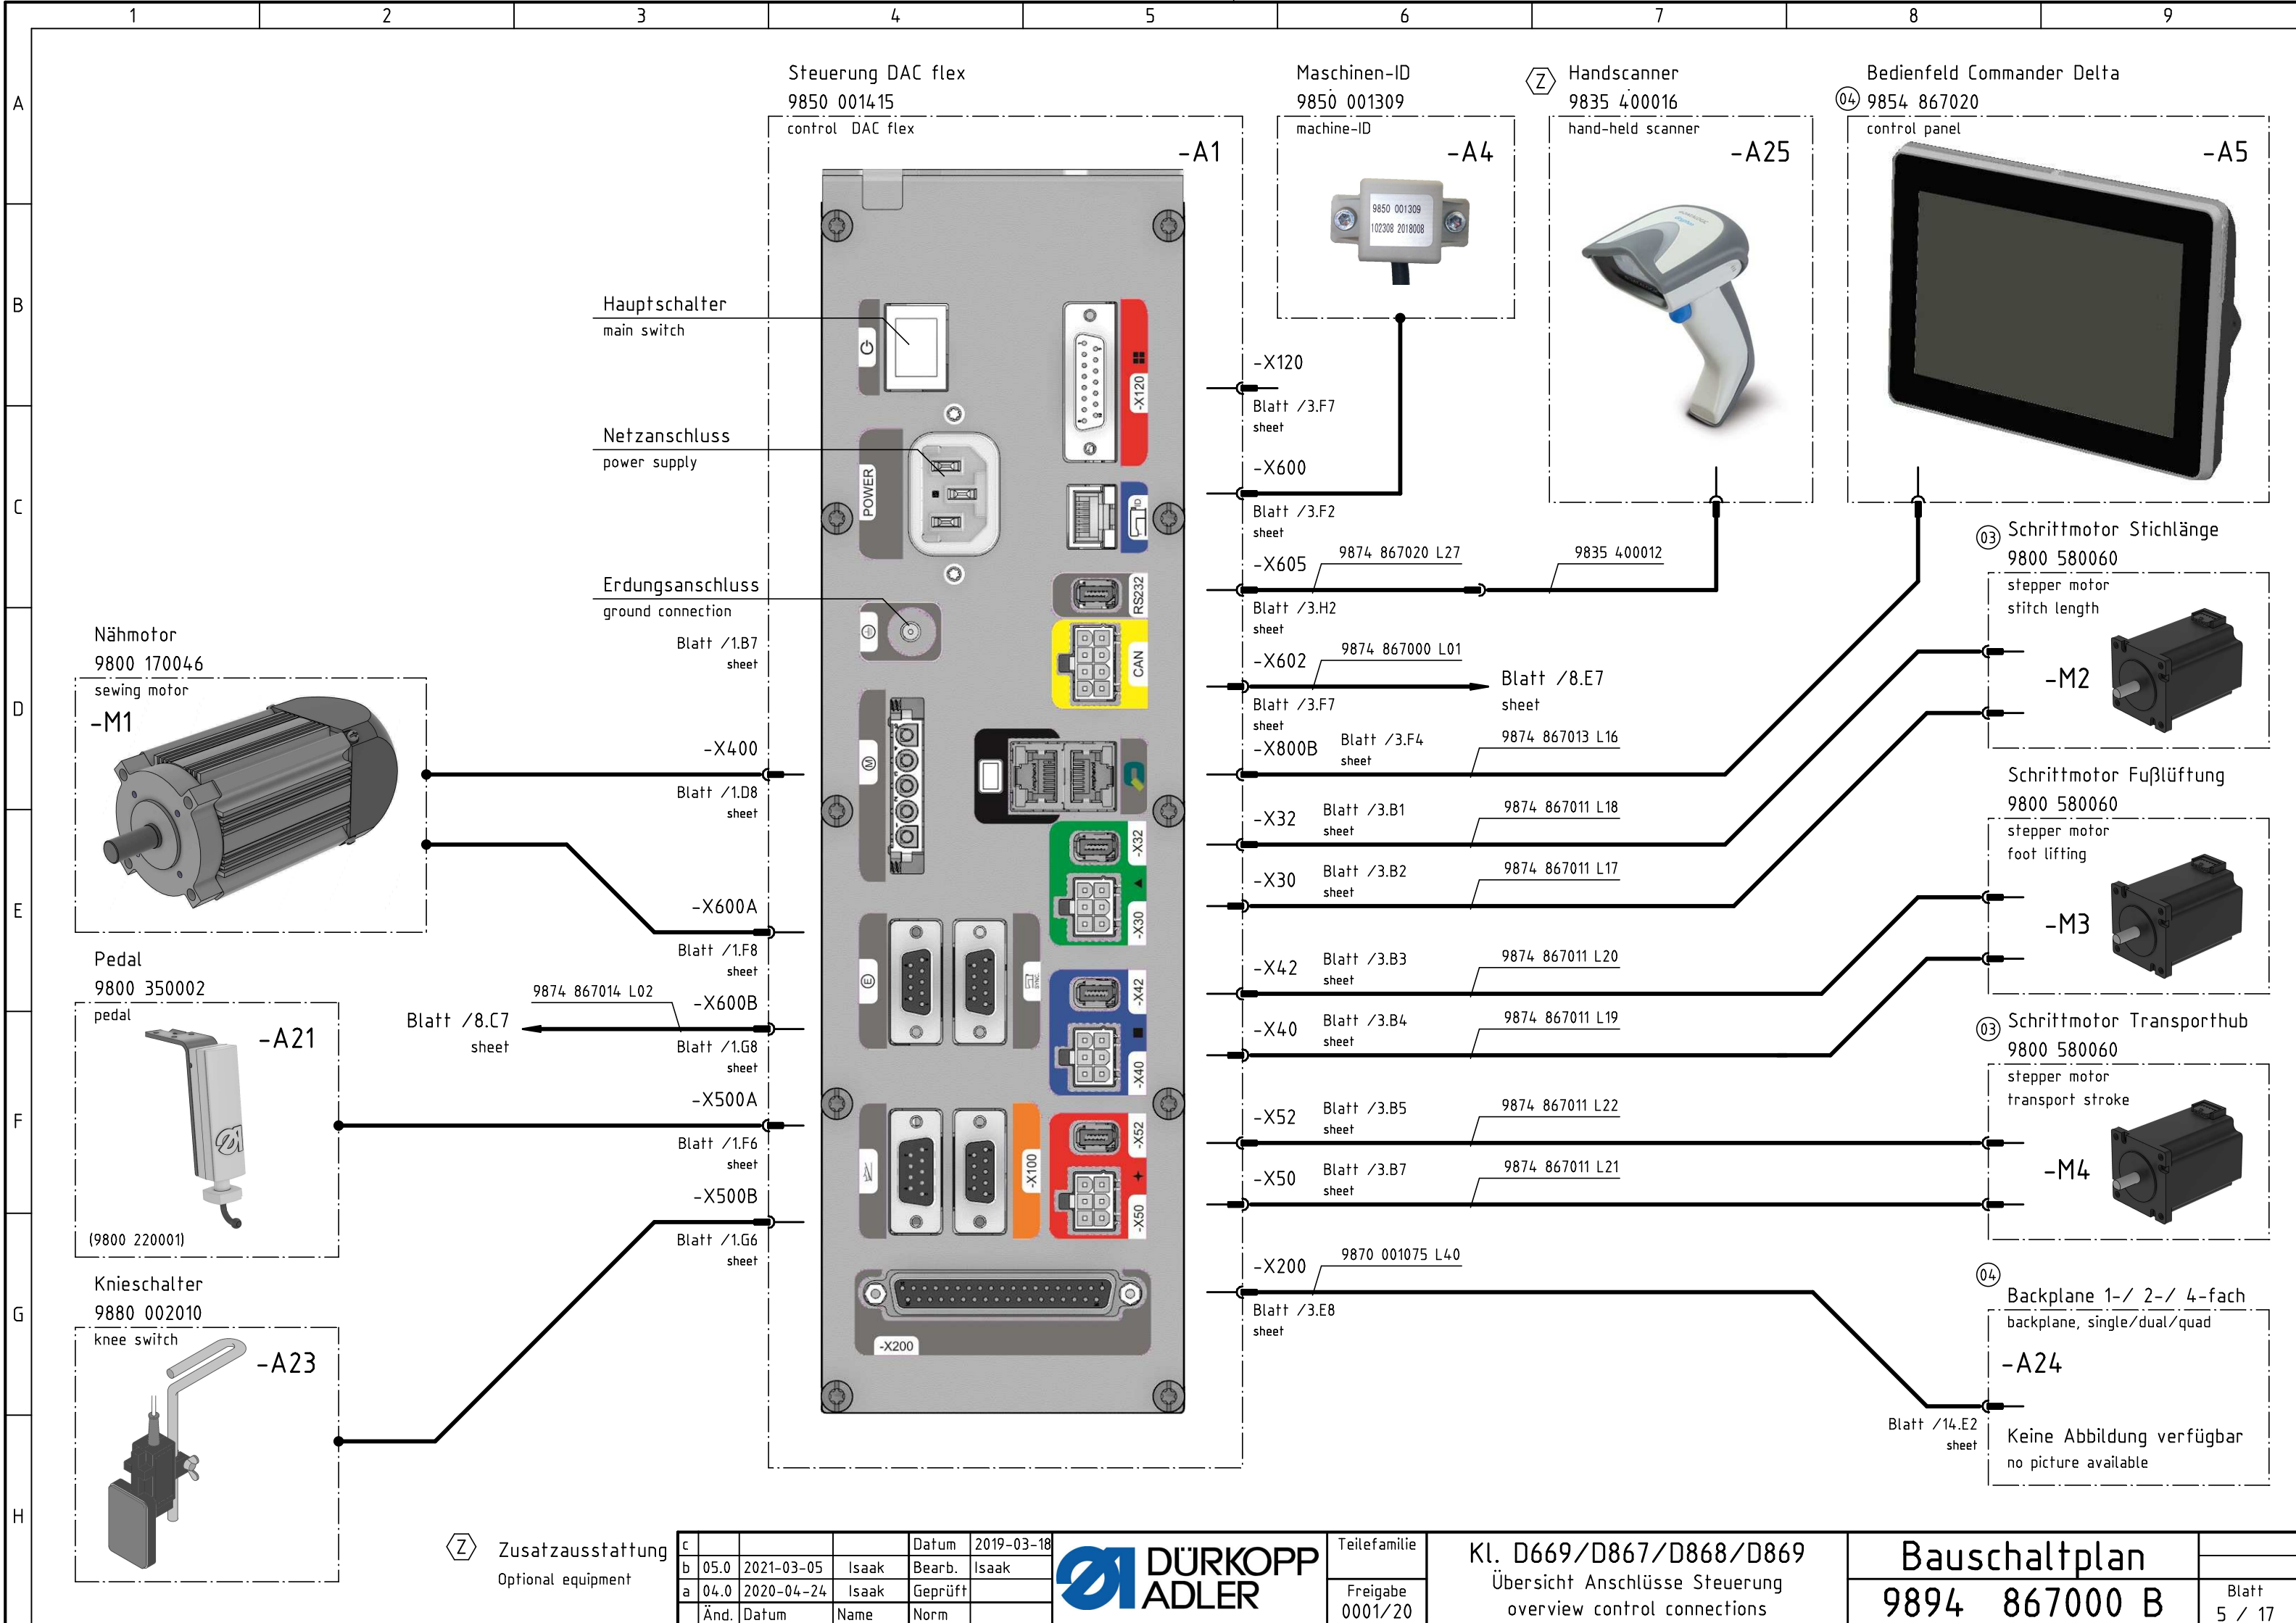



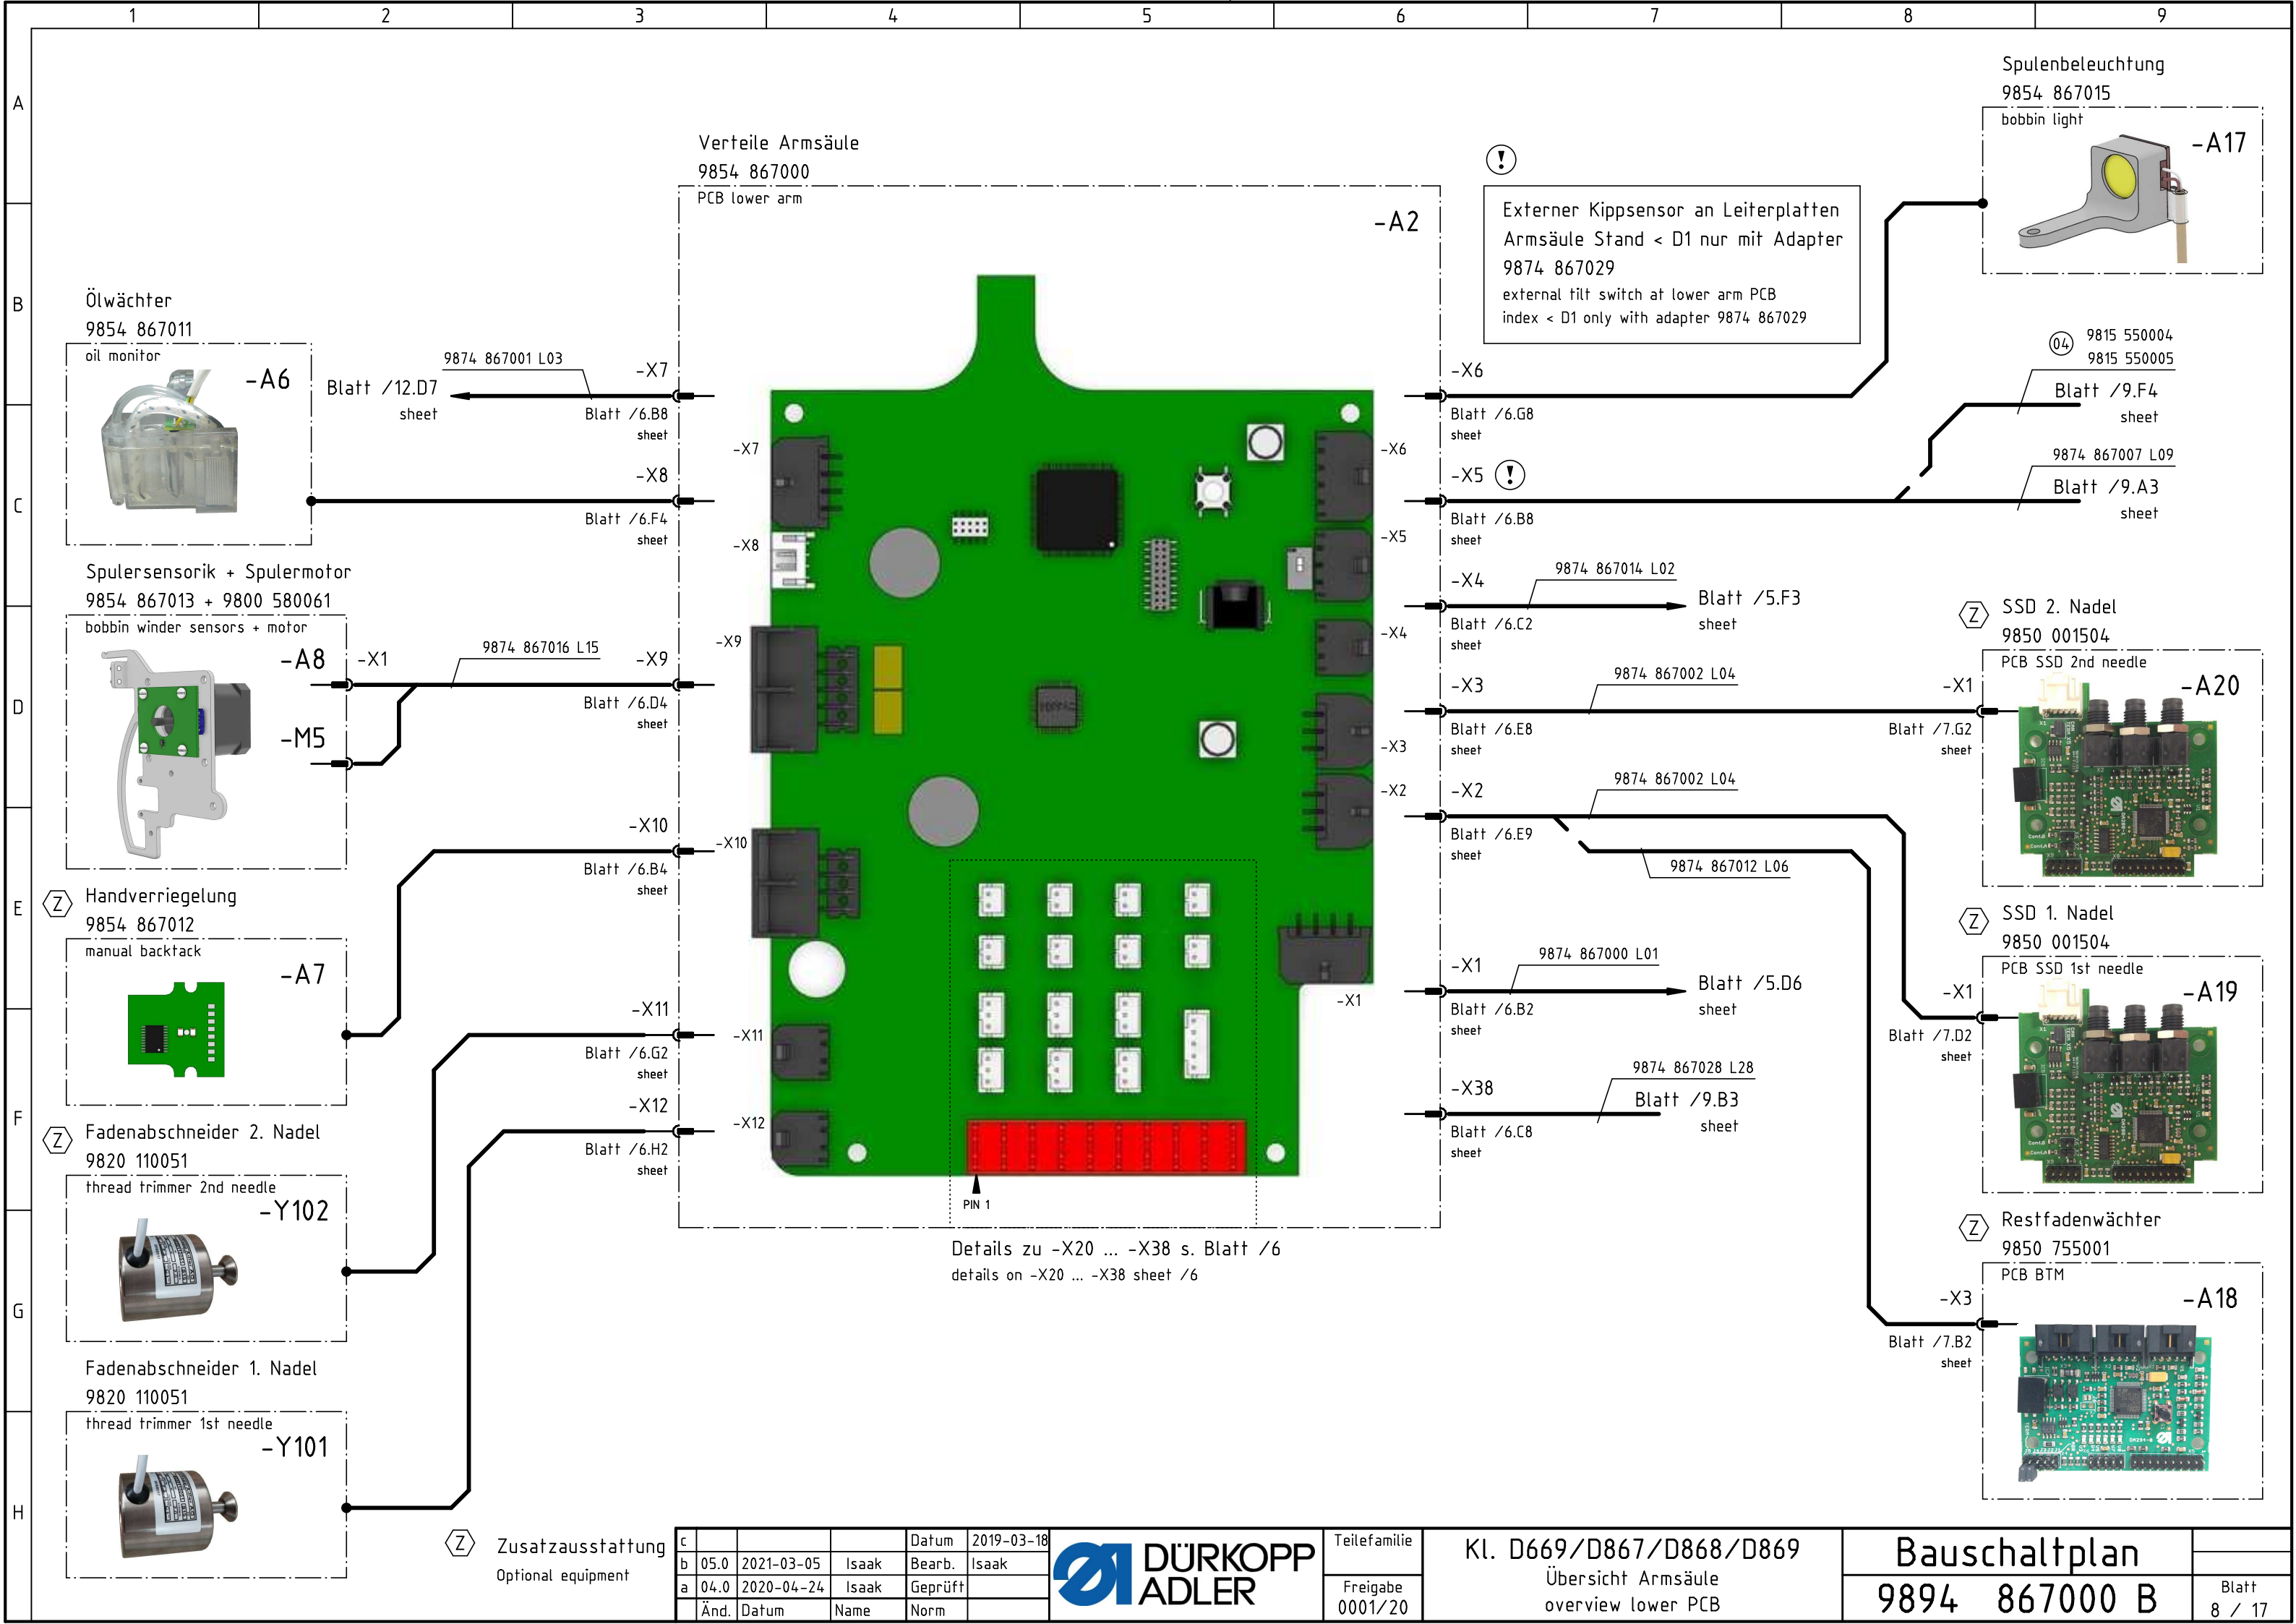


c				Datum	2019-03-18
b	05.0	2021-03-05	Isaak	Bearb.	Isaak
a	04.0	2020-04-24	Isaak	Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm		






Teilfamilie
Freigabe 0001/20

KL. D669/D867/D868/D869
Übersicht Armsäule overview lower PCB

Bauschaltplan 9894 867000 B
Blatt 8 / 17

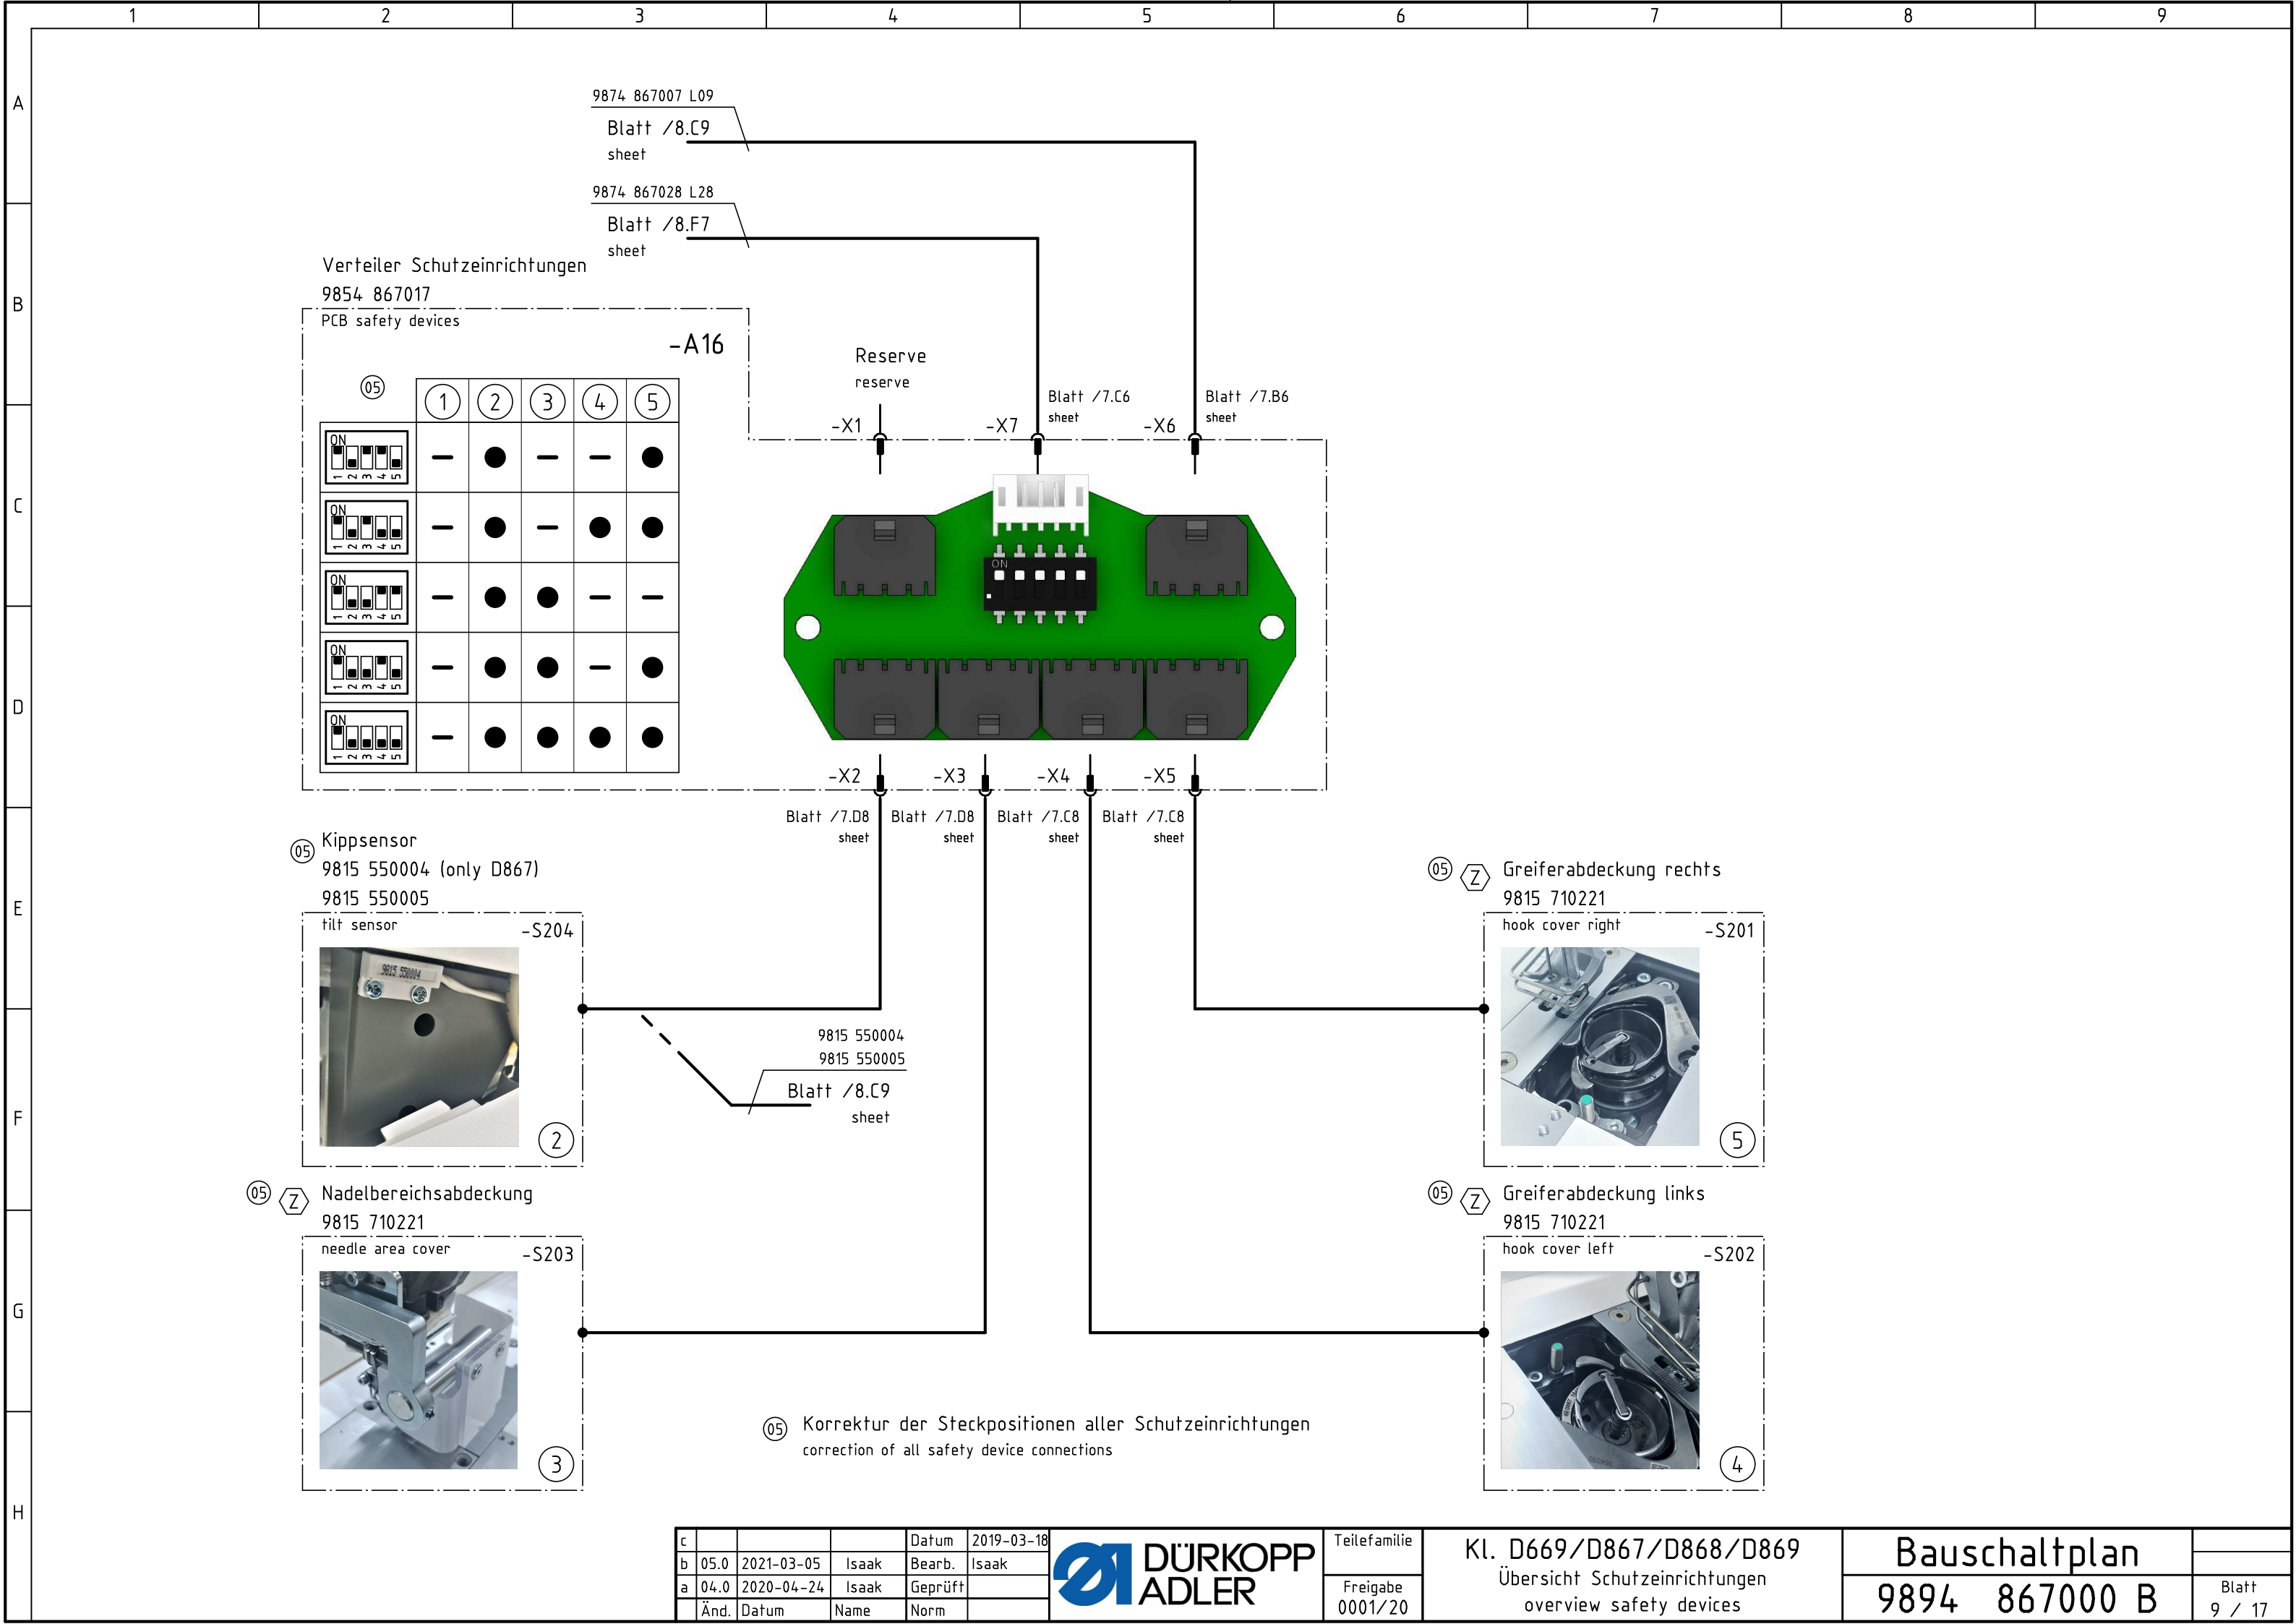

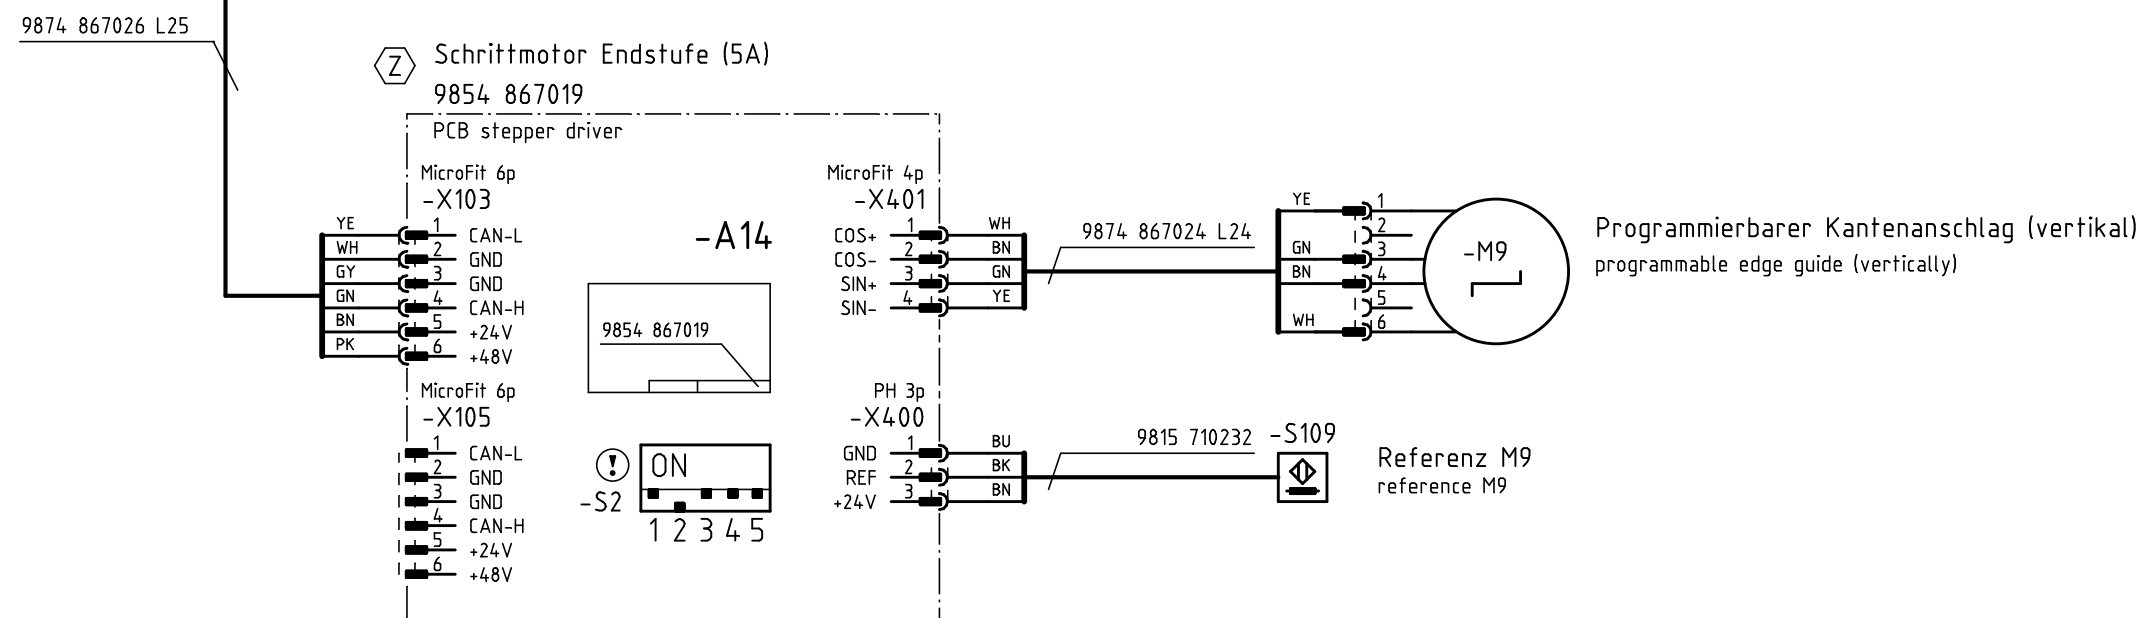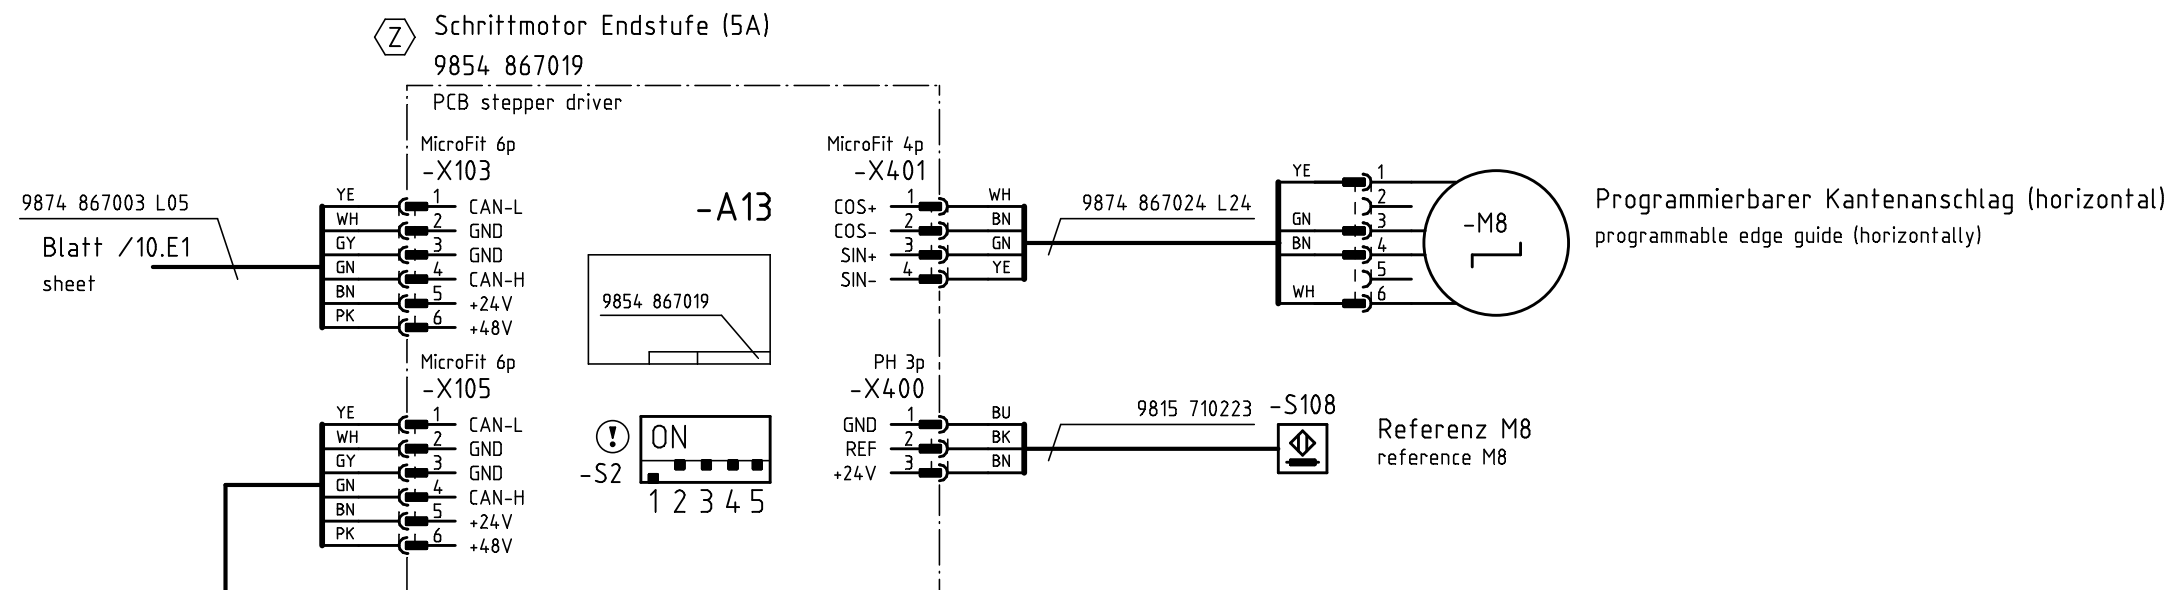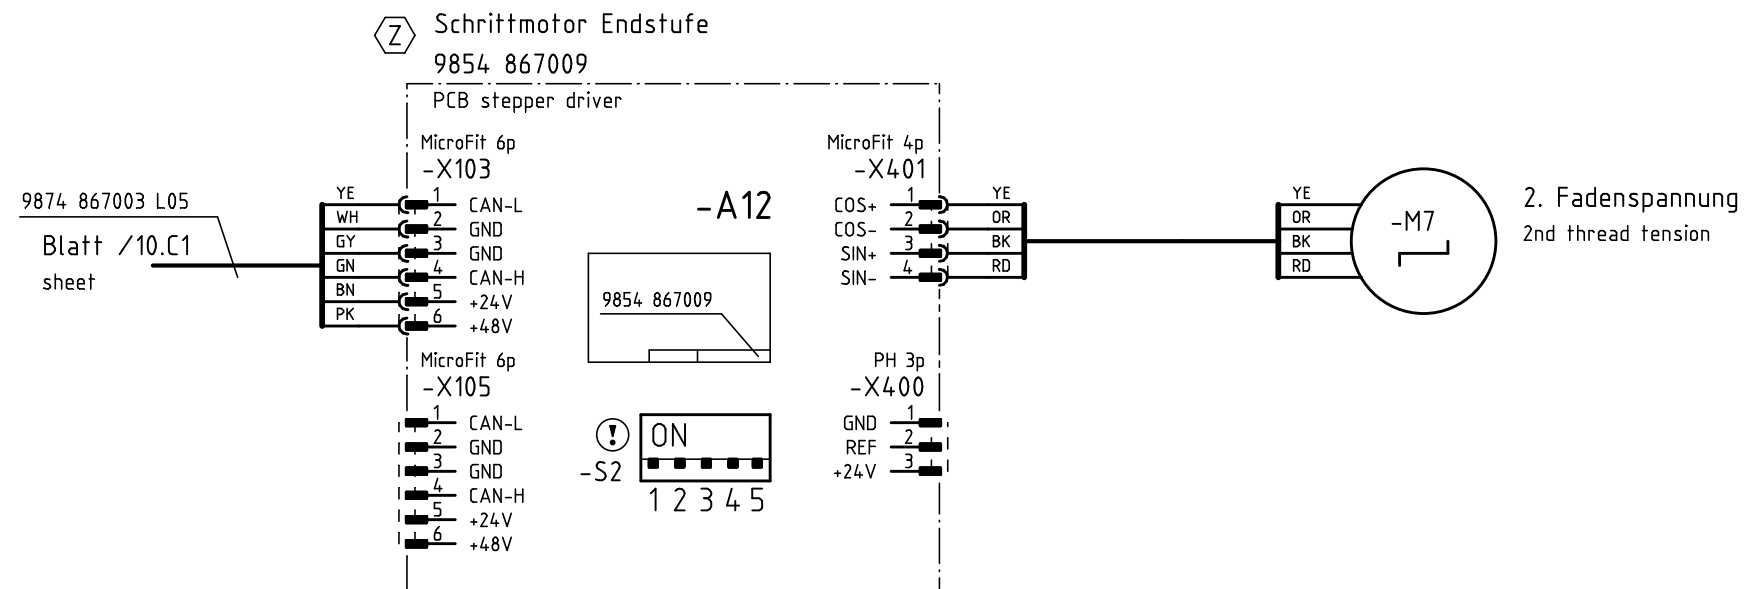

Konfiguration beachten !
observe the configuration !



Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2019-03-18
b	05.0	2021-03-05	Isaak	Bearb.	Isaak
a	04.0	2020-04-24	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	




Teilefamilie
Freigabe 0001/20

Kl. D669/D867/D868/D869
Peripherie Armdeckel
peripherals upper arm

Bauschaltplan		
9894	867000	B

Blatt
1 / 17

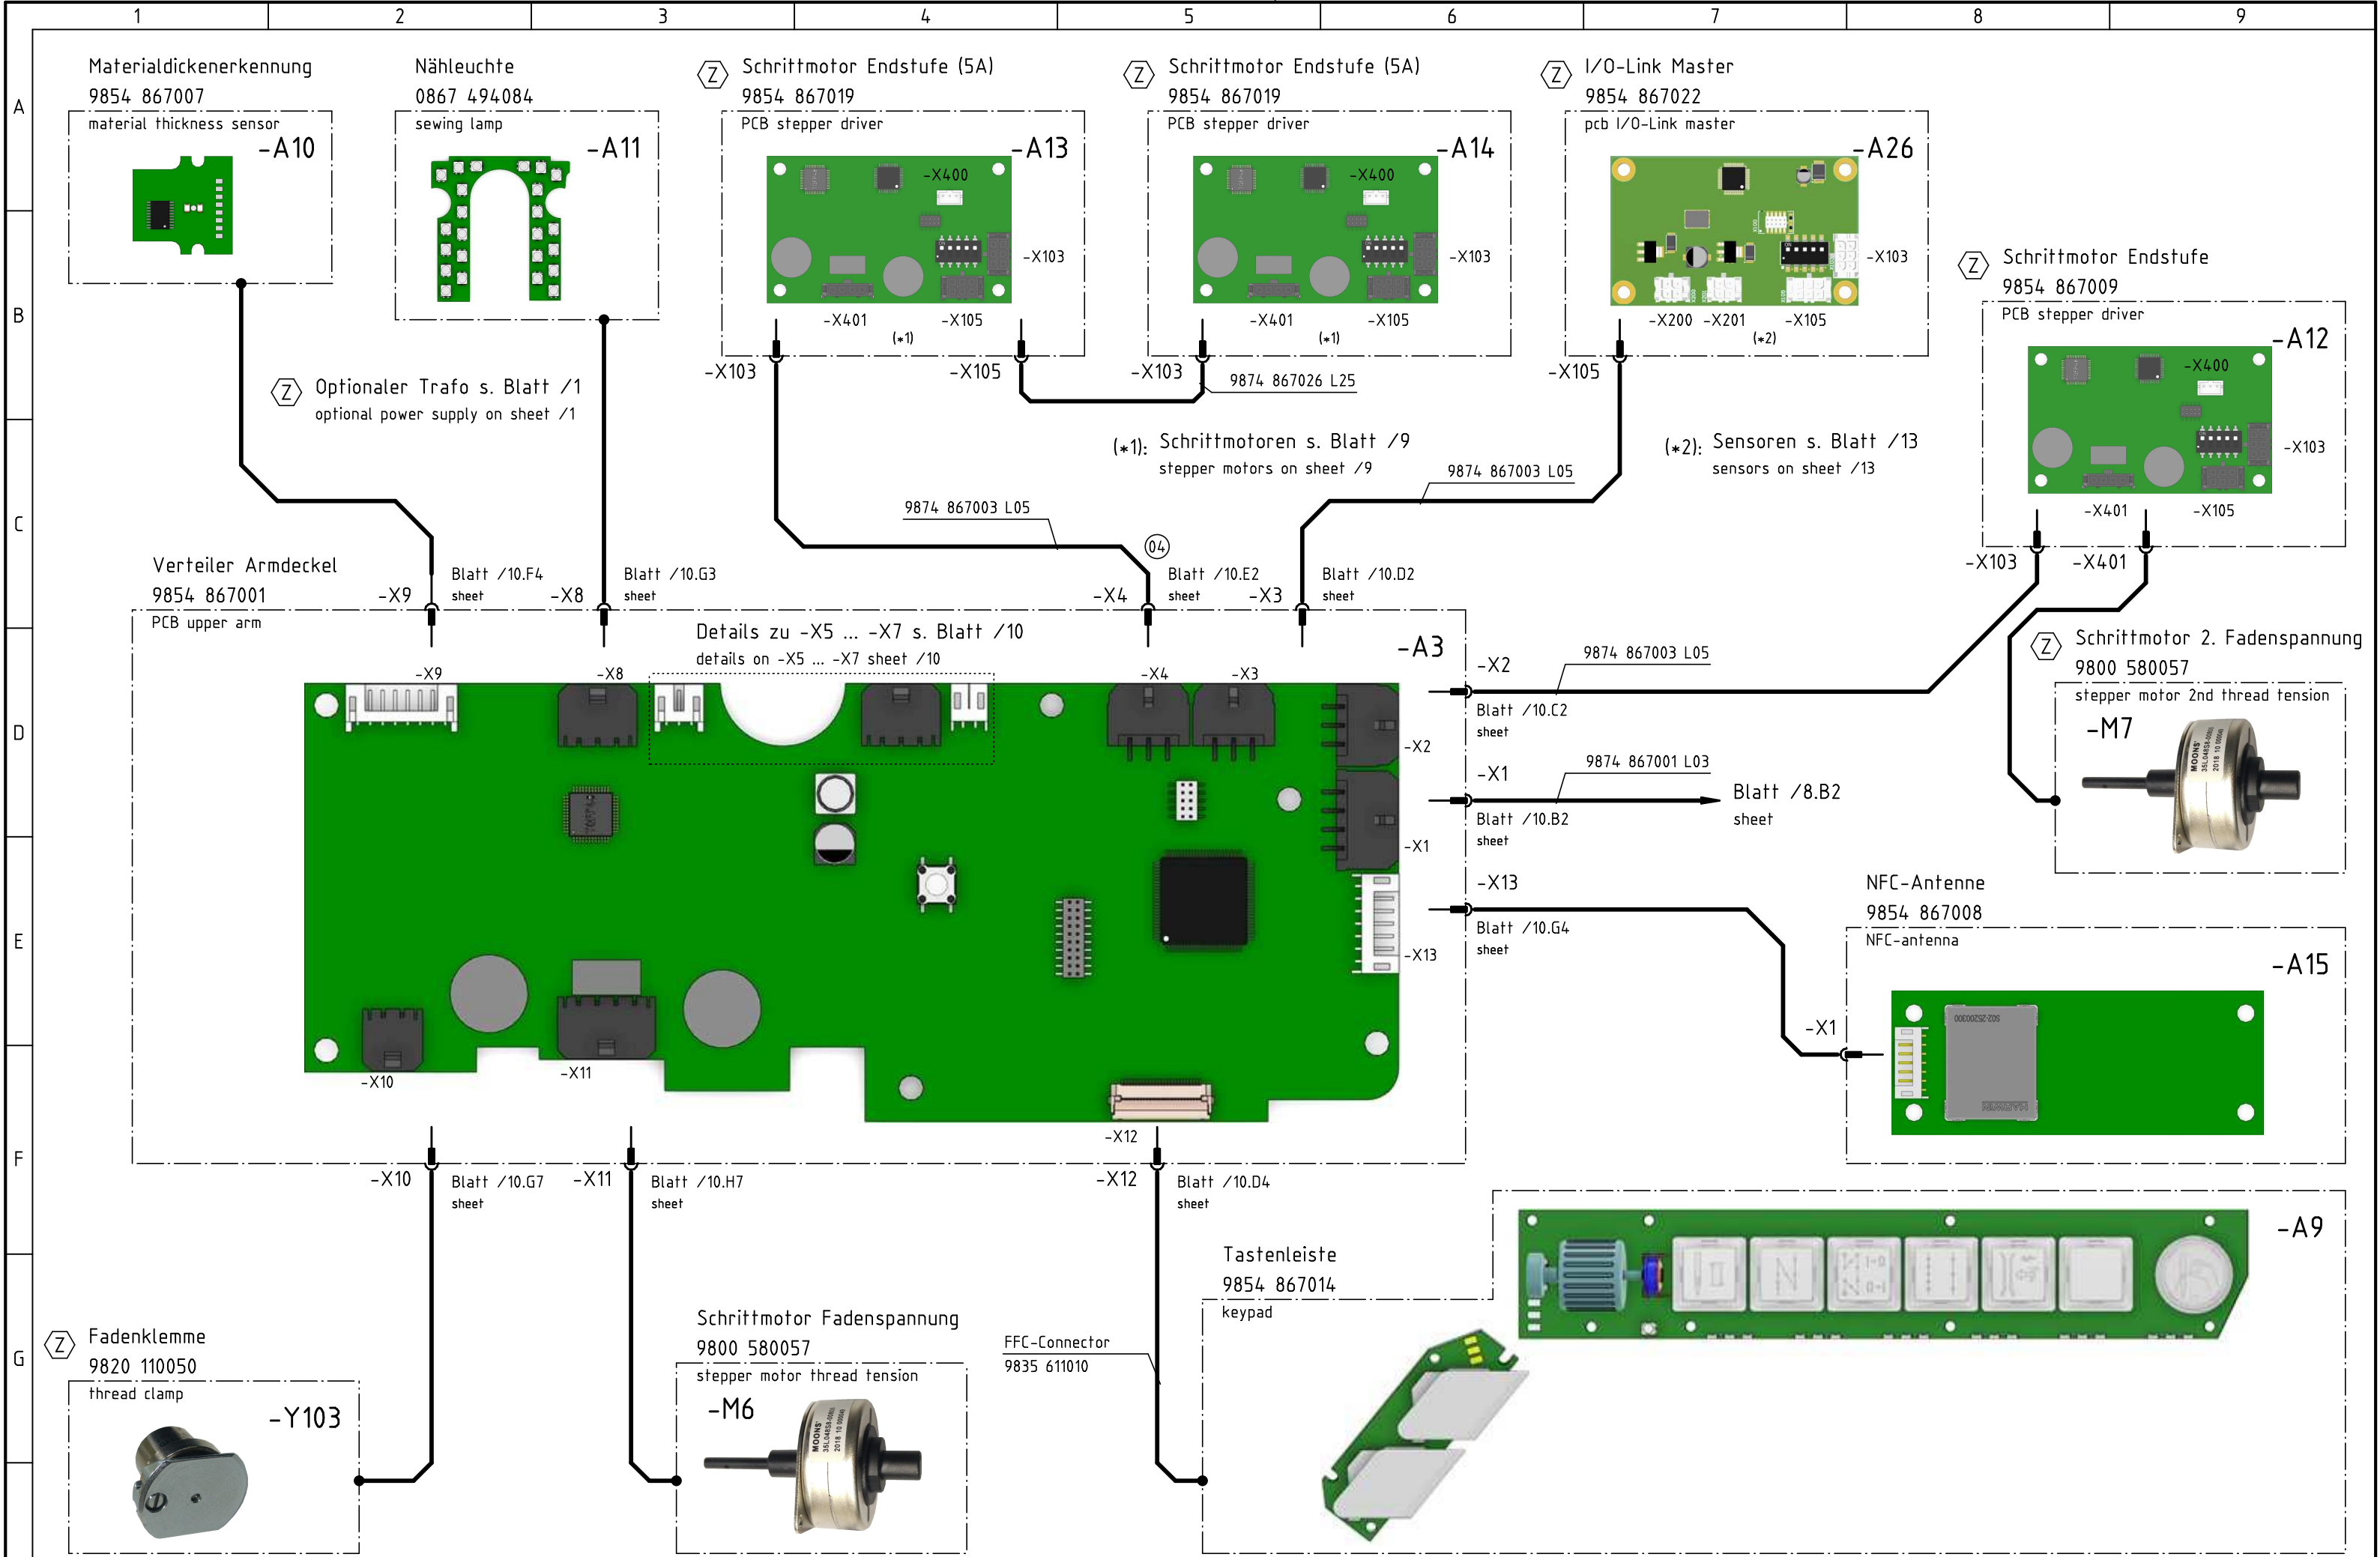

(Z) Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2019-03-18
b	05.0	2021-03-05	Isaak	Bearb.	Isaak
a	04.0	2020-04-24	Isaak	Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm		



Teilfamilie
Freigabe 0001/20

KL. D669/D867/D868/D869
Übersicht Armdeckel
overview upper PCB

Bauschaltplan
9894 867000 B

A

B

C


D

E

F

G

H

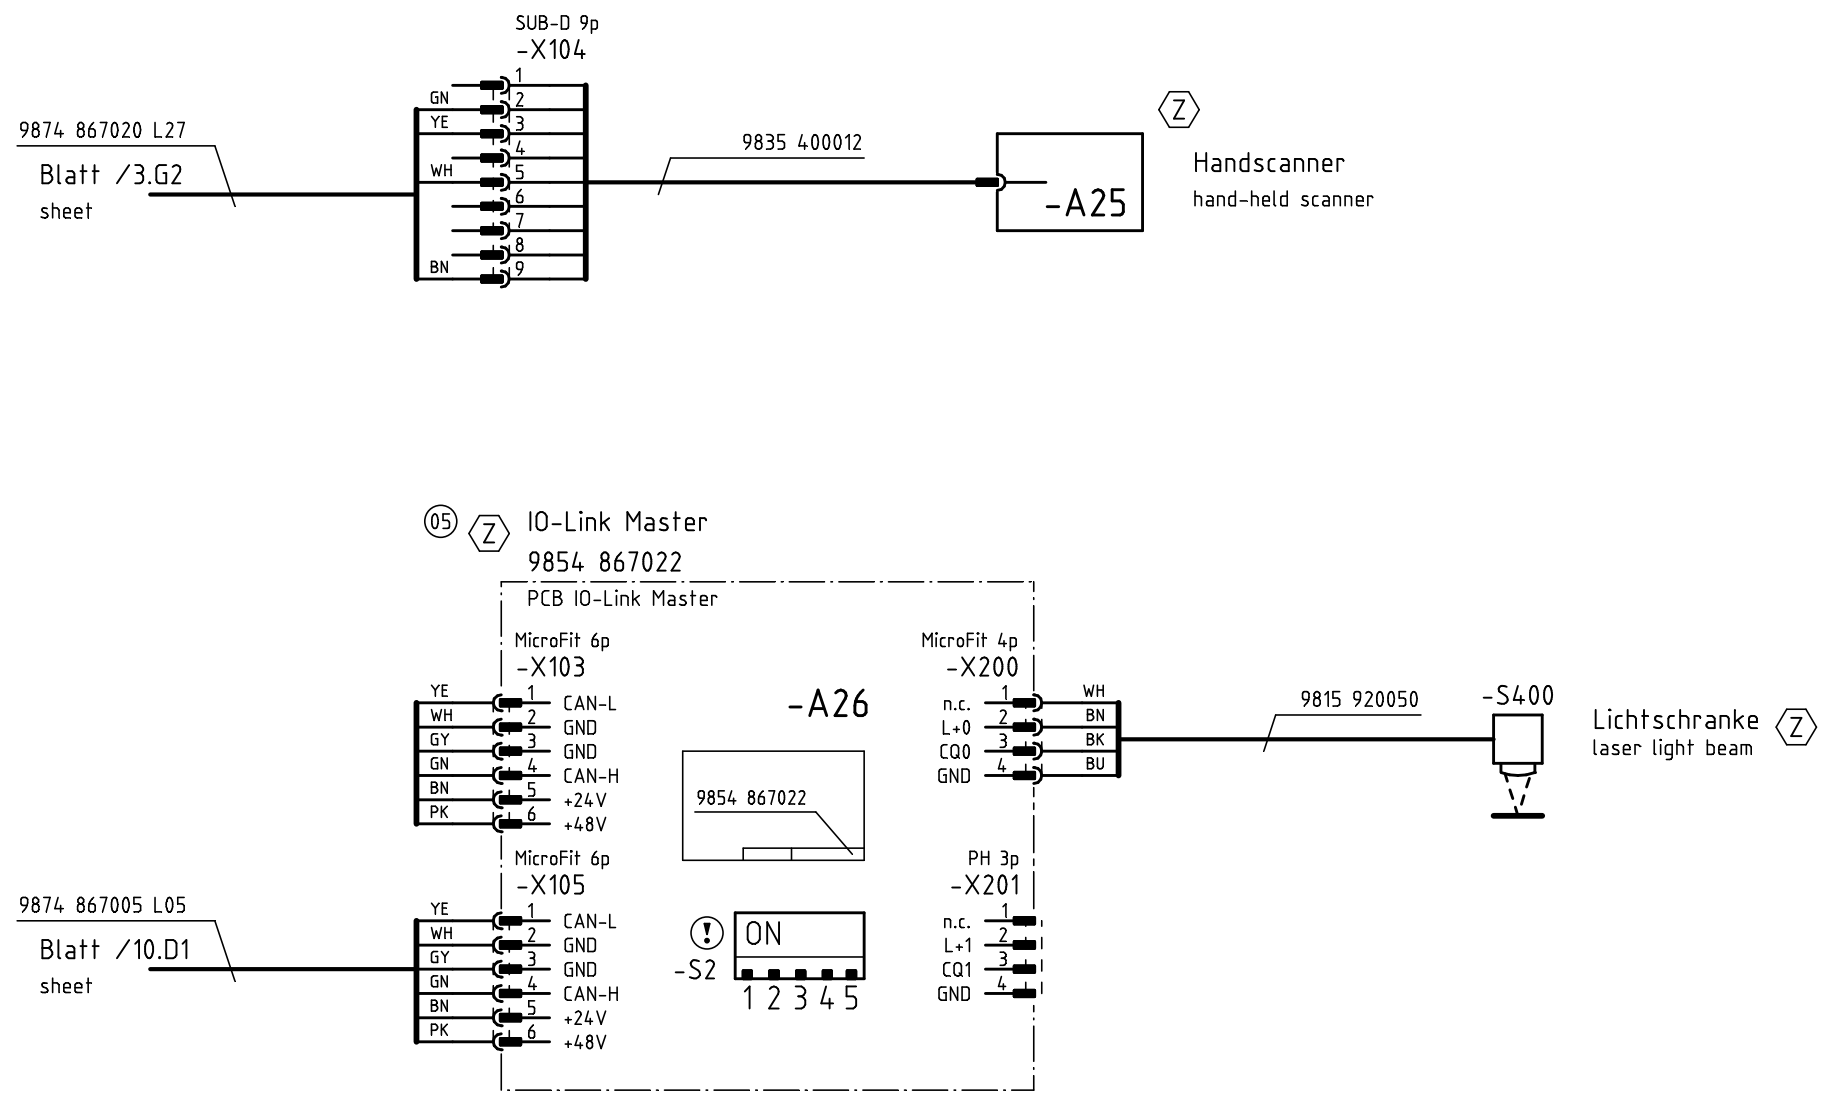

(Z) Zusatzausstattung
Optional equipment


c				Datum	2019-03-18
b	05.0	2021-03-05	Isaak	Bearb.	Isaak
a	04.0	2020-04-24	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	



Teilfamilie
Freigabe 0001/20

KL. D669/D867/D868/D869
Optionale Baugruppen
optional equipment

Bauschaltplan
9894 867000 B

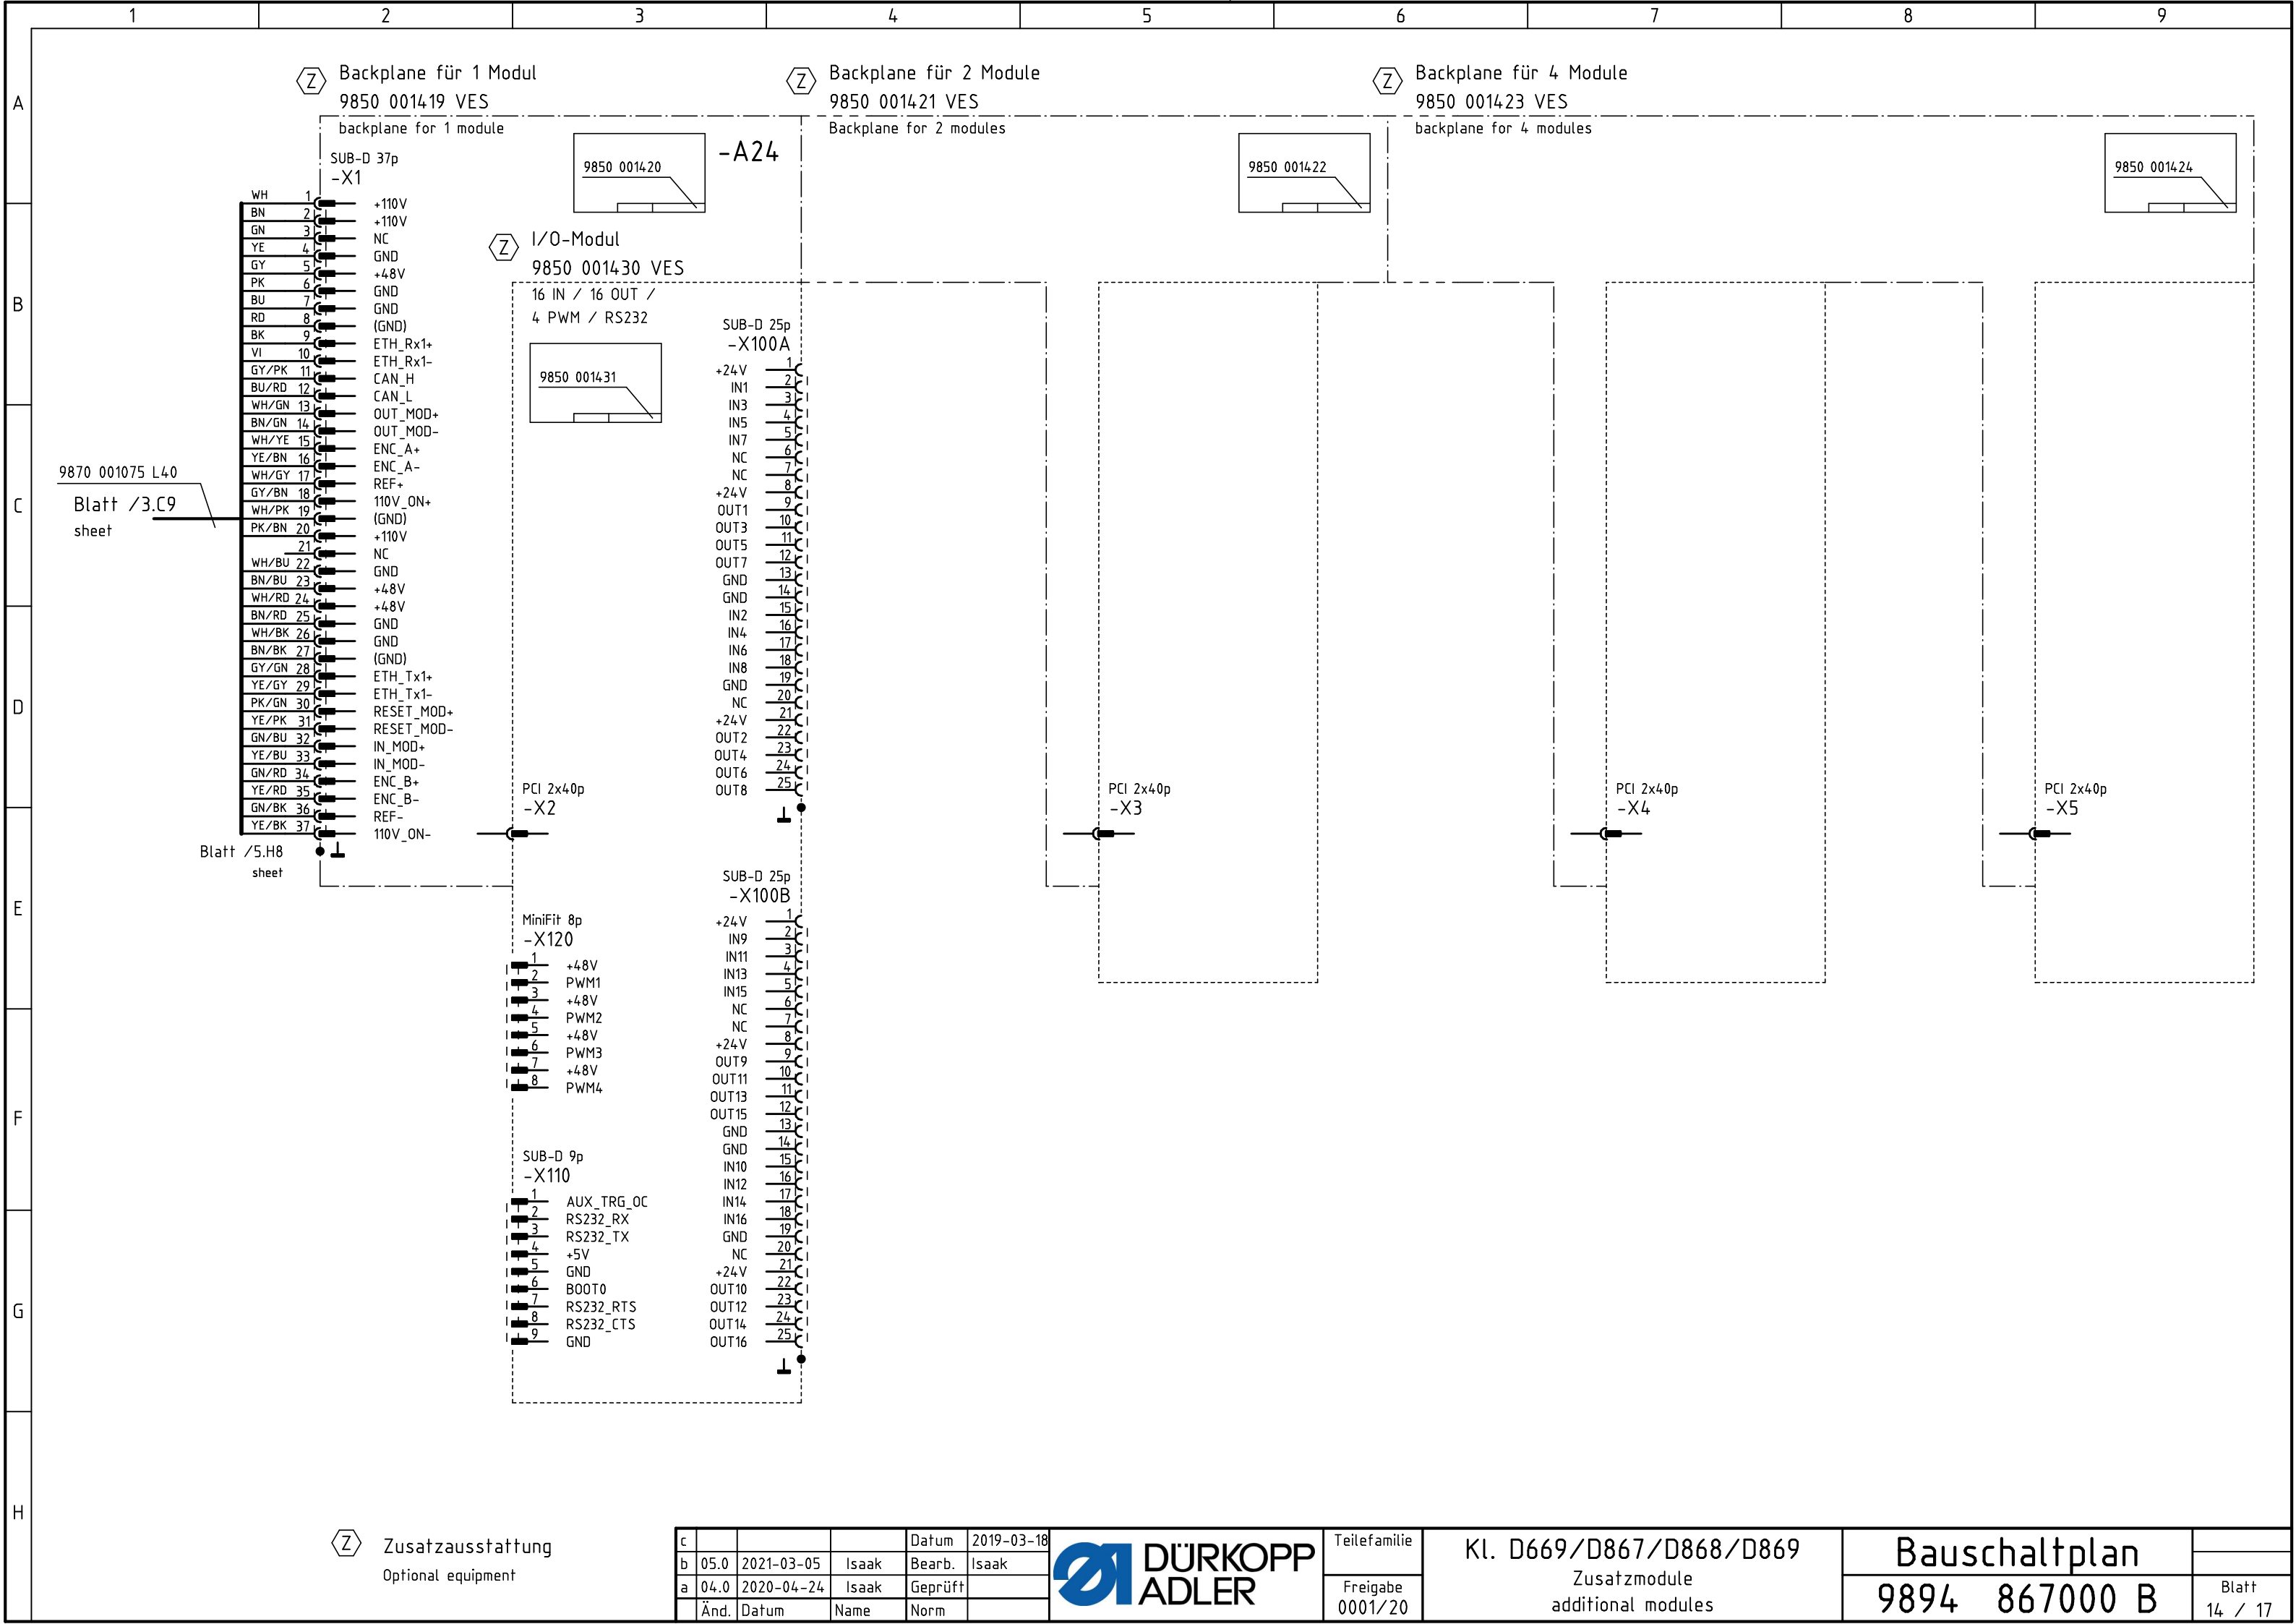

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A		Bezeichnung denomination	Teilenr. Baugruppe partno. assembly	Teilenr. Schaltplan partno. schematic		Bezeichnung denomination	Teilenr. Baugruppe partno. assembly	Teilenr. Schaltplan partno. schematic	
	-A1	Steuerung DAC flex control DAC flex	9850 001415	9850 001410 9850 001412 9850 001411		-A21	Pedal pedal	9850 220001	
	-A2	Verteiler Armsäule PCB lower arm	9854 867000	9854 867000	⌘	-A22	Nählichttrafo power supply f. sewing lamp	9850 001083	9850 001083
B	-A3	Verteiler Armdeckel PCB upper arm	9854 867001	9854 867001	⌘	-A23	Knieschalter knee switch	9880 002010	9880 002010
	-A4	Maschinen-ID machine-ID	9850 001309	9850 001309	⌘	-A24	Backplane backplane	9850 001421	9850 001422
	-A5	Bedienfeld Commander Delta control panel	9850 001520	9850 001519	⌘	-A25	Handscanner hand-held scanner	9835 400016	—
	-A6	Ölwächter oil monitor	9854 867011	9854 867011	⑤ ⌘	-A26	IO-Link Master PCB IO-Link master	9854 867022	9854 867022
C	⌘ -A7	Handverriegelung manual backtack	9854 867012	9854 867006		-M1	Nähmotor sewing drive	9800 170046	
	-A8	Spulensensorik bobin winder sensors	9854 867013	9854 867013		-M2	Schrittmotor Stichlänge ③ stepper drive stitch length	9800 580060	
	-A9	Tastenleiste keypad	9854 867014	9854 867003 9854 867004		-M3	Schrittmotor Fußlüftung stepper drive foot lifting	9800 580060	
D	-A10	Materialdickenerkennung material thickness sensor	9854 867007	9854 867006		-M4	Schrittmotor Transporthub ③ stepper drive transport stroke	9800 580060	
	-A11	Nähleuchte sewing lamp	0867 494084	9854 867002		-M5	Schrittmotor Spuler stepper drive bobbin winder	9800 580061	
	⌘ -A12	Schrittmotor Endstufe 2. Fadenspannung PCB stepper driver 2nd thread tension	9854 867009	9854 867009	⌘	-M6	Schrittmotor Fadenspannung stepper drive thread tension	9800 580057	
E	⌘ -A13	Schrittmotor Endstufe Kantenanschlag (horizontal) PCB stepper driver edge guide (horizontally)	9854 867019	9854 867019	⌘	-M7	Schrittmotor 2. Fadenspannung stepper drive 2nd thread tension	9800 580057	
	⌘ -A14	Schrittmotor Endstufe Kantenanschlag (vertikal) PCB stepper driver edge guide (vertically)	9854 867019	9854 867019	⌘	-M8	Schrittmotor Kantenanschlag (horizontal) stepper drive edge guide (horizontally)	9800 580059	
	-A15	NFC-Antenne NFC-antenna	9854 867008	9854 867008	⌘	-M9	Schrittmotor Kantenanschlag (vertikal) stepper drive edge guide (vertically)	9800 580059	
	⌘ -A16	Verteiler Schutzeinrichtungen PCB safety devices	9854 867017	9854 867017	⌘	-M10	Höhenverstellung height adjustment	—	
F	⌘ -A17	Spulenbeleuchtung bobbin light	9854 867015	9854 867015					
	⌘ -A18	Restfadenwächter PCB bobbin thread monitor	9850 755001	9850 755001					
	⌘ -A19	SSD 1. Nadel PCB SSD 1st needle	9850 001504	9850 001504					
G	⌘ -A20	SSD 2. Nadel PCB SSD 2nd needle	9850 001504	9850 001504					
H									

⌘	Zusatzausstattung Optional equipment	c			Datum	2019-03-18		Teilefamilie	Kl. D669/D867/D868/D869	Bauschaltplan 9894 867000 B	Blatt 15 / 17
b	05.0	2021-03-05	Isaak	Bearb.	Isaak			Freigabe			
a	04.0	2020-04-24	Isaak	Geprüft							
	Änd.	Datum	Name	Norm							

1		2		3		4		5		6		7		8		9		
A			Angeschlossen an: connected to:		Bezeichnung denomination		Teilenummer partnumber				Angeschlossen an: connected to:		Bezeichnung denomination		Teilenummer partnumber			
		-S1	-A1	Blatt /3.G6 sheet	IN_1 / Reserve reserve					-S300	-A9	Blatt /10.C6 sheet	IN_1 / Scrollrad scroll wheel					
B		-S2	-A1	Blatt /3.G6 sheet	IN_2 / Reserve reserve					-S301	-A9	Blatt /10.C6 sheet	IN_2 / Taste Scrollrad button scroll wheel					
		-S3	-A1	Blatt /3.G6 sheet	IN_3 / Reserve reserve					-S302	-A9	Blatt /10.C6 sheet	IN_3 / Taste "Nadel hoch/tief" button "needle up/down"					
		-S4	-A1	Blatt /1.G6 sheet	IN_A / Knieschalter knee switch					-S303	-A9	Blatt /10.C6 sheet	IN_4 / Taste "Riegel" button "backtack"					
		-S5	-A1	Blatt /1.G6 sheet	IN_B / Knieschalter knee switch					-S304	-A9	Blatt /10.C7 sheet	IN_5 / Taste "Riegel an/aus" button "backtack on/off"					
C		-S100	-A2	Blatt /6.C2 sheet	Referenz Nähmotor reference sewing drive					-S305	-A9	Blatt /10.C7 sheet	IN_6 / Taste "2. Stichlänge" button "2nd stitch length"					
	⓪	-S108	-A13	Blatt /11.E6 sheet	Referenz Schrittmotor Kantenanschlag (horizontal) reference stepper drive edge guide (horizontally)		9815 710223			-S306	-A9	Blatt /10.C7 sheet	IN_7 / Taste "Fadenspannung" button "thread tension"					
	⓪	-S109	-A14	Blatt /11.G6 sheet	Referenz Schrittmotor Kantenanschlag (vertikal) reference stepper drive edge guide (vertically)		9815 710232			-S307	-A9	Blatt /10.C8 sheet	IN_8 / Taste 6 button 6					
D	⓪	-S201	-A16	Blatt /7.D9 sheet	ENG_ON_1 / Greiferabdeckung rechts hook cover right		9815 710221			-S308	-A9	Blatt /10.C8 sheet	IN_9 / Taste "Service-Stop" button "service-stop"					
	⓪	-S202	-A16	Blatt /7.C8 sheet	ENG_ON_2 / Greiferabdeckung links hook cover left		9815 710221			-S309	-A9	Blatt /10.E5 sheet	IN_10 / Favoritentaste 1 favorite button 1					
	⓪	-S203	-A16	Blatt /7.D8 sheet	ENG_ON_3 / Nadelbereichsabdeckung needle area cover		9815 710221			-S310	-A9	Blatt /10.E5 sheet	IN_11 / Favoritentaste 2 favorite button 2					
	⓪	-S204	-A16	Blatt /7.D7 sheet	ENG_ON_4 / Kippsensor ①		④ 9815 550004 9815 550005			⓪	⓪	-S311	-A2	Blatt /10.F8 sheet	IN_12 / Lichtschranke light beam		9815 920048	
E		-S211	-A2	Blatt /6.C3 sheet	IN_1 / Reserve reserve					-S400	-A26	Blatt /13.D6 sheet	IO-Link 1 / Lichtschranke laser light beam		9815 920050			
		-S212	-A2	Blatt /6.D3 sheet	IN_2 / Reserve reserve					-S700	-A1	Blatt /1.C6 sheet	Hauptschalter DAC flex main switch DAC flex					
		-S213	-A2	Blatt /6.D3 sheet	IN_3 / Reserve reserve					-S701	-A1	Blatt /1.C7 sheet	Standby-Taster DAC flex standby button DAC flex					
		-S214	-A2	Blatt /6.C4 sheet	IN_4 / Spuler Füllstand bobbin winder filling													
F		-S215	-A2	Blatt /6.E3 sheet	IN_5 / Reserve reserve													
		-S216	-A2	Blatt /6.E3 sheet	IN_6 / Reserve reserve													
		-S217	-A2	Blatt /6.F3 sheet	IN_7 / Reserve reserve													
		-S218	-A2	Blatt /6.C4 sheet	IN_8 / Spuler Position bobbin winder position													
G		-S219	-A2	Blatt /6.H4 sheet	IN_9 / Ölwächter oil monitor													
H																		

⓪

Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2019-03-18
b	05.0	2021-03-05	Isaak	Bearb.	Isaak
a	04.0	2020-04-24	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP
ADLER

Teilefamilie	Kl. D669/D867/D868/D869 Eingangsliste input list
Freigabe 0001/20	

Bauschaltplan		9894 867000 B	Blatt 16 / 17

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									


	Angeschlossen an: connected to:	Bezeichnung denomination	Teilenummer partnumber
-Y1	-A1 Blatt /3.G6 sheet	OUT_1 / Reserve reserve	
-Y2	-A1 Blatt /3.G6 sheet	OUT_2 / Reserve reserve	
-Y3	-A1 Blatt /3.G6 sheet	OUT_3 / Reserve reserve	
-Y101	-A1 Blatt /3.G6 sheet	PWM_1 / Reserve reserve	
-Y102	-A1 Blatt /3.G6 sheet	PWM_2 / Reserve reserve	
-Y201	-A2 Blatt /6.H1 sheet	PWM_1 / Fadenabschneider 1. Nadel thread trimmer 1st needle	9820 110051
-Y202	-A2 Blatt /6.G1 sheet	PWM_2 / Fadenabschneider 2. Nadel thread trimmer 2nd needle	9820 110051
-Y203	-A2 Blatt /7.F8 sheet	PWM_3 / Spulenbeleuchtung bobin light	9854 867015
-Y211	-A2 Blatt /6.E5 sheet	OUT_1 / NSB_Messer NSB_knife	9710 063420
-Y212	-A2 Blatt /6.F5 sheet	OUT_2 / NSB_Anschlag NSB_stop	9710 063420
-Y213	-A2 Blatt /6.F5 sheet	OUT_3 / NSB_Absaugung NSB_suction	9710 063420
-Y214	-A2 Blatt /6.H9 sheet	OUT_4 / Nadelkühlung needle cooling	9710 063420
-Y215	-A2 Blatt /6.G5 sheet	OUT_5 / Nahtmittenföhrung seam center guide	9710 063420
-Y216	-A2 Blatt /6.H5 sheet	OUT_6 / RFW/SSD (Sensor) blasen BTM/SSD (sensor) blow	9710 063420 / 9710 061412
-Y217	-A2 Blatt /6.D5 sheet	OUT_7 / SSD Spulengehäuse blasen SSD bobin blow	9710 061412
-Y218	-A2 Blatt /6.E6 sheet	OUT_8 / Reserve reserve	
-Y301	-A3 Blatt /10.G8 sheet	PWM_1 / Fadensklemme thread clamp	9820 110050
-Y302	-A3 Blatt /10.G3 sheet	PWM_2 / Nähleuchte sewing lamp	9854 867002
-Y303	-A3 Blatt /10.A7 sheet	PWM_3 / Vorfeldbeleuchtung handling area light	
-Y304	-A3 Blatt /10.E7 sheet	PWM_4 / Reserve reserve	



Zusatzausstattung Optional equipment

c				Datum	2019-03-18
b	05.0	2021-03-05	Isaak	Bearb.	Isaak
a	04.0	2020-04-24	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie	Kl. D669/D867/D868/D869	Bauschaltplan	
Freigabe 0001/20	Ausgangsliste output list	9894 867000 B	Blatt 17 / 17

Klasse/Verschleißteilleiste					D867-190922/ 4867 990001 V	D867-190929/ 4867 990003 V	D867-190942/ 4867 990004 V	D867-190945/ 4867 990005 V	D867-290922/ 4867 990009 V	D867-290942/ 4867 990010 V	D867-290945/ 4867 990017 V
Nr.	Abbildung	Material Nr.	Bezeichnung	Verwendung	Menge beim Kauf von 1/20/100 Maschinen						
1		0867 114280	ANZUGSFEDER		1/3/15	1/3/15	1/3/15	1/3/15	1/3/15	1/3/15	1/3/15
2		0867 114270			–	–	–	–	1/3/15	1/3/15	1/3/15
3		0271 001397	DRUCKFEDER	f. Fadenspannungsfeder	1/5/25	1/5/25	1/5/25	1/5/25	2/10/50	2/10/50	2/10/50
4		0367 110340	FADENANZ.ROLLE		1/3/15	1/3/15	1/3/15	1/3/15	2/6/30	2/6/30	2/6/30
5		0467 110220	SPANNUNGSSCHEIBE	f. Hauptspannung	4/12/60	4/12/60	4/12/60	4/12/60	8/24/120	8/24/120	8/24/120
6		0037 001280	FADENSP.SCHEIBE	f. Vorspannung	2/6/30	2/6/30	2/6/30	2/6/30	4/12/60	4/12/60	4/12/60
7		0867 114070	WELLENFEDER	f. Hauptspannung	1/3/15	1/3/15	1/3/15	1/3/15	2/6/30	2/6/30	2/6/30
8		0867 354220	FADENZIEHMESSER		1/5/25	–	1/5/25	–	2/10/50	2/10/50	–
9		9202 002077	ZYL.SCHR. M4x10		1/3/15	–	1/3/15	1/3/15	2/6/30	2/6/30	2/6/30
10		0767 350350	FADENZIEHMESSER		–	1/5/25	–	–	–	–	–
11		9202 001658	ZYL.SCHR. M3x6	f. Fadenziehmesser- befestigung	–	2/6/30	–	–	–	–	–
12		0867 354160	FADENZIEHMESSER		–	–	–	1/5/25	–	–	2/10/50
13		9202 042077	ZYL.SCHR. M4x10		–	–		1/3/15	–	–	2/6/30

Klasse/Verschleißteilleiste					D867-190922/ 4867 990001 V	D867-190929/ 4867 990003 V	D867-190942/ 4867 990004 V	D867-190945/ 4867 990005 V	D867-290922/ 4867 990009 V	D867-290942/ 4867 990010 V	D867-290945/ 4867 990017 V
Nr.	Abbildung	Material Nr.	Bezeichnung	Verwendung	Menge beim Kauf von 1/20/100 Maschinen						
14		0667 355130	GEGENMESSER		1/5/25	–	1/5/25	–	2/10/50	2/10/50	–
15		9202 100535	SENKSCHR. M5X10		2/6/30	2/6/30	2/6/30	2/6/30	2/6/30	2/6/30	2/6/30
16		0367 350050	GEGENMESSER		–	1/5/25	–	–	–	–	–
17		9202 001258	ZYL.SCHR. M2,6x6	f. Klemmfeder und Gegenmesser	–	2/6/30	–	–	–	–	–
18		0867 354110	GEGENMESSER		–	–	–	1/5/25	–	–	2/10/50
19		0667 355140	KLEMMFEDER	f. FA	1/3/15	–	1/3/15	–	2/6/30	2/6/30	–
20		0367 350060			–	1/3/15	–	–	–	–	–
21		0867 354120			–	–	–	1/3/15	–	–	1/3/15
22		0867 154380	SPULE Ø 28MM		5/50/250	5/50/250	–	–	8/100/500	–	–
23		0867 150150	SPULE Ø 32MM		–	–	5/50/250	5/50/250	–	8/100/500	8/100/500
24		0867 154194	G.GREIFER K Ø 28MM		1/3/15	1/3/15	–	–	2/6/30	–	–
25		0867 154264	Ü.G.GREIFER K Ø 32MM		–	–	1/3/15	–	–	2/6/30	–
26		0867 154414	Ü.G.GREIFER K Ø 32MM		–	–	–	1/3/15	–	–	2/6/30

[illegible]

Klasse/Verschleißteileliste					D867-190922/ 4867 990001 V	D867-190929/ 4867 990003 V	D867-190942/ 4867 990004 V	D867-190945/ 4867 990005 V	D867-290922/ 4867 990009 V	D867-290942/ 4867 990010 V	D867-290945/ 4867 990017 V
Nr.	Abbildung	Material Nr.	Bezeichnung	Verwendung	Menge beim Kauf von 1/20/100 Maschinen						
42		9820 110050	MAGNET								
43		9047 008023	SPECIALFETT KLÜBERS Tube 50g								
44		9047 000012	ÖI DA10				1 l				

