

Willkommen!



Liebe Leserin, lieber Leser,

Wenn die langjährige Erfahrung unserer Fachberater und die Kompetenz unserer Apparate Techniker zusammenkommen, entstehen Lösungen, mit denen Sie bares Geld verdienen können.

Diese Kompetenz zeichnet Dürkopp Adler aus und versetzt Sie in die Lage, Ihren Wettbewerbern einen Sprung voraus zu sein.

Heute möchte ich Ihnen eine Lösung zum Schnellwechsel von Apparaten vorstellen, mit der Sie Ihre Effizienz beim Nähen von mittelschweren bis schweren Materialien deutlich steigern können (Seiten 2 und 3). Außerdem haben wir einige hochwertige Apparate für das Kedernähen und Einfassarbeiten entwickelt, mit denen Sie Ihr Nähergebnis stark verbessern können (Seiten 4 und 5). Dafür garantieren wir mit unserer in der Branche einmaligen „Satisfaction Guarantee“.

Lesen Sie in dieser Ausgabe der *Special Applications*, welche Vorteile wir Ihnen bieten und bestellen Sie Ihre Komponentenlösung über Ihren zuständigen Vertriebspartner.

We care!

Margarita Schäfer

Margarita Schäfer
Segment Manager Wohnpolster,
Technische Textilien, Lederwaren

service@duerkopp-adler.com
Helpdesk: +49 (0)1805 383 756*
Fax: +49 (0)521 925 2594

*Mo. – Fr. 09:00–16:30 Uhr MEZ,
0,14 Euro / Min. aus dem deutschen Festnetz,
max. 0,42 Euro / Min. aus dem deutschen Mobilfunknetz

PARTS & SERVICE CENTER Mai 2016

SPECIAL APPLICATIONS


Fünf Apparate in einem – die geniale Lösung für den einfachen und schnellen Apparatwechsel!

Apparatwechsel ohne langwierigen Umbau der Maschine: Das ist die ultimative Lösung für effizientes Nähen. Mit Hilfe der **Schwenkschiene N800 V91164** lassen sich bis zu 5 verschiedene Apparate einfach und schnell wechseln. Das spart Zeit und damit Kosten.

Mit dieser Lösung können Sie folgende Führungshilfen verbinden:

- Abschwenkbare Kedervorführung für Keder-Nähen und normales Nähen ohne aufwendigen Umbau der Maschine
- Halteführung (Retainerführung) links oder rechts durch Raster, verstellbar für verschiedene Filzfahnenbreiten
- Schlauchbandführung zum Unternähen von Schlaufenband, verstellbar für Bandbreiten von 15 – 40 mm
- Paspelführung

Schnellwechselsatz und Speziallösungen für Kedernähte und Einfassarbeiten

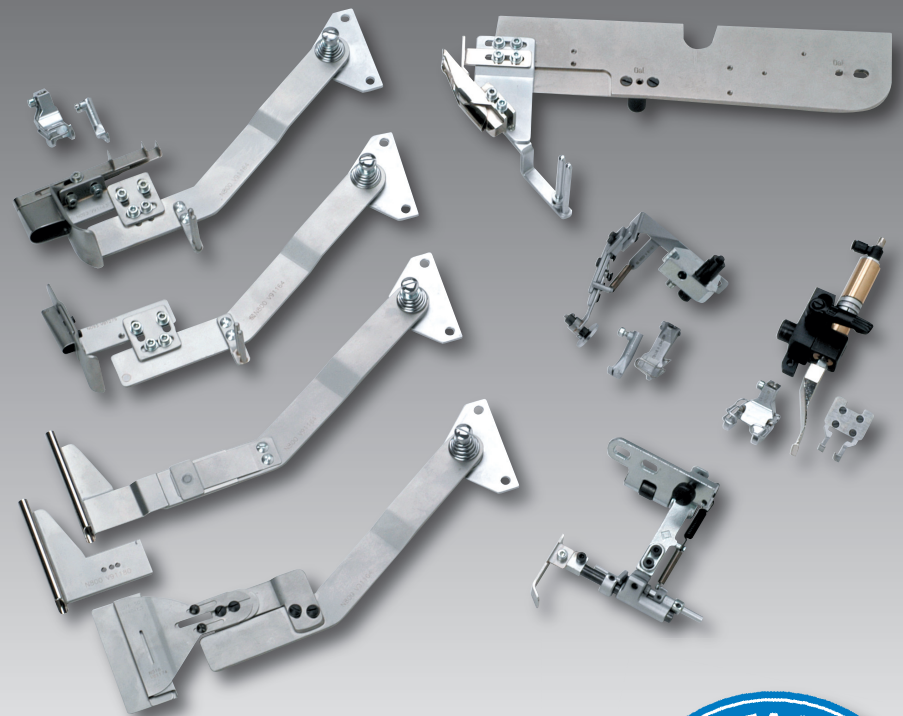

Geld zurück innerhalb 30 Tagen, wenn Sie nicht völlig zufrieden sind!


Wenn Sie nicht zu 100% zufrieden mit dem Nähergebnis Ihres Apparates von Dürkopp Adler sind, können Sie ihn an den unten genannten Vertriebspartner innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum zurückgeben. Sie erhalten den vollen Kaufpreis zurück, wenn Sie ihm die entsprechende Maschinenklasse, die Näheinrichtung, verwendetes Nähmaterial, die ausgeführte Nähoperation und das aufgetretene Problem schriftlich mitteilen.





Anwendungsbereich mit Schwenkschiene N800 V91164:

**Wohnpolster
Autopolster
Lederverarbeitung**

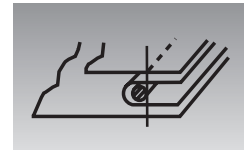

Nahtbild N093



Keder nähen und normales Nähen ohne Umbau der Maschine durch abschwenkbare Kedervorführung nach N093

- Keder, Kederummantelung, Ober- und Untermaterial können in einem Arbeitsgang geführt und vernäht werden (auch weiche Radien)
- Innerhalb kürzester Zeit lässt sich die Bandbreite von 20 – 40 mm einstellen; bei Einsatz entsprechender Nähgarnituren können Kederdurchmesser von 3 – 8 mm bearbeitet werden
- Kederführung ausschwenkbar, daher normales Nähen nach dem Wechsel von Drücker- und Transportfuß möglich
- Exaktes Anstechen des Keders mit Ober- und Untermaterial
- Kedernut ist je zur Hälfte im Drückerfuß und Transportfuß eingearbeitet
- Vernähen verschiedener Materialien möglich

Maschinen-Klassen

Alle Klassen / Unterklassen
der Baureihen 667 / 867


Materialnummern:

Schwenkschiene	N800 V91164
Transportfuß	0767 V91165
Drückerfuß	0767 V91112
Kederapparat	N093 V91163




Anwendungsbereich mit Schwenkschiene N800 V91164:

Autopolster



Nahtbild N547 rechts



Nahtbild N548 links



Halteführung (Retainerführung) links oder rechts durch Raster verstellbar für verschiedene Filzfahnenbreiten

- Schneller Wechsel der Führung von der linken Seite zur rechten Seite
- Schnelle Umstellung auf verschiedene Filzfahnenbreiten
- Kein Wechsel der Nähfüße
- Gewährleistung einer hohen Arbeitsflexibilität
- Flache Bauweise, daher problemlose Verarbeitung des obenliegenden Materials

Maschinen-Klassen


Alle Klassen / Unterklassen
der Baureihen 667 / 867

Materialnummern:

Schwenkschiene	N800 V91164
Führung rechts	N800 V91180
Führung links	N800 V91271



Anwendungsbereich mit Schwenkschiene N800 V91164:
Wohnpolster
Autopolster



Nahtbild N516



Schlauchbandführung zum Unternähen von Schlaufenband, verstellbar für Bandbreiten von 15 – 40 mm

- Schneller Wechsel der Halteführung zur Schlauchbandführung
- Optimale Apparatenaufnahme
- Stufenlose Verstellmöglichkeit der Bandbreite von 15 – 40 mm
- Flache Bauweise, daher problemlose Verarbeitung des oberliegenden Materials

Maschinen-Klassen


Alle Klassen / Unterklassen der Baureihen 667 / 867

Materialnummern:

Schwenkschiene	N800 V91164
Bandführung	N516 V91174



Anwendungsbereich mit Schwenkschiene N800 V91164:
Wohnpolster
Autopolster



Nahtbild N023



Paspelführung

- Schneller Wechsel von 20 zu 40 mm
- Einnähen der Paspel in einem Arbeitsgang
- Die neuentwickelte Paspelführung ermöglicht eine größere Variantenvielfalt durch das Vernähen von Obermaterial, Paspel und Untermaterial
- Ausführung von Stummelnähten mit Paspelzuführung (nur für 867-393342-M VF)
- Flache Bauweise, daher problemlose Verarbeitung des oberliegenden Materials

Maschinen-Klassen


Alle Klassen / Unterklassen der Baureihen 667 / 867

Materialnummern:

Schwenkschiene	N800 V91164
Paspelapparat	N093 V91279
Beinhaltet: 1 Tülle 20 mm	
Separat, alternativ: 1 Tülle 40 mm	N093 V93724
Transportfuß	0467 V91285
Drückerfuß	0467 V91286



Anwendungsbereich mit Einfassapparat N015 V91275:
Wohnpolster
Autopolster

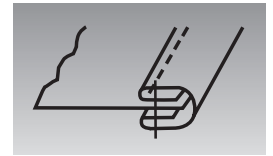

Nahtbild N015



Einfasser 45° doppelt umlegend (oben + unten) mitgehend,
für Einfassarbeiten schwerer Materialien

- Hochwertige Verarbeitung nach N015 oben und unten doppelt einschlagend

Maschinen-Klassen

Alle Klassen / Unterklassen
 der Baureihe 969

Materialnummern:

Einfasser	N015 V91275
Trägerblech	N800 V93725
Einrichtung komplett bestehend aus:	
Stichplatte	0967 V93726
Transporteur	0967 V93727
Transportfuß	0967 V93728
Drückerfuß	0967 V93729



Anwendungsbereich mit Mittenführung N800 V93730:

Wohnpolster
Autopolster
Taschen- und Kofferverarbeitung



Ausstepparbeiten des Keders, Nadelabstand 10 mm

- Neuartige Mittenführung mit Tunnel zur exakten Führung des vorgefertigten Keders
- Spezielle Aussparungen an Drücker- und Ausgleichsfuß lassen die Bearbeitung verschiedener Kederstärken zu
- Eine zusätzliche Ausfräsung am Drückerfuß ermöglicht das Nähen von Radien

Maschinen-Klassen

Alle Klassen / Unterklassen
 der 2-Nadelmaschinen 867 CLASSIC /
 868 CLASSIC

Materialnummern:

Mittenführung mit Tunnel	N800 V93730
Ausgleichsfuß 10 mm	0768 V91167
Drückerfuß 10 mm	0768 V91166



Anwendungsbereich mit Rollenanschlag N800 V93731:

**Wohnpolster
Autopolster
Taschen- und Kofferverarbeitung**



Rollenanschlag für Ausstepparbeiten von Kapp- und Koffernähten

- Die hochschwenkbare Kantenführung (Rollenanschlag) links der Nadel kann einfach von 3 – 5 mm eingestellt werden
- Ein spezieller Drückerfuß sorgt dafür, dass ein Wechsel von Transportfuß und Drückerfuß nicht mehr erforderlich ist

Maschinen-Klassen

Alle Klassen / Unterklassen
der Baureihen 867 / 868

Materialnummern:

Rollenanschlag	N800 V93731
Fuß f. Rollenanschlag	0467 220013
Drückerfuß	0467 V91162

Übersicht Bestellnummern:

Maschinenklassen	Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung
Alle Unterklassen der Baureihen 667 / 867	N800 V91164	Schwenkschiene	
	0767 V91165	Transportfuß	7 mm Keder
	0767 V91112	Drückerfuß	7 mm Keder
	N093 V91163	Kederapparat	20 – 40 x 1,5 mm
	Andere Maße auf Anfrage		Kordel 4 – 5 mm
Alle Unterklassen der Baureihen 667 / 867	N800 V91164	Schwenkschiene	
	N800 V91180	Führung rechts	Keder 5 – 6 mm
	N800 V91271	Führung links	Keder 5 – 6 mm
	Andere Maße auf Anfrage		
Alle Unterklassen der Baureihen 667 / 867	N800 V91164	Schwenkschiene	
	N516 V91174	Bandführung, verstellbar	15 – 40 x 1,5 mm
	Andere Maße auf Anfrage		
Alle Unterklassen der Baureihen 667 / 867	N800 V91164	Schwenkschiene	
	0467 V91285	Transportfuß	
	0467 V91286	Drückerfuß	
	N093 V91279	Paspelapparat	20 x 1,5 mm
	N093 V93724	Paspelapparat	40 x 1,5 mm
	Andere Maße auf Anfrage		
Alle Unterklassen der Baureihe 969	N800 V93725	Trägerblech	
	0967 V93726	Stichplatte	
	0967 V93727	Transporteur	
	0967 V93728	Transportfuß	
	0967 V93729	Drückerfuß	
	N015 V91275	Einfasser	60 x 10 x 1,5 mm
	Andere Maße auf Anfrage		
Alle Unterklassen der 2-Nadelmaschinen 867 CLASSIC / 868 CLASSIC	0768 V91167	Ausgleichfuß	NA 10 mm
	0768 V91166	Drückerfuß	NA 10 mm
	N800 V93730	Mittenführung	Keder 6 – 7 mm
	Andere Maße auf Anfrage		
Alle Unterklassen der Baureihen 867 / 868	N800 V93731	Rollenanschlag	
	0467 220013	Transportfuß	
	0467 V91162	Drückerfuß	