



867 PREMIUM – caracteristici și propuneri unice de vânzare

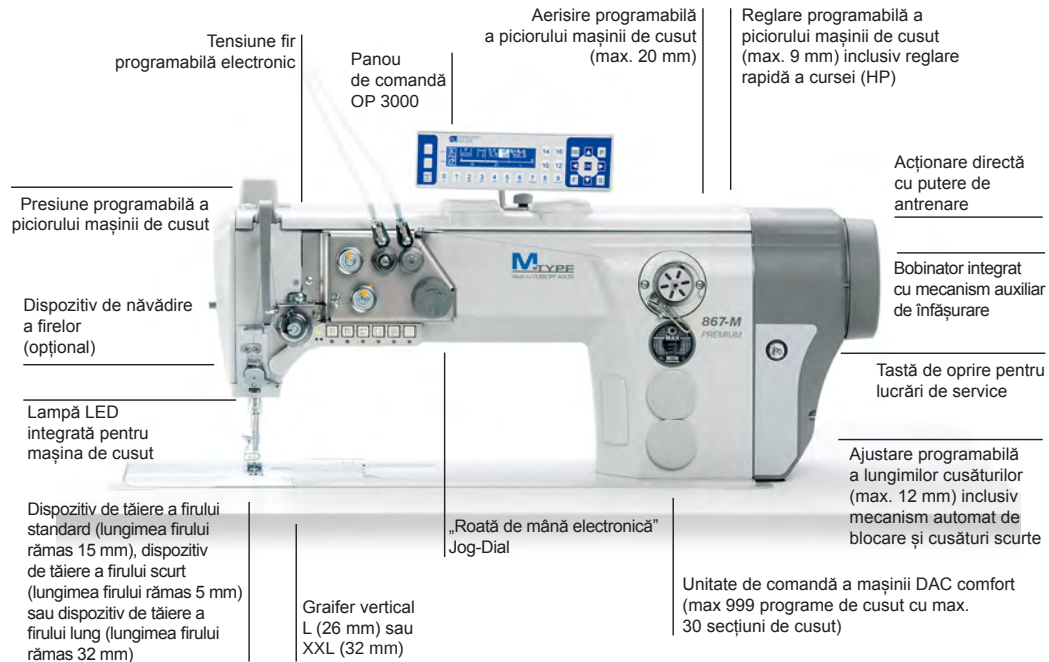

Schemă de introducere a firului

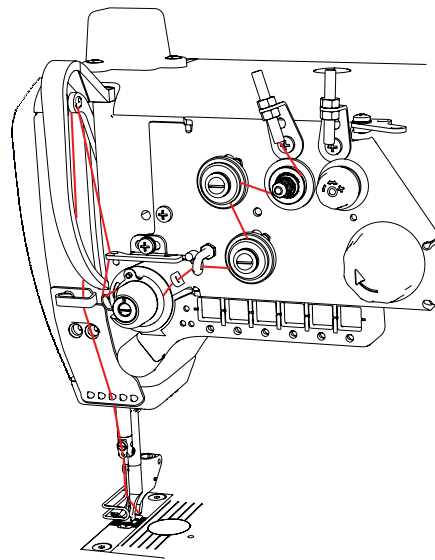


M-TYPE PREMIUM

Informații de bază



Alocarea tastei pentru funcții favorite


1. Apăsați tasta 



- (1) Mod de introducere a firului
- (2) Poziție picior mașină de cusut
- (3) Poziție ac (sus/jos)
- (4) Crearea unui nou program de cusut
- (5) Bobinator
- (6) Resetarea contorului bobinei
- (7) Alte funcții

2. Apăsați simultan funcția dorită și tasta pentru funcții favorite.

→ Tasta pentru funcții favorite este alocată, funcția este afișată pe ecranul principal.

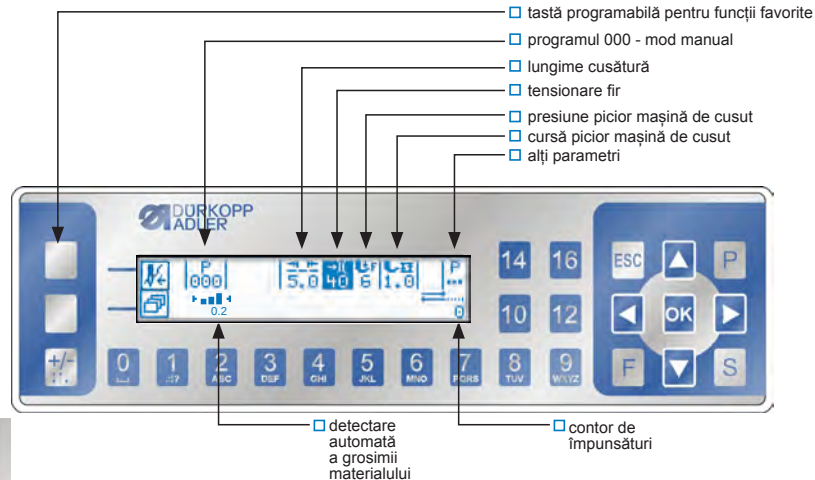

Mod de programare


1. Selectați modul de programare.



2. Apăsați tasta 



3. Apăsați tasta 



Modificați numărul programului cu ajutorul tastelor numerice.

4. Apăsați tasta **OK**



PROGRAMARE MANUALĂ (mod de editare)


1. Cu ajutorul tastei , selectați secțiunea de cusut .
2. Apăsați tasta  pentru a adăuga o secțiune de cusut.



3. Introduceți parametrii pentru secțiunea de cusut selectată.
4. Apăsați tasta  pentru a activa următoarea secțiune de cusut.
Apăsați tasta  pentru a adăuga o secțiune de cusut.
5. Introduceți valorile pentru secțiunea de cusut selectată.
→ Efectuați pentru toate secțiunile de cusut dorite.
6. Apăsați **ESC** → Programul este salvat.

TEACH-IN

1. Apăsați tasta .



2. Setati parametrii.
 3. Selectați  și coaseți prima secțiune de cusut.
 4. Apăsați tasta  pentru a activa următoarea secțiune de cusut; dacă este necesar, setați din nou parametrii și coaseți următoarea secțiune de cusut.
- Efectuați pentru toate secțiunile de cusut dorite.
5. Apăsați pedala în poziția inițială → Programul este salvat, afișajul comută în modul de editare.



→ Sunt posibile ajustări precise.


→ Apăsați **ESC** → Programul este salvat.

Ștergerea programului

1. Selectați programul pe care doriți să îl ștergeți.
2. Apăsați tasta .



3. Apăsați tasta .



4. Apăsați tasta .
- Programul este șters.
5. Apăsați **ESC**.
- Selectarea programului este activă.